




POHLED A

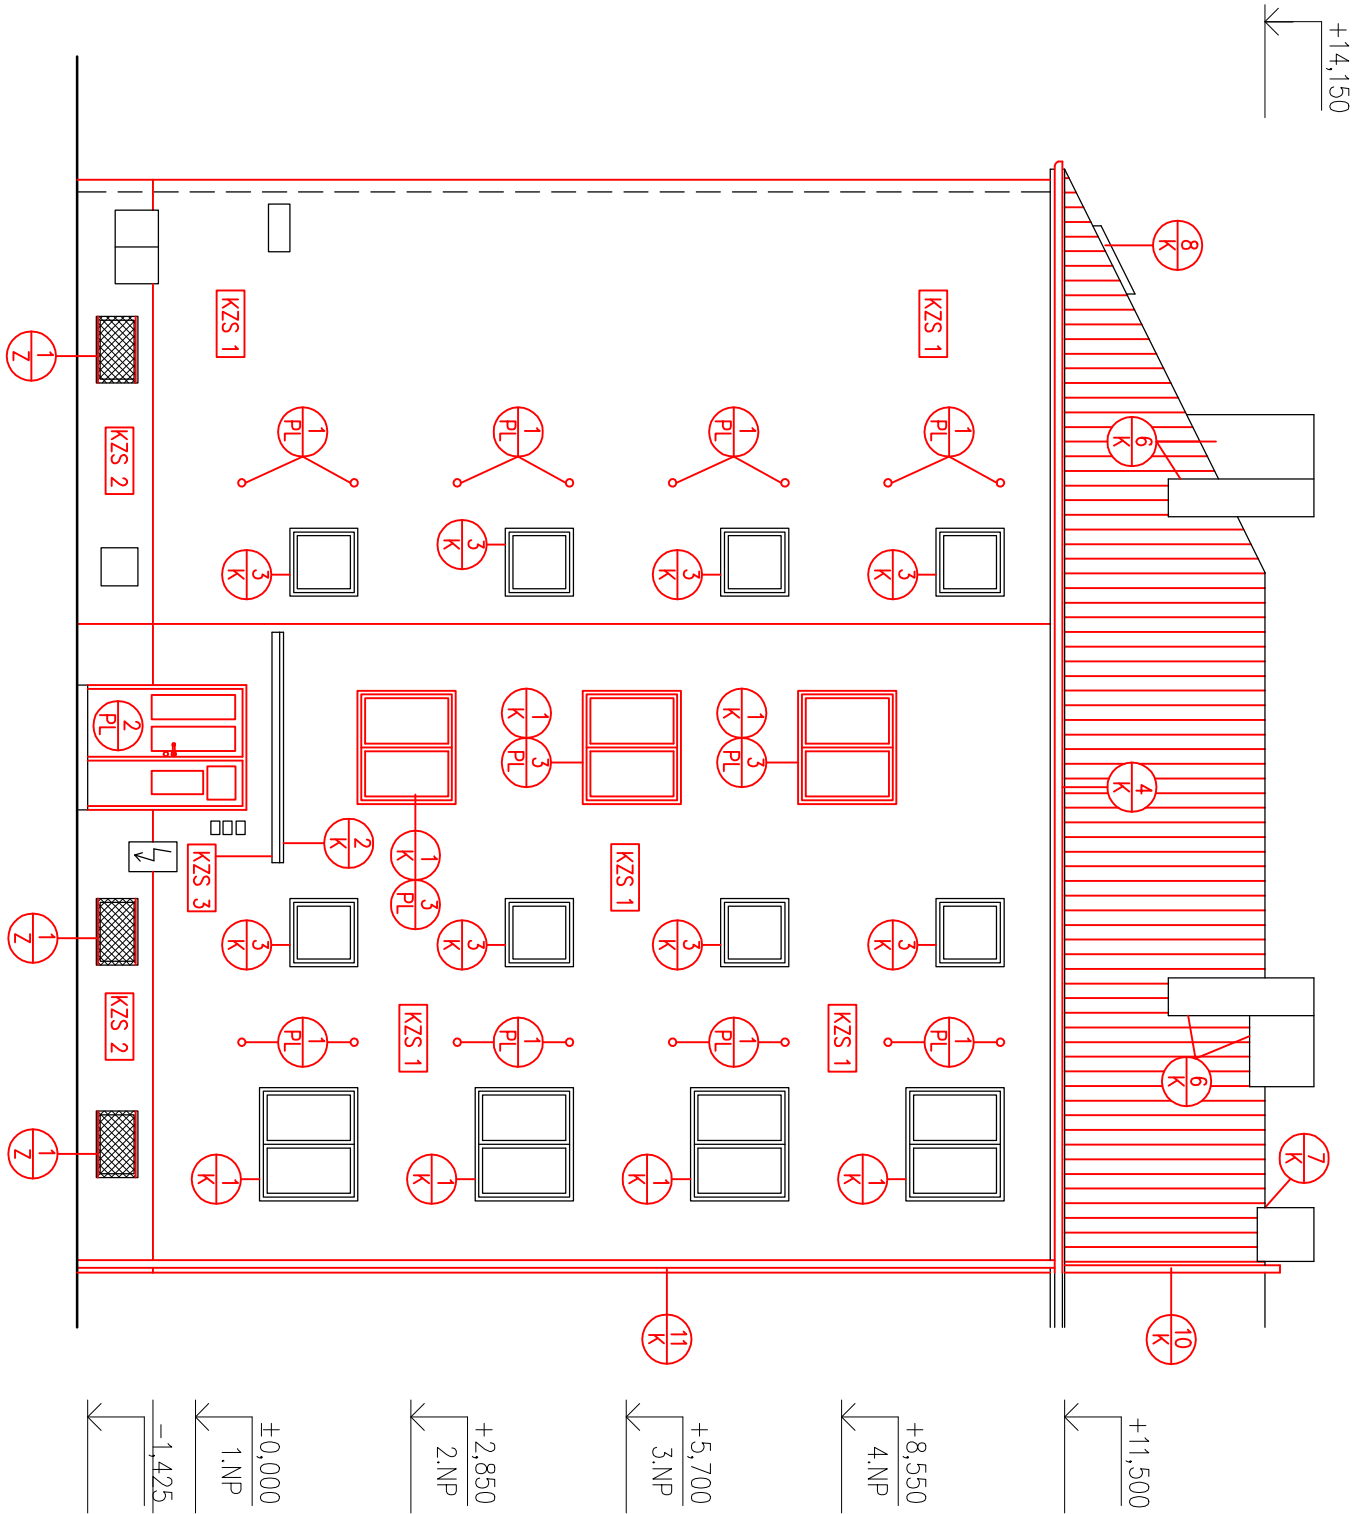

POHLED C

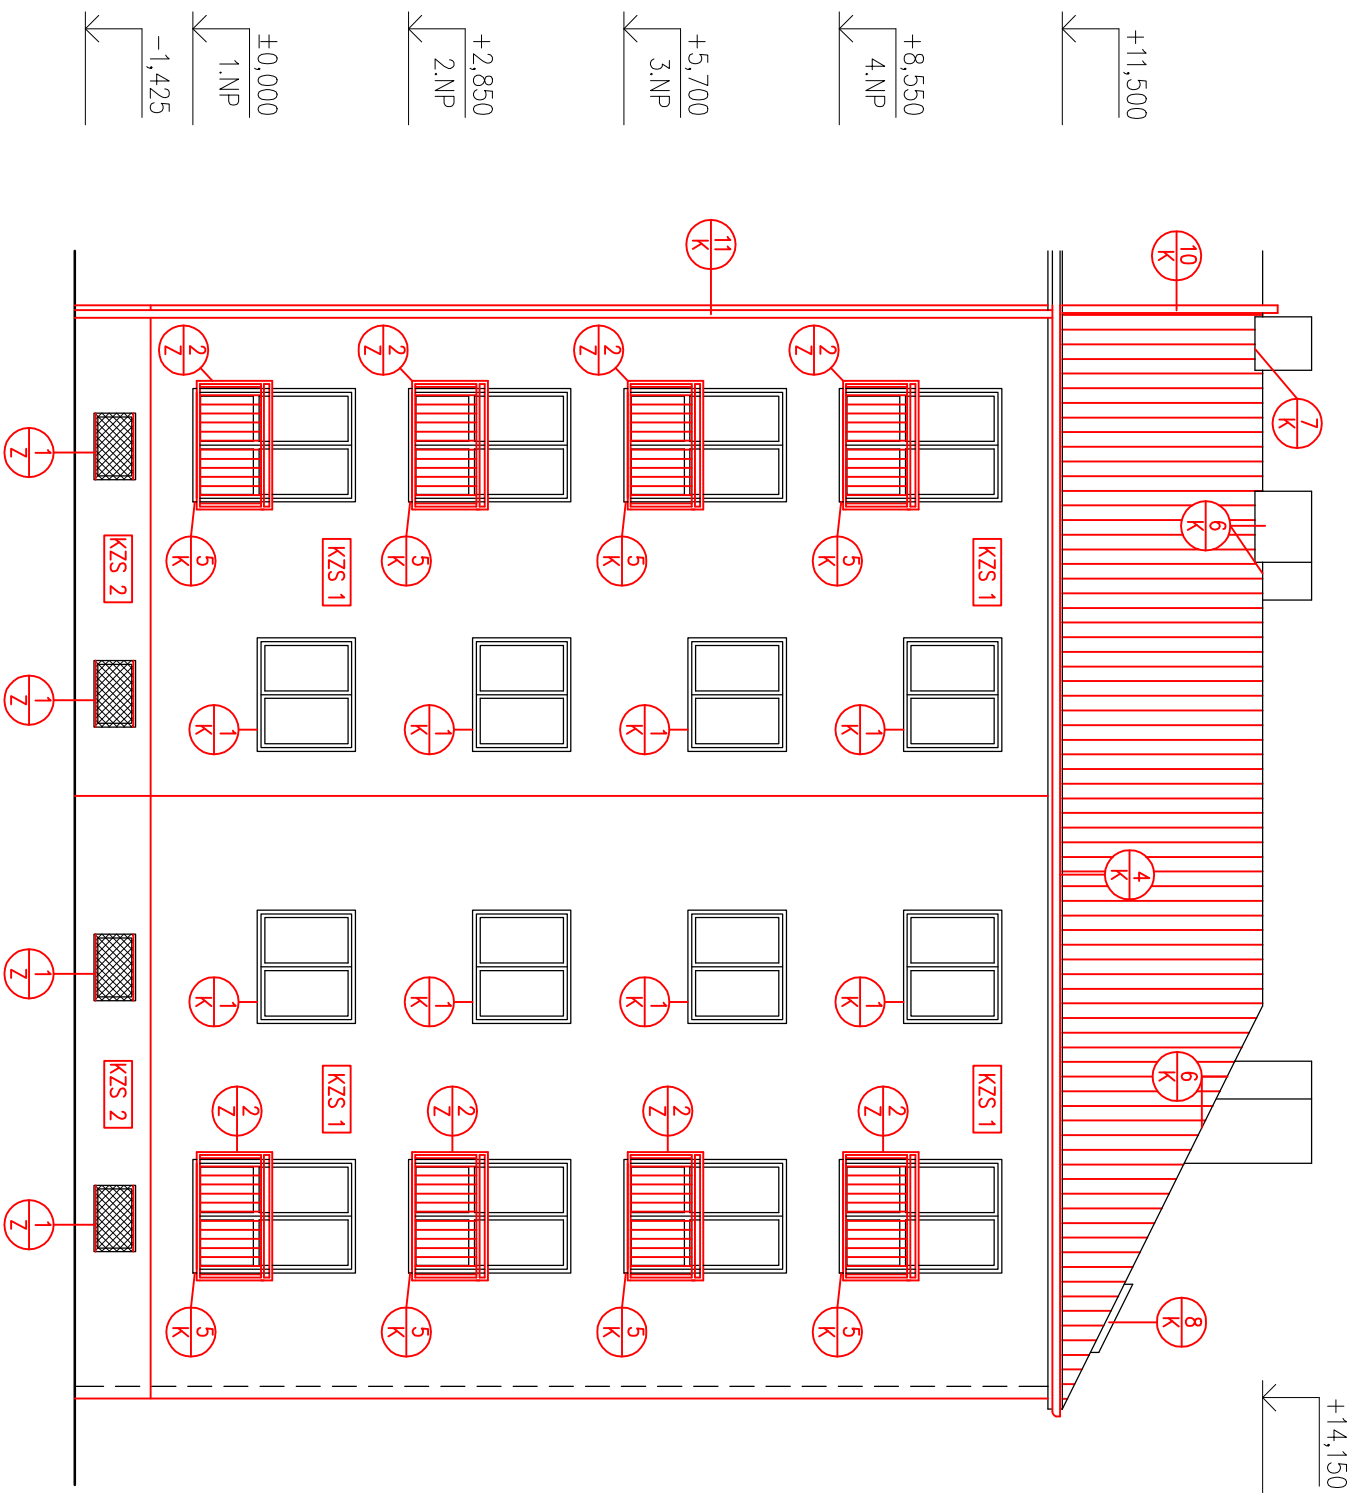

POHLED B

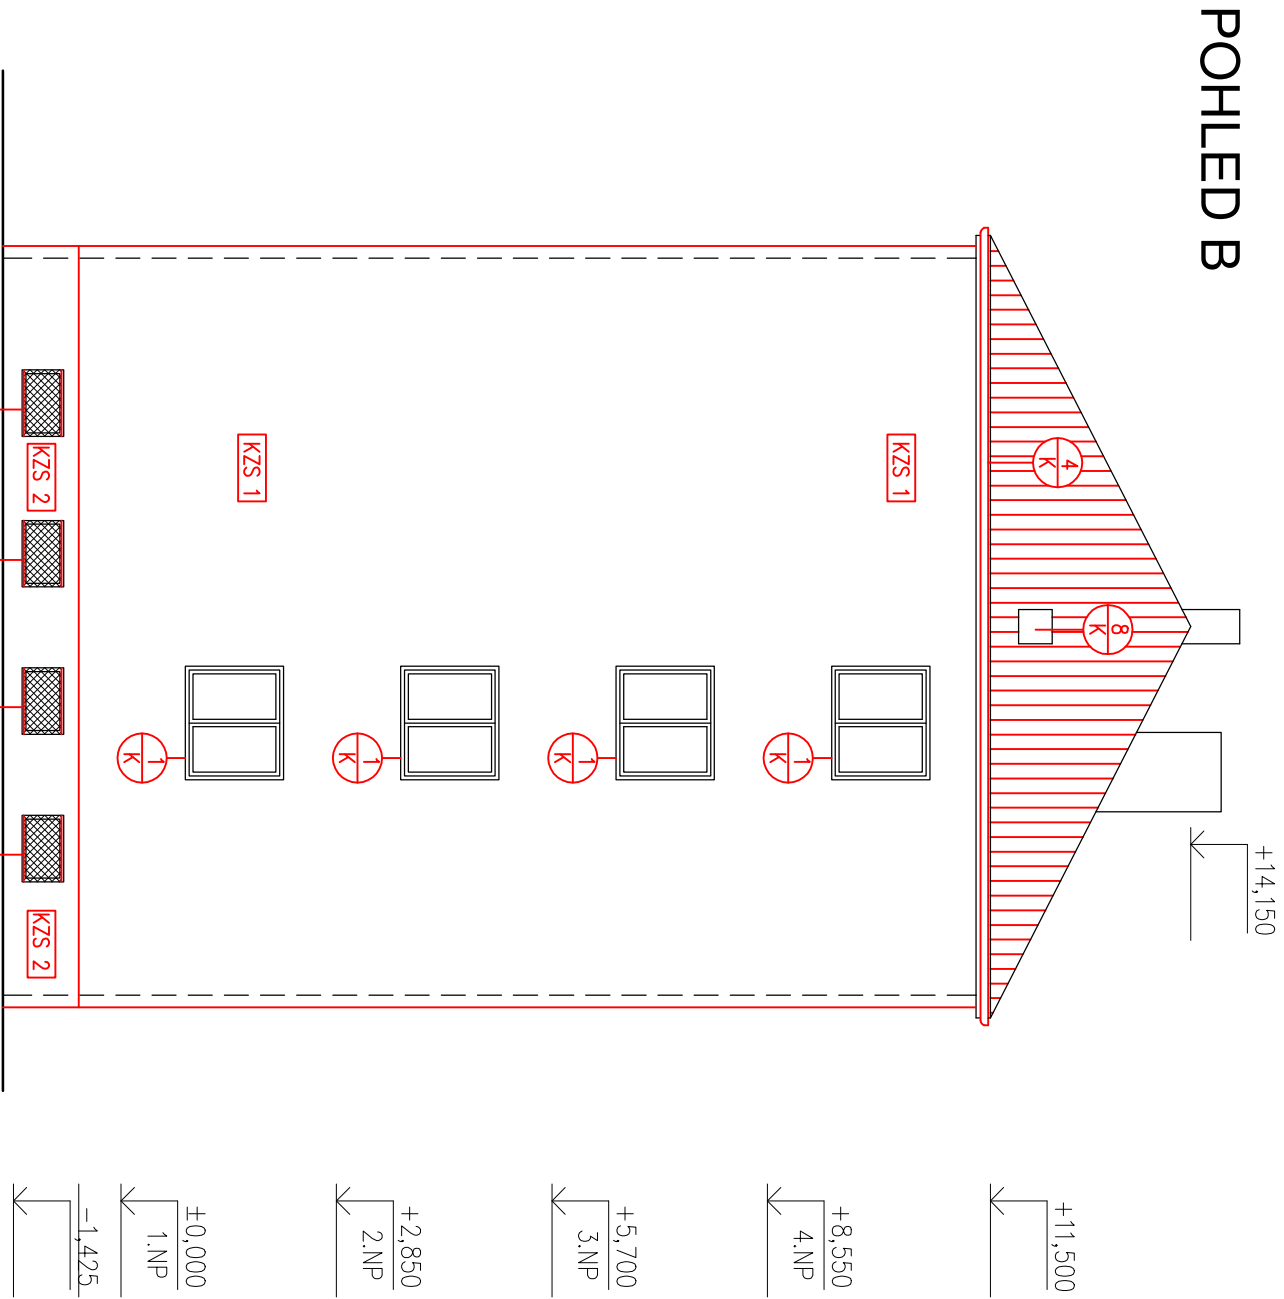

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE

- PLASTOVÉ VÝROBKY – VIZ VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ
- KLEMPŘSKÉ VÝROBKY – VIZ VÝPIS KLEMPŘSKÝCH VÝROBKŮ
- ZAMEČNICKÉ VÝROBKY – VIZ VÝPIS ZAMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

KZS 1


- VNĚJŠÍ CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
- tepelná izolace EPS 70 F tl. 160 mm, osvětlení a nadpraží okén tl. 30 mm
- povrchové úprava silikonovou průhlednou omítkou zrna min. 1,5 mm

KZS 2

- VNĚJŠÍ CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
- tepelná izolace XPS 30 F tl. 100 mm, osvětlení a nadpraží okén tl. 30 mm
- povrchové úprava mezikovovou omítkou zrna do 1,8 mm

KZS 3

- VNĚJŠÍ CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
- tepelná izolace EPS 70 F tl. 20 mm
- povrchové úprava silikonovou průhlednou omítkou zrna min. 1,5 mm

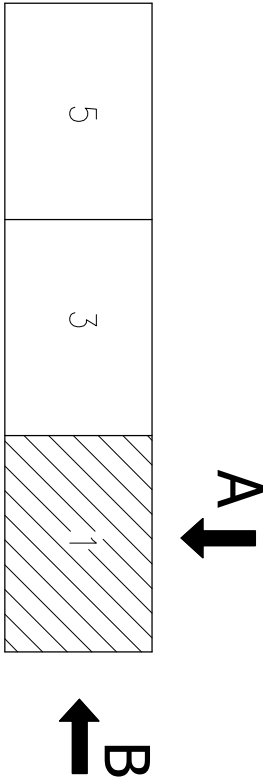

AUTORIZACE:

SODRŽANOVÝ SYSTÉM S.JISK  
VÝKROVÝ SYSTÉM B.V.  
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:  
Ing. Jiří Hlučil  
VYPRACOVAL:  
Ing. Jiří Hlučil  
KRESLIL:  
Ing. Jiří Hlučil  
STAVBA:  
ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ, PŮDY, SKLEPŮ A  
OPRAVA STŘECHY SMIRNOVOVA 1, OSTRAVA

Ing. Jiří Hlučil  
Dvořského 41/22B  
639 00 Brno  
www.projekci-hancelar.cz

STUPEŇ:  
DSP+DPS

ZODPOVĚDNÝ  
PROJEKTANT:  
Ing. Jiří Hlučil  
Dvořského 41/22B  
639 00 Brno

ČÁST:  
D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

INVESTOR:  
Statutární město Ostrava  
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih  
Horní 791/3  
700 30 Ostrava-Hrabůvka

POHLEDY - nový stáv

Č. VÝKRESU:  
D.1.1.17

MĚŘÍTKO:  
1:100

PÁŘÍ:  
1 2 3

FORMÁT:  
8xA4

05/2018