



LEGENDA MATERIÁLŮ:

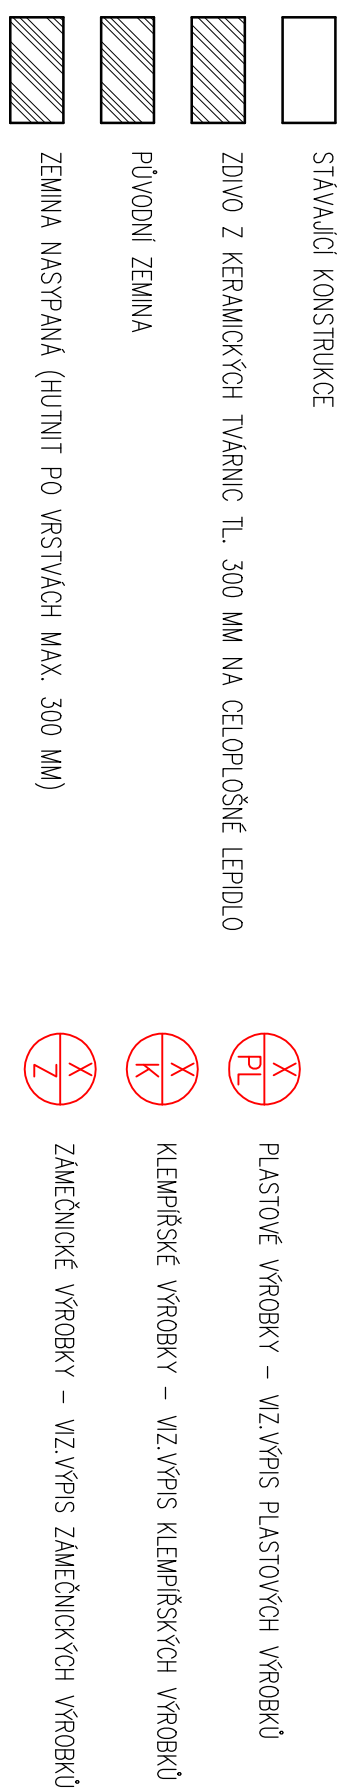

SKLADBY KONSTRUKCI

- | | |
|--|---|
| <p>KZS 1 VNĚJŠÍ CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM</p> <ul style="list-style-type: none"> – tepelná izolace EPS 70 F tl. 160 mm, ostění a podpřažítí oken tl. 30 mm – povrchová úprava silikonovou probarvenou omítkou zrnů min. 1,5 mm | <p>KZS 3 VNĚJŠÍ CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM</p> <ul style="list-style-type: none"> – tepelná izolace EPS 70 F tl. 20 mm – povrchová úprava silikonovou probarvenou omítkou zrnů min. 1,5 mm |
| <p>KZS 2 VNĚJŠÍ CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM</p> <ul style="list-style-type: none"> – tepelná izolace XPS 30 F tl. 100 mm, ostění a podpřažítí oken tl. 30 mm – povrchová úprava mozaikovou omítkou zrnů do 1,8 mm | |

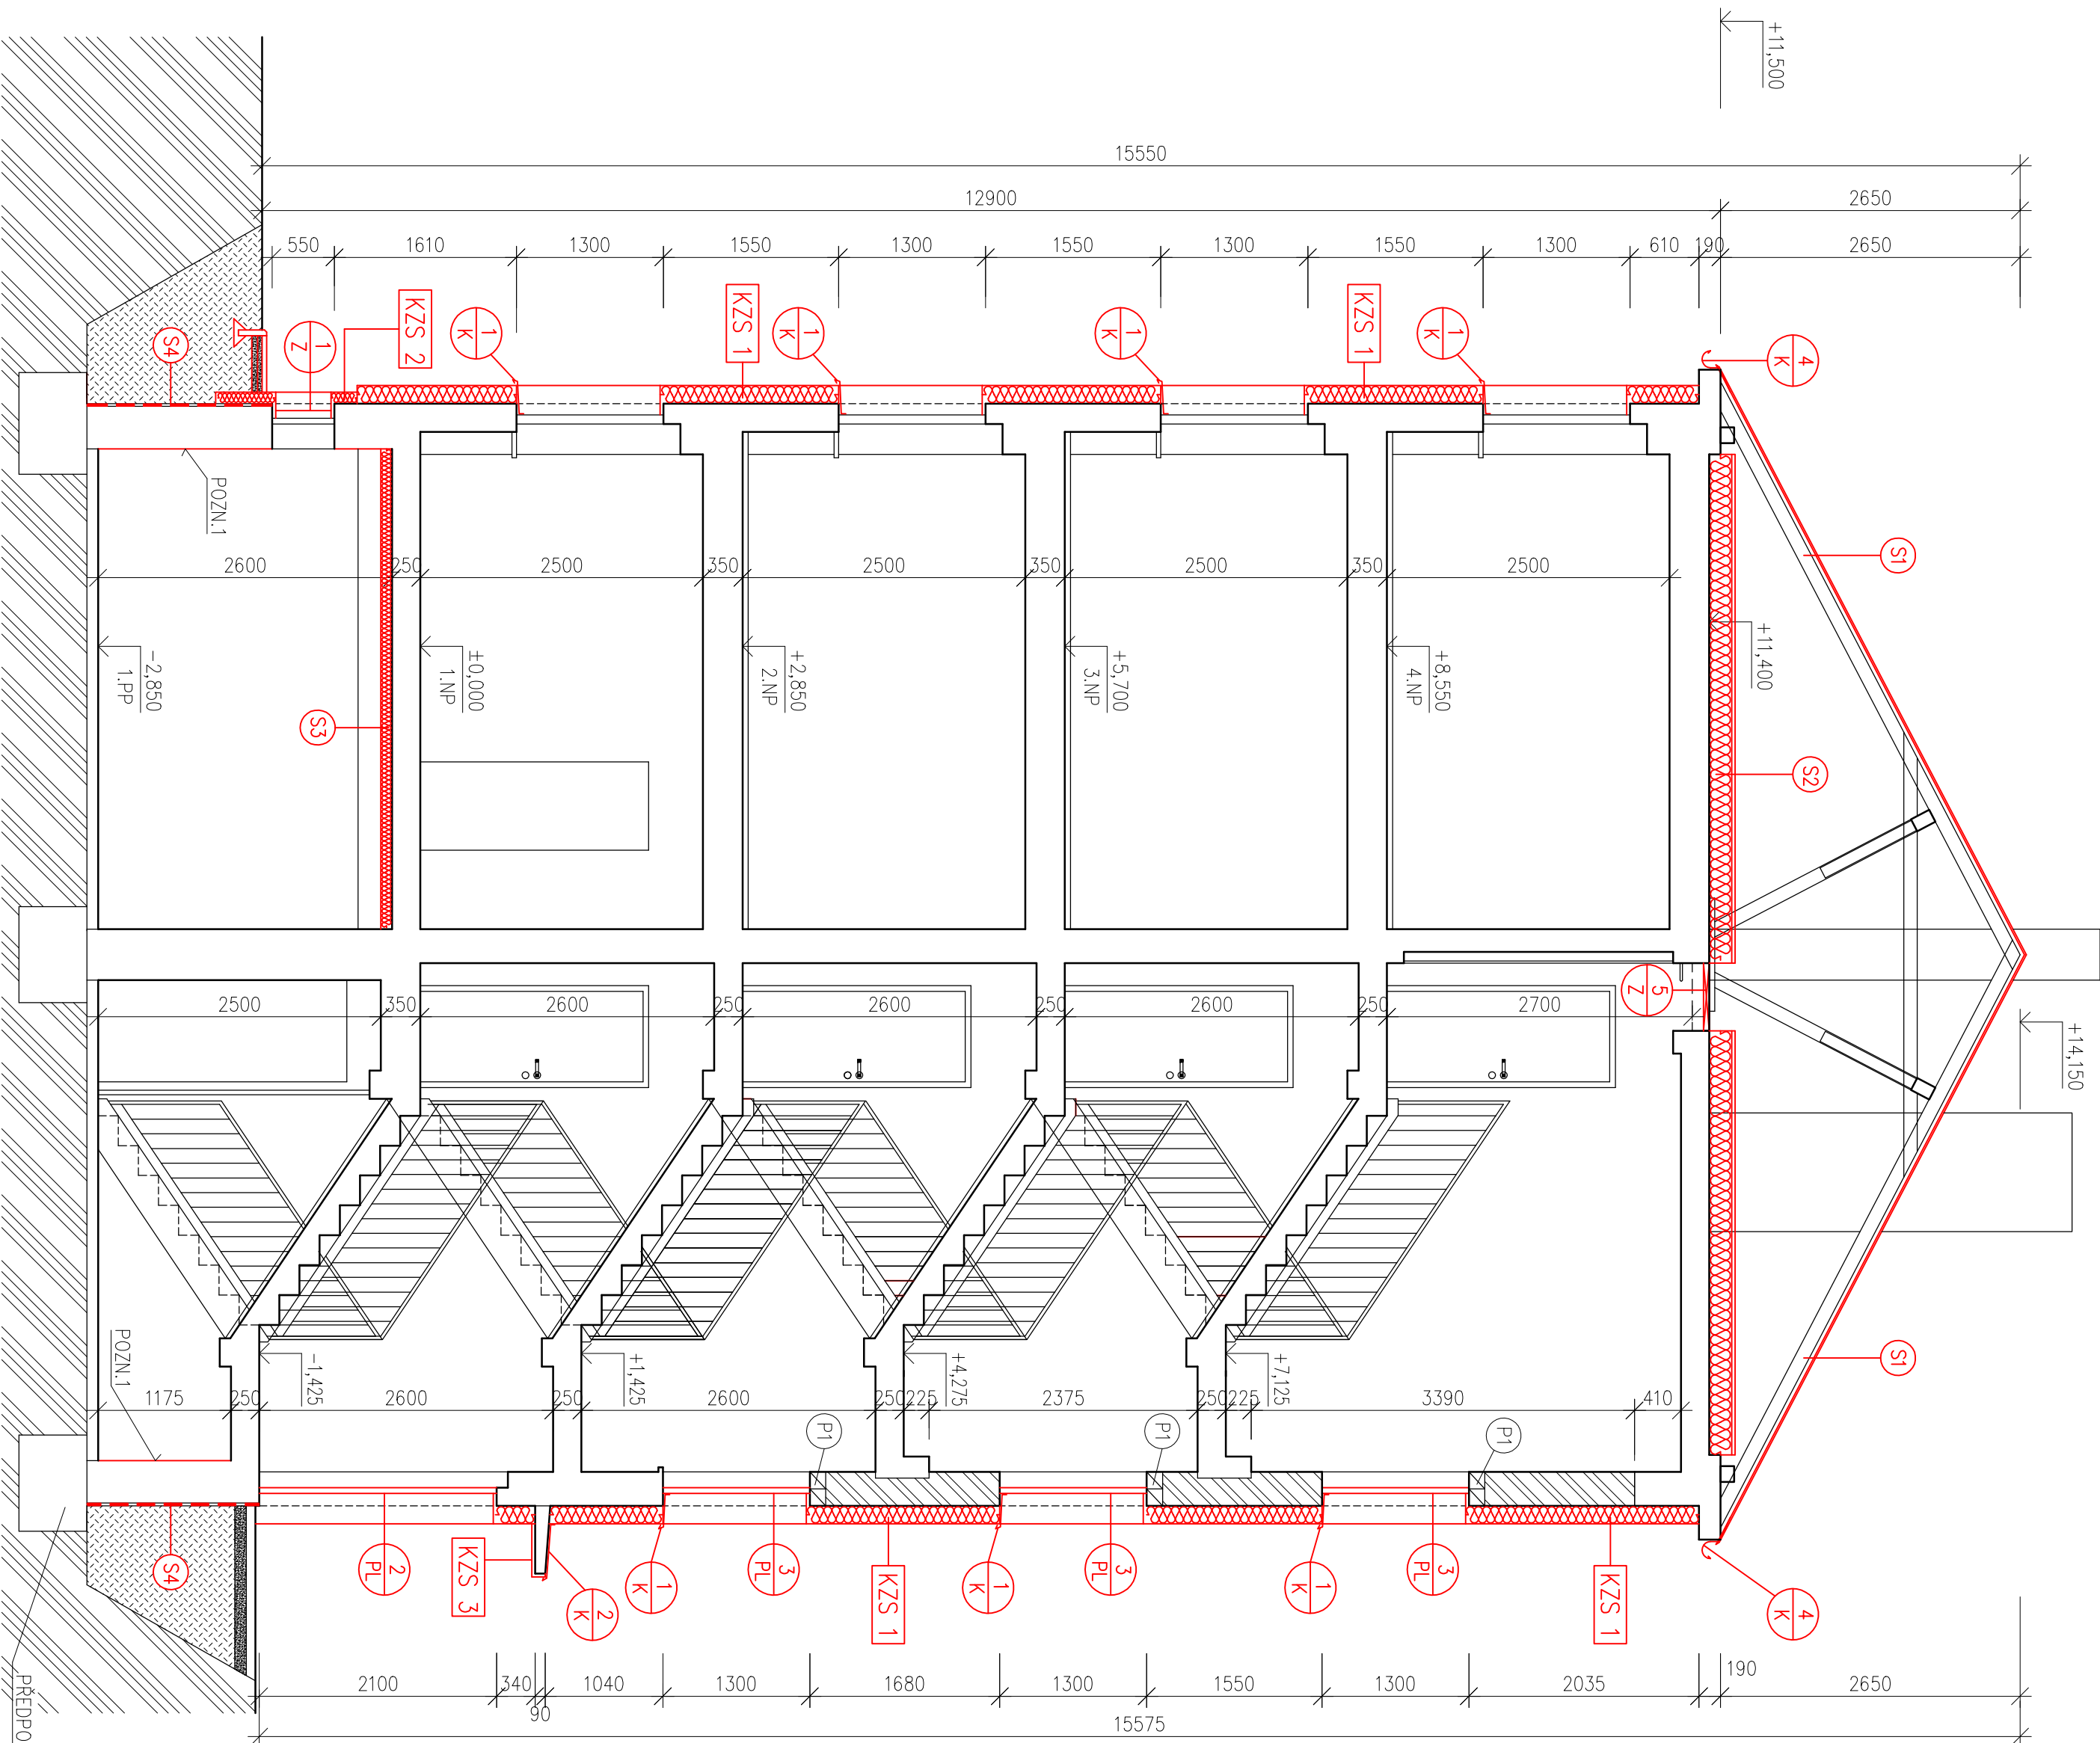

POZN.1 – NOVÁ SANAČNÍ OMÍTKA NA VÝŠKU MÍSTNOSTI, PODROBNÉ ŘEŠENÍ VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA/

- S2**

 - OSB desky tl. 25 mm kladené napříč no rošt
 - tepelná izolace min. vata tl. 200 mm
 - rošt z dřevěných hranolů 100/100 mm
 - stávající podlažní pldy

S3

 - stávající stropní konstrukce
 - lepicí tmel
 - tepelná izolace min. vata tl. 100 mm (včetně šroubovacích hmoždinek 4 ks/m²)
 - stěka+armovací tkanina
 - štukové omítka tl. 2 mm

S4

 - stávající zdivo z GP
 - vyspravení povrchu cementovou maltou
 - asfaltový penetrční nátěr
 - pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože tl. 4 mm
 - pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože tl. 4 mm
 - nová fólie

AUTORIZACE:

ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ, PŮDY, SKLEPŮ A
OPRAVA STŘECHY SMIRNOVA 1, OSTRAVA

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jiří Hlučíl	VEPRACOVAL: Ing. Jiří Hlučíl	KRESLIL: Ing. Jiří Hlučíl
STAVBA: ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ, PÍDÝ, SKLEPŮ A OPRAVA STŘECHY SMIRNOVOVA 1, OSTRAVA		
STUPEŇ: DSP+DPS		
ČÁST: D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
OBSAH: ŘEZ A-A- nový stav		
Č. VÝKRESU D.1.1.16	MĚRÍTKO: 1:50	PÁŘÍ: 1 2 3
INVESTOR: Statutární město Ostava Úřad městského úvodu Ostravavlh Horní 791/3 700 30 Ostava-Hrabovka		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jiří Hlučíl Dvořského 41/22B 639 00 Brno		
FORMAT: 8xA4		
05/2018		