



BUDOVA "A"

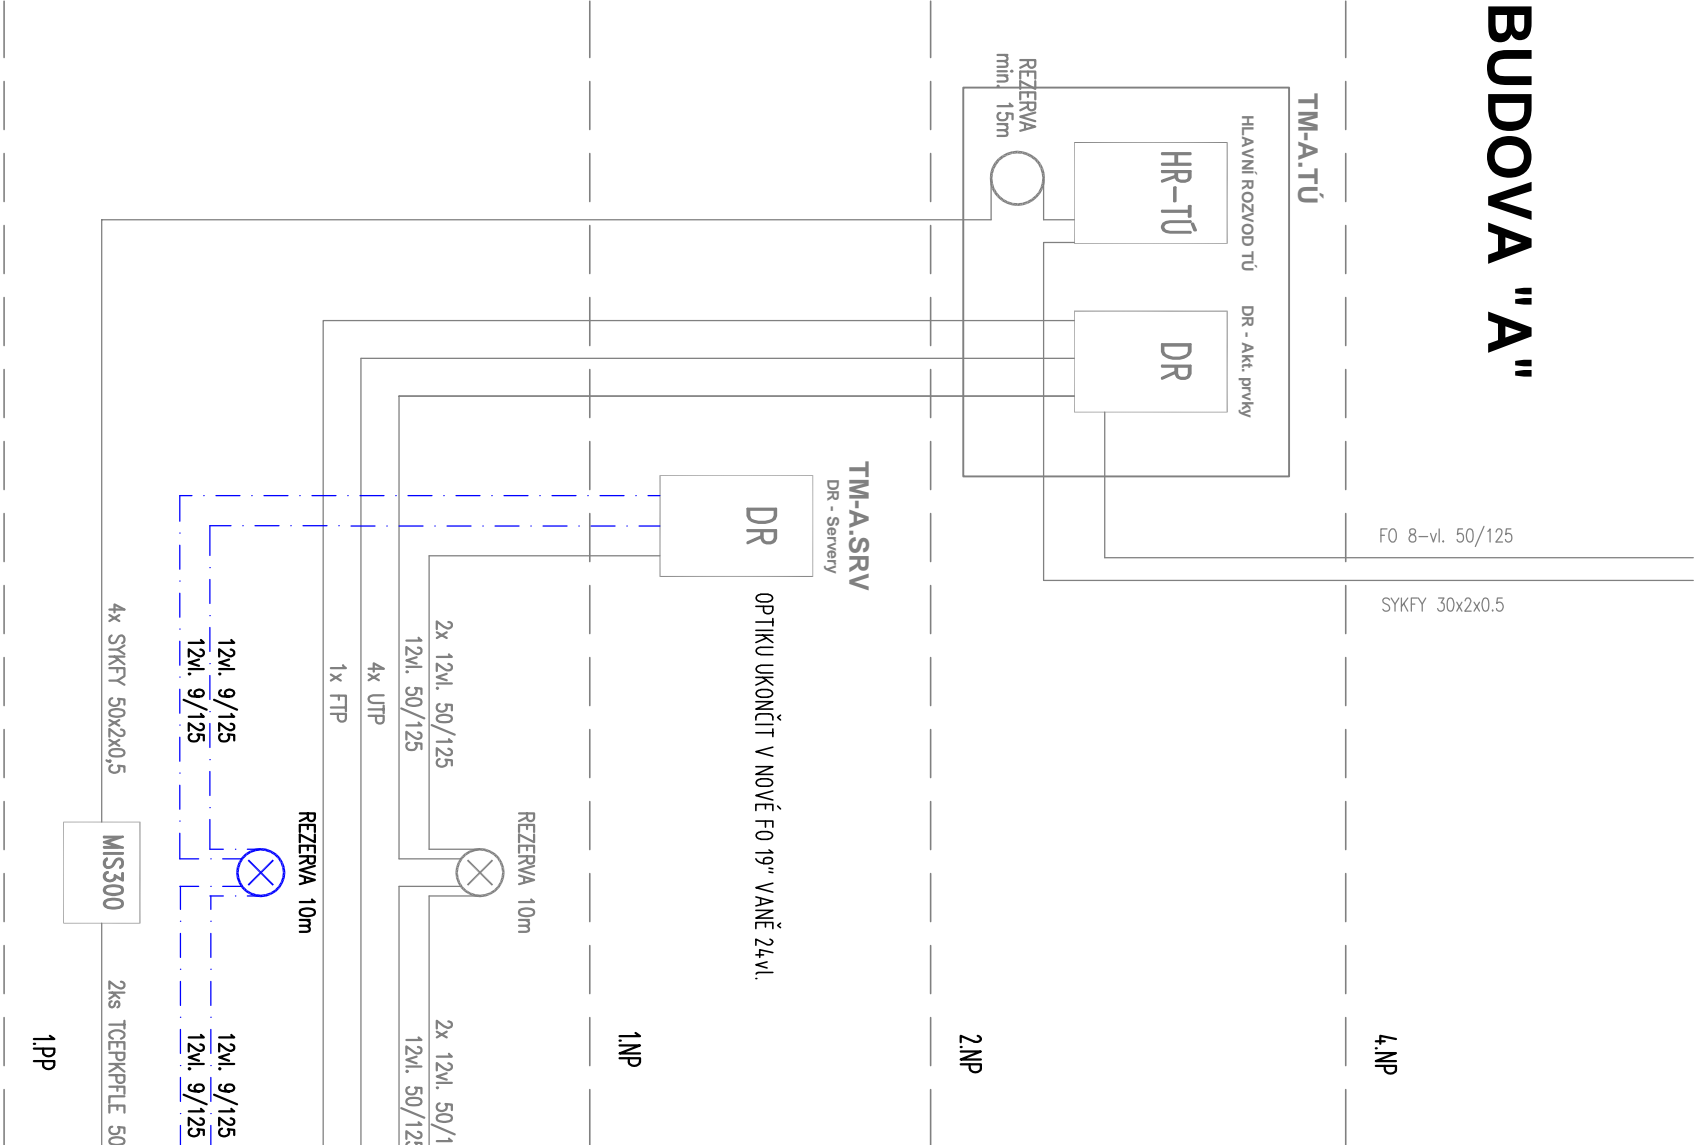


BUDOVA "D"
BUDOVA "C"

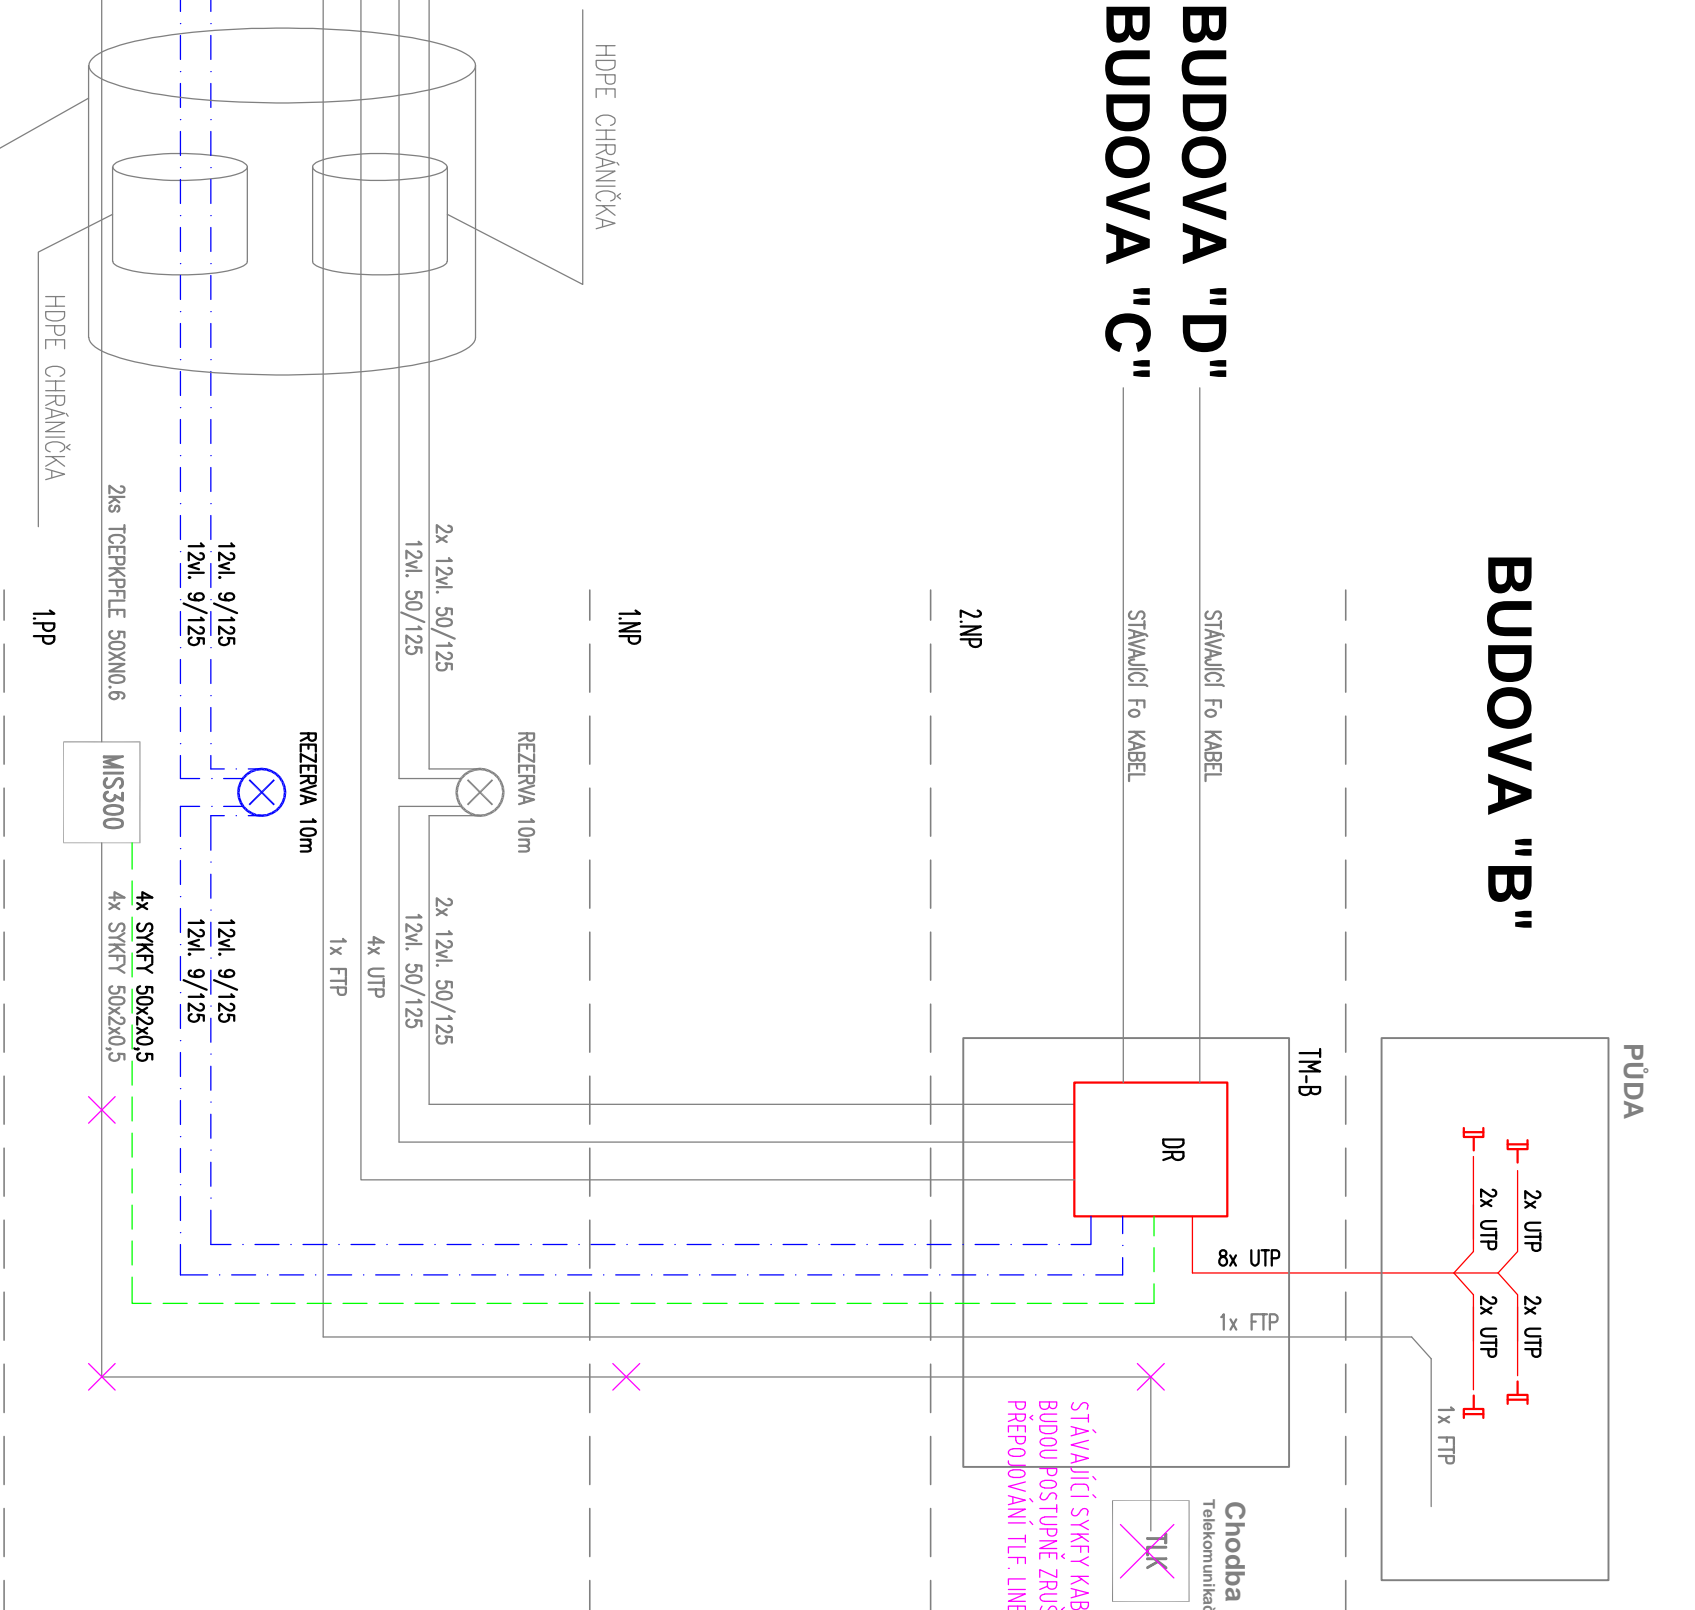

STÁVAJÍCÍ SYKFY KABELY V TLK SKŘINI NA CHODBĚ
BUDOU POSTUPNĚ ZRUŠENY DLE POSTUPNĚHO
PŘEPROJAVÁNÍ TLK LINEK DLE HWG STAVBY

- POZNÁMKA:**
- NOVĚ BUDOU NATAŽENY 2ks OPTICKÉ KABELY 12VL 9/125 SM Z BUDOVY "A" SERVEROVNA DO BUDOVY "B" SERVEROVNA
 - ZA PROSTUPEM DO BUDOV BUDOU NA STÁVAJÍCÍ OPTICKÉ KŘIŽE SMOUŽENY REZERVY MIN. 10m
 - Z MIS300 V BUDOVĚ "B" NATÁHNOUJÍ NOVÉ SYKFY KABELY 50p DO SERVEROVNÝ DR X - STÁVAJÍCÍ SYKFY KABELY V TLK SKŘINI NA CHODBĚ BUDOU POSTUPNĚ ZRUŠENY DLE POSTUPNĚHO PŘEPROJAVÁNÍ TLK LINEK DLE HWG STAVBY
 - VĚŠKERÁ STÁVAJÍCÍ OPTICKÁ A TLK MĚTALCKÁ KABELAŽ BUDE ZACHOVÁNA, NUTNO OŠETřit BĚHEM REKONSTRUKCE A PŘED ZAPOČÍTÍM PRACÍ NECHAT ZAMĚŘIT SPRÁVCENÍM
 - ŠEDĚ VYZNAČENÉ PRVKY JSOU STÁVAJÍCÍ A BUDOU PONECHÁNY

AKTUALIZACE PD III.2019
D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

ZHOTOVITEL / KONTAKTNÍ OSOBA		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	
Ing. KLHÚFEK Pavel		Ing. KLHÚFEK Pavel		MRKVÁ Libor	
INVESTOR					
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, ÚMOB Ostrava-Jih					
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY					
Strukturovaná kabeláž budovy "B"					
ÚMOB Ostrava – Jih, ul. Horní 3, Ostrava-Hrabůvka, kraj Moravskoslezský					
F. Výkresová dokumentace					
SK PROPOJE					
					
SLABOPROJEKT SYSTÉMY CubeNet, s.r.o. Zemgova 415/14a, 703 00 Ostrava www.cubenet.cz projekt-realizace-servis					
FORMÁT		3x44			
DATUM		3/2019			
STUPEŇ		PRS			
Č. ZAKÁZKY		17-M001-02.PRS			
MĚŘÍTKO		ČÍS. VÝKR. SADA			
-		D.1.4.E-09			