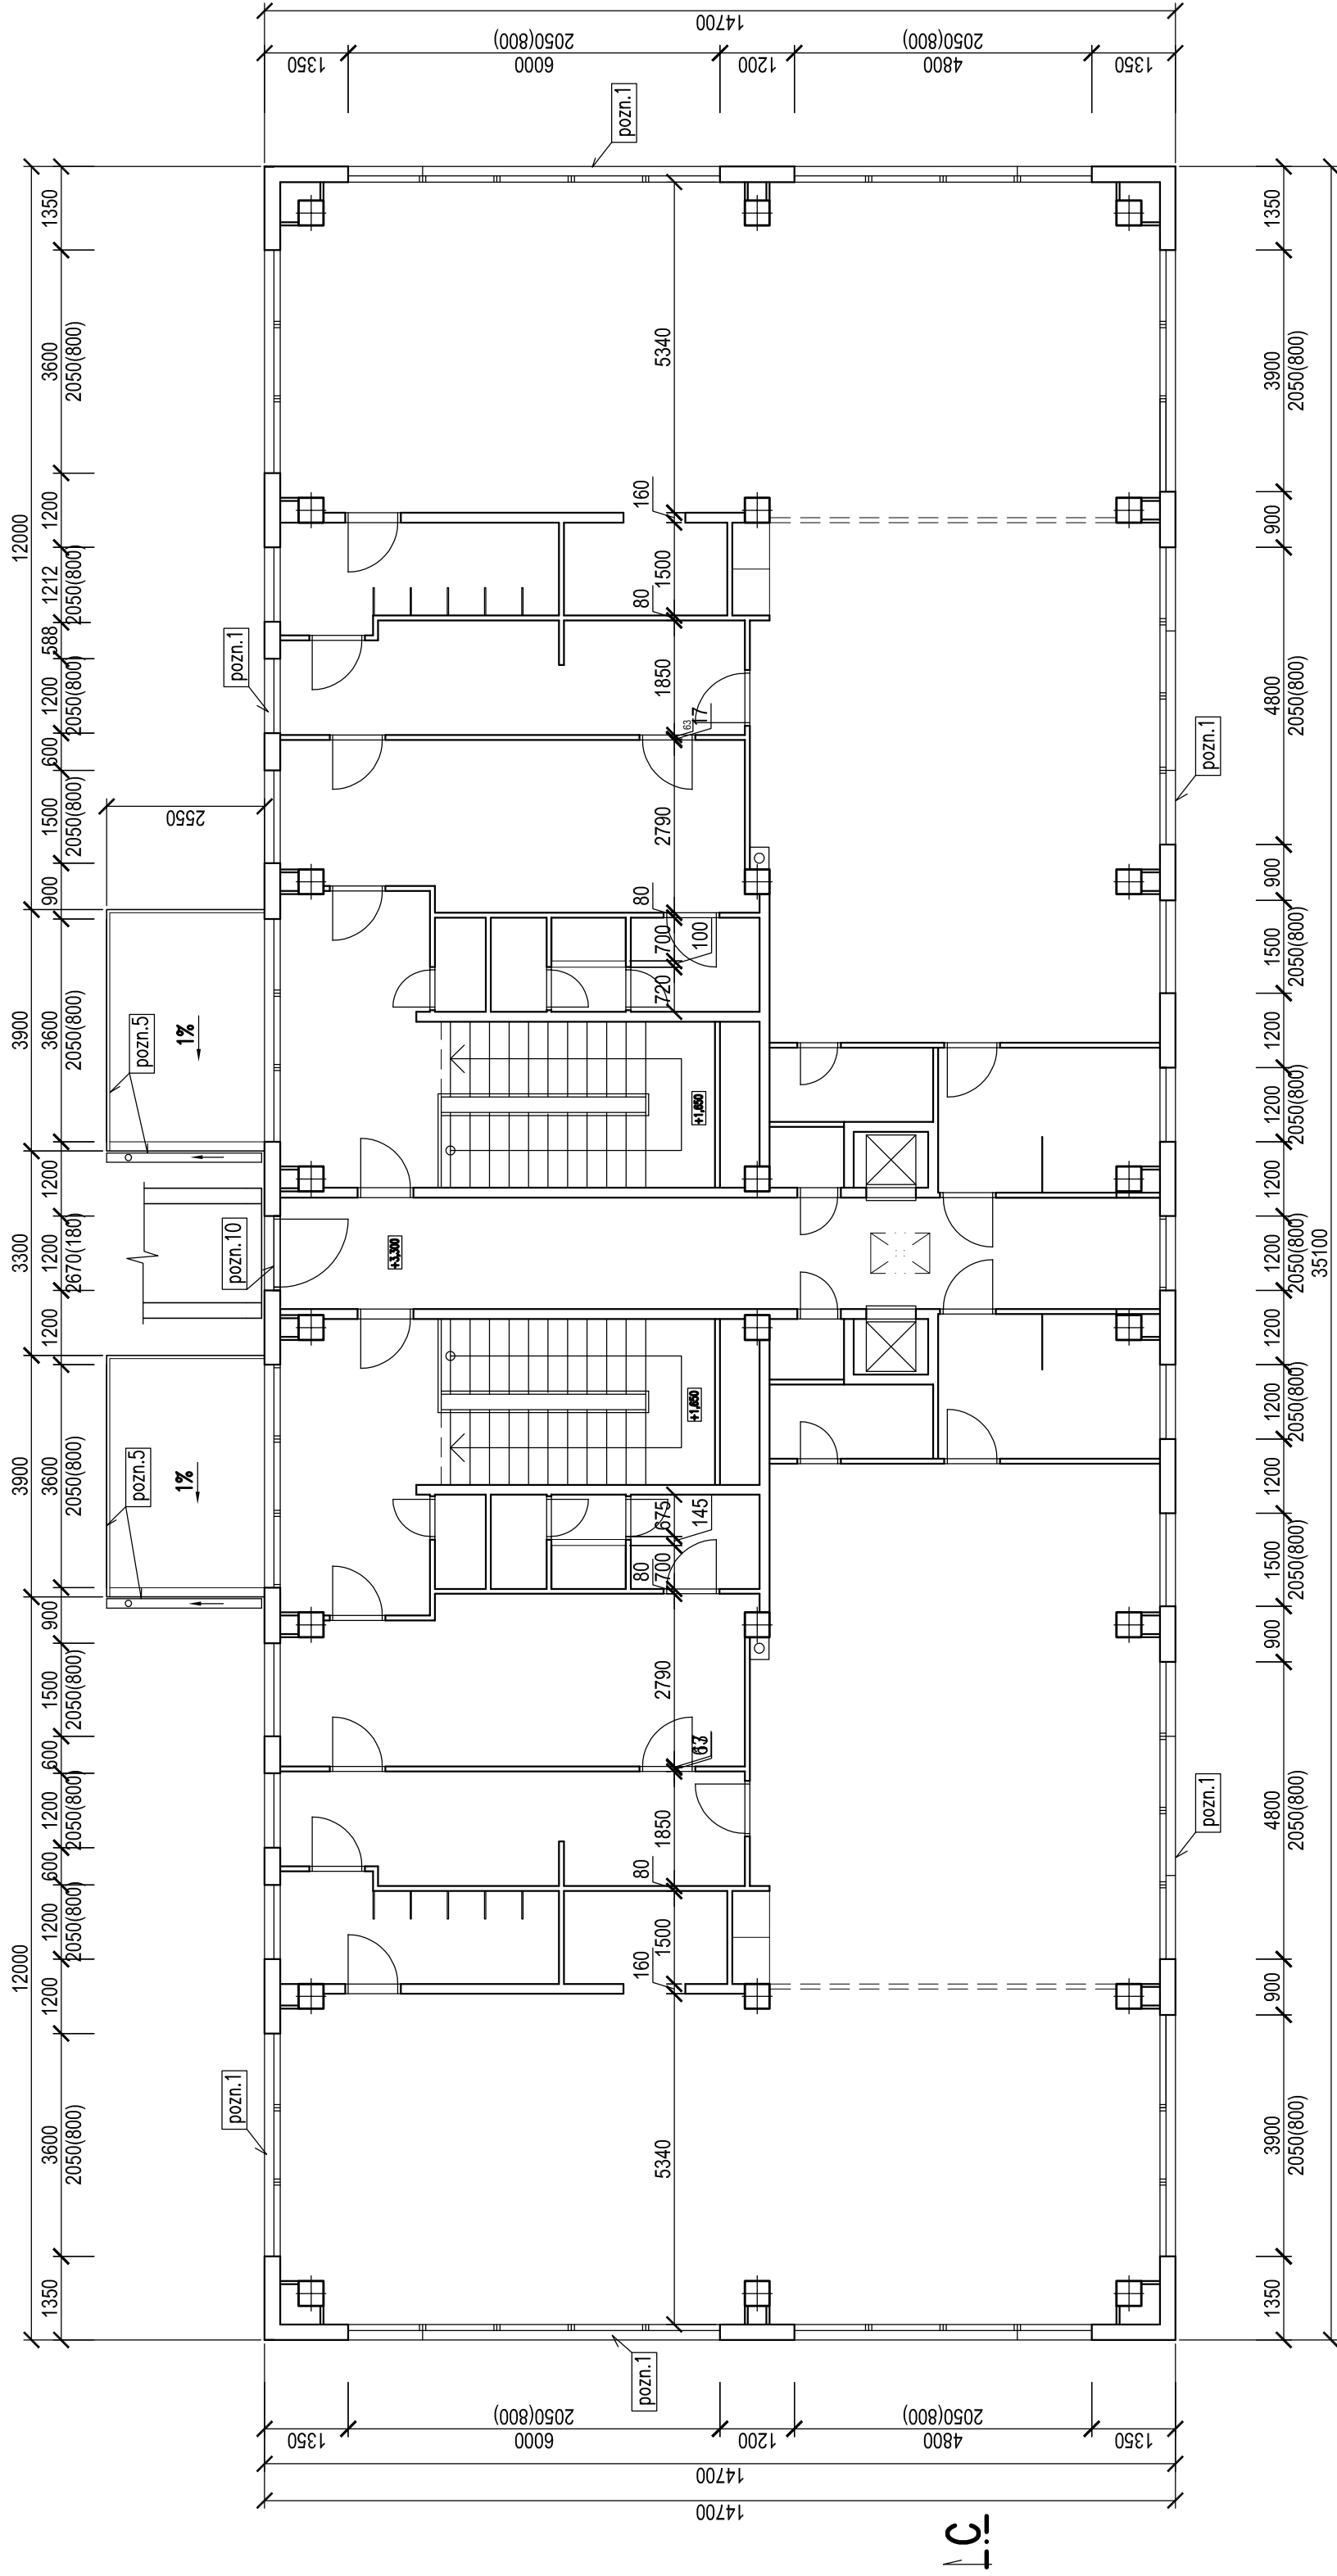


PŮDORYS 2.N.P.:

M 1:100



POZNÁMKY

- | | |
|-------------------|--|
| <u>pozn.1</u> | - demontáž venkovních parapetů okén |
| <u>pozn.2</u> | - demontáž svislých svodů bleskosvodů včetně ochranných úhelníků |
| | - demontáž rozvodů jímací soustavy na střeše |
| <u>pozn.3</u> | - demontáž oplechování atiky střechy |
| <u>pozn.4</u> | - vybourání obkladu soklu a stěn |
| <u>pozn.5</u> | - demontáž žlabů a svislých dešťových svodů |
| | - demontáž žlabu u střešek nad vstupy, vč. okapnic a lemování |
| <u>pozn.6</u> | - demontáž okapového chodníku, demontáž chodníku k hosp. budově |
| <u>pozn.7</u> | - demontáž střešních dešťových vpustí DN125 a chříšť |
| <u>pozn.8</u> | - demontáž zábradlí spojovacího krčku |
| <u>pozn.9</u> | - demontáž oplechování stříšky tlumičích komor VZT |
| <u>pozn.10</u> | - demontáž stávajících vstup. dveří v 2.N.P. na střechu spoj. chodby |
| <u>pozn.11</u> | - úprava konců plátů v místě styku se zateplením odřezaním plát. dílce a základového betonu. prahu v délce cca 160mm |
| <u>pozn.12</u> | - vybourání keramické dlažby podlah a obkladů schodišťových stupňů u všech venkovních vstupů do objektu MŠ |
| <u>pozn.13</u> | - demontáž záteřových betonových dlaždic 500x500x50 mm, hydroizolační folie EPDM, včetně tepelné izolace PPS tl. 80 mm |
| ostatní demontáže | |
| | - demontáž informačních tabulí, zvonkového tabla |
| | - odstranění nefunkčních elektro kabelů na fasádě |
| | - demontáž záteřových dlaždic 500x500x50 mm z plochy střechy (celkový počet dlaždic cca 1050 ks) |

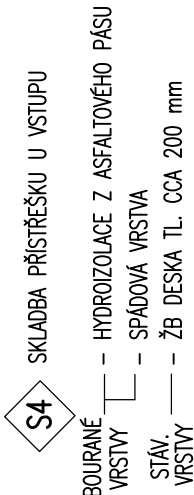
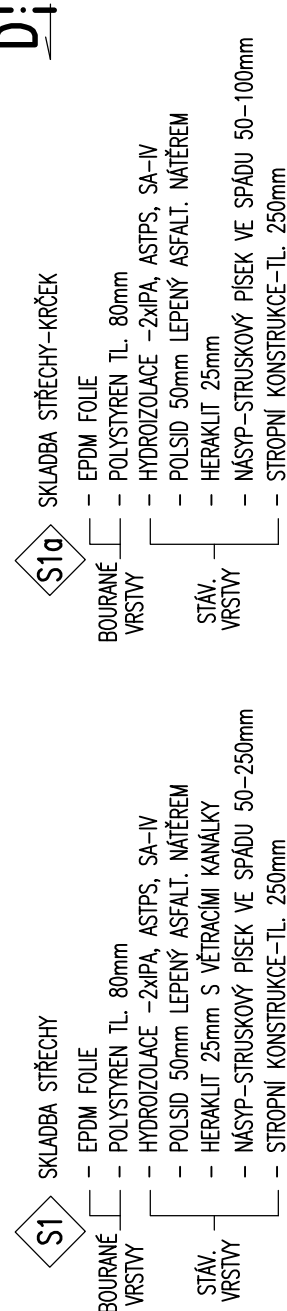
ostatní demontáže

- demontáž informačních tabulí, zvonkového tabla
 - odstranění nefunkčních elektro kabelů na fasádě
 - demontáž zářezových dlaždic 500x500x50 mm z plochy střechy
- (celkový počet dlaždic cca 1050 ks)



LEGENDA MATERIÁLU

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE – BOURÁNÍ
	STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ KONSTRUKCE

[illegible]