



ŘEZ E-E

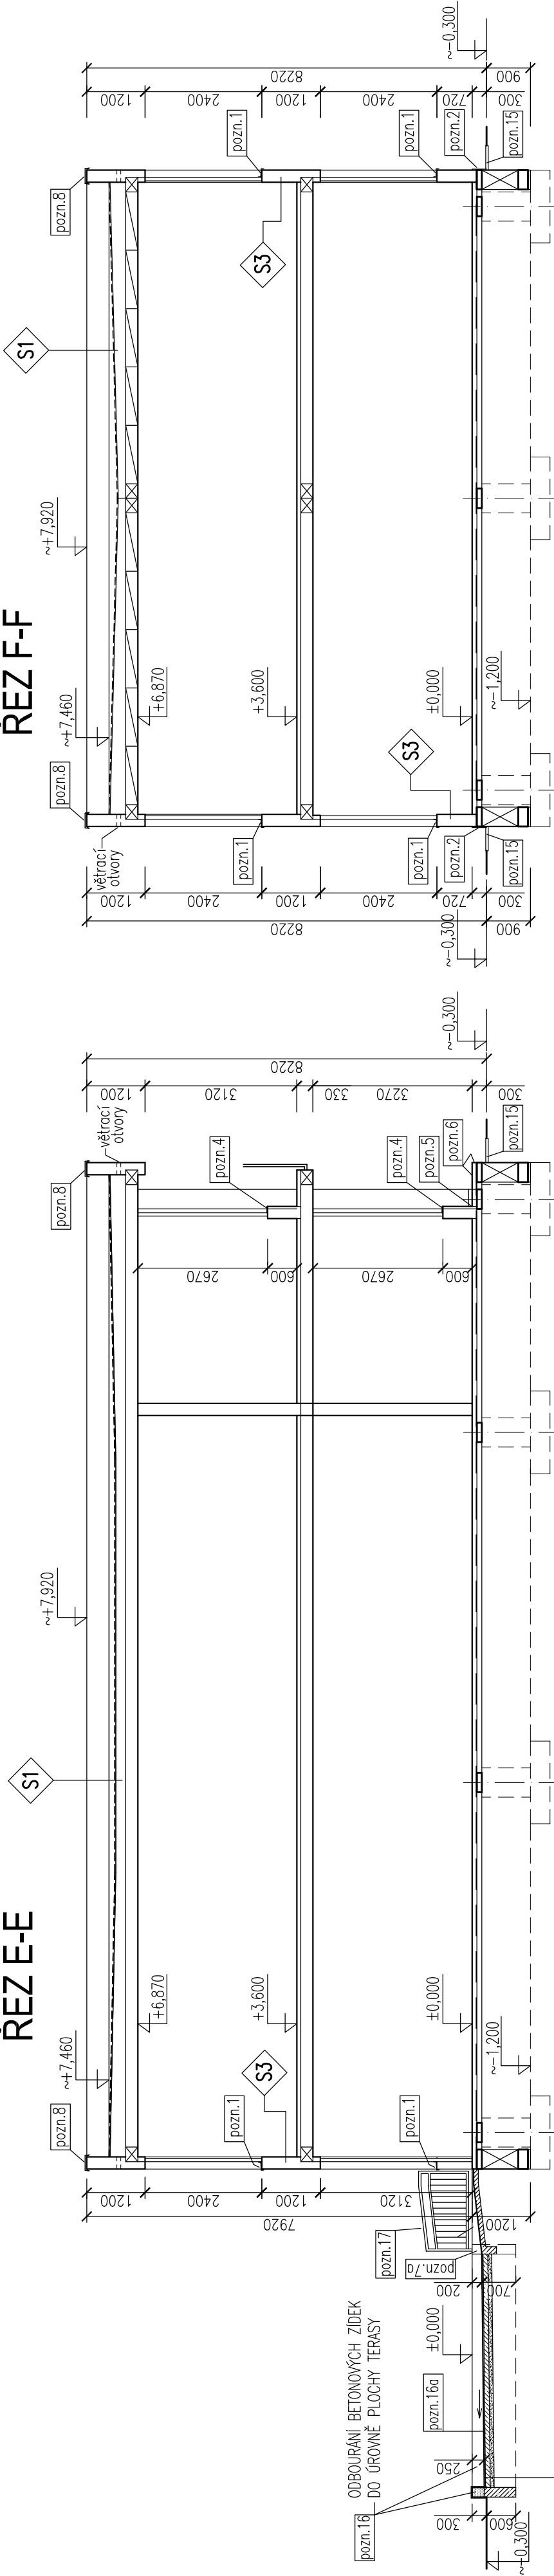

ŘEZ E1-E1

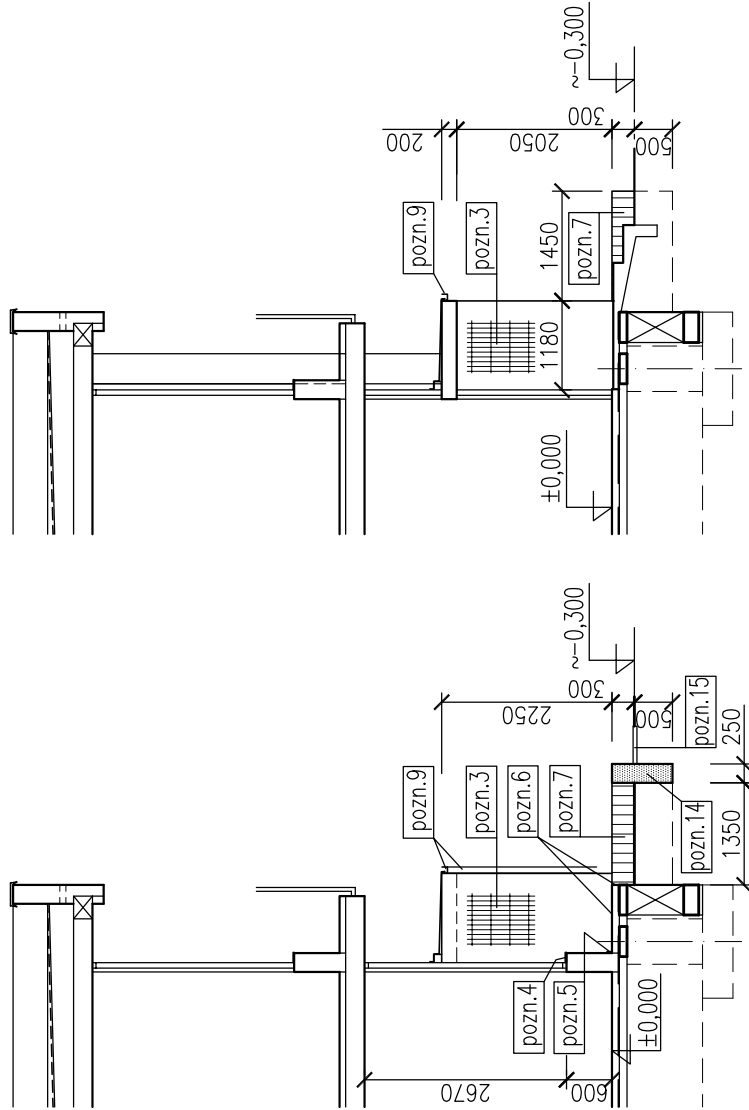

ŘEZ E2-E2

POZNÁMKY

- | | |
|-----------------|---|
| <u>pozn.1</u> | - demontáž venkovních parapetů oken |
| <u>pozn.2</u> | - vybourání kabřincového obkladu soklu—výšky 300(800)mm |
| <u>pozn.3</u> | - vybourání kabřincového obkladu stěn předsazených vstupů |
| <u>pozn.4</u> | - vybourání obkladu parapetu z kabřincových obkladaček |
| <u>pozn.5</u> | - vybourání kabřincového obkladu soklu stěn a sloupů—výšky 70mm |
| <u>pozn.6</u> | - vybourání kabřincového obkladu podlahy a soklu terasy |
| <u>pozn.7</u> | - vybourání kabřincového obkladu zářek vstupů |
| <u>pozn.8</u> | - demontáž oplechování atiky střechy |
| <u>pozn.9</u> | - demontáž žlabu a svodu u předsazeného vstupu |
| <u>pozn.10</u> | - demontáž stropního (nástěnného) svítidla u vstupu |
| <u>pozn.11</u> | - demontáž žebříku |
| <u>pozn.12</u> | - demontáž jímací soustavy a svodůbleskosvodů |
| <u>pozn.13</u> | - demontáž střešních vpustí |
| <u>pozn.14</u> | - vybourání betonových stěn venkovních truhlíků |
| <u>pozn.15</u> | - demontáž okapového chodníku |
| <u>pozn.16</u> | - vybourání betonových stěn venkovních teras a přístupových chodníků |
| <u>pozn.16a</u> | - vybourání asfaltového povrchu terasy, zrušení vpustí |
| <u>pozn.16b</u> | - vybourání asfalt povrchu a podkladního betonu přístupového chodníku |
| <u>pozn.17</u> | - demontáž venkovního zábradlí u vstupů+uložení pro zpětnou montáž |
| <u>pozn.18</u> | - demontáž žlabu a svodu u střechy výtahové šachty |
| <u>pozn.19</u> | - demontáž oplechování atiky střechy výtahové šachty |
| <u>pozn.20</u> | - demontáž větracích mřížek na fasádě |

S1 SKLADBA STŘECHY

- | | | |
|-----------------|------------------------|--------------|
| SKLADBA STŘECHY | 2xIPA 500+1x FOALBIT S | -TL.15mm |
| - | POLSID | -TL.50mm |
| - | HERAKLIT | -TL.50mm |
| - | STRUŠKOPEMZOPÍSEK | -TL.50-225mm |
| - | ŽB STŘOPNÍ DESKY PZD | - TL.250mm |
| - | OMÍTKA | |

S2

- SKLADBA STŘECHY VÝTAHOVÉ ŠACHTY
- | | |
|--------------------------|-----------|
| – 2xIPA 500+1x FOALBIT S | – TL15mm |
| – POLSID | – TL50mm |
| – HERAKLIT | – TL50mm |
| – ŽB STROPNÍ DESKY PZD | – TL250mm |
| – OMÍTKA | |

23

- SKLADBA OBVODOVÝCH STĚN
- VENKOVNÍ OMÍTKA - TL25mm
 - POROBETONOVÉ PANELE - TL250mm (ZDIVO Z PLYNOSLUKÁT TVÁRNIC)
 - VNITŘNÍ OMÍTKA

POZNÁMKY

- demontáž informačních tabulí, zvonkového tabla
- odstranění nefunkčních elektro kabelů na fasádě

LEGENDA MATERIÁLU

- | | |
|---|--------------------------------|
|  | STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE |
|  | STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE – BOURÁNÍ |
|  | STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ KONSTRUKCE |

[illegible]