




POHLED ČELNÍ

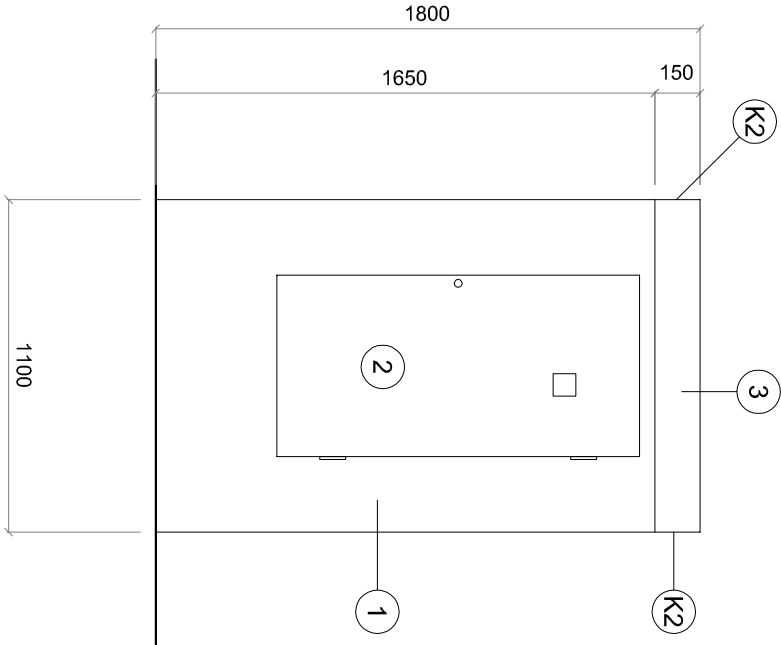

POHLED BOČNÍ

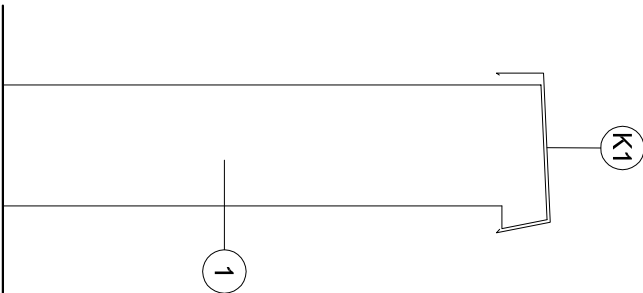

PŮDORYS

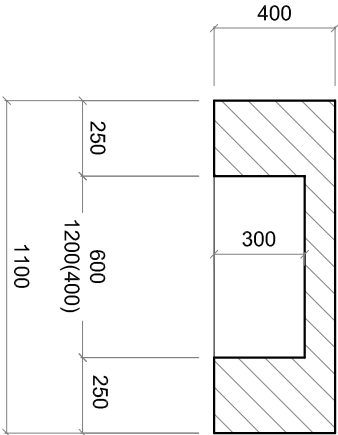

LEGENDA MATERIÁLU

- STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO
- 1 TENKOVSTVÁ OMÍTKA
- 2 STÁVAJÍCÍ PLECHOVÁ DVÍŘKA
- 3 OPLECHOVÁNÍ STŘECHY, BOKŮ A ČELA STŘECHY

BOURACÍ PRÁCE:

- OKLEPÁNÍ STÁVAJÍCÍ BRIZOLITOVÉ OMÍTKY
- ODBRÁNÍ ASFALTOVÉHO PÁSU
- PŘEBROUŠENÍ OCELOVÝCH DVÍŘEK, ZÁRUBNĚ

NOVÉ PRÁCE:

- SROVNÁNÍ OKLEPANÉHO ZDIVA CELOPLOŠNĚ MALTOU MC 5m2
- POTÁŽENÍ OMÍTKY LEPIDLEM A PERLINKOU 5m2
- PENETRACE 5m2
- TENKOVSTVÁ OMÍTKA, VELIKOST ZRNA 2mm 5m2
- UCHYCENÍ OSB DESKY NA STŘECHU Š. 1250mm, DL.600mm
- K1 - UKOTVENÍ STŘEŠNÍHO PLECHU R.Š. 850x1200, RAL 7016
- K2 - UKOTVENÍ BOČNÍHO LEMOVÁNÍ 2xR.Š.250, DL. 650mm, RAL 7016
- NÁTĚR OCELOVÝCH DVÍŘEK, ZÁRUBNĚ - RAL 7016
- ÚPRAVA ELEKTROVÝZBROJE ROZVADĚČE- VIZ. ČÁST SILNOPROUDU

ING. ARCH. DAVID KOTEK - nositel veškerých majetkových autorských práv. Obsah tohoto dokumentu, vyobrazení a návrhy řešení na nich zobrazení požívají jako autorské dílo ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Originál tohoto dokumentu, vyobrazení a návrhy řešení na něm zobrazení (dále jen "autorské dílo") jsou majetkem: ING. ARCH. DAVID KOTEK. Předání autorské dílo ani jeho částí nesmí být zřejmým způsobem v rozporu s ustanoveními autorského zákona a bez udělení licence ze strany nositele majetkových autorských práv či v rozporu s podmínkami takové licence udělo ani poskytnuto třetí osobě.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

MANAŽER PROJEKTU

ING.ARCH. DAVID KOTEK

PROJEKTANT

ING. JAN POKORNÝ

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

ING. JAN POKORNÝ

VYPRACOVAL

ING. JAN POKORNÝ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

ING. PAVEL NITRA

KONTROLOVAL

ING. PAVEL NITRA

ZPRACOVATEL ČÁSTI PD

STAVEBNÍK (OBJEDNATEL)

SMO - Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

MÍSTO STAVBY

ul. Dr. Martínka, 700 30 Ostrava - Hrabůvka; p.č. 311/33, 311/34, 311/46, 311/47, 485/26, 485/27,485/28 k.ú. 714585 Hrabůvka

NÁZEV STAVBY (DÍLO)

RENOVACE KAŠNY PŘED POLIKLINIKOU NA UL. DR. MARTÍNKA

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)

ČÁST DOKUMENTACE

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

DOKUMENT

ELEKTROROZVADĚČ - STAVEBNÍ ČÁST

GENERALNÍ PROJEKTANT (ZHOTOVITEL)

ING. ARCH. DAVID KOTEK
PUSTKOVECKÁ 97
708 00 OSTRAVA - PORUBA
IČ: 73267945

DATUM 5.2019

ZAKÁZKA č. PS DK 19 07

FORMÁT 2 x A4

STUPEŇ PD PARÉ

DPS

MĚŘÍTKO 1 : 50

ČÍSLO DOKUMENTU

D.1.1 - 103