


LEGENDA ZNAČENÍ:

— potrubí tlakové PVC-U PN10
— 3 — potrubí PVC KG SN4

Název značky	Grafická značka
Ventil	
Redukce centrická	
Zpětný ventil	
Hrdlový spoj	
Odpad do kanalizace	


LEGENDA:

1. Odstředivé plastové čerpadlo OKRUHU I s integrovaným zachycovatelem nečistot, připojení DN100/Dn100, výkon 3,00kW, Q=74m³/h při 6mvs, 400V
2. Odstředivé plastové čerpadlo OKRUHU II s integrovaným zachycovatelem nečistot, připojení DN65/DN65, výkon 1,50kW, Q=33m³/h při 6mvs, 400V
19. PP jednodíšťové strojovna technologie, vnitřní rozměry 4,3x2,3x2,0m, 2x vstupní otvor 600x600mm, vč. těsněných prostupů, žebříků a čerpací jímky, bez poklopu
20. PP integrovaná retenční nádrž se staticky zajištěnou přičkou pro výšku vodního sloupce 1,8m, rozměry 2,3x2,3x2,0mm, objem 10,58m³
25. Nerezová prostup G₈₄ recirkulační trysky, délka 300mm, vč. kolvení
28. Nerezová nátoková tryska G₈₄ s nerezovým krytem 200x200x30mm

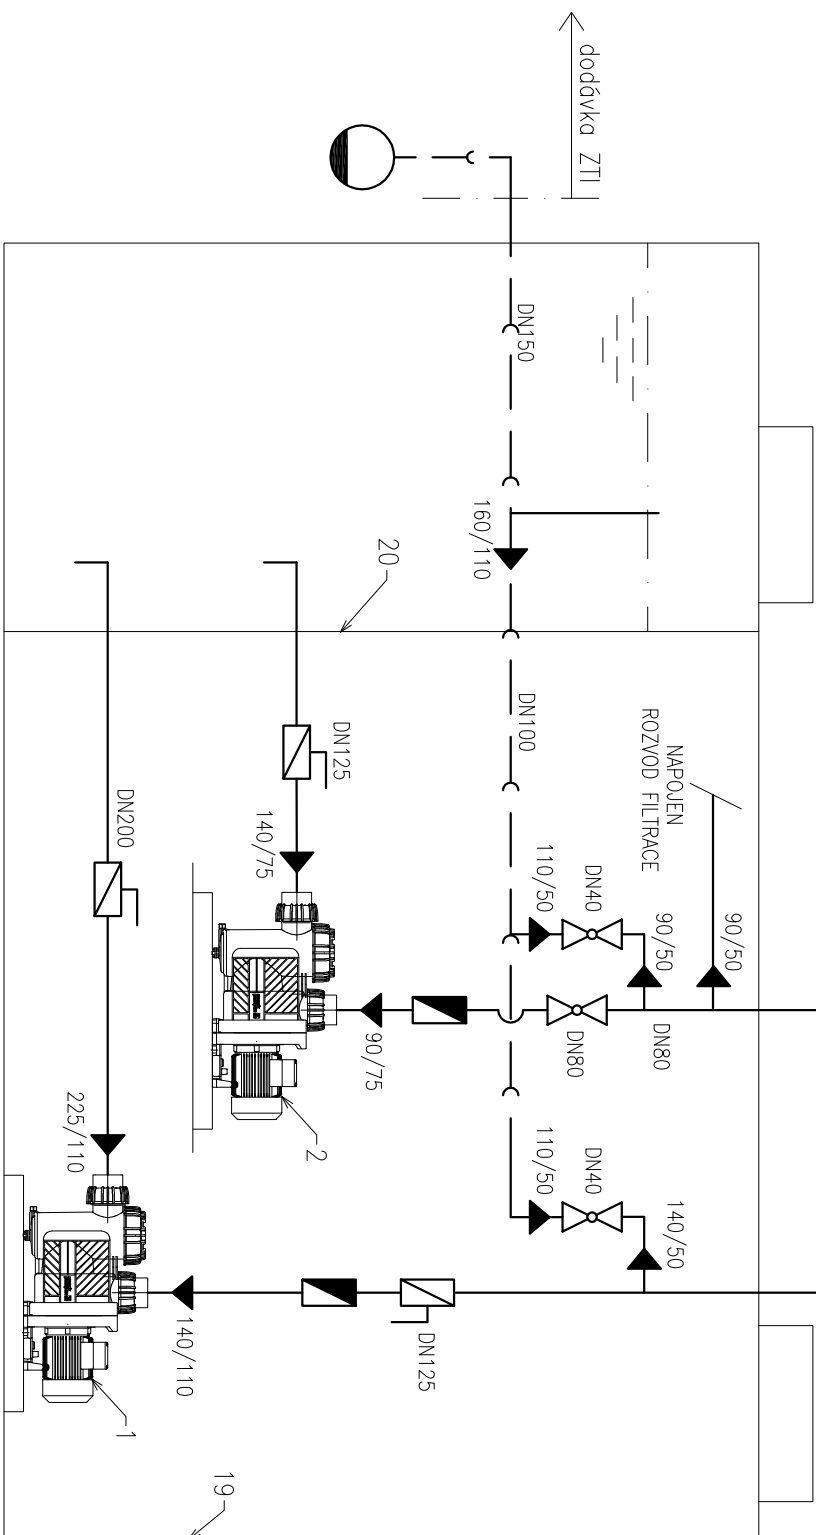

OZNAČENÍ REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM REVIZE	REVIZI PROVEDL

[illegible]

STAVEBNÍK (OBJEDNATEL)		ZPRACOVATEL ČÁSTI PD	
SMO - Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka			
MÍSTO STAVBY		Lentus aqilis, spol. s r.o., Školní 809, 691 10 Kobylí www.lentus.cz, lentus@lentus.cz, tel/fax: 579 431 417	
ul. Dr. Martíňka, 700 30 Ostrava - Hrabůvka; p.č. 311/33, k.ú. 714585 Hrabůvka			
NÁZEV STAVBY (DÍLO)		DATUM 5.2019	
RENOVACE KAŠNY PŘED POLIKLINIKOU NA UL. DR. MARTÍŇKA		ZAKÁZKA č.	
		PS DK 19 07	
		FORMÁT 2 x A4	
STAVEBNÍ OBJEKT (SO)		STUPEŇ PD	
		PARÉ	
ČÁST DOKUMENTACE		DPS	
D.1.4.2 - TECHNOLOGIE VODNÍHO PRVKU		MĚŘÍTKO	
		-	
DOKUMENT		ČÍSLO DOKUMENTU	
LINIOVÉ SCHEMA- TRYSKY		D.1.4.2 - 106	