

LEGENDA MÍSTNOSTI

Č.M	ÚČEL MÍSTNOSTI	PL (M2)	STROP
201C	ÚČEBNA	60,48 Š0	
202C	ÚČEBNA	60,48 Š0	
203C	ÚČEBNA	60,48 Š0	
204C	KABINET	12,56 Š0	
205C	CHODBA	62,95 Š0	
206C	SCHODIŠTĚ	14,85 Š0	
207C	PŘEDSÍŇ WC	5,01 PO	
208C	WC	17,04 PO	

ŠO	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	PO	KAZETOVÝ PODHLED SAĐROKARTONOVÝ PODHLED
----	----------------	----	--

LEGENDA:
HDS STAVAJÍCÍ – DODÁVKA ČEZ DISTRIBUCE A.S.
ELM STAVAJÍCÍ – ER,

ROZVODNÁ SOUSTAVA:
PŘÍPOJKA NN – 3PEN AC 50Hz 230/400V/TN-C, ČSN 33 2000–1 ed.2. čl. 312.2.4.3.
REM – 3NPE AC 50Hz 230/400V/TN-C, ČSN 33 2000–1 ed.2. čl. 312.2.4.3.
INSTALACE – 3NPE AC 50Hz 230/400V/TN-C, TN-S ČSN 33 2000–1 ed.2. čl. 312.2.4.3.

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM:
ZÁKLADNÍ OCHRANA (PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ) : ČSN 33 2000–4–41 ed.2. čl. 411.2
OCHRANA PŘI PORUŠĚ (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ) :
OCHRANA UZEMNĚNÍM, OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ: ČSN 33 2000–4–41 ed.2. čl. 411.3.1.
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE : ČSN 33 2000–4–41 ed.2. čl. 413.3.2.
DOPLNKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁŇCEM: ČSN 33 2000–4–41 ed.2. čl. 413.3.3.

STUPEN DŮLEŽITOSTI DODÁVKY ENERGIE : 3

PŘÍKON:
Instalovaný P=80,0kW
soudobost beta=0,80
soudoby Ps=48,0kW


POZNÁMKA:
– SPÍNAČ NA REM OZNAČIT VÝSTRAŽNOU TABULKOU S NÁPÍSEM
" V NEBEZPEČÍ VYPNÍ "

LEGENDA PZIS

ROZVADĚČ PZIS (OSTŘEDNA, POMOCNÝ ZDRUJ)
KONCENTRÁTOR
PIR DUALNÍ DETEKTOR

LEGENDA:

TELEFON
DATOVÁ ZÁSUVKA cat.6a 2xRJ45

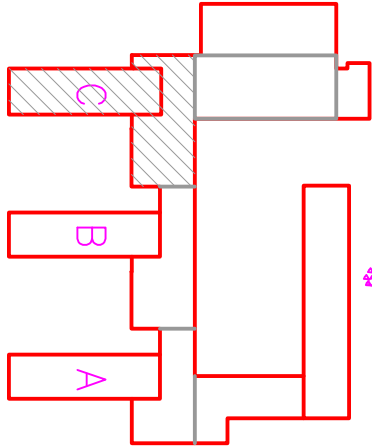


ETAPA Č.2.



zodp. projektant:	projektant:	autorizováni:	PROJEKCE ELEKTRO	
P.DANĚK	P.DANĚK	P.DANĚK	DPRB STAV GROUP s.r.o.	
<i>Petr Daněk</i>	<i>Petr Daněk</i>	ČKAIT: 1103435	Příspěžná 1721, Ostrava - Poruba, 708 00	
místo : <i>ČS Kreslovo 1387/1364, 700 30 Ostrava, Hrabůvka</i>			e-mail: petr.danek2@seznam.cz	
stavba: <i>ŽS Kreslovo 306, Ostrava – Hrabůvka</i>			místo: OSTRAVA	
Opnova elektroinstalace v pavilonech A, B, C			č.zak: 250224	
			stúpen: DPS	
obsah výkresu: C – PŮDORYS 2NP– EL			datum: 04/2025	čís.výk.: 3
			mřítko: 1:100	

DETAIL UMÍSTĚNÍ ZÁSUVKY, VYPÍNAČE

REG. HLASITOSTI – ROZHLAS
VYP-ZÁSUVKY U PODLAHY
ŽALUZIE
SVÍTILNO TABULE
ZÁSUVKA 230V/16A

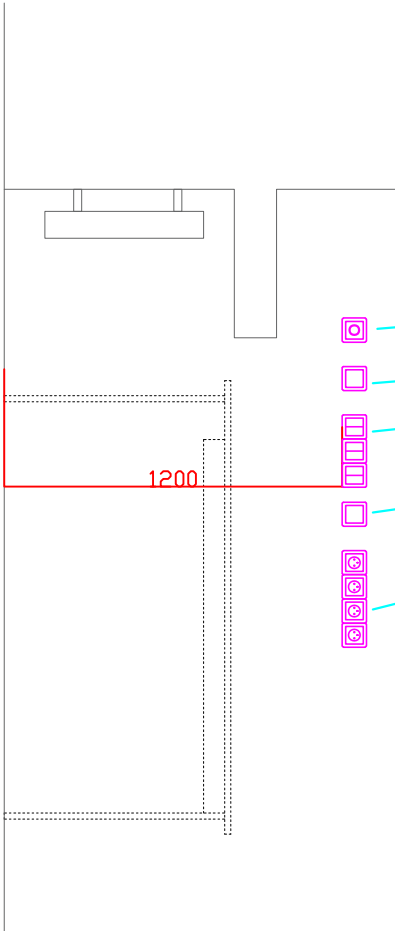


Legenda SLP:

hodiny podružné .A.28.C2
zvonek školní CSA – S MELODIÍ (možnost volby melodie)
Hlavní hodiny HN



DCF Příjímač radiosignálu AD
repro SPT – 10W/100V
regulátor hlasitosti PR – 10W




Legenda:

spínač trojpolový AC 400/230V/16A, krytí IP44
zásuvka 230V/16A IP44
Dvojnásobná zásuvka
Nouzové svítidlo
Nouzové svítidlo piktogram dolu
Nouzové svítidlo piktogram schody dolů
Nouzové svítidlo piktogram vpravo
Tlačítkový ovladač se signálkou vestav. v tlačítku
Termostat
Vypínač
Střídací vypínač
PIR čidlo pro osvětlení
Trafa pro pisaár (dodávka ZTI)
zásuvka trojpolová, IP 44
Spínač žaluzií
Vývod žaluzie

LEGENDA PZIS

ROZVADĚČ PZIS (OSTŘEDNA, POMOCNÝ ZDRUJ)
KONCENTRÁTOR
PIR DUALNÍ DETEKTOR

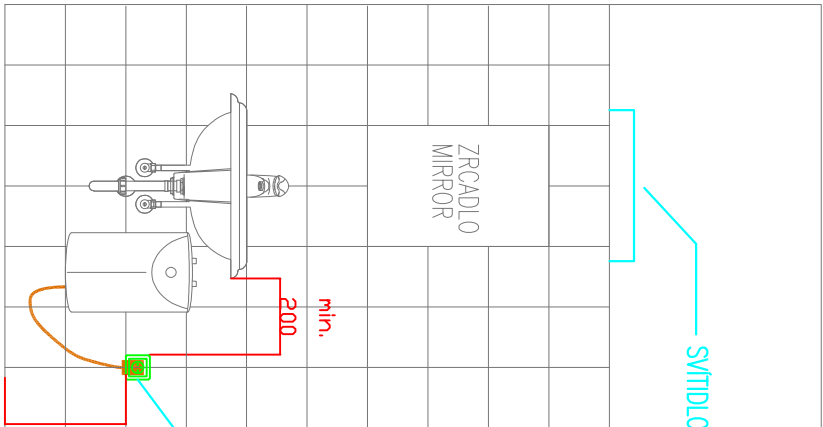

LEGENDA SVÍTIDEL

A SVÍTIDLO-LED 1 x 700470, 45W, 4275lm, Ra80, 4000K
PAN LED 45W 120X30 UGR<19 4K o. přisazené
B SVÍTIDLO-LED 1 x LED, 23W, 3400lm, Ra80, 4000K
Závěsné/přisazené, LED asymetrické svítidlo
C SVÍTIDLO-LED 1 x 700410, 38W, 3040lm, Ra80, 4000K
PAN LED 38W 60X60 UGR<19 4K o přisazené
D SVÍTIDLO-LED 1 x 400010-39W, 39W, 5225lm, Ra80, 4000K
LED prachotěsné svítidlo, polyesterové tělo, opálový PC kryt,
E SVÍTIDLO-LED 1 x 403060, 25W, 2500lm, Ra90, 4000K
DWL IP54 25W 75° C90 SAT ED 4K o
G SVÍTIDLO-LED 28W, d=42cm, sklo opál mat,IP43,28W,
LED 28W/840,chladičná bříla,28W,3600lm,
NA NDUZOVÉ SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM, nástěnná NC HT 7,2V 0,75Ah
tok 120 lm, SE AT 11W, 1hod.