

OZN.

POPIS

POČET

POZNÁMKA

O11
POHLED

ŘEZ 1

SLOUPKO PŘÍČKOVÁ FASÁDA 9820 x 4520 mm
ZASKLENÍ: DVOJSKLO SE VZOREM "KÚRA" SKLENĚNÉ
 VÝPLNĚ BUDOU OPATŘENA FOLII PROTI VYSÍPÁNÍ
 VÝPLŇ V MÍSTĚ PRŮVLAKŮ PUR PANEL
RÁMY: RÁMY OKEN JSOU PŘEVEDENY Z NOSNÝCH
 HLINÍKOVÝCH SLOUPKŮ-PŘÍČKOVÝCH PROFILŮ
 SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U_w = 1,4$
OTEVÍRÁNÍ: SKLOPNÁ OKNA BUDOU OVLÁDÁNA
 PÁKOVÉ
 PÁKY BUDOU UMÍSTĚNÉ VE VÝŠCE 1,6m OD
 NEJBLIŽŠÍ ÚROVNĚ PODLAHY NA RÁM OKNA
TESNĚNÍ: KOMPRIMAČNÍ PÁSKA
 KOTVENÍ: DLE NÁVHRU VÝROBCE
ZAPRAVENÍ: OPLECHOVÁNÍ L-PROFILY A OKOLO
 FASÁDY A PROTMELENÍ SPAR
 BARVA: BÍLÁ RAL

1


DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ
VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PAROTĚSNÝCH A
PAROPROPUSTNÝCH PRVKŮ

PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY
NUTNO ZAMĚRIT !!!

DODAVATEL PŘEDLOŽÍ PŘED ZAHÁJENÍM
VÝROBY DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

OKNA JSOU KOTOVÁNA VE SKLADEBNĚM
ROZMĚRU. ROZMĚR RÁMU JE TŘEBA UPRVIT
V NÁZVONOSTI POŽADAVKŮ MONTÁŽE.

DETAILNĚJŠÍ POPIS OKEN VIZ. TECHNICKÁ
ZPRÁVA

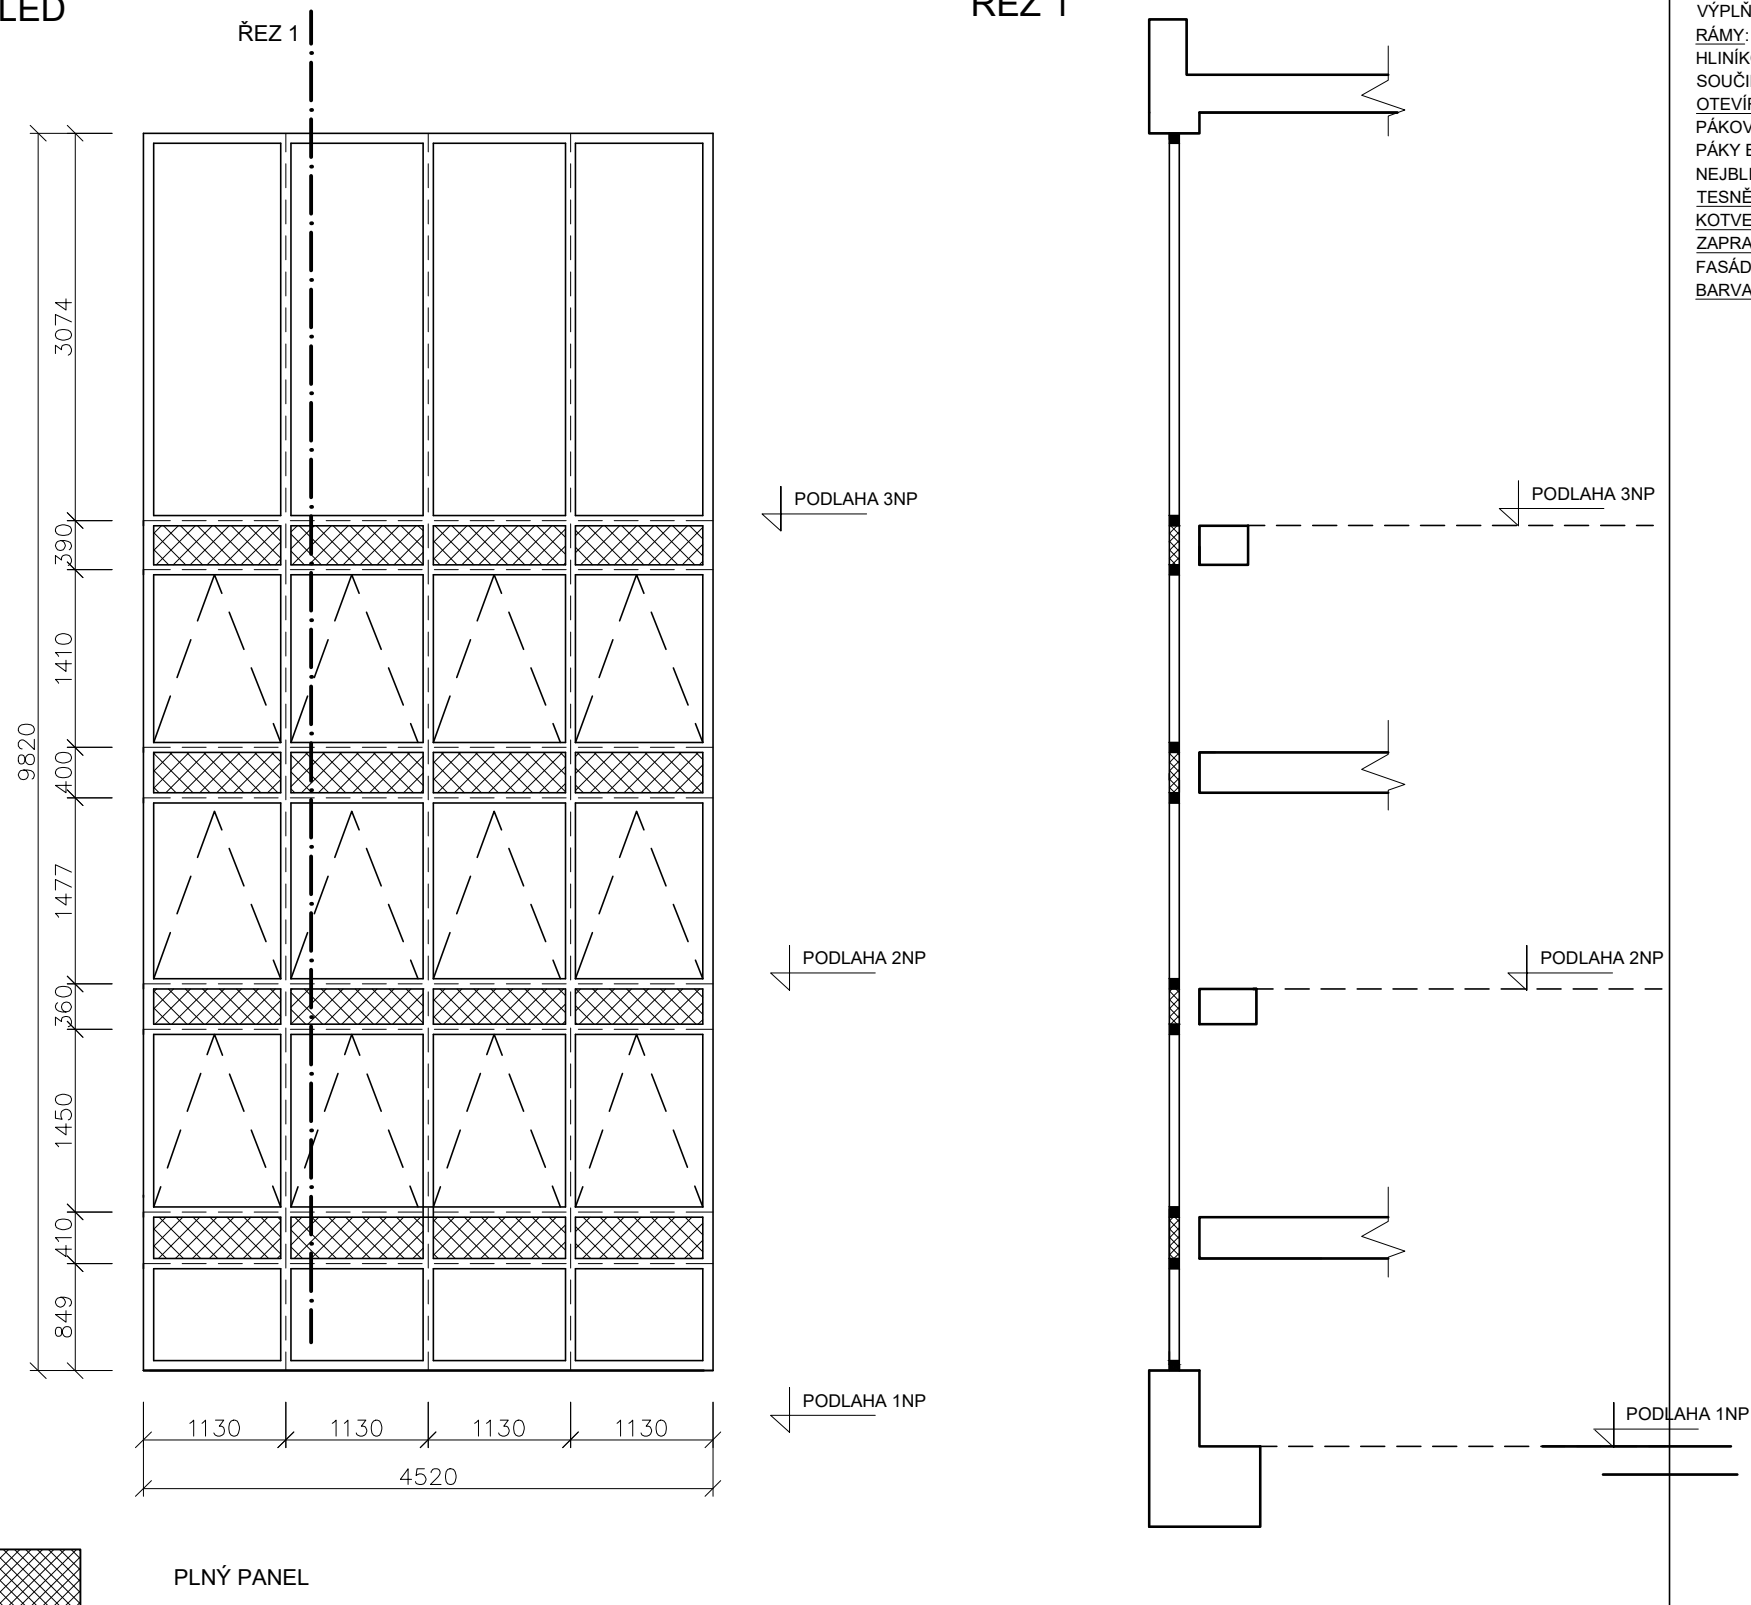

POZICE OKEN	S4Z		UO 22		K4V A			ŠM4D		K1V A			14Z-0			UV13Z-0	
	1NP	2NP	2NP	3NP	1NP	2NP	3NP	1NP	2NP	1NP	2NP	3NP				1NP	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	