OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET	POZNÁMKA
O5	POHLED Z VENKU 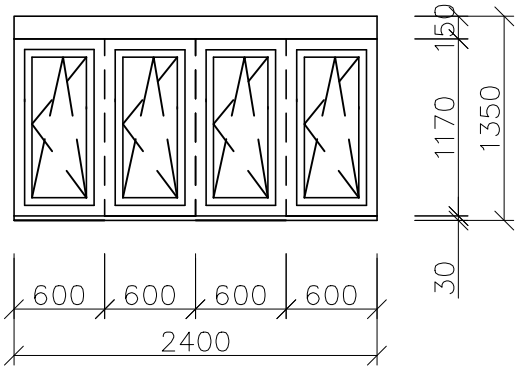	OKENNÍ SESTAVA 4x OKNO PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ ROZMĚR 2400 x 1350 mm OKNO PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ (LEVOTOČIVÉ) A SKLÁPĚCÍ, KLIKA BUDE UMÍSTĚNA V 1/3 VÝŠKY KŘÍDLA TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO OKNO BUDE OSAZENO NA PODKLADNÍ PROFIL VÝŠKY 30 mm OKNA SE KOTVÍ NA TURBOŠROUBY SKRZ RÁM KE VŠEM STRANÁM. U NADPRAŽÍ JE PŘIPOJEN ROZŠIŘOVACÍ PROFIL VÝŠKY 150 mm CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA BÍLÁ,BARVA RÁMU ODSTÍN BÍLÁ OKNA OPATŘIT VNĚJŠÍMI SÍTĚMI PROTI HMYZU	1	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PRVKŮ PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT !!! DODAVATEL PŘEDLOŽÍ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY DÍLENSKOU DOKUMENTACI. OKNA JSOU KOTOVÁNA VE SKLADEBNÉM ROZMĚRU. ROZMĚR RÁMU A JE TŘEBA UPRAVIT V NÁVAZNOSTI POŽADAVKŮ MONTÁŽE. DETAILNĚJŠÍ POPIS OKEN VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVÁ

POZICE OKEN	S4Z		UO 22		K4V A			ŠM4D		K1V A			14Z-0			UV13Z-0
	1NP	2NP	2NP	3NP	1NP	2NP	3NP	1NP	2NP	1NP	2NP	3NP	1NP	2NP	3NP	1NP
	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

O6	POHLED Z VENKU 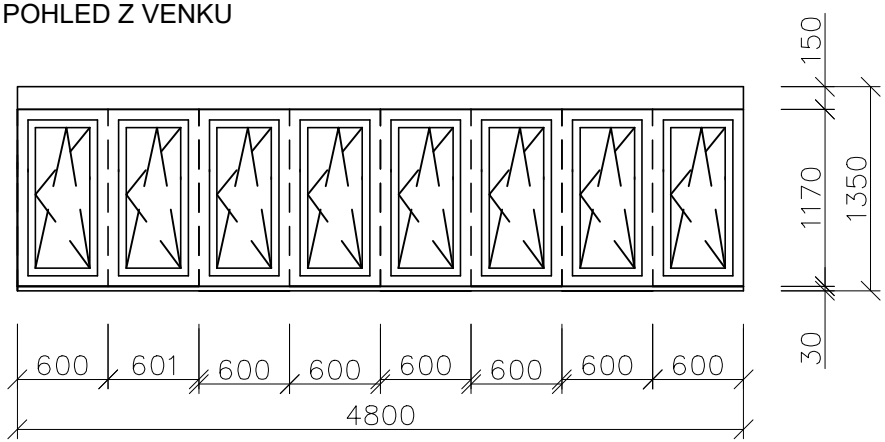	ROZMĚR 4800 x 1350 mm OKENNÍ SESTAVA 8 x OKNO PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ (LEVOTOČIVÉ) A SKLÁPĚCÍ, KLIKA BUDE UMÍSTĚNA V 1/3 VÝŠKY KŘÍDLA TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO OKNO BUDE OSAZENO NA PODKLADNÍ PROFIL VÝŠKY 30 mm OKNA SE KOTVÍ NA TURBOŠROUBY SKRZ RÁM KE VŠEM STRANÁM. U NADPRAŽÍ JE PŘIPOJEN ROZŠIŘOVACÍ PROFIL VÝŠKY 150 mm CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA BÍLÁ,BARVA RÁMU ODSTÍN BÍLÁ	1	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PRVKŮ PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT !!! DODAVATEL PŘEDLOŽÍ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY DÍLENSKOU DOKUMENTACI. OKNA JSOU KOTOVÁNA VE SKLADEBNÉM ROZMĚRU. ROZMĚR RÁMU JE TŘEBA UPRAVIT V NÁVAZNOSTI POŽADAVKŮ MONTÁŽE. DETAILNĚJŠÍ POPIS OKEN VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVÁ

POZICE OKEN	S4Z		UO 22		K4V A			ŠM4D		K1V A			14Z-0			UV13Z-0
	1NP	2NP	2NP	3NP	1NP	2NP	3NP	1NP	2NP	1NP	2NP	3NP	1NP	2NP	3NP	1NP
	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-