




PAVILON U11-A

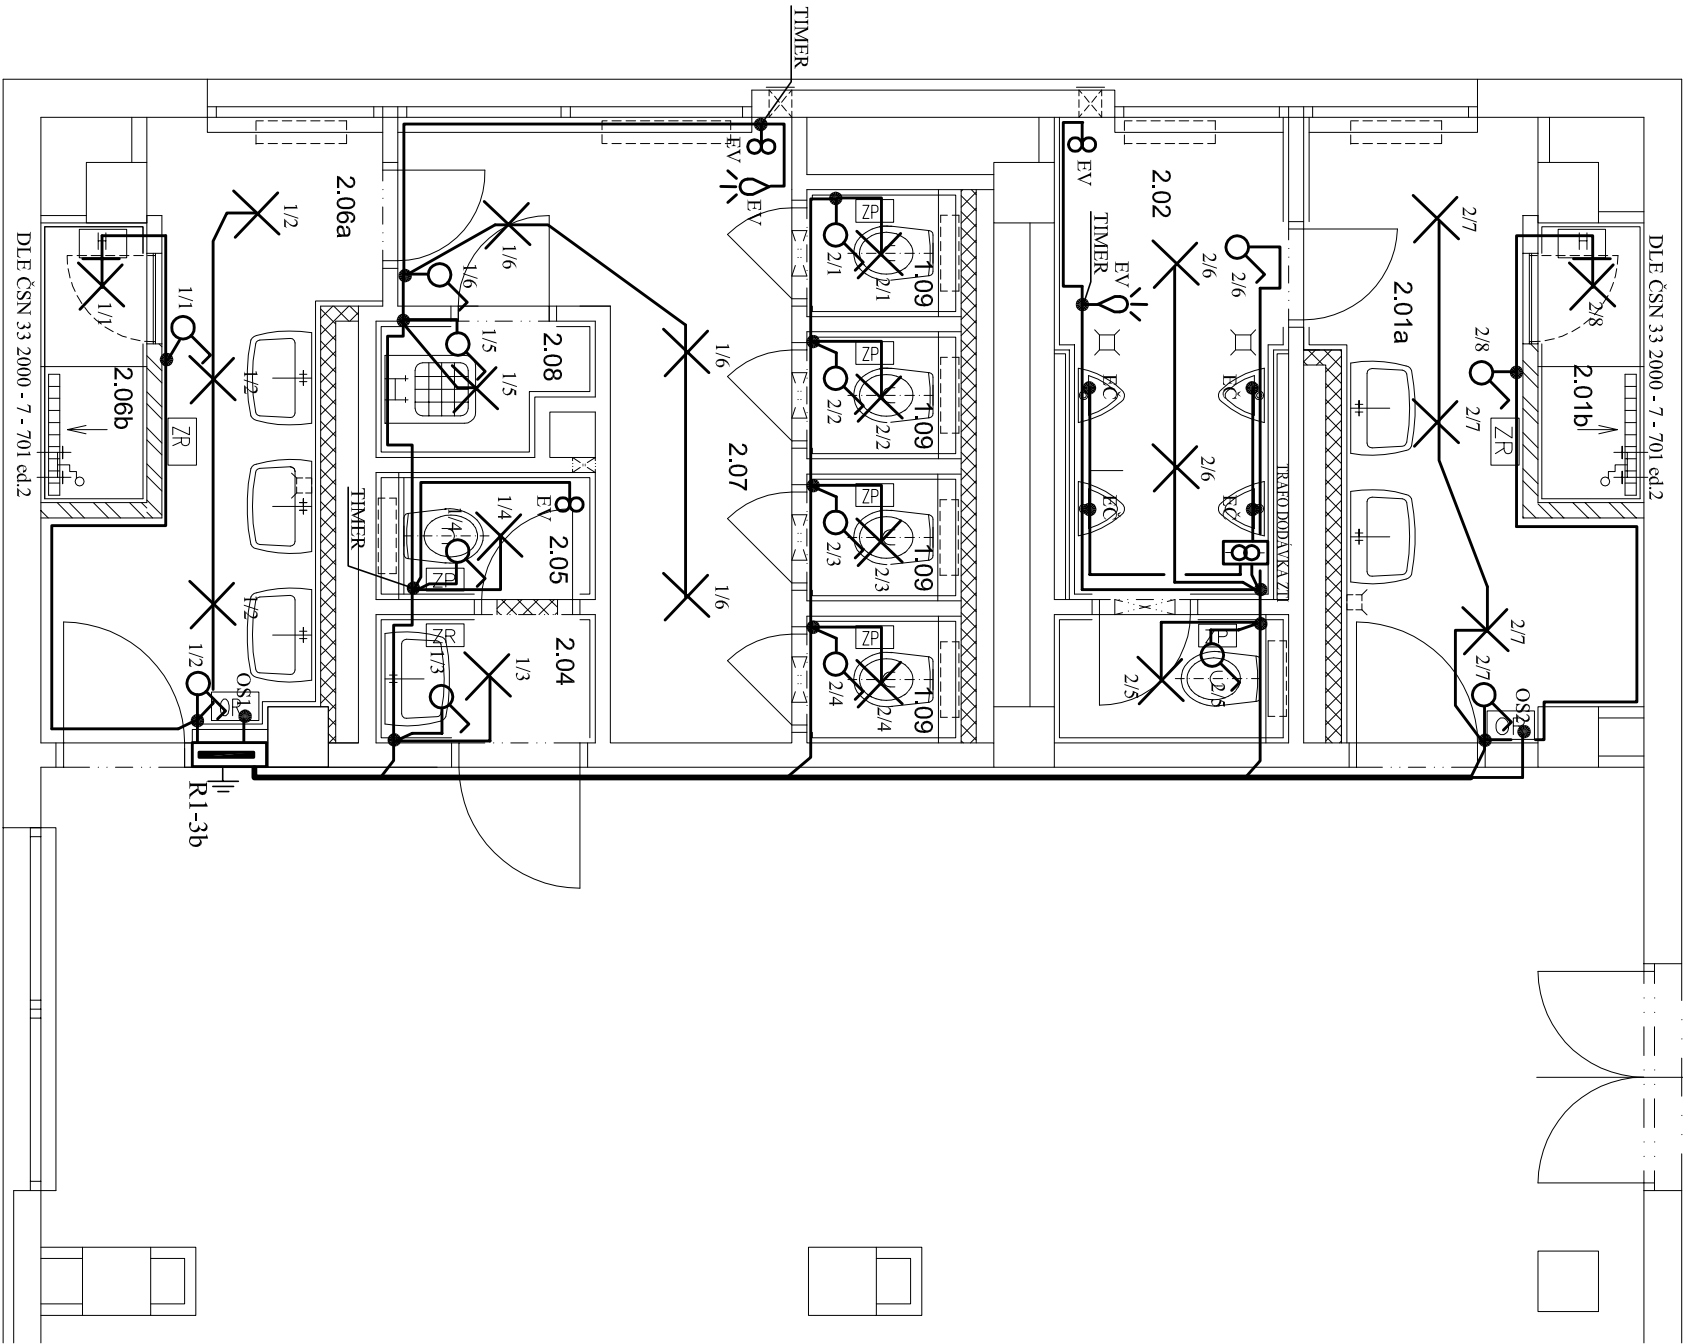

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Číslo míst.	Účel místnosti	Plocha	Druh podlahy	Úprava povrchu
2.01a	Předsíň WC – MUŽI	6,40	KD – 1	Ker. obklad v=2000, sokl
2.01b	Sprcha – MUŽI	1,30	KD – 2	Ker. obklad v=2250
2.02	Pisoáry – MUŽI	4,67	KD – 1	Ker. obklad v=2000, sokl
2.03	Kabína WC – MUŽI	1,28	KD – 1	Ker. obklad v=2000
2.04	Předsíň WC – PERSONÁL	1,24	KD – 1	Ker. obklad v=2000
2.05	WC – PERSONÁL	1,22	KD – 1	Ker. obklad v=2000
2.06a	Předsíň WC – ŽENY	6,00	KD – 1	Ker. obklad v=2000, sokl
2.06b	Sprcha – ŽENY	1,30	KD – 2	Ker. obklad v=2200
2.07	Chodba WC – ŽENY	6,72	KD – 1	Ker. obklad v=2000, sokl
2.08	Úklid. místnost	1,15	KD – 1	Ker. obklad v=2000
2.09	4x Kabína WC – ŽENY	0,86	KD – 1	Ker. obklad v=2000

Poznámka :

Vnitřní elektroinstalace bude řešena silovými kabely typové řady CYKY a vodiči CY A zelenožluté barvy , jenž budou uloženy pevně pod omítkou.

Napěťová soustava : 3 PEN stř. 50 Hz, 400 V / 230 V / TN - C
Napěťová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz, 400 V / 230 V / TN - S
Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed. 3.

LEGENDA ZNAČEK

	VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ	TD-1	KA-A	S1-Z
	ČIDLO POHYBU			ŠM-1
	VENTILÁTOR	UV11-A	K2Z-A	
TIMER	VENTILÁTOROVÉ RELÉ			

I.etapa - výměna rozvodů ZTI a oprava soc.zařízení

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY
A DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

HLAVNÍ PROJEKTANT	PROJEKTANT PROFESE	VYPRACOVAL	PROFESSE :	MS
ING. J. PROVAZNIK	M. SEIFERT	K. SEIFERTOVA	MARKET SEIFERT	
PROJEKTOVÁNÍ EL. ZAŘÍZENÍ			PROJEKTOVÁNÍ EL. ZAŘÍZENÍ	
INVESTOR : SMO Mob Ostrava–Jih,ul. Horní 3, Ostrava–Hrabůvka, 700 30			Dr. Maritka 35, Ostrava	
GEN. PROJEKTANT: ING.JAROMÍR PROVAZNIK, Raisova 5, Ostrava–Mar.Hory			Tel.: 596783066	
			Mobil : 603167931	
			E-mail : m.seifert@volny.cz	
NÁZEV STAVBY :		DATUM	03/2020	
Stavební práce v objektu V Zálomu 1,		STUP.P.D.	DVZ + DPS	
Ostrava-Zábřeh		Čís.ZAK.	4611	
		MĚŘÍTKO	Č.vÝKRESU	
ELEKTROINSTALACE 2.NP		1:50	404-I	