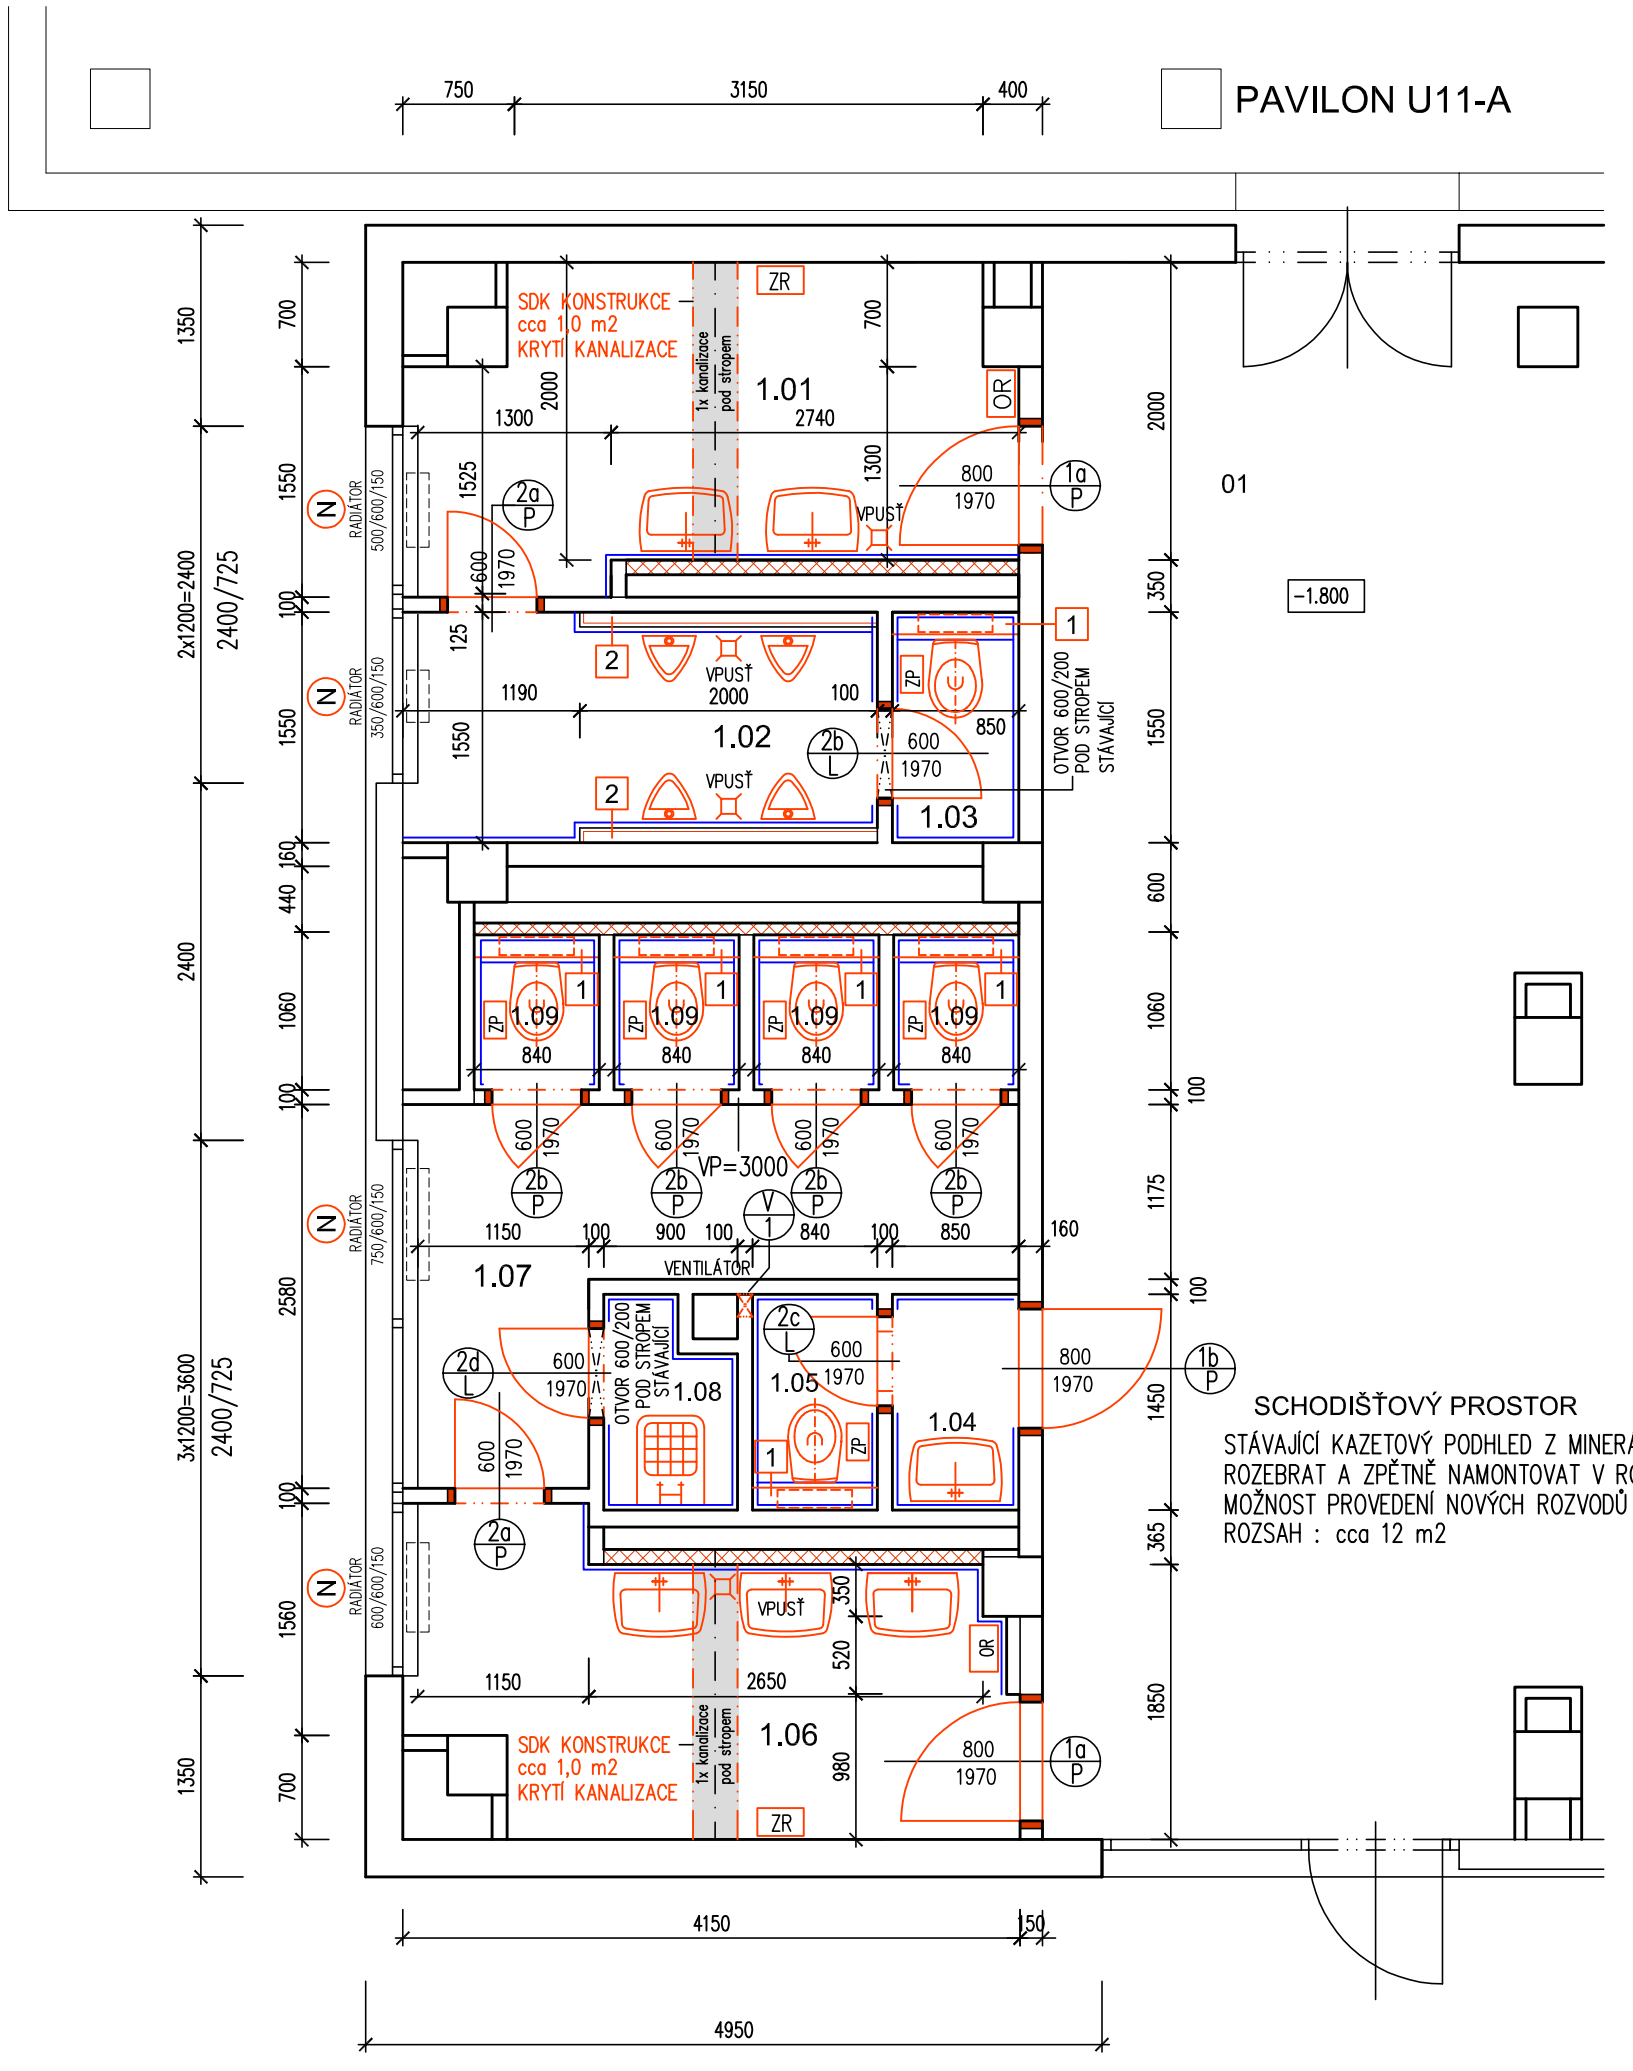

SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR

STÁVAJÍCÍ KAZETOVÝ PODHLED Z MINERÁLNÍCH ŠABLON 600x600 ROZEBRAT A ZPĚTNĚ NAMONTOVAT V ROZSAHU NUTNÉM PRO MOŽNOST PROVEDENÍ NOVÝCH ROZVODŮ VODY
ROZSAH : cca 12 m2

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Číslo míst.	Účel místnosti	Plocha	Druh podlahy	Úprava povrchu
1.01	Předsíň WC – MUŽI	8,00	KERAM. DLAŽBA	VOŠ–S, SO, KO/2000
1.02	Pisoáry – MUŽI	4,73	KERAM. DLAŽBA	VOŠ–S, SO, KO/2000
1.03	Kabina WC – MUŽI	1,32	KERAM. DLAŽBA	VOŠ–S, KO/2000
1.04	Předsíň WC – PERSONÁL	1,24	KERAM. DLAŽBA	VOŠ–S, KO/2000
1.05	WC – PERSONÁL	1,22	KERAM. DLAŽBA	VOŠ–S, KO/2000
1.06	Předsíň WC – ŽENY	7,56	KERAM. DLAŽBA	VOŠ–S, SO, KO/2000
1.07	Chodba WC – ŽENY	6,65	KERAM. DLAŽBA	VOŠ–S, SO
1.08	Úklid. místnost	1,15	KERAM. DLAŽBA	VOŠ–S, KO/1500
1.09	4x Kabina WC – ŽENY	4x 0,90	KERAM. DLAŽBA	VOŠ–S, KO/2000

KERAM. DL. KERAMICKÁ DLAŽBA (POPIS viz TECH. ZPRÁVA)
VOŠ – S VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ – STÁVAJÍCÍ
SO KERAMICKÝ SOKL, v = 100 mm
KO/xyz KERAMICKÝ OBKLAD STĚN, VÝŠKA UVEDENA ZA LOMÍTKEM (POPIS viz TECH. ZP.)

(N) NOVÝ NÁTĚR STÁVAJÍCÍCH RADIÁTORŮ vč. POTRUBÍ

VYBAVENÍ SOCIÁLNÍCH ZŘÍZENÍ

OR	ELEKTRICKÝ OSOUŠEČ RUKOU	2 KS
ZR	ZÁSOBNÍK NA PAPÍROVÉ RUČNÍKY	2 KS
ZP	ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPÍR	6 KS

1 INSTALAČNÍ SDK PŘEDSTĚNA PRO ZÁVĚSNÉ WC, v = 1250 mm
ALT. MOŽNO NAHRADIT PŘEDSTĚNOU ZDĚNOU

2 INSTALAČNÍ SDK PŘEDSTĚNA PRO PISOÁRY, v = 1500 mm
ALT. MOŽNO NAHRADIT PŘEDSTĚNOU ZDĚNOU

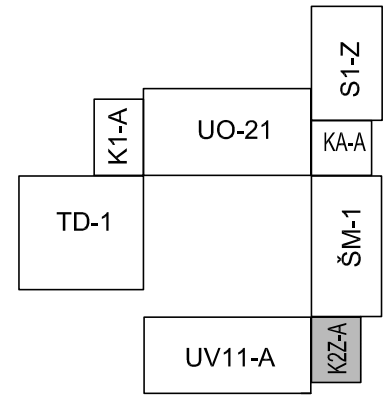

LEGENDA HMOT

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

NOVÉ KONSTRUKCE

DOZDÍVKY INSTALAČNÍCH PŘÍČEK Z CP 10 – tl. 100 mm
ALTERNATIVNĚ MOŽNO NAHRADIT TVAROVKAMI Z POROBETONU

I. etapa - výměna rozvodů ZTI a oprava soc. zařízení

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY A DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

HLAVNÍ PROJEKTANT	PROJEKTANT PROFESE	VYPRACOVAL	PROFESE :
ING. J. PROVAZNÍK	ING. J. PROVAZNÍK	ING. J. PROVAZNÍK	

INVESTOR : SMO MOb Ostrava–Jih,ul. Horní 3, Ostrava–Hrabůvka, 700 30

GEN. PROJEKTANT: ING.JAROMÍR PROVAZNÍK, Raisova 5, Ostrava–Mar.Hory

NÁZEV STAVBY :
Stavební práce v objektu V Zálomu 1,
Ostrava-Zábřeh

DATUM	03/2020
STUP.P.D.	DVZ + DPS
ČÍS.ZAK.	
MĚŘÍTKO	Č.VÝKRESU
1:50	101 - I

PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV