






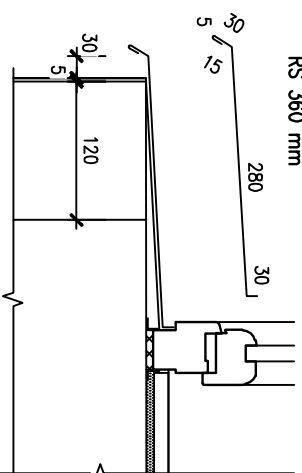


AKCE: VÝMĚNA OKEN JUBILEJNÍ 26, 28, 30 OSTRAVA-HRABŮVKA					VYPRACOVAL: ING. ELENA ČIMBUROVÁ		TRuhlářské výrobky			VÝKRES č.: 107 - T	
ODK	SCHEMA	POPIS	1.ř	2.ř	3.ř	KS	POZNÁMKA				
1/T		550 x 1200 mm DŘEVĚNÉ OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ Z EURO PROFILŮ OTEVÍRANÉ A SKLAPECÍ VNITŘNÍ PARAPET JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA KOVÁNÍ: CELOBOVODOVÉ S MIKROVENTILACÍ, OTEVÍRANÉ A SKLOPNÉ ZASKLENÍ : IZOLAČNÍM DVOUSKLEM MATNÝM MAX. U = 1,1 W/m²K NÁTER : BARVA BILÁ, RAL 9010	-	4	4	8	NUTNO VYROBIT JAKO REPLIKU PŮVODNÍCH OKEN, VZÁJEMNĚ ŠIRÁ DODÁVKA VŠETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU				
POZOR! KLIKY UMÍSTIT KE SPODNÍMU OKRAJI (VYSOKÝ PARAPET)											
2/T		1200 x 1750 mm DŘEVĚNÉ OKNO ČTYŘKŘÍDLOVÉ Z EURO PROFILŮ OTEVÍRANÉ A SKLAPECÍ S VODOROVNÝM POUTCEM A SVISLÝM SLoupKEM V HORNÍ ČÁSTI, HORNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA JE VNITŘNÍ PARAPET A HLINIKOVÉ VNITŘNÍ ZALUZE KOVÁNÍ: CELOBOVODOVÉ S MIKROVENTILACÍ, OTEVÍRANÉ A SKLOPNÉ ZASKLENÍ : IZOLAČNÍM DVOUSKLEM ČERNÝM MAX. U = 1,1 W/m²K NÁTER : BARVA BILÁ, RAL 9010	-	6	6	12	RÁMEČEK U SKLA V BARVĚ BILÉ, LÍSTY NA SKLE OSOUSTŘANÉ POD LÍSTYMI BUDOUI RÁMEČKY				
3/T		1200 x 1500 mm DŘEVĚNÉ OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ Z EURO PROFILŮ OTEVÍRANÉ A SKLAPECÍ VNITŘNÍ PARAPET SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA KOVÁNÍ: CELOBOVODOVÉ S MIKROVENTILACÍ, OTEVÍRANÉ A SKLOPNÉ ZASKLENÍ : IZOLAČNÍM DVOUSKLEM ČERNÝM MAX. U = 1,1 W/m²K NÁTER : BARVA BILÁ, RAL 9010	-	-	1	1					
			ZKÁZOVÉ ČÍSLO: 01/2019			LST č.: 1 - T					

AKCE: VÝMĚNA OKEN JUBILEJNÍ 26, 28, 30 OSTRAVA-HRABŮVKA				JUBILEJNÍ 28		VYPRACOVAL: ING. ELENA ČIMBUROVÁ		ZAMEČNICKÉ VÝROBKY			VÝKRES č.: 107 - Z	
ODK	SCHEMA	POPIS	1.ř	2.ř	3.ř	KS	POZNÁMKA					
1/Z		700 x 400 mm OCELOVÉ SKLEPNÍ OKNO DO OCELOVÉHO RÁMU Z 1" PROFILŮ, SKLOPNÉ ZASKLENÍ : JEDNODUCHÉ ČERNÝ SKLEM DO T PROFILŮ NÁTER : BARVA ŠEDÁ, RAL 7042	4	-	-	4						
3/Z		700 x 400 mm MŘÍŽKA NA OCELOVÉ SKLEPNÍ OKNO, PEVNĚ KOTVENA DO VNĚJŠÍHO OSTĚNÍ OTVORU POMOCÍ OCELOVÝCH HMŮZDINEK MATERIÁL : NEREZ, HŘEBÍNKOVÉ PLETIVO 30x30x3 mm (3,67 kg/m²) DO OCELOVÉHO RÁMEČKU Z PROFILU L 28x28x3 mm (1,27 kg/m) CELKOVÁ HMOTNOST 1 KS 5,20kg BARVA ŠEDÁ, RAL 7042	4	-	-	4						
			ZAKÁZOVÉ ČÍSLO: 01/2019			LST č.: 1 - Z						

ODK	SCHEMA	POPIS	1.PZ	1.NP	2.NP	KS	POZNÁMKA
4/T		NEOBSAZENO					NUTNO VYROBIT JAKO REPILKU PŮVODNÍCH OKEN DODÁVKA VŠETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU
5/T		NEOBSAZENO					PŘED VÝROBOU OKEN NUTNO PROJEKTNAT S PROJEKTANTEM OTEVÍRANÍ KŘÍDEL
6/T		550 x 550 mm DŘEVĚNÉ OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ Z EURO PROFILŮ OTEVÍRANÉ VNITŘNÍ PARAPET JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA KOVÁNÍ: CELOBOVODOVÉ S MIKROVENTILACÍ, OTEVÍRANÉ ZASKLENÍ : IZOLAČNÍM DVOJSKLEM ČERNÝM MAX. U = 1,1 W/m²K NÁTER : BARVA BILÁ, RAL 9010	-	-	2	2	RÁMEČEK U SKLA V BARVĚ BILÉ, LÍSTY NA SKLE OBOUSTRANĚ POD LÍSTYMI BUDOUI RÁMEČKY
AKCE: VÝMĚNA OKEN JUBILEJNÍ 26, 28, 30, OSTRAVA-HRABŮVKA			ZKÁZOVÉ ČÍSLO: 01/2019	LST č.: 2 - T			

AKCE: VÝMĚNA OKEN JUBILEJNÍ 26, 28, 30 OSTRAVA-HRABŮVKA			JUBILEJNÍ 28		VYPRACOVAL: ING. ELENA ČIMBUROVÁ		KLEPMÍŘSKÉ VÝROBKÝ			VÝKRES č.: 107 - K	
ODK	SCHEMA	POPIS	1.ř	2.ř	3.ř	KS	POZNÁMKA				
1/K		OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKNA Š. 600 mm Z TTTANZINKOVÉHO PŘEDZVĚTRALÉHO PLECHU TL 0,8 mm, RŠ. 250 mm	-	4	4	8	VŠEKERÉ KLEPMÍŘSKÉ VÝROBKÝ BUDOUI PROVEDENÝ Z TTTANZINKOVÉHO PŘEDZVĚTRALÉHO PLECHU, DLE ČSN 73 9810 A TECHNOLOGICKÝCH PODKLADŮ SYSTÉMU				
2/K		OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKNA A PODOKENNÍ ŘÍMSY DL. 1700 mm Z TTTANZINKOVÉHO PŘEDZVĚTRALÉHO PLECHU TL 0,8 mm, RŠ. 360 mm	-	6	6	12					
3/K		OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKNA A PODOKENNÍ ŘÍMSY NAD VSTUPEM DL. 1700 mm Z TTTANZINKOVÉHO PŘEDZVĚTRALÉHO PLECHU TL 0,8 mm, RŠ. 500 mm	-	1	-	1					
4/K	NEOBSAZENO										
5/K	NEOBSAZENO										
6/K	OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKNA Š. 550 mm Z TTTANZINKOVÉHO PŘEDZVĚTRALÉHO PLECHU TL 0,8 mm, RŠ. 220 mm		-	-	2	2					
			ZKÁZOVÉ ČÍSLO: 01/2019			LST č.: 1 - K					