


MEDIONE POWZRO
WROBENO Z PNC
TL. 3 A 8 MM
SEDA 7035

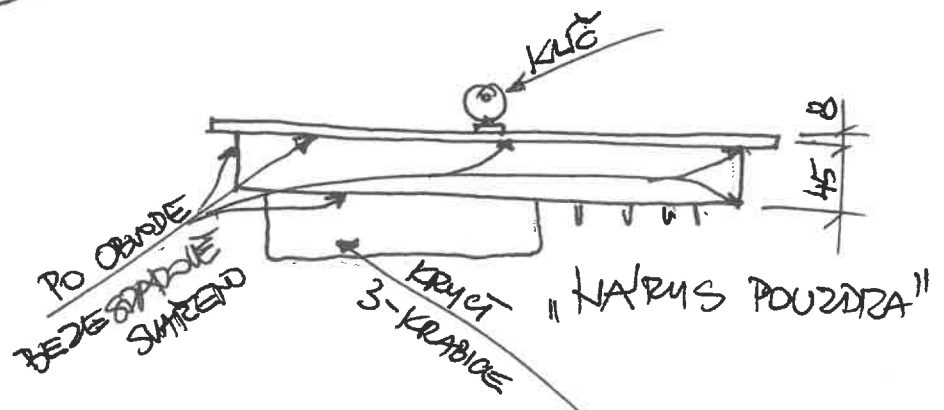

MEDIOVE POUZDR

TECHNICKÝ MĚRES :

Položka č. 2

Demonstrační stůl s chemicky odolnou deskou a výlevkou 1x

š.2400 hl.600 v.900mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18mm, ABS tl.2mm.

Pracovní deska tl.12mm bude vyrobená z kompaktní desky na bázi tepelně vytvrzené pryskyřice homogenně zesílené dřevitými vlákny a slisované za vysokého tlaku a teploty, povrch pokrytý polyuretan-akrylovou pryskyřicí, oboustranně laminovanou v RAL 7035.

Na pracovní ploše bude podsazena pod pracovní deskou chemicky odolná keramická výlevka + páková baterie (součástí dodávky nábytku bude dopojení odpadu a vody).

Na pracovní ploše bude osazeno celoplastové zamykací pouzdro, musí být vyrobeno z homogenního tvrdého PVC tl.8mm v RAL 7035, vykazujícího dobrou vodě odolnost, vysokou pevnost, tuhost a tvrdost. Pouzdro musí být bezspárově svařeno. Celé pouzdro musí být 100% odolné vodě. Pouzdro musí mít výklopná dvířka se zámkem na sjednocený klíč a po otevření musí fixováno proti samovolnému zavření. Vnitřní vybavení pouzdra: 3x 230V s klapkou a krytím v IP 54, 1x panel AC-DC.

Součástí dodávky nábytku je zapojení celoplastové krabičky do provozu!!!


1x skříňka pod dřezem š.600mm, výlevka musí být podsazena pod pracovní deskou na rektifikační konstrukci s patkami a vyrobeny z homogenního tvrdého PVC tl.15 mm odstín šedá RAL 7035, vykazujícího dobrou odolnost proti tekutinám a lehkým chemikáliím. 1x dvířka.

2x šuplíková skříňka, 4x šuplík, š.895mm.

Celá sestava je instalovaná na plastových rektifikačních nožkách v.100, kryté plastovou lištou.

Zádová deska bude instalovaná od podlahy pod pracovní desku.

Kovové úchytky rozteč 96mm, MDF bílá tl.3mm, celovýsuv bez dotahu, NK panty vyšší třídy a kvality.

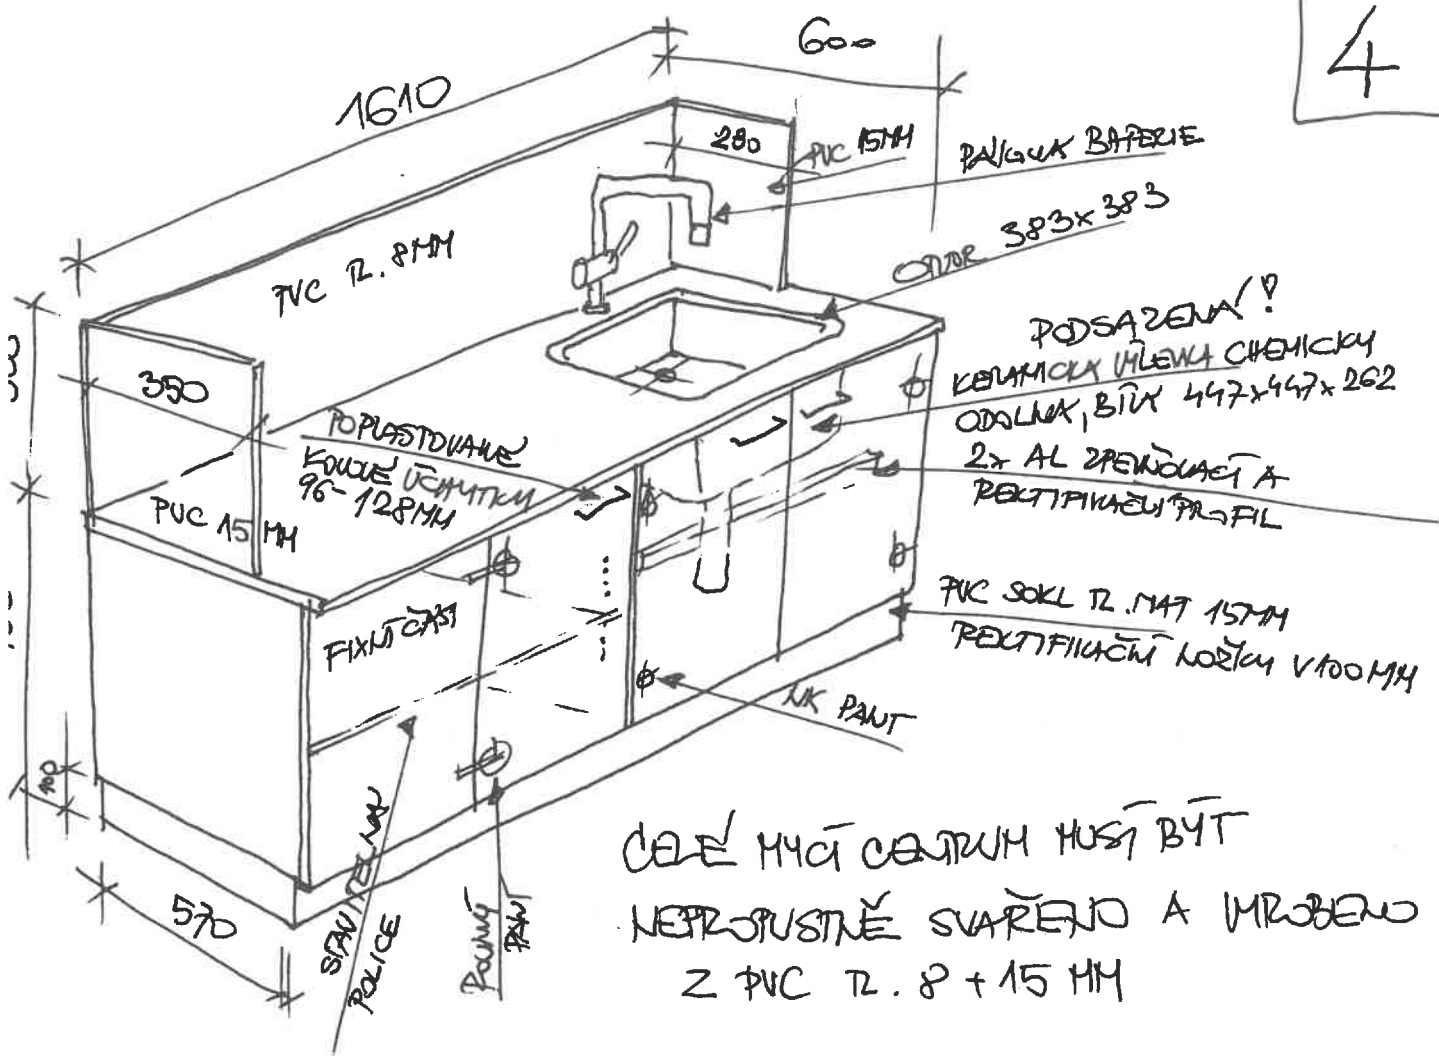

TECHNICIAN NOTES:

ПОЛОЖКА 4

Celoplastové mycí centrum se zádovou deskou a keramickou výlevkou 1x

š.1610 hl.600 v.900mm

š.1610 hl.600 v.900mm
Celoplastové mycí centrum musí být vyrobené z homogenního tvrdého PVC tl.15 mm odstín šedá RAL 7035, vykazujícího vysokou odolnost proti tekutinám a lehkým chemikáliím. Korpusy a dvířka skříněk musí být svařené a vodotěsné a musí být vyrobeny z homogenního tvrdého PVC tl.15 mm odstín šedá RAL 7035, vykazujícího dobrou odolnost proti tekutinám a lehkým chemikáliím. Vnější povrch skříněk musí být hladký a lesklý, chemicky odolný, výlevka bílé barvy. Výlevky musí být podsazené na

Pod plastovou pracovní deskou je podstavená 1x chemicky odolná výlevka bílé barvy. Výlevky musí být podsazené na rektifikační konstrukci s patkami a vyrobeny z homogenního tvrdého PVC tl.15 mm odstín šedá RAL 7035, vykazujícího dobrou odolnost proti tekutinám a lehkým chemikáliím.

Na plastové pracovní ploše u umyvadla bude osázená 1x směšovací baterie na teplou a studenou vodu.

Na plastové pracovní ploše u umyvadla bude osázená 1x směšovací baterie na teplou a studenou vodu. Zádová deska a boční zvýšené lišty musí být zhotoveny z materiálu homogenního tvrdého PVC tl.15 mm vykazujícího dobrou chemickou odolnost, vysokou pevnost, tuhost a tvrdost.

Obkladová deska musí být bezspárově svařená s pracovní plochou stolu, aby byla chráněna před znečištěním při práci ve výleve. Dodavatel zajistí instalaci baterií a odpadu.

Mycí centrum musí být postaveno na sadě rektifikačních plastových noh v.100mm a bude kryta soklovou plastovou lištou.

1x skříňka pod výlevkou š.600mm, 2x dvířka.

1x skříňka, š.350mm, 1x dvířka, 1x police stavitelná.

Zádová v.500mm

Kovové úchytky rozteč 96mm, NK panty vyšší třídy a kvality.

