ŘEZ 8-8

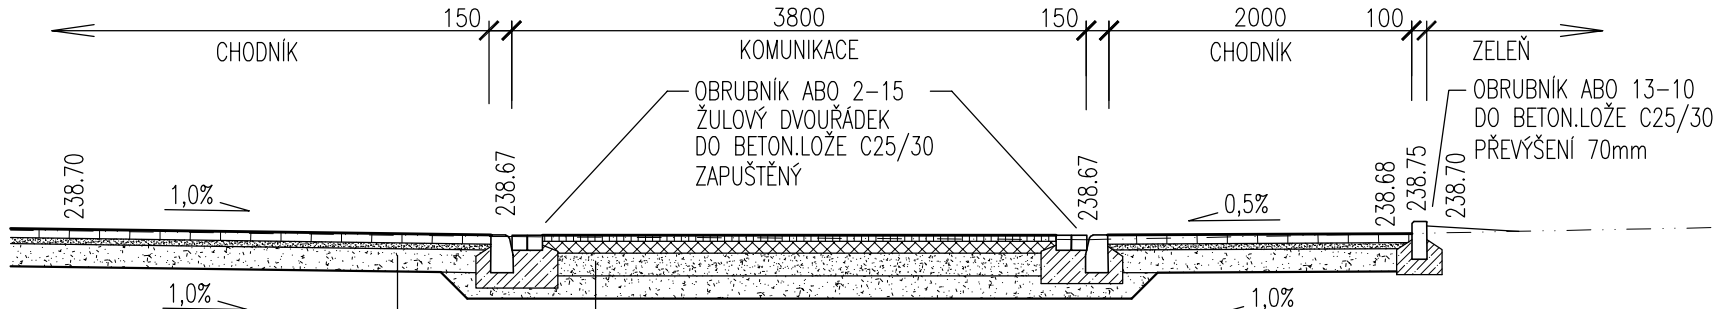

BETONOVÁ DLAŽBA–200x100		60 mm (ČSN 736131)
KLADECÍ VRSTVA–ŠTĚRKODRŤ 4–8		40 mm (ČSN EN 13285)
ŠTĚRKODRŤ 0–63	$Š_{DA}$	150 mm (ČSN EN 13285)
CELKEM 250 mm		

VEOLIA–TUV stávající

ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ ACO 11		40 mm (ČSN EN 13108–1)
ASFALTOVÝ POSTŘIK SPOJOVACÍ 0,5 kg/m2		(ČSN 73 6129)
OBALOVANÉ KAMENIVO STŘEDNĚZRNNÉ ACP 16+		80 mm (ČSN 73 6121)
INFILTRAČNÍ POSTŘIK 1,0 kg/m2		(ČSN 73 6129)
ŠTĚRKODRŤ 32–63	$Š_{DA}$	150 mm (ČSN EN 13285)
ŠTĚRKODRŤ 0–63	$Š_{DA}$	150 mm (ČSN EN 13285)
ZEMNÍ PLÁŇ S Edef=min.45 MPa		CELKEM 420 mm

SR 235,000

ŘEZ 7-7

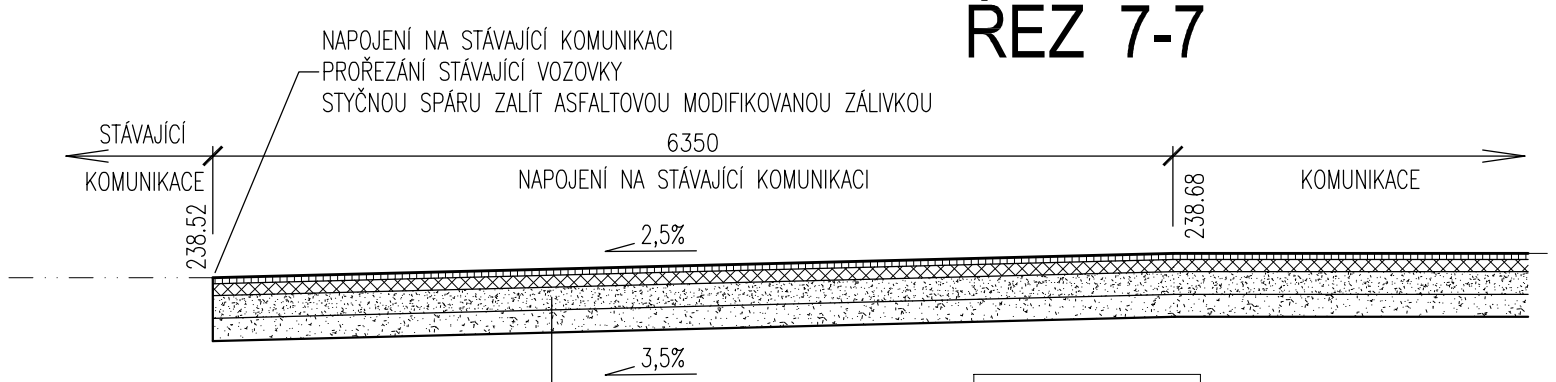

ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ ACO 11		40 mm (ČSN EN 13108–1)
ASFALTOVÝ POSTŘIK SPOJOVACÍ 0,5 kg/m2		(ČSN 73 6129)
OBALOVANÉ KAMENIVO STŘEDNĚZRNNÉ ACP 16+		80 mm (ČSN 73 6121)
INFILTRAČNÍ POSTŘIK 1,0 kg/m2		(ČSN 73 6129)
ŠTĚRKODRŤ 32–63	$Š_{DA}$	150 mm (ČSN EN 13285)
ŠTĚRKODRŤ 0–63	$Š_{DA}$	150 mm (ČSN EN 13285)
ZEMNÍ PLÁŇ S Edef=min.45 MPa		CELKEM 420 mm

SR 235,000

V PŘÍPADĚ ÚNOSNOSTI PODLOŽÍ <45 MPa BUDE PROVEDENA VÝMĚNA PODLOŽÍ:
– ŠTĚRKODRŤ 0–63, HUTNĚNÁ S Edef=45MPa 300–500 mm

ŘEZ 6-6

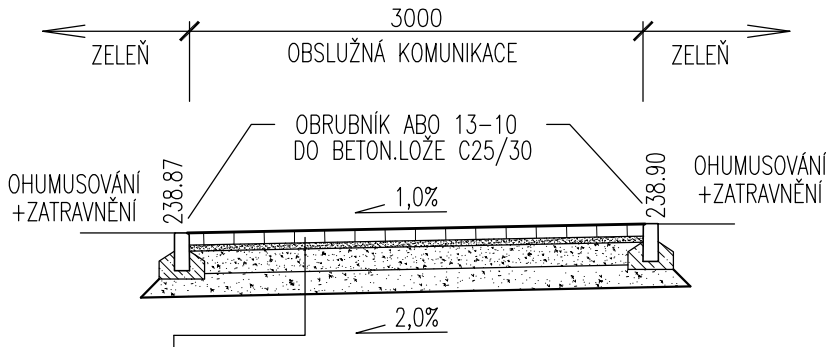

BETONOVÁ DLAŽBA–200x100		80 mm (ČSN 736131)
KLADECÍ VRSTVA–ŠTĚRKODRŤ 4–8		40 mm (ČSN EN 13285)
KAMENIVO STMEL. CEMENTEM 0–63 SC $C_{8/10}$		150 mm (ČSN EN 14227–1)
ŠTĚRKODRŤ 0–63	$Š_{DA}$	150 mm (ČSN EN 13285)
ZEMNÍ PLÁŇ S Edef=min.30 MPa		CELKEM 420 mm

ŘEZ 9-9

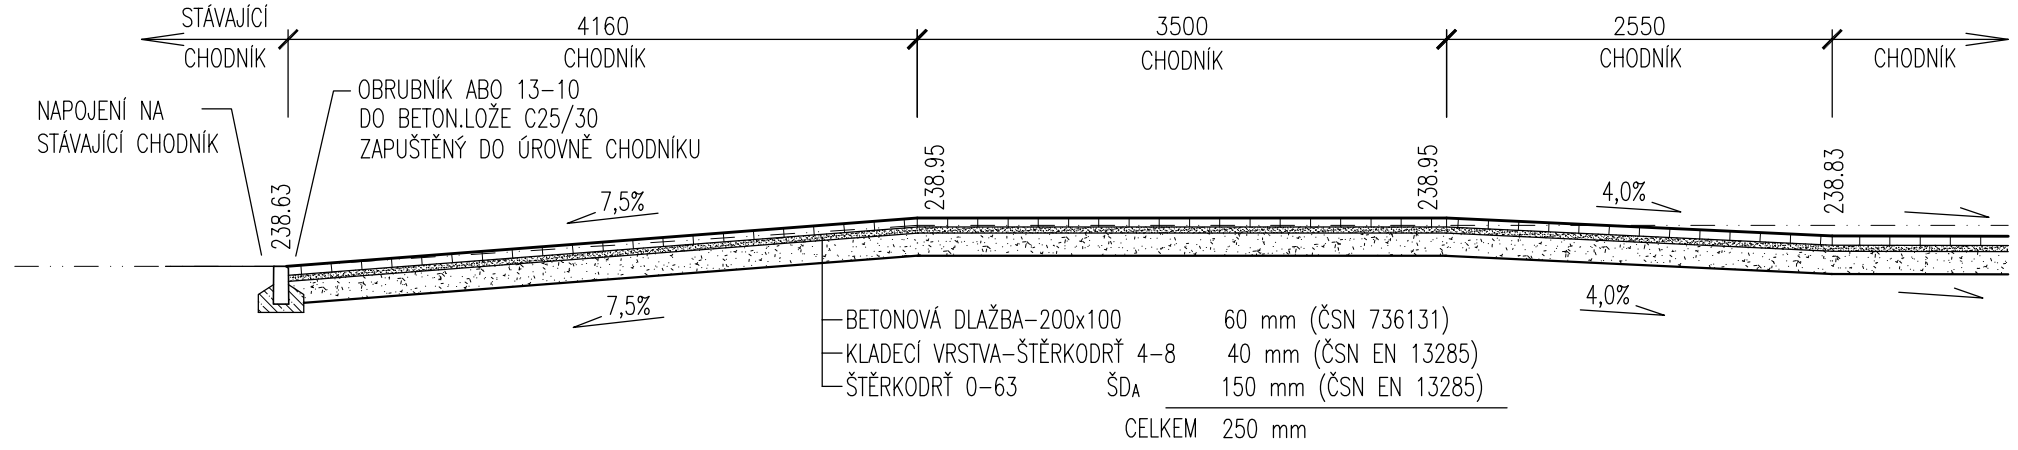

BETONOVÁ DLAŽBA–200x100		60 mm (ČSN 736131)
KLADECÍ VRSTVA–ŠTĚRKODRŤ 4–8		40 mm (ČSN EN 13285)
ŠTĚRKODRŤ 0–63	$Š_{DA}$	150 mm (ČSN EN 13285)
CELKEM 250 mm		

ŘEZ 11-11

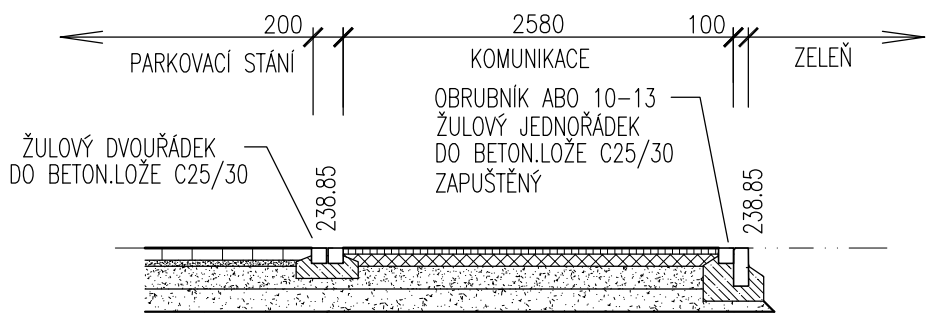

ŘEZ 10-10

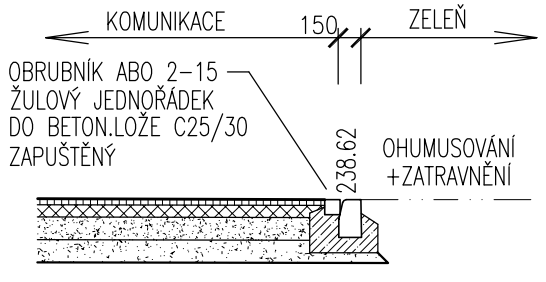

Změna	Popis změny		Datum	Provedl	Ověřil / Schválil
Svazek dok.	C. C101	Stupeň dokumentace	DPS		Celková hmotnost
Vypracoval	Ing. NEYOVÁ	Podpisy	Investor	SMO MOb OSTRAVA–JIH	
Ověřil	Ing. ROBENEK		Objednatel	SMO MOb OSTRAVA–JIH	
Schválil	Ing. NEYOVÁ		Měřítko	1:200	
Datum	08/2020		Promítání		

Stavba/Část stavby: ÚPRAVA PLOCHY U ZŠ PROVAZNICKÁ A BUDOVY ODBORU SOCIÁLNÍ PÉČE p.p.č.278/15 a 278/16, k.ú.Hrabůvka

ivitas®
Výkres je naším duševním a průmyslovým vlastnictvím

Název výkresu/Doplňující název: C 101–REKONSTRUKCE SLEPÉHO RAMENA UL. DVOULETKY

VZOROVÉ ŘEZY 6–11

Číslo výkresu: 18057–D0F–010 | Revize: 0

Formát: A3/3A4 | List: 1 | Listů: 1