



## Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.:

Ze dne: 17. 10. 2018

Naše zn.: 3.3/8025/11247/18/Va

Vyřizuje: Ing. Dana Vašíčková

Tel.: 597 475 218

E-mail: [vasickova.dana@ovak.cz](mailto:vasickova.dana@ovak.cz)

Datum: 9. 11. 2018

IVITAS, a.s.

Ing. Markéta Neyová

Ruská 83/24

703 00 OSTRAVA

### Vyjádření k dokumentaci pro umístění a povolení stavby

Stavba	:	Úprava plochy u ZŠ Provaznická a budovy sociální péče
Katastr	:	Ostrava - Hrabůvka
Parcela	:	234/10, 278/15, 278/16, 288/18
Ulice	:	Provaznická, Dvouletky
Investor	:	SMO MOB Ostrava-Jih

Jedná se o rekonstrukci stávajícího slepého ramene ulice Dvouletky, zřízení nových parkovacích ploch u ulice Provaznická, úpravu chodníků, doplnění veřejného osvětlení a sadové úpravy. Srážkové vody z výše uvedeného slepého ramene budou svedeny do stávajících uličních vpustí, srážkové vody z ostatních zpevněných ploch budou likvidovány zasakováním.

Informativní umístění vodovodů DN 80 - DN 200 a kanalizací DN 200 – DN 500 (na ÚČOV) v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. je patrné z přiložené situace.

S dokumentací souhlasíme za těchto podmínek:


1. V souladu s ustanovením §153, odst.1 zákona č.183/2006 Sb., v platném znění bude před zahájením prací provedeno přesné vytýčení našich zařízení v dotčeném území. Vytýčení je možno objednat na našem oddělení dokumentace, ☎ - 597 475 103.
2. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována dle příslušných ČSN a zákona č. 274/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 mm (včetně) je 1,5 m, nad DN 500 mm je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu nelze provádět výsadbu dřevin, umisťovat zařízení stavenišť (včetně skládek materiálu), budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru.
3. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k porušení zařízení v provozování naší společnosti. Ve vzdálenosti 1,5 m na každou stranu od trubního řadu musí být zemní práce prováděny ručně.
4. Poklopy vodovodních armatur a kanalizačních šachet budou přístupné po celou dobu stavby a po jejím ukončení budou dotčené poklopy řádně osazeny do nivelety navrhovaných úprav.
5. Sloup veřejného osvětlení, základové konstrukce dopravních značek, mobiliář a výsadba dřevin budou umístěny mimo ochranné pásmo zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
6. V případě výměny budou uliční vpusti použity s kalovým prostorem, košem na splaveniny a zápachovou uzávěrou na výtok.

7. Požadujeme, aby nám bylo zahájení stavby písemně oznámeno 14 dnů předem. Zástupci našich provozů budou přizváni k zahájení stavby a k závěrečné kontrolní prohlídce.


☎ - provoz vodovodu: 597 475 502    ☎ - provoz kanalizace: 597 475 411

Platnost vyjádření je 2 roky.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.  
Nádražní 28 / 3114  
729 71 Ostrava – Moravská Ostrava

  
Ing. Dana Vašíčková  
technický pracovník oddělení dokumentace

Přílohy:  
Situace  
Dokumentace

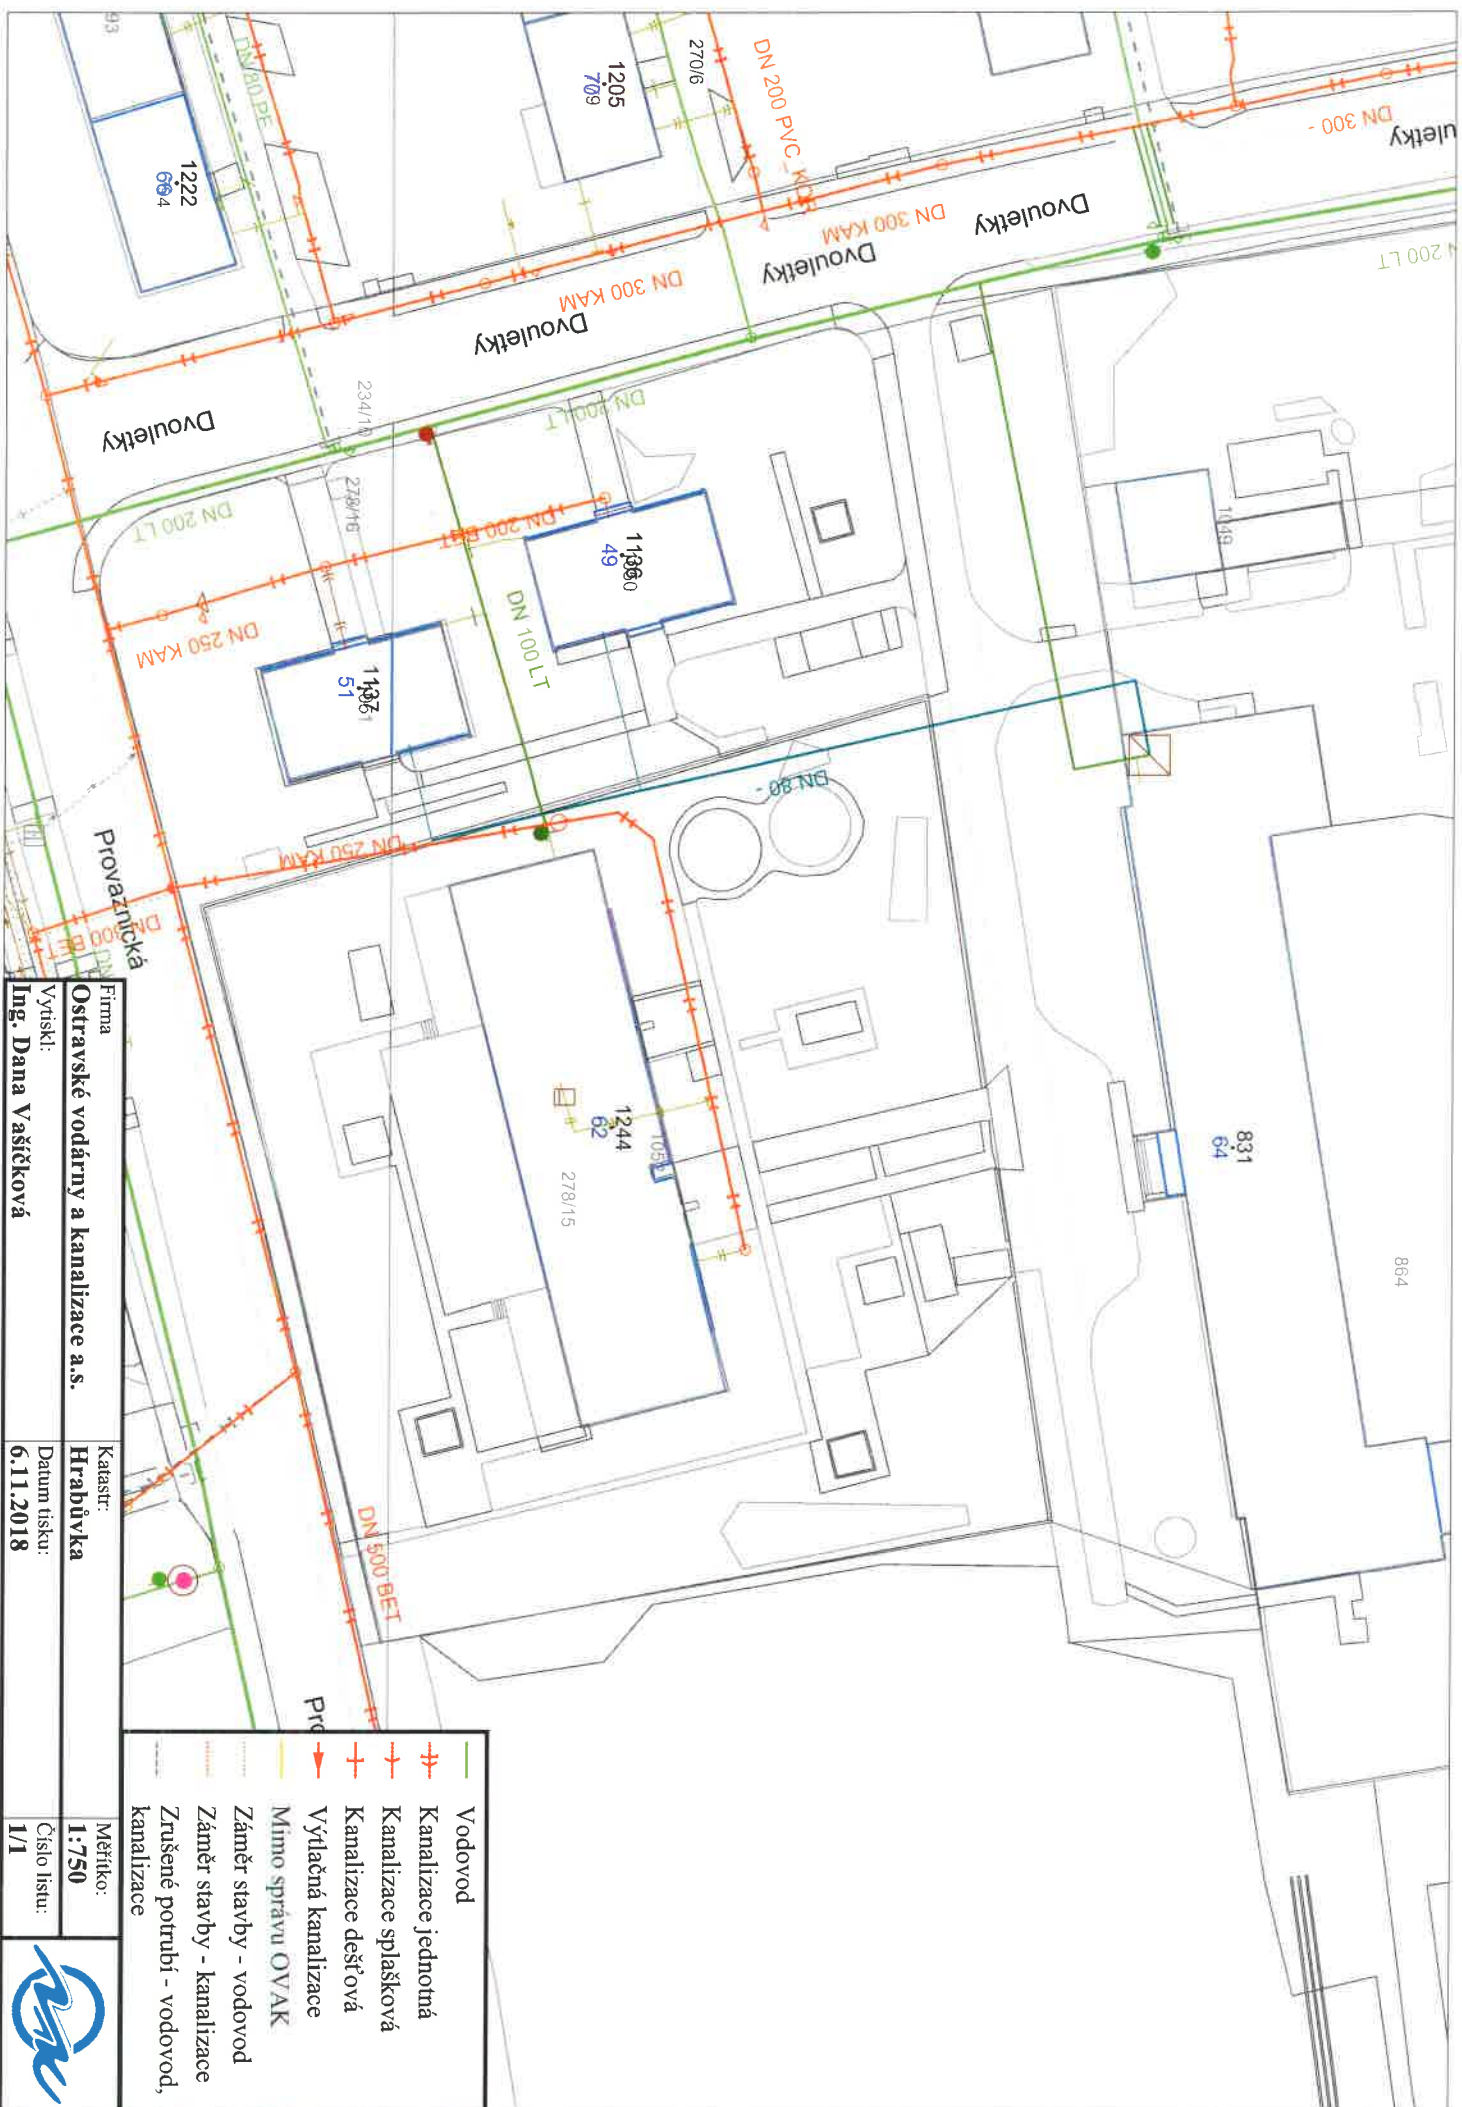

Firma	Katastr:
Ostravské vodárny a kanalizace a.s.	Hrabůvka
Vyřkl:	Datum tisku:
Ing. Dana Vašíčková	6.11.2018

Měřítko:	Číslo listu:
1:750	1/1

Vodovod  
 Kanalizace jednotná  
 Kanalizace splašková  
 Kanalizace dešťová  
 Výtláčná kanalizace  
 Mimo správu OVAK  
 Záměr stavby - vodovod  
 Záměr stavby - kanalizace  
 Zrušené potrubí - vodovod, kanalizace

