



Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

58

Váš dopis zn.:

Ze dne: 30. 5. 2019

Naše zn.: 6.3/8025/6273/19/Va

Vyřizuje: Ing. Dana Vašíčková

Tel.: 597 475 218

E-mail: vasickova.dana@ovak.cz

Datum: 4. 7. 2019

STUDIO-D Opava s.r.o.

Ing. Lukáš Valeček

Krnovská 75E

746 01 OPAVA

Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební řízení

Stavba : Parkoviště ul. Jičínská – p.č. 740/51 a 740/52 v k.ú. Výškovice u Ostravy
Katastr : Výškovice u Ostravy
Parcela : 740/51, 740/52
Ulice : Jičínská
Investor : Statutární město Ostrava, MOB Ostrava-Jih

Jedná se o rozšíření stávajících zpevněných ploch z důvodu zvýšení kapacity parkovacích stání. Srážkové vody budou částečně odváděny do stávající dešťové kanalizace DN 300 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., částečně budou svedeny do vsakovacího objektu s havarijním přepadem do výše uvedené kanalizace. Součástí stavby je přeložení sloupů veřejného osvětlení a sadové úpravy.

Informativní umístění vodovodních řadů DN 150, DN 500 a oddílné kanalizace DN 300 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. v zájmové lokalitě je patrné z přiložené situace.

S předloženou dokumentací pro stavební řízení souhlasíme za těchto podmínek:

1. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována dle příslušných ČSN, zejména ČSN 73 6005 a zákona č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (ochranná pásma). Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 mm (včetně) je 1,5 m, nad DN 500 mm je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu nelze umísťovat zařízení stavenišť, budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru s výjimkou úpravy povrchu a staveb inženýrských sítí, pro které platí ČSN 73 6005.
2. Stavebními pracemi nebude ohrožena funkce vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu. Ve vzdálenosti 1,5 m na každou stranu od trubního řadu musí být zemní práce prováděny ručně.
3. Poklopy kanalizačních šachet a vodovodních armatur budou volně přístupné po celou dobu stavby, dotčené poklopy budou řádně osazeny do nivelety navrhovaných úprav.
4. Protokol o kontrole osazení poklopů bude součástí spisové dokumentace u závěrečné kontrolní prohlídky.
5. Veškeré nově navrhované objekty (základové patky sloupů veřejného osvětlení a dopravních značek, výsadba zeleně, vsakovací objekt aj.) budou umístěny mimo ochranné pásmo zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
6. Objekty inženýrských sítí budou při souběhu a křížení s objekty vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu realizovány dle požadavků ČSN 73 6005 (prostorové uspořádání sítí technického vybavení).

7. Uliční vpustí budou v souladu s dokumentací použity s vybíratelným košem, kalovým prostorem a zápachovou uzávěrou na výtok.
8. Stávající nefunkční přípojky od rušených uličních vpustí budou řádně zrušeny v místě napojení na stoku. Pro napojení nových vpustí budou přednostně využita původní místa napojení vpustí stávajících.
9. Odbočení z kanalizace pro napojení nových kanalizačních přípojek tj. provedení jádrové navrtávky a napojení přípojky zajišťuje na základě objednávky a za úplatu výhradně společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s., ☎ - 597 475 503, 514. Napojení bude provedeno do horní třetiny profilu stoky.
10. Kvalita vypouštěných odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu bude odpovídat limitům Kanalizačního řádu, tabulka č.3 – hodnoty ad. I - vyústění do toku.

Stavba bude realizována za těchto podmínek:

1. V souladu s ustanovením §153, odst.1 zákona č.183/2006 Sb., v platném znění bude před zahájením prací provedeno přesné vytýčení našich zařízení v dotčeném území. Vytýčení je možno objednat na našem oddělení dokumentace, ☎ - 597 475 103.
2. Budou dodrženy požadavky na technické provedení vodovodních řadů, kanalizačních stok a přípojek společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
3. Zahájení stavby nám bude písemně oznámeno 14 dnů předem a zástupci provozů budou přizváni k zahájení stavby, ke kontrole před záhozem rýh, k napojování přípojek na zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. a k závěrečné kontrolní prohlídce, ☎ - provoz kanalizační sítě: 597 475 411.
4. Při kontrole nám bude předána dokumentace odvodnění dle skutečného provedení.

Platnost vyjádření je 2 roky.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Nádražní 28/ 3114




729 71 Ostrava - Moravská Ostrava

Ing. Dana Vašíčková

technický pracovník oddělení dokumentace

Přílohy: dokumentace, situace

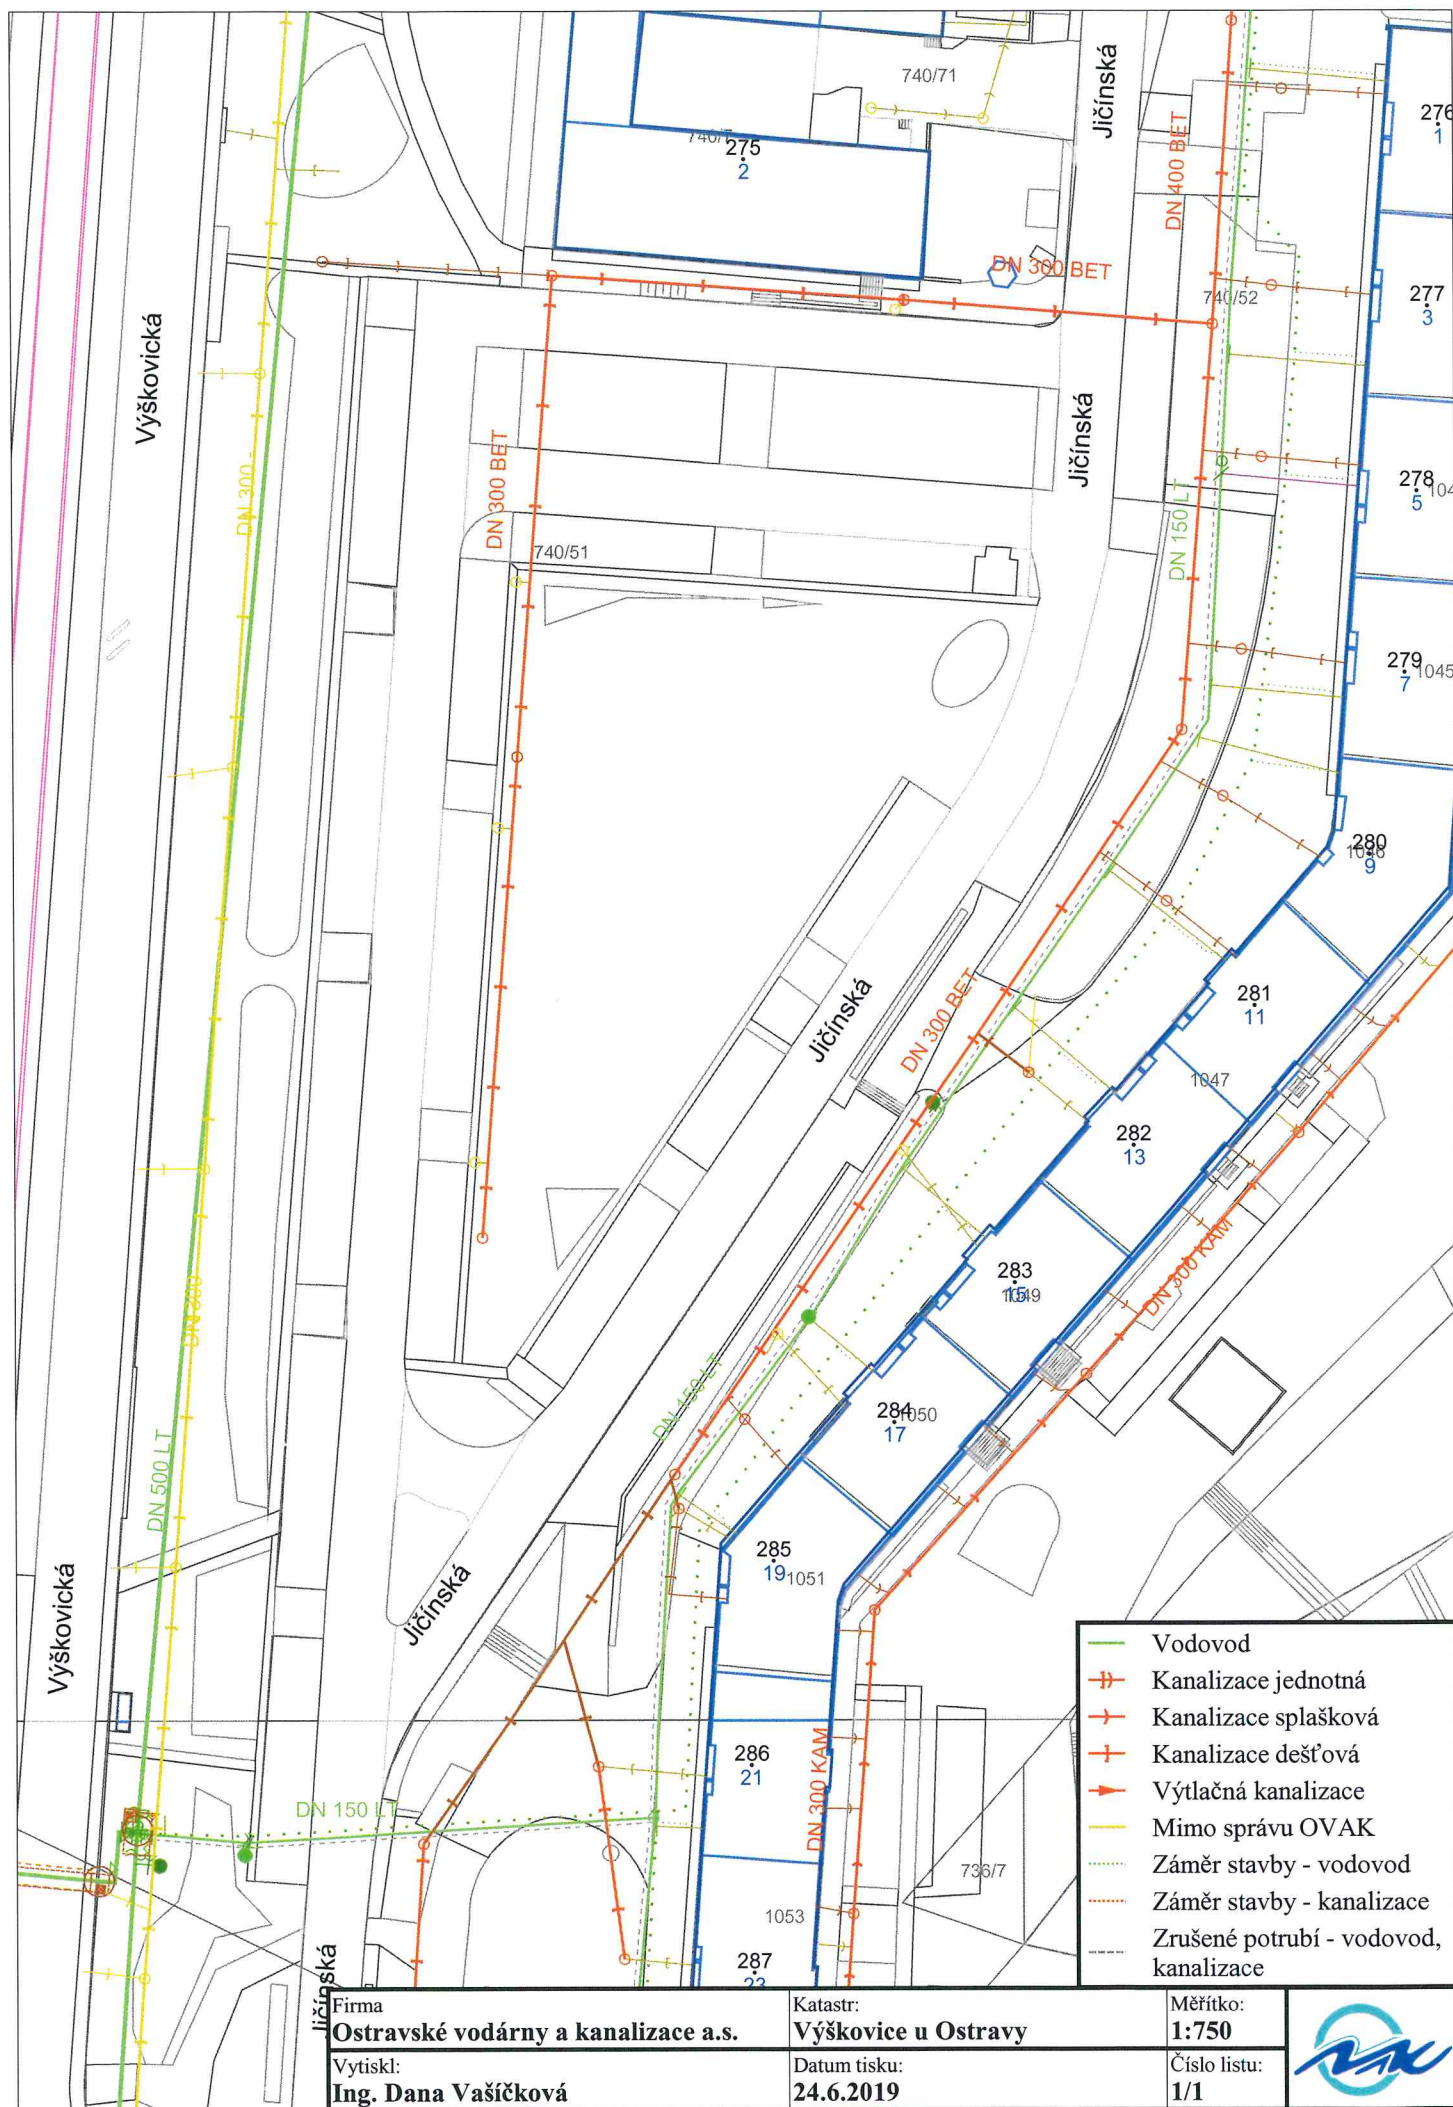

Firma
Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Vytiskl:
Ing. Dana Vašíčková

Katastr:
Výškovice u Ostravy
Datum tisku:
24.6.2019

Měřítko:
1:750
Číslo listu:
1/1

