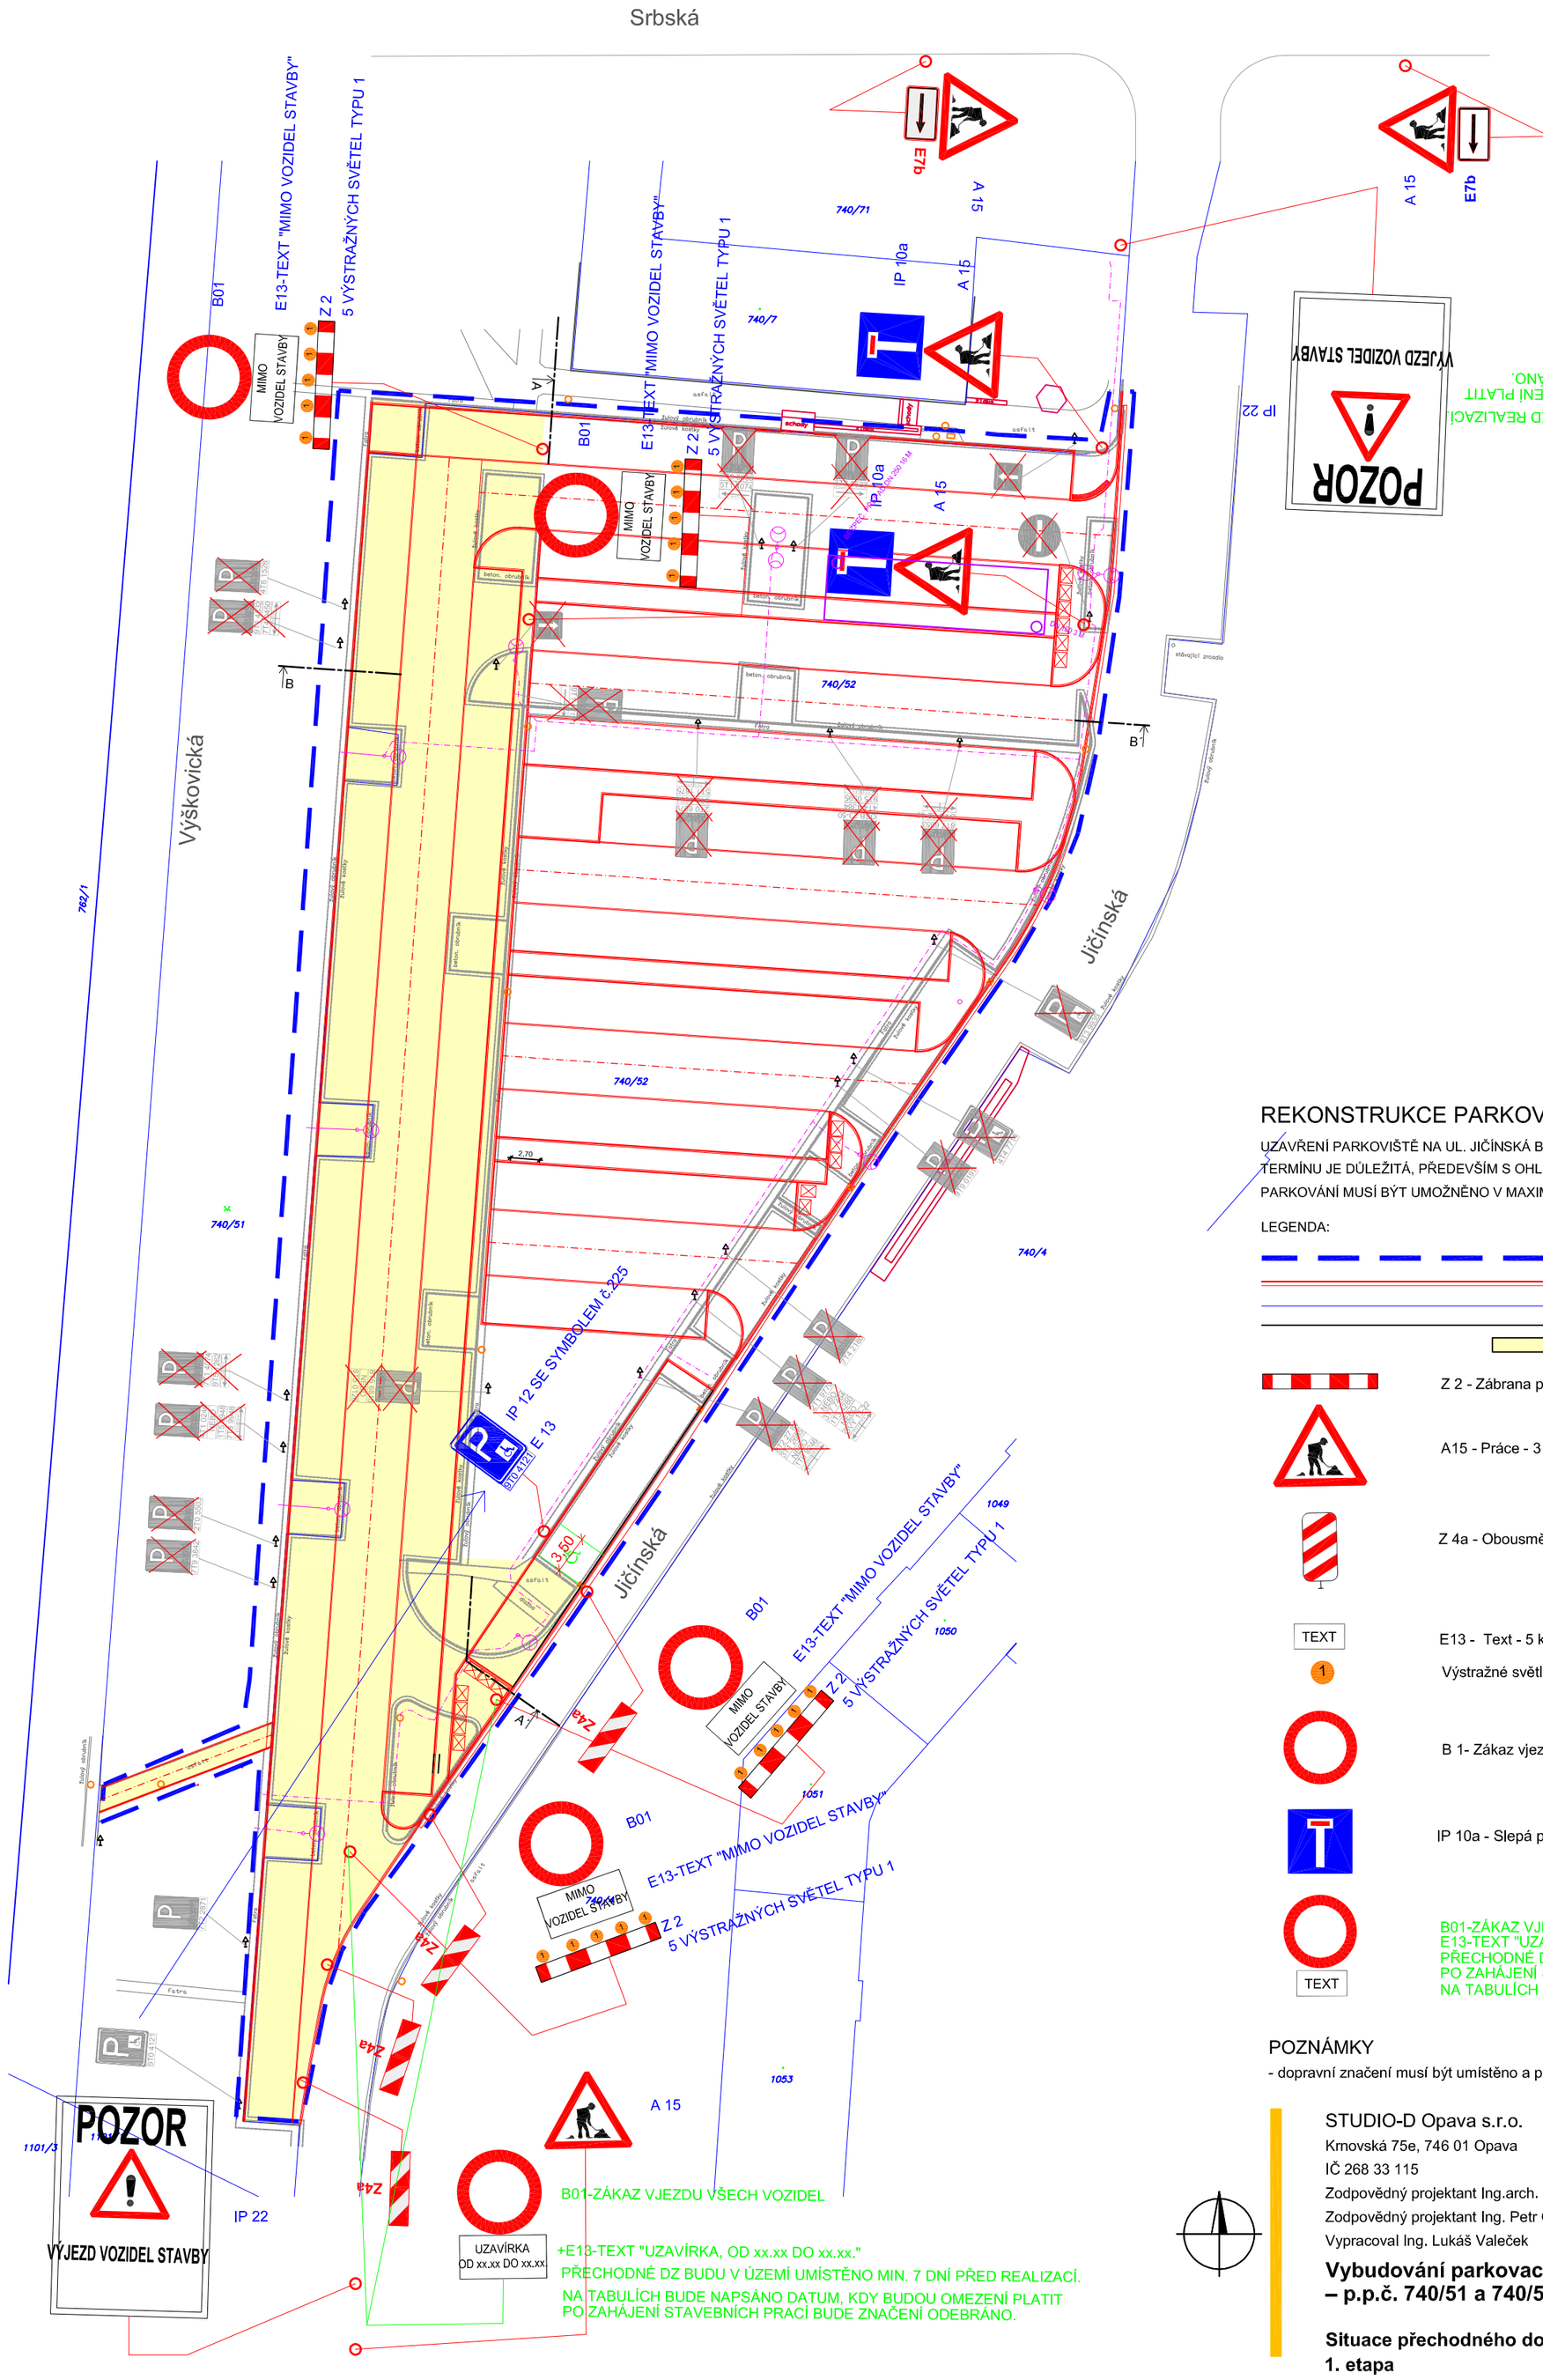

REKONSTRUKCE PARKOVIŠTĚ NA UL. JIČÍNSKÁ

UZAVŘENÍ PARKOVIŠTĚ NA UL. JIČÍNSKÁ BUDE POUZE NA NEZBYTNOU DOBU. VÝSTAVBA V CO NEJKRATŠÍM TERMÍNU JE DŮLEŽITÁ, PŘEDEVŠÍM S OHLEDEM NA PARKOVACÍ MÍSTA.
PARKOVÁNÍ MUSÍ BÝT UMOŽNĚNO V MAXIMÁLNĚ MOŽNÉM ČASOVÉM INTERVALU.

LEGENDA:

- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ - NÁVRH
- NAVRŽENÉ KONSTRUKCE
- HRANICE PARCEL
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- PROVÁDĚNÁ ČÁST PARKOVIŠTĚ V RÁMCI ETAPY Č.1

Z 2 - Zábrana pro označení uzavírky - 4 ks

A15 - Práce - 3 ks

Z 4a - Obousměrná směrovací - 3 ks

TEXT / 1

E13 - Text - 5 ks

Výstražné světlo typu 1, č. S7 - 20 ks

B 1- Zákaz vjezdu všech vozidel - 4 ks

IP 10a - Slepá pozemní komunikace - 2 ks

IP 22 - Změna organizace dopravy - 2 ks
TEXT: VÝJEZD VOZIDEL STAVBY

B01-ZÁKAZ VJEZDU VŠECH VOZIDEL - 1 ks
E13-TEXT "UZAÍRKA, OD xx.xx DO xx.xx." - 1 ks
PŘECHODNÉ DZ BUDU V ÚZEMÍ UMÍSTĚNO MIN. 7 DNÍ PŘED REALIZACÍ.
PO ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE ZNAČENÍ ODEBRÁNO.
NA TABULÍCH BUDE NAPSÁNO DATUM, KDY BUDOU OMEZENÍ PLATIT

STÁVAJÍCÍ SDZ

RUŠENÉ SDZ

IP 12 SE SYMBOLEM č.225 - 1 ks

POZNÁMKY

- dopravní značení musí být umístěno a provedeno dle TP 65 a TP 133

STUDIO-D Opava s.r.o.
Krnovská 75e, 746 01 Opava
IČ 268 33 115
Zodpovědný projektant Ing.arch. Lubomír Dehner
Zodpovědný projektant Ing. Petr Guňka
Vypracoval Ing. Lukáš Valeček

Stavebník	M.O. Ostrava-Jih
Místo stavby	k.ú.Výškovice u Ostravy
Datum	březen 2020
Zakázka č.	1376-2017
Formát	450x420
Stupeň	DPS

Vybudování parkovacích míst ul. Jičínská – p.p.č. 740/51 a 740/52, Výškovice

Situace přechodného dopravního značení 1. etapa

Měřítko **1:500**

Výkres **D.101.5**

STUDIO