


Řez víceúčelovým hřištěm

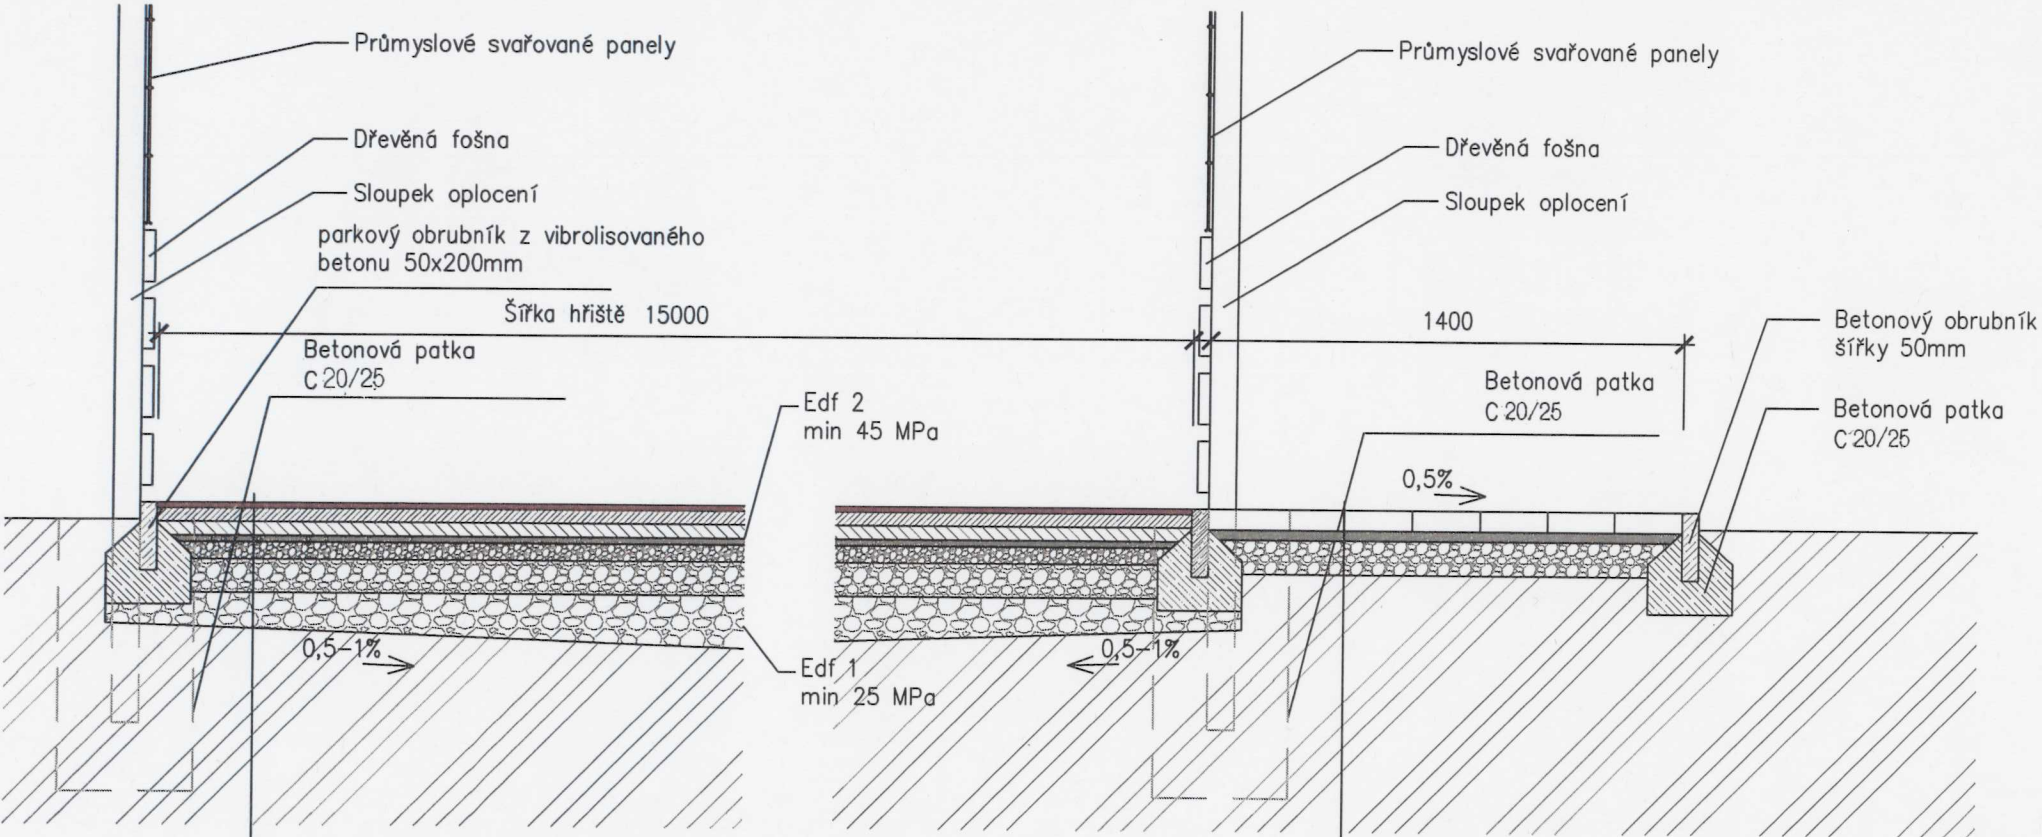

- Umělý sportovní PUR povrch plošně vodopropustný tl. 13mm
- Vodopropustná asfaltová vrstva AKDJ tl. 40mm s penetrací
- Vodopropustná asfaltová vrstva AKDH tl. 50mm
- Hutněné drcené kamenivo frakce 4–8mm tl. 20mm(zhutnit na min. 45 MPa)
- Hutněné drcené kamenivo frakce 8–16mm tl. 50mm
- Hutněné drcené kamenivo frakce 16–32mm tl. 100mm
- Hutněné drcené kamenivo frakce 32–63mm tl. 150mm
- Upravená spádovaná pláň, spádování 0,5–1% (zhutnit na min. 25 MPa)

- Betónová zámková dlažba tl. 60mm
- Drcené kamenivo frakce 4–8mm tl. 30mm
- Drcené kamenivo frakce 0–32mm tl. 150mm
- Zhutněná pláň

**VÝSTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ V MĚSTSKÉM OBVODU
OSTRAVA – JIH, NA UL. JUGOSLÁVSKÁ V K.Ú. ZÁBŘEH
NAD ODROU**

OKRES:	OSTRAVA-MĚSTO	KRAJ:	MORAVSKOSLEZSKÝ	OBEC:	OSTRAVA
POZEMEK ČÍSLO:	623/88	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:	ZÁBŘEH NAD ODROU		
HLAVNÍ PROJEKTANT:	PITTER DESIGN, S.R.O. IČO: 25275291 ING. ARCH. LEOŠ PITTER AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT SCHULHOFFOVA 1632 PARDUBICE 530 03 GSM 721 903 306 E-MAIL leos.pitter@seznam.cz		INVESTOR:	OSTRAVA!!! OSTRAVA-JIH STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA městský obvod Ostrava-Jih ICO 00845451 Horní 791/3 700 30 OSTRAVA - HRABŮVKA	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. ARCH. LEOŠ PITTER		STUPEŇ DOKUMENTACE:	DPS DATUM 10 / 2016 FORMÁT: 2xA4 MĚŘÍTKO: 1:20	
STUPEŇ DOKUMENTACE:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		ČÍSLO PŘÍLOHY:		
ČÁST:	STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ		ČÍSLO PŘÍLOHY:		
NÁZEV PŘÍLOHY:	ŘEZ VÍCEÚČELOVÝM HŘIŠTĚM		ČÍSLO PŘÍLOHY:	D 1.5	