



Statutární město Ostrava
Městský obvod Ostrava-Jih
úřad městského obvodu

Vaše značka:

ze dne:

Č. j.: JIH/002819/18/INV/Dec VZ 116.17

Sp. zn. [S-JIH/088731/17/OVZ](#)

všem dodavatelům

zveřejněním na profilu zadavatele

- zde -

Vyřizuje: Bc. Monika Decková, DiS.

Telefon: +420 599 430 274

Fax: +420 599 430 484

E-mail: monika.deckova@ovajih.cz

Datum: 12. ledna 2018

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Veřejná zakázka: **Rekonstrukce objektu a sportovního areálu ul. Charvátská 10, Ostrava - Výškovice**


Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, starostou obvodu
IČO: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

V návaznosti na e-mailovou žádost ze dne 8. 1. 2018 a 10. 1. 2018 poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, výše uvedené veřejné zakázky, a to:

Dotaz č. 19	Z projektové dokumentace není jasné, z jakého materiálů je příčka mezi malou tělocvičnou a nářadovnou pod odkazem T18 a zároveň není jasné, ve které položce je zmíněná příčka oceněná. Na výkrese je poznámka SDK??. Z výkazu výměr není zřejmé, ve které položce mají být oceněny dveře D11 umístěné v příčce, okno ??? schází velikost, materiál, atd.. Ve slepém rozpočtu je pouze 11m2 obkladu (pol.č.85 + další související položky).
--------------------	---

Dotaz č. 19

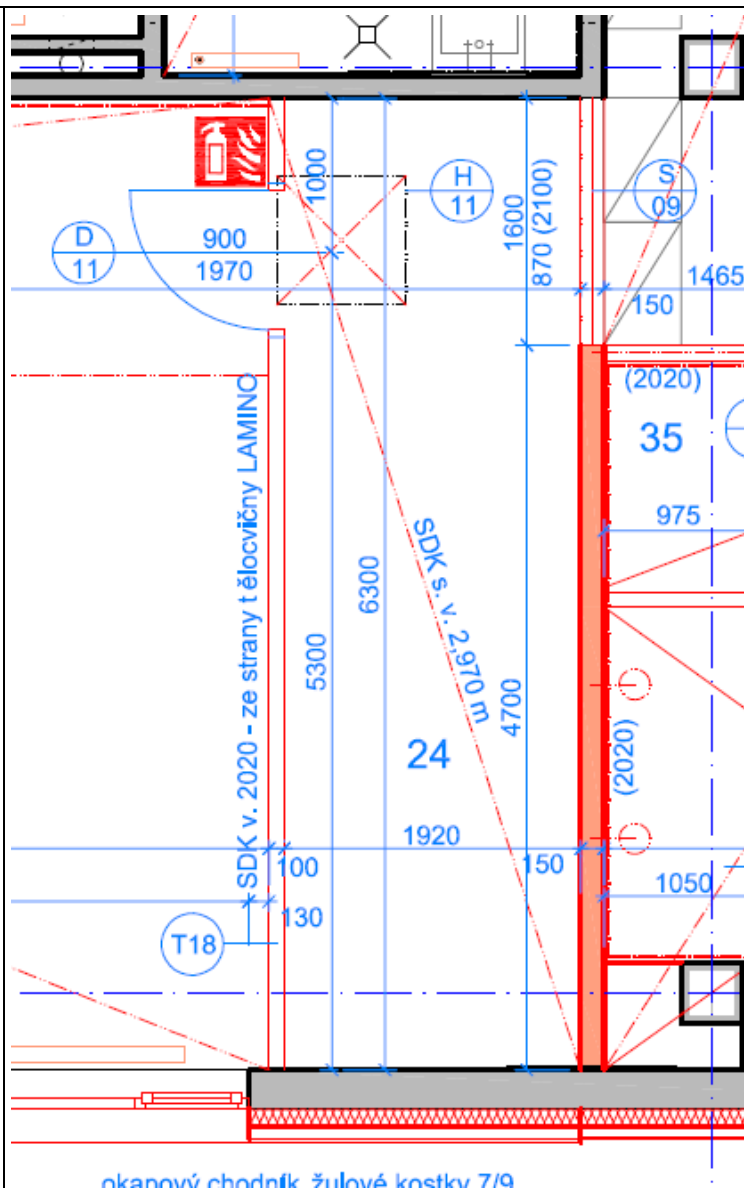

(T18) OBKLAD STĚN (m, č. 23) - DTD lamino v. 2970 mm - šedá, RAL 7040, 18 x 2800 x 2070 - ABS hrana tl. 0,5 mm, v barvě lamina - kotveno samořeznými vrutky s Imbusovou hlavou k masivnímu smrkovému rástru 50/30 mm po 0,5 m - přesný sparořez bude odsouhlasen architektem		11 m ²	1
(D 11) DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ - zárubeň skrytá (za obkladem DTD) šířka 100 mm - plně dřevěné křídlo rozměru 900x2020 - bez polodrážky - bez prahu - kování nerezové, matné, drásané - dozličky zámek, kliky/klika		1	1

Dotaz č. 19	• Žádáme o upřesnění materiálů, ze kterého je výše uvedená příčka a číslo položky, ve které je daná příčka oceněna. Podle našeho mínění příčka ve výkazu výměr chybí. • Žádáme o upřesnění velikosti a materiálu u okna v příčce. Okno ve výkazu výměr také chybí. • Bude příčka včetně okna součástí cenové nabídky? • Ve které položce mají být oceněny dveře D11? Ve slepém výkazu výměr schází položka. • Můžete upřesnit kódy položek v oddíle 766? Jedná se o položky pod číslem 110 až 122.
Odpověď č. 19	- Dle sdělení projektanta je příčka navržena z SDK profilů, opláštěná DTD laminovanou, dle doplněného výkazu - Okno v pohledu je S09, je součástí rozpočtu - Dveře D11 – dle doplněného rozpočtu - Kódy položek – dle upraveného rozpočtu
Dotaz č. 20	U POLOŽEK , KDE JE DOZICKÝ ZÁMEK, BUDE 1 KS KLÍČ, DOPORUČIL BYCH FAB ZÁMEK- URČITĚ BUDOU HASIČI CHTÍT GEN.KLÍČ!!! POZ.D01, VĚTRACÍ ŠTĚRBINA S AKUSTICKÝM ÚTLUMEM JE DO HLINÍKOVÝCH PROFILŮ, VE DŘEVĚNÝCH SE NEPOUŽÍVÁ. NAVÍC TEN AKUSTICKÝ ÚTLUM NENÍ Rw. Takže nic neutlumí. Navrhujeme buď podříznutí dveří (samozřejmě bez prahu) nebo větrací mřížku tak velkou, aby bylo možné přísávání vzduchu do této místnosti. • Můžete se vyjádřit k výše uvedeným připomínkám našeho subdodavatele? • Chápeme správně, že generální klíč pro celou stavbu není součástí výběrového řízení a vše bude řešeno dodatečně? Tím pádem nebude započten v celkové ceně?
Odpověď č. 20	<i>Dle projektové dokumentace.</i>

Dotaz č. 21

Výpis hliníkových zasklených stěn nesouhlasí s výkazem výměr – u jednotlivých pozic je dopsána nesrovnalost s výpisem hliníkových stěn.

Stěna S04, dle dokumentace není součástí cenové nabídky, ale je ve výkazu výměr.

Díl:	768	Otvorové prvky z hliníku			
27	766629319	Montáž hliníkových stěn prosklených S/01 : 4,2*2,97 S/02 : 1,0*2,45 S/03 : 5,55*3,25 S/04 : 1,8*2,7 – dle PD není součástí dodávky stavby S/05 : 4,4*2,97 4400x3250 S/06 : 3,75*2,97 3750x3250 S/07 : 1,8*2,7 S/08 : 6,85*0,95 6850x870 S/09 : 0,9*1,6 1600x870 S/10 : 2,95*0,85*2 2925x870 2 kusy	m2	79,84950 12,47400 2,45000 18,03750 4,86000 13,06800 11,13750 4,86000 6,50750 1,44000 5,01500	0,00
28	768-S/0	Hliníková interiérová zasklená stěna 4200x2970mm, viz výkaz hliníkových zasklených stěn	ks	1,00000	0,00
29	768-S/0	Hliníková interiérová zasklená stěna 1000x2450mm, viz výkaz hliníkových zasklených stěn	ks	1,00000	0,00
30	768-S/0	Hliníková interiérová zasklená stěna 5550x3250mm, viz výkaz hliníkových zasklených stěn	ks	1,00000	0,00
31	768-S/0	Hliníková interiérová zasklená stěna 1800x2700mm, viz výkaz hliníkových zasklených stěn	ks	1,00000	0,00
32	768-S/0	Hliníková interiérová zasklená stěna 4400x2970mm, viz výkaz hliníkových zasklených stěn	ks	1,00000	0,00
33	768-S/0	Hliníková interiérová zasklená stěna 3750x2970mm, viz výkaz hliníkových zasklených stěn	ks	1,00000	0,00
34	768-S/0	Hliníková interiérová zasklená stěna 1800x2700mm, viz výkaz hliníkových zasklených stěn	ks	1,00000	0,00
35	768-S/0	Hliníková interiérová zasklená stěna 6850x950mm, viz výkaz hliníkových zasklených stěn	ks	1,00000	0,00
36	768-S/0	Hliníková interiérová zasklená stěna dle zaměření na místě, viz výkaz hliníkových zasklených stěn o jakou stěnu se jedná není odkaz ani rozměr.	ks	1,00000	0,00
37	768-S/1	Hliníková interiérová zasklená stěna 2925x850mm, viz výkaz hliníkových zasklených stěn	ks	2,00000	0,00

- Všechny stěny mají stejné kódy položek. Nelze jednoznačně určit, který odkaz patří ke které stěně, protože nesouhlasí rozměry stěn. Můžete upřesnit kódy položek u jednotlivých stěn?
- Můžete se vyjádřit k jednotlivým červeným poznámkám u výše zobrazených položek?
- Bude stěna S04 součástí cenové nabídky? Bude upraven výkaz výměr?

Odpověď č. 21	Dle sdělení projektanta jsou u prvků uvedeny dvě výšky. První pro podhled a druhý pro strop. Jakým způsobem uchazeč vyřeší ukotvení výplně k hrubému stropu je na uchazeči. Podstatná je světlost výplně. Tzn. pokud bude dodavatel kotvit prvek rozšiřovacím profilem, bude výrobek o cca 28 cm vyšší. <i>Stěna SO04 nebude součástí cenové nabídky, dle upraveného rozpočtu.</i>
----------------------	--

Dotaz č. 22	vysvětlení zadávací dokumentace č.2 <table><tr><td>Dotaz č. 12</td><td colspan="5">SO 05 Areálová komunikace</td></tr><tr><td></td><td>997 22-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>1551</td><td>Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km</td><td>t</td><td>0,000</td><td></td></tr><tr><td></td><td>997 22-</td><td>Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>1559</td><td>materiálů</td><td>t</td><td>0,000</td><td></td></tr><tr><td colspan="6">U výše zobrazených položek schází ve výkazu výměr množství.</td></tr><tr><td colspan="6"> • Můžete doplnit množství u pol.č.10 a u pol.č.11? • Pokud zůstane nulové množství u výše zobrazených položek, je nutné doplnit jednotkovou cenu nebo zůstane patřičné políčko nevyplněné? </td></tr><tr><td>Odpověď č. 12</td><td>1</td><td>997 22-</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>0</td><td>1551</td><td>Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km</td><td>t</td><td>270,191</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>997 22-</td><td>Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých</td><td></td><td>2431,71</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>1559</td><td>materiálů</td><td>t</td><td>9</td></tr></table> • Chápeme správně, že si máme u výše uvedených položek č. 10 a č.11 sami dopsat uvedené množství do slepého výkazu výměr?	Dotaz č. 12	SO 05 Areálová komunikace						997 22-					10	1551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	0,000			997 22-	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých				11	1559	materiálů	t	0,000		U výše zobrazených položek schází ve výkazu výměr množství.						• Můžete doplnit množství u pol.č.10 a u pol.č.11? • Pokud zůstane nulové množství u výše zobrazených položek, je nutné doplnit jednotkovou cenu nebo zůstane patřičné políčko nevyplněné?						Odpověď č. 12	1	997 22-					0	1551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	270,191		1	997 22-	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých		2431,71		1	1559	materiálů	t	9
Dotaz č. 12	SO 05 Areálová komunikace																																																																		
	997 22-																																																																		
10	1551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	0,000																																																															
	997 22-	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých																																																																	
11	1559	materiálů	t	0,000																																																															
U výše zobrazených položek schází ve výkazu výměr množství.																																																																			
• Můžete doplnit množství u pol.č.10 a u pol.č.11? • Pokud zůstane nulové množství u výše zobrazených položek, je nutné doplnit jednotkovou cenu nebo zůstane patřičné políčko nevyplněné?																																																																			
Odpověď č. 12	1	997 22-																																																																	
	0	1551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	270,191																																																														
	1	997 22-	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých		2431,71																																																														
	1	1559	materiálů	t	9																																																														
Odpověď č. 22	Dle upraveného rozpočtu.																																																																		

Dotaz č. 23	Výkaz hliníkových zasklených stěn <table border="1"> <tr> <td>Položka č.</td><td>S10</td></tr> <tr> <td>Rozměr š/v</td><td>2925 x 870mm</td></tr> <tr> <td>Schéma (pohled ze strany dveřních závěsů)</td><td> </td></tr> <tr> <td>Popis</td><td> Hliníkový interiérový zasklený světlík 1 x fixní zasklení řešit jednotně se světlíky S9 a S11 </td></tr> </table> Dle poznámky u odkazu S10 se má světlík řešit společně se světlíkem S9 a S11. Světlík S11 jsme ve slepém výkazu výměr a ani v projektové dokumentaci nenašli. Pod odkazem S11 se nachází příčka z bezpečnostního skla. • Můžete vysvětlit světlík pod odkazem S11(určit velikost, atd....)? • Bude světlík S11 součástí cenové nabídky?	Položka č.	S10	Rozměr š/v	2925 x 870mm	Schéma (pohled ze strany dveřních závěsů)		Popis	Hliníkový interiérový zasklený světlík 1 x fixní zasklení řešit jednotně se světlíky S9 a S11
Položka č.	S10								
Rozměr š/v	2925 x 870mm								
Schéma (pohled ze strany dveřních závěsů)									
Popis	Hliníkový interiérový zasklený světlík 1 x fixní zasklení řešit jednotně se světlíky S9 a S11								
Odpověď č. 23	Dle upraveného výkazu.								

Dotaz č. 24	V rámci podání nabídky má uchazeč předložit vyplněný a podepsaný návrh smlouvy o dílo, vč. příloh. Její vzor je ovšem v zadání předložen pouze ve formátu pdf. Prosíme o její předložení také v editovatelném formátu doc.
Odpověď č. 24	Zadavatel s ohledem ke skutečnosti, že se jedná o závazný návrh smlouvy o dílo, jej poskytuje pouze ve formátu .pdf zveřejněním na profilu zadavatele, a to https://zakazky.ovajih.cz/contract_display_297.html k předmětné veřejné zakázce.
Zjištění zadavatele	Zadavatel uveřejňuje upravený rozpočet silnoproudu.

V návaznosti na shora uvedené doplnění a změnu zadávacích podmínek obsažených ve Výzvě zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 19. 2. 2018 do 10:00 hod. uvedenou ve Výzvě a poskytuje novou časovou specifikaci, a to:

3. Časová specifikace		
Lhůta pro:	Od:	Do:
- prohlídku místa plnění	8. 2. 2018, 10:00 hod.	8. 2. 2018, 10:30 hod.
- podání žádosti o písemné vysvětlení ZD	---	8. 2. 2018, 23:59 hod.

- uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace	---	13. 2. 2018
- podání nabídek	---	19. 2. 2018, 10:00 hod.
- otevírání obálek s nabídkami	19. 2. 2018, 10:30 hod.	---
- předpokládanou dobu plnění	04/2018 – 1/2019	
- zadávací lhůtu	120 kalendářních dnů	

Toto poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace, vč. příloh, je pro zpracování nabídky závazné.

S pozdravem

Ing. Alena Nogová
zástup vedoucího odboru investičního

Dokument je opatřen elektronickým podpisem.

Přílohy dle textu