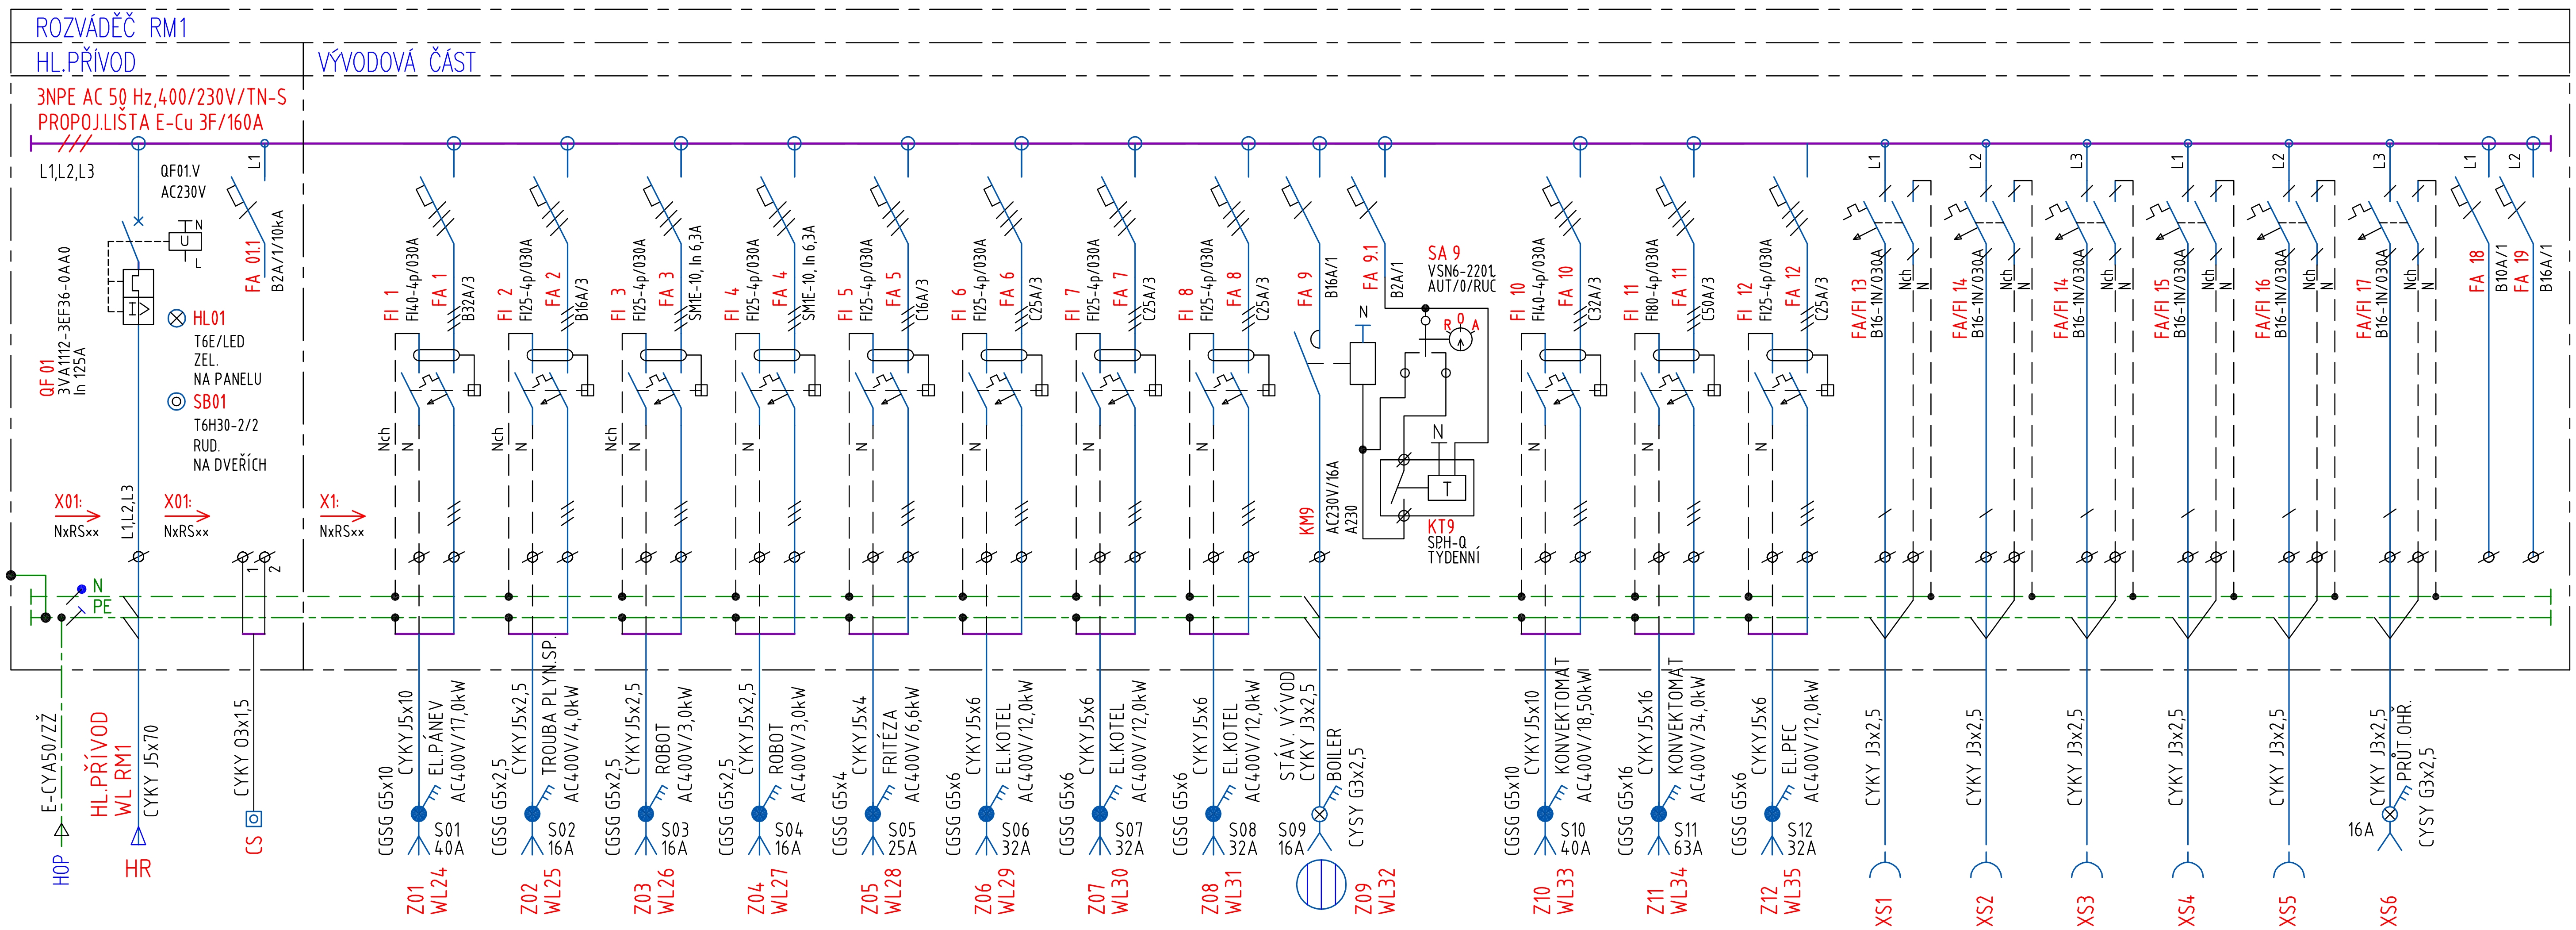

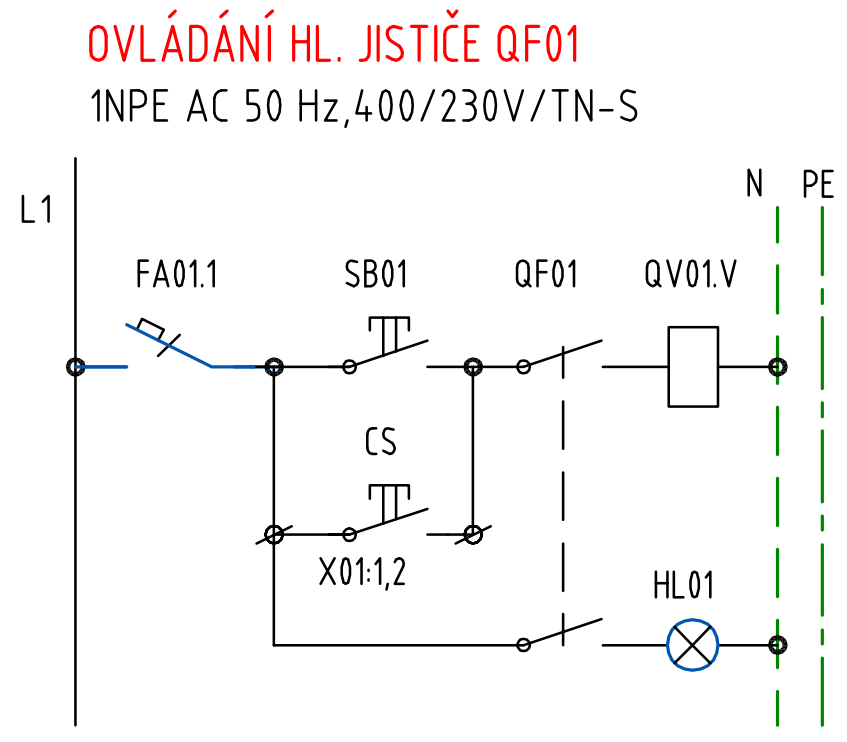

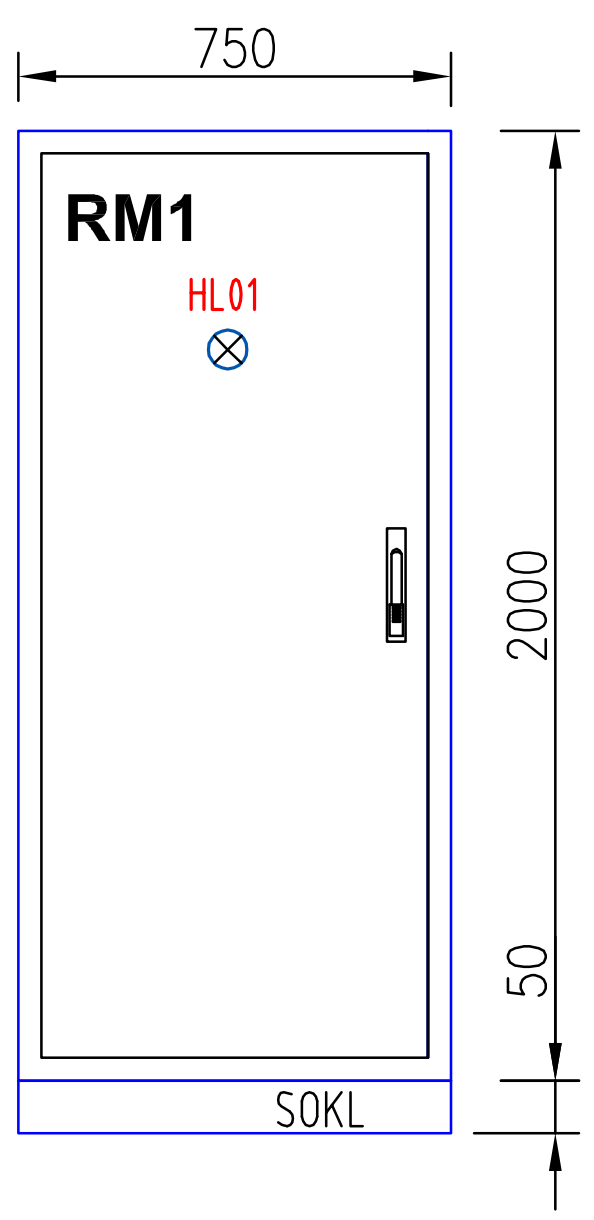

ZKRATOVÁ ODOLNOST JISTIČŮ MIN. 10kA !!!

ROZVÁDĚČ/NÁZEV :	RE/HR
PROVEDENÍ, VZOR : :	OCEP, ZAPUŠTĚNÝ
TYP :	ATYP
KRYTÍ V UZAVŘENÉM STAVU :	IP 40
KRYTÍ V OTEVŘENÉM STAVU :	IP 20
ROZMĚRY :	š.750/v.2000/hl.250mm
DĚLENÍ :	PLOMBOVATELNÝ ZÁKRYT OM
NÁTĚR/BARVA :	ŠEDÁ-RAL7035
OBSLUHA :	PRAC.POUČENÝMI
PŘÍVOD(Y) :	SPODEM
VÝVOD(Y) :	DOLŮ
OCHRANA PŘED ÚR. EL. PROUDEM :	ČSN EN 332000-4-41,ed.2
	SAMOČIN.ODPOJENÍM OD ZDROJE
NAPÁJECÍ NAPĚŤ.SOUSTAVA :	3NPE AC 50Hz,400/230V/TN-C-S
	1NPE AC 50Hz,230V/TN-S
OVLÁDACÍ NAPĚŤ.SOUSTAVA :	
PŘÍPOJNICE	Cu 160A
ZKRATOVÁ ODOLNOST /kA/ ik"	10kA
ip	16kA

Značení vodičů, svorek atd.

ČSN EN 60445 ed.3 Základní bezpečnostní principy pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Označování svorek zařízení a konců vodičů (330160)

ČSN EN 60446 ed.2 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Označování vodičů barvami nebo písmeny a číslicemi (330165)

Předpisy pro rozvaděče nn :

ČSN EN 61439-1 ed.2 Rozvaděče nízkého napětí - Část 1: Všeobecné ustanovení (357107)

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	Ing. Zdeněk Novák
VYPRACOVAL :	Jakub Špiláček
KONTROLOVAL :	Ing. Milan Černocký
MÍSTO STAVBY :	Provaznická 62, 700 30 Ostrava - Hrabůvka
STAVEBNÍK :	Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava
Příjemce :	SMO, měst. obv. Ostrava - Jih, Ul. Horní 791/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka

Ing. ZDENĚK NOVÁK - NOVEL
Obchodně technická a projekční kancelář
A.Gavlase 111/32, 700 30 Ostrava
tel.: +420 603 448 517, novel@tiscali.cz

AKCE/ NÁZEV : **OPRAVA ROZVODŮ EL. SILNOPROUDU PRO KUCHYŇ ZŠ V OBJEKTU PROVAZNICKÁ 62, OSTARAVA - HRABŮVKA**

OBJEKT/ČÁST : **SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA**

OBSAH : ROZVADĚČ RM1

DATUM :	4/2021
STUPEŇ PD :	DPS
ZAK. Č. :	1720
FORMÁT :	2xA4
MĚŘÍTKO :	PŘÍLOHA č. :
-	**07**