ŘEZ 1-1

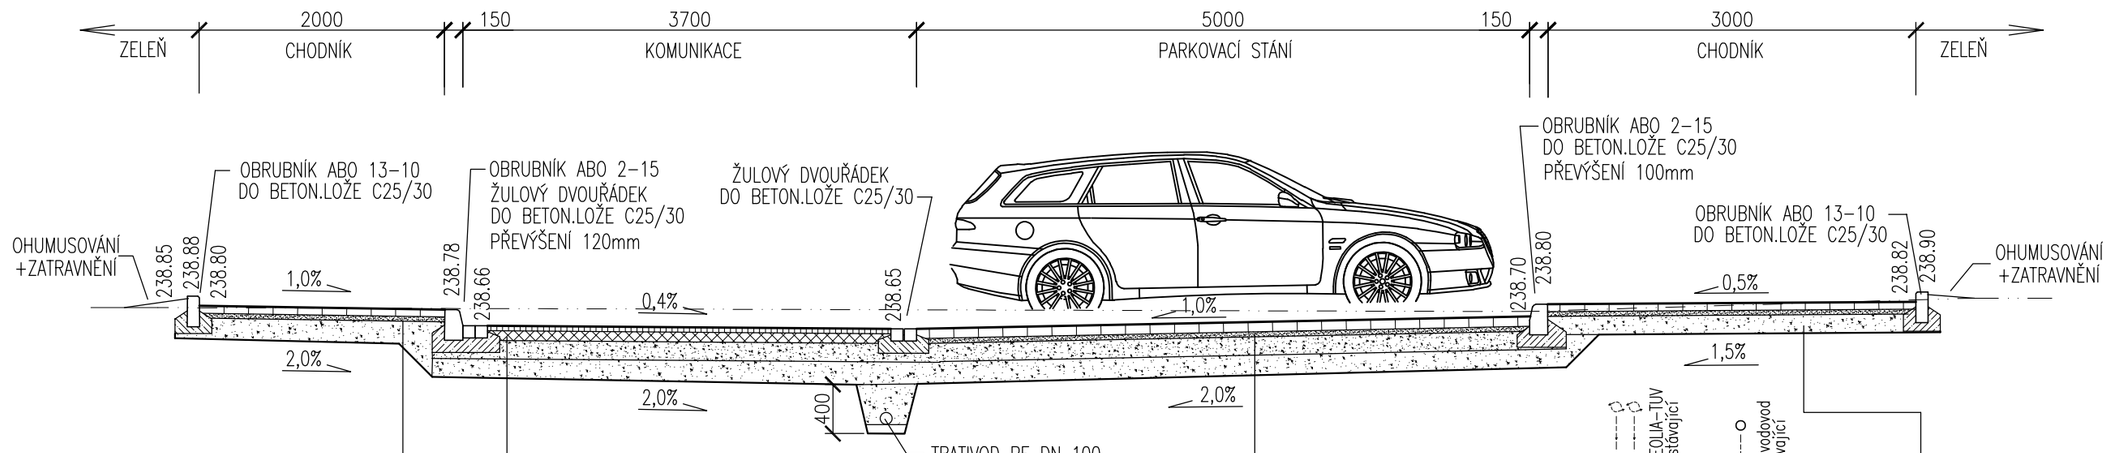

BETONOVÁ DLAŽBA–200x100	60 mm	(ČSN 736131)
KLADECÍ VRSTVA–ŠTĚRKODRŤ 4–8	40 mm	(ČSN EN 13285)
ŠTĚRKODRŤ 0–63 ŠDA	150 mm	(ČSN EN 13285)
ZEMNÍ PLÁŇ S Edef=min.30 MPa		
CELKEM	250 mm	

ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ ACO 11	40 mm	(ČSN EN 13108-1)
ASFALTOVÝ POSTŘIK SPOJOVACÍ 0,5 kg/m2		(ČSN 73 6129)
OBALOVANÉ KAMENIVO STŘEDNĚZRNNÉ ACP 16+	80 mm	(ČSN 73 6121)
INFILTRAČNÍ POSTŘIK 1,0 kg/m2		(ČSN 73 6129)
ŠTĚRKODRŤ 32–63 ŠDA	150 mm	(ČSN EN 13285)
ŠTĚRKODRŤ 0–63 ŠDA	150 mm	(ČSN EN 13285)
ZEMNÍ PLÁŇ S Edef=min.45 MPa		
CELKEM	420 mm	

BETONOVÁ DLAŽBA–200x100	80 mm	(ČSN 736131)
KLADECÍ VRSTVA–ŠTĚRKODRŤ 4–8	40 mm	(ČSN EN 13285)
KAMENIVO STMEL. CEMENTEM 0–63 SC C8/10	150 mm	(ČSN EN 14227–1)
ŠTĚRKODRŤ 0–63 ŠDA	150 mm	(ČSN EN 13285)
ZEMNÍ PLÁŇ S Edef=min.45 MPa		
CELKEM	420 mm	

BETONOVÁ DLAŽBA–200x100	60 mm	(ČSN 736131)
KLADECÍ VRSTVA–ŠTĚRKODRŤ 4–8	40 mm	(ČSN EN 13285)
ŠTĚRKODRŤ 0–63 ŠDA	150 mm	(ČSN EN 13285)
ZEMNÍ PLÁŇ S Edef=min.30 MPa		
CELKEM	250 mm	

V PŘÍPADĚ ÚNOSNOSTI PODLOŽÍ <45 MPa BUDE PROVEDENA VÝMĚNA PODLOŽÍ:
– ŠTĚRKODRŤ 0–63, HUTNĚNÁ S Edef=45MPa 300–500 mm

SR 235,000

ŘEZ 5-5

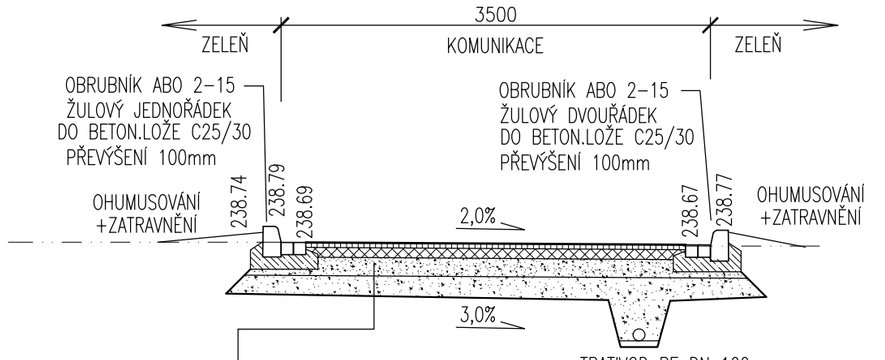

ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ ACO 11	40 mm	(ČSN EN 13108-1)
ASFALTOVÝ POSTŘIK SPOJOVACÍ 0,5 kg/m2		(ČSN 73 6129)
OBALOVANÉ KAMENIVO STŘEDNĚZRNNÉ ACP 16+	80 mm	(ČSN 73 6121)
INFILTRAČNÍ POSTŘIK 1,0 kg/m2		(ČSN 73 6129)
ŠTĚRKODRŤ 0–32 ŠDA	150 mm	(ČSN EN 13285)
ŠTĚRKODRŤ 0–63 ŠDA	150 mm	(ČSN EN 13285)
ZEMNÍ PLÁŇ S Edef=min.45 MPa		
CELKEM	420 mm	

SR 235,000

ŘEZ 4-4

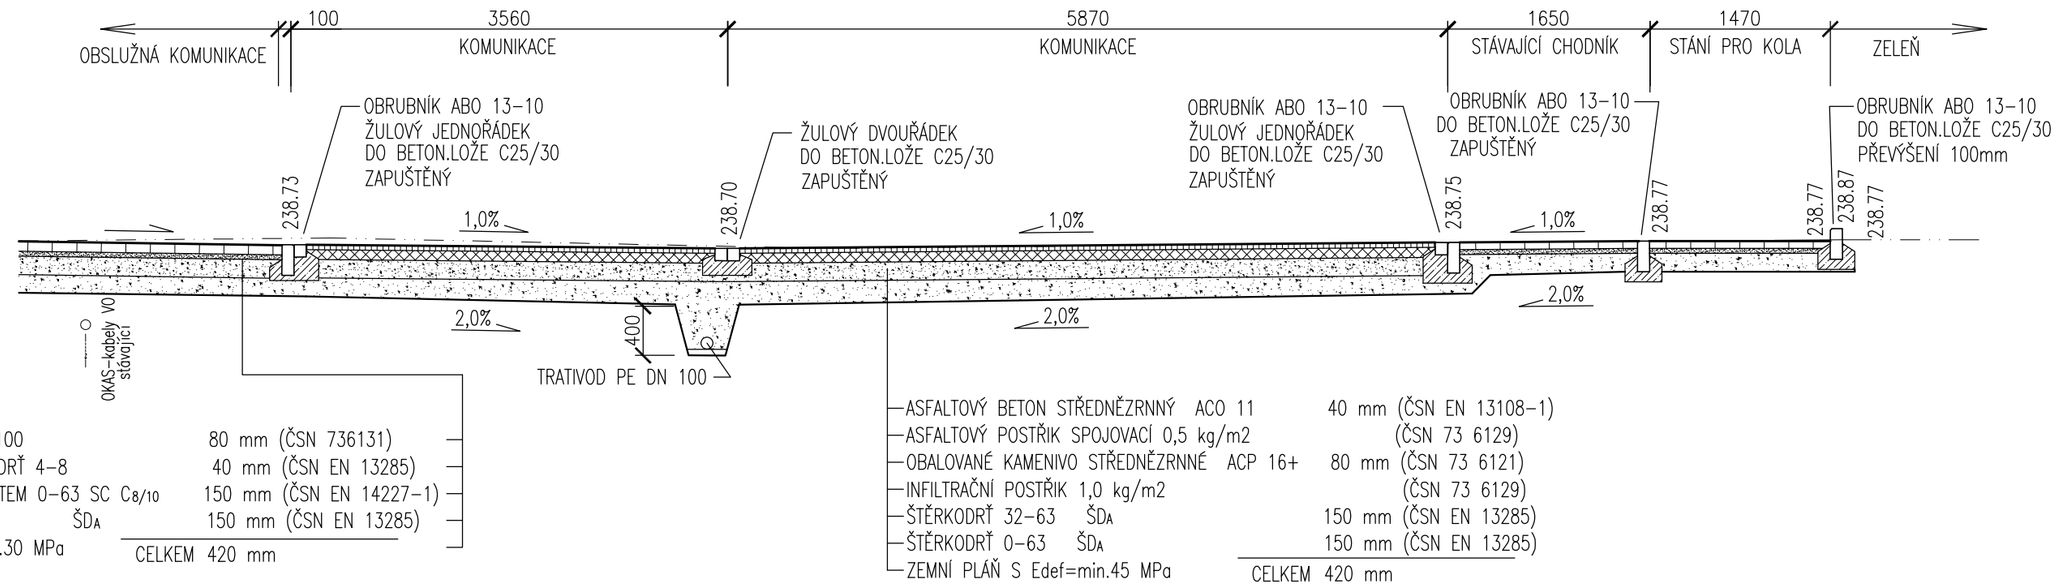

BETONOVÁ DLAŽBA–200x100	80 mm	(ČSN 736131)
KLADECÍ VRSTVA–ŠTĚRKODRŤ 4–8	40 mm	(ČSN EN 13285)
KAMENIVO STMEL. CEMENTEM 0–63 SC C8/10	150 mm	(ČSN EN 14227–1)
ŠTĚRKODRŤ 0–63 ŠDA	150 mm	(ČSN EN 13285)
ZEMNÍ PLÁŇ S Edef=min.30 MPa		
CELKEM	420 mm	

ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ ACO 11	40 mm	(ČSN EN 13108-1)
ASFALTOVÝ POSTŘIK SPOJOVACÍ 0,5 kg/m2		(ČSN 73 6129)
OBALOVANÉ KAMENIVO STŘEDNĚZRNNÉ ACP 16+	80 mm	(ČSN 73 6121)
INFILTRAČNÍ POSTŘIK 1,0 kg/m2		(ČSN 73 6129)
ŠTĚRKODRŤ 32–63 ŠDA	150 mm	(ČSN EN 13285)
ŠTĚRKODRŤ 0–63 ŠDA	150 mm	(ČSN EN 13285)
ZEMNÍ PLÁŇ S Edef=min.45 MPa		
CELKEM	420 mm	

ŘEZ 2-2

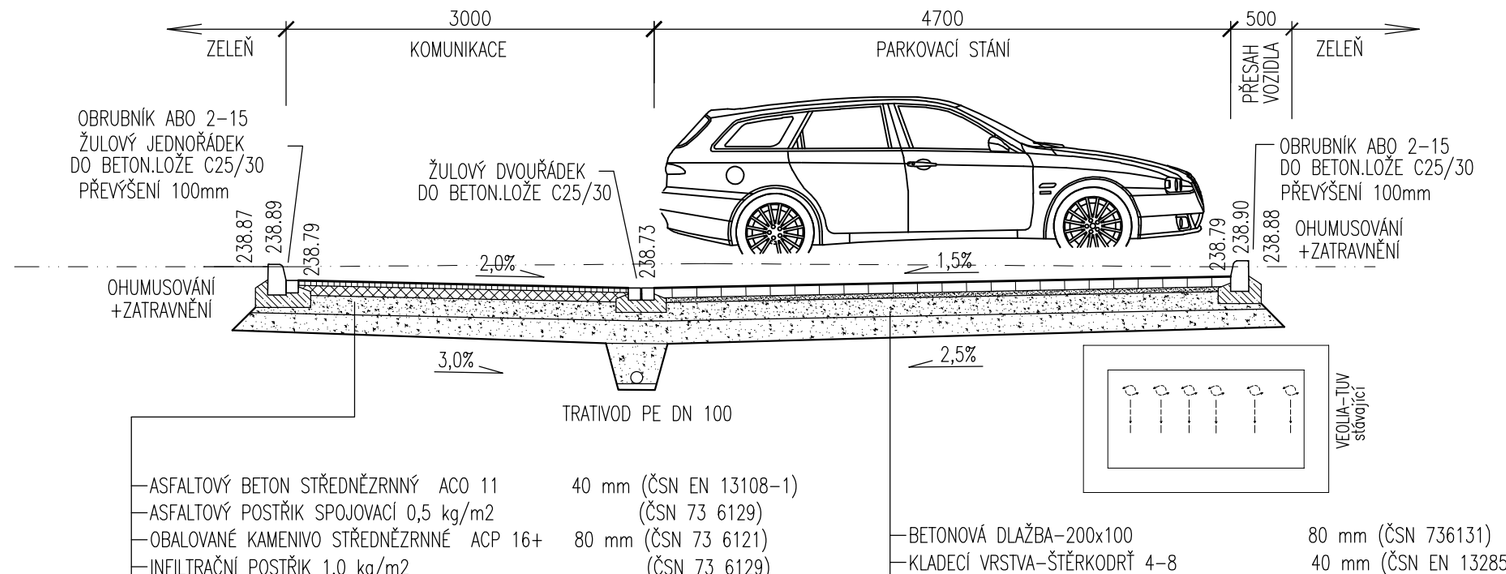

ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ ACO 11	40 mm	(ČSN EN 13108-1)
ASFALTOVÝ POSTŘIK SPOJOVACÍ 0,5 kg/m2		(ČSN 73 6129)
OBALOVANÉ KAMENIVO STŘEDNĚZRNNÉ ACP 16+	80 mm	(ČSN 73 6121)
INFILTRAČNÍ POSTŘIK 1,0 kg/m2		(ČSN 73 6129)
ŠTĚRKODRŤ 32–63 ŠDA	150 mm	(ČSN EN 13285)
ŠTĚRKODRŤ 0–63 ŠDA	150 mm	(ČSN EN 13285)
ZEMNÍ PLÁŇ S Edef=min.45 MPa		
CELKEM	420 mm	

BETONOVÁ DLAŽBA–200x100	80 mm	(ČSN 736131)
KLADECÍ VRSTVA–ŠTĚRKODRŤ 4–8	40 mm	(ČSN EN 13285)
KAMENIVO STMEL. CEMENTEM 0–63 SC C8/10	150 mm	(ČSN EN 14227–1)
ŠTĚRKODRŤ 0–63 ŠDA	150 mm	(ČSN EN 13285)
ZEMNÍ PLÁŇ S Edef=min.30 MPa		
CELKEM	420 mm	

SR 235,000

ŘEZ 3-3

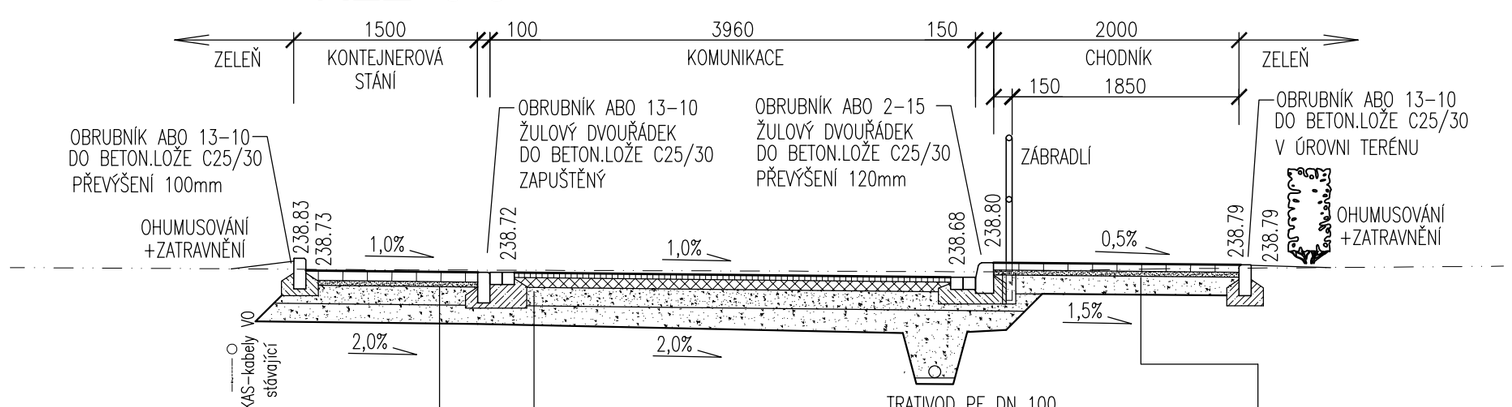

BETONOVÁ DLAŽBA–200x100	80 mm	(ČSN 736131)
KLADECÍ VRSTVA–ŠTĚRKODRŤ 4–8	40 mm	(ČSN EN 13285)
KAMENIVO STMEL. CEMENTEM 0–63 SC C8/10	150 mm	(ČSN EN 14227–1)
ŠTĚRKODRŤ 0–63 ŠDA	150 mm	(ČSN EN 13285)
ZEMNÍ PLÁŇ S Edef=min.30 MPa		
CELKEM	420 mm	

ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ ACO 11	40 mm	(ČSN EN 13108-1)
ASFALTOVÝ POSTŘIK SPOJOVACÍ 0,5 kg/m2		(ČSN 73 6129)
OBALOVANÉ KAMENIVO STŘEDNĚZRNNÉ ACP 16+	80 mm	(ČSN 73 6121)
INFILTRAČNÍ POSTŘIK 1,0 kg/m2		(ČSN 73 6129)
ŠTĚRKODRŤ 32–63 ŠDA	150 mm	(ČSN EN 13285)
ŠTĚRKODRŤ 0–63 ŠDA	150 mm	(ČSN EN 13285)
ZEMNÍ PLÁŇ S Edef=min.45 MPa		
CELKEM	420 mm	

BETONOVÁ DLAŽBA–200x100	60 mm	(ČSN 736131)
KLADECÍ VRSTVA–ŠTĚRKODRŤ 4–8	40 mm	(ČSN EN 13285)
ŠTĚRKODRŤ 0–63 ŠDA	150 mm	(ČSN EN 13285)
CELKEM	250 mm	

SR 235,000

Změna	Popis změny		Datum	Provedl	Ověřil	Schválil
Svazek dok.	C. C101	Stupeň dokumentace	DPS		Celková hmotnost	
Vypracoval	Ing. NEYOVÁ	Podpisy		Investor	SMO MOb OSTRAVA–JIH	
Ověřil	Ing. ROBENEK			Objednatel	SMO MOb OSTRAVA–JIH	
Schválil	Ing. NEYOVÁ			Měřítko	1:200	
Datum	08/2020			Promítání		
Stavba/Část stavby	ÚPRAVA PLOCHY U ZŠ PROVAZNICKÁ A BUDOVY ODBORU SOCIÁLNÍ PÉČE p.p.č.278/15 a 278/16, k.ú.Hrabůvka					

ivitas®
Výkres je naším duševním a průmyslovým vlastnictvím

Název výkresu/Doplňující název	Číslo výkresu	Revize
C 101–REKONSTRUKCE SLEPÉHO RAMENA UL. DVOULETKY VZOROVÉ ŘEZY 1–5	18057–C0F–009	0

Formát	A2/6A4	List	1	Listů	1