






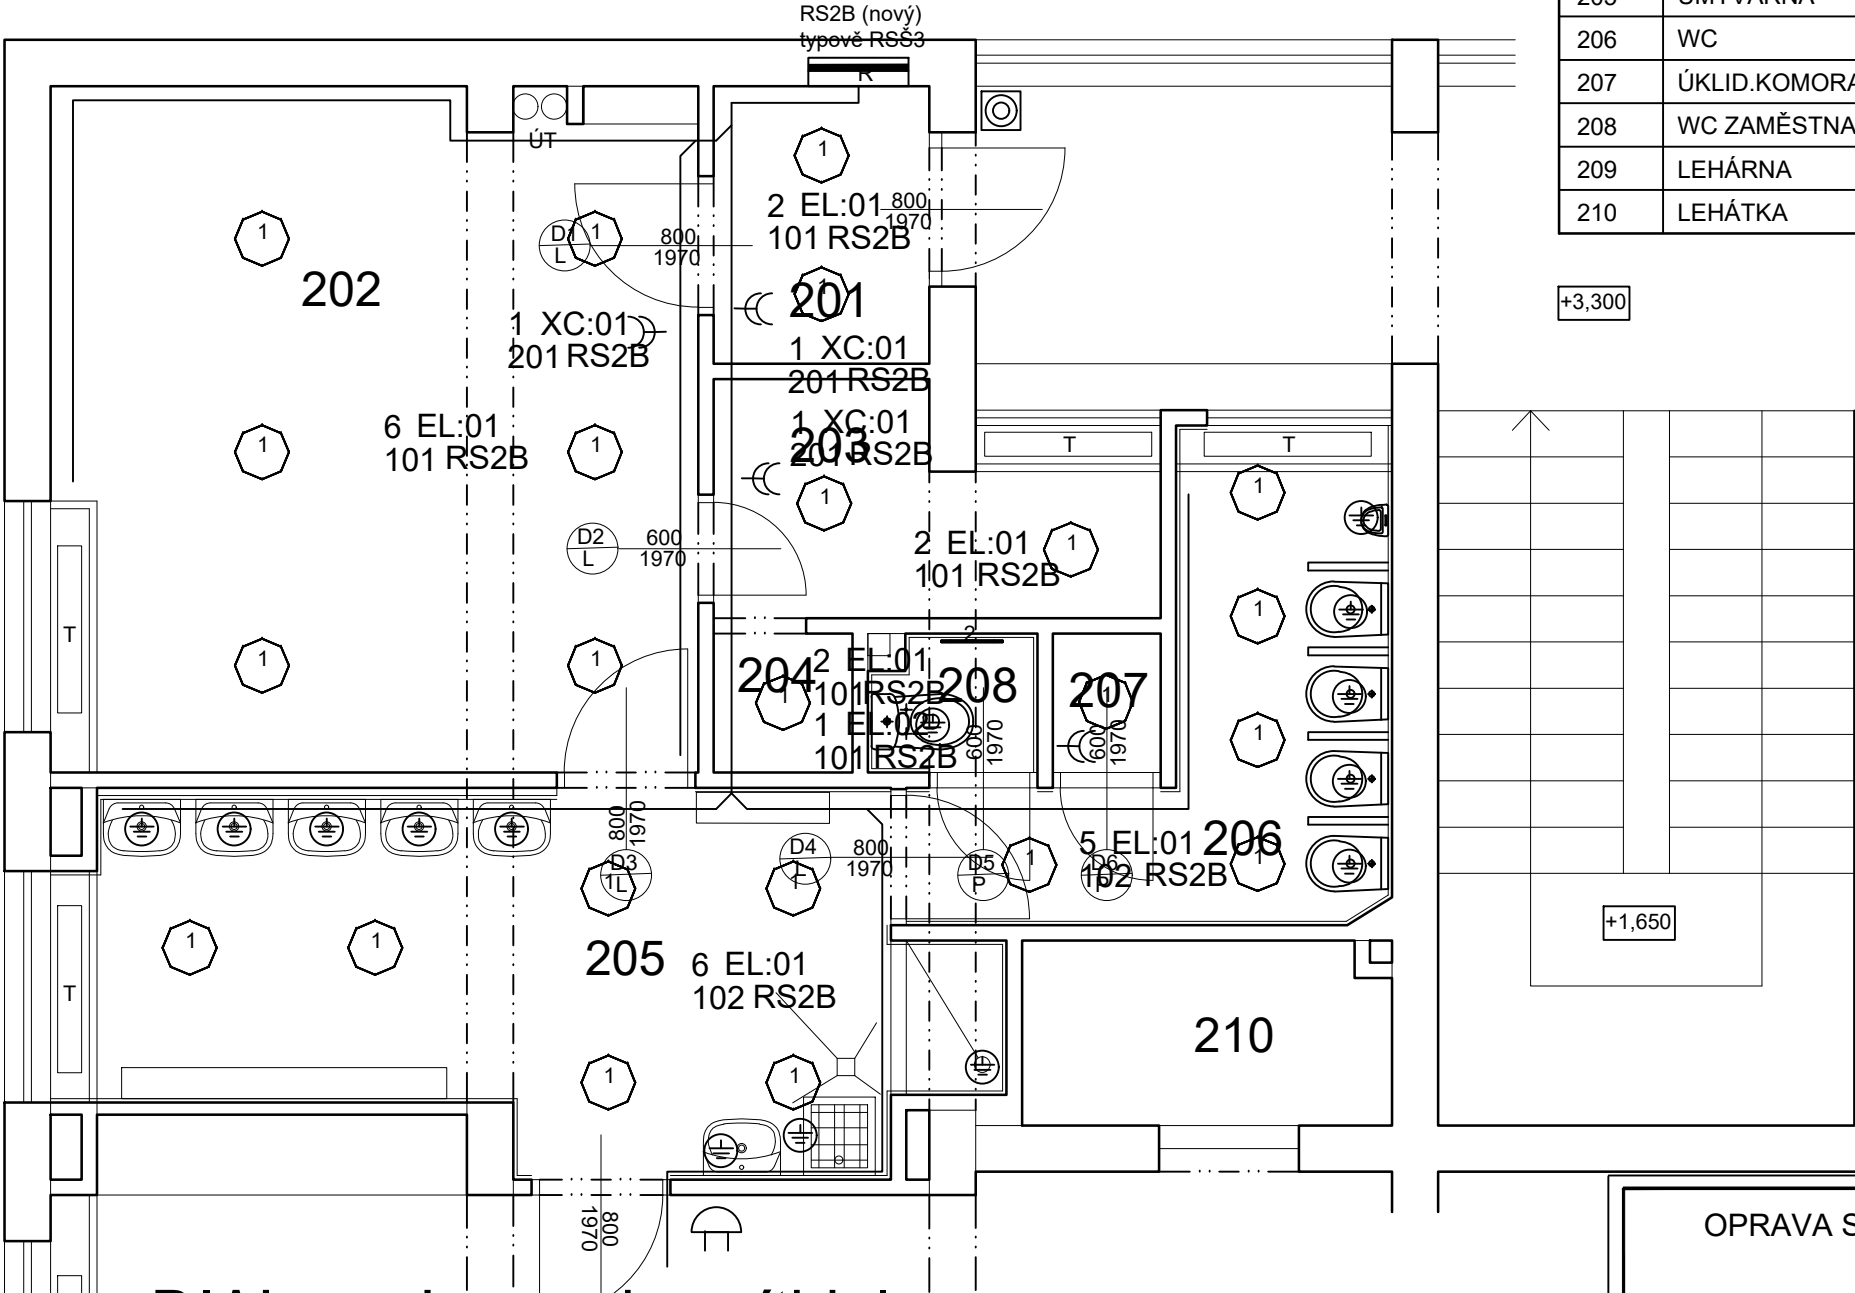




LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	STĚNY	STROP
201	VSTUP	2,52	PVC	OMÍTKA,MALBA	OMÍTKA,MALBA
202	ŠATNA	18,36	PVC	OMÍTKA,MALBA	OMÍTKA,MALBA
203	ŠATNA ZAMĚSTNANCI	3,96	PVC	OMÍTKA,MALBA	OMÍTKA,MALBA
204	KOMORA	0,81	PVC	OMÍTKA,MALBA	OMÍTKA,MALBA
205	UMÝVÁRNA	12,82	KER.DLAŽBA	K.O v=1800mm	OMÍTKA,MALBA
206	WC	6,04	KER.DLAŽBA	K.O v=1800mm	OMÍTKA,MALBA
207	ÚKLID.KOMORA	0,63	KER.DLAŽBA	OMÍTKA,MALBA	OMÍTKA,MALBA
208	WC ZAMĚSTNANCI	0,93	KER.DLAŽBA	K.O v=1800mm	OMÍTKA,MALBA
209	LEHÁRNA	60,90	PVC	OMÍTKA,MALBA	OMÍTKA,MALBA
210	LEHÁTKA	2,82	PVC	OMÍTKA,MALBA	OMÍTKA,MALBA



Legenda prvků NN

- Spínač jednopólový, řazení 01, 05, 06, 07, 230V/10A
- Spínací pohybové čidlo, 230V/10A
- Zásuvka jednopólová, 230V/16A
- Vývod 230V zakončený v krabici
- Tepelný spotřebič, všeobecná značka
- Motorový spotřebič, všeobecná značka
- Ochranné pospojování
- Tlačítkový ovladač zvonkový
- Zvonek

DIALux - Legenda svítidel


MŠ mjr. Nováka 209

- 1

23 ks

LEDVANCE GmbH 4058075314955 SF CIRCULAR 350 18W 4000K S IP44
(1440 lm; 18.0 W; 1xLED 4000K / CRI >= 80), VF senzor
- 2

1 ks

LEDVANCE GmbH 4058075314993 SF CIRCULAR 400 24W 4000K S IP44
(1920 lm; 24.0 W; 1xLED 4000K / CRI >= 80), VF senzor
- 

1 ks

Piktogram nástěnný, dohlednost 24m, baterie 3hod

Připojit na ostrou fázi (nespínanou) obvodu osvětlení

OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI V MŠ MJR.NOVÁKA 30,OSTRAVA-HRABŮVKA

INVESTOR	Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava -Jih, Horní 791/3,Ostrava Hrabůvka		STUPEŇ PROJEKTU DSP+DPS	ČOS exim s.r.o Alešova 26 370 01 České Budějovice	
VEDOUČÍ PROJEKTU	Ing. Lenka Jakšová				
VYPRACOVAL	Petr Váňa				
			AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	FORMÁT:	2 x A4
STAVEBNÍ OBJEKT	MŠ Mjr.Nováka 30,Ostrava-Hrabůvka			DATUM:	05/2021
DÍL DOKUMENTACE	D1.4.4 Silnoproud			MĚŘÍTKO:	1 : 50
NÁZEV VÝKRESU PŮDORYS 2.NP - B, část 2				ARCH.Č.	
				Č.V.:	4

Tyto podklady jsou vlastnictvím firmy ČOS exim s.r.o
Reprodukce, distribuce a předvádění třetím osobám je dovoleno jen s písemným souhlasem majitele.