


ROZVÁDĚČ RS2B

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3PEN/3NPE, 400 V AC, 50 Hz, TN-C-S, In = 25A, Ik<10kA

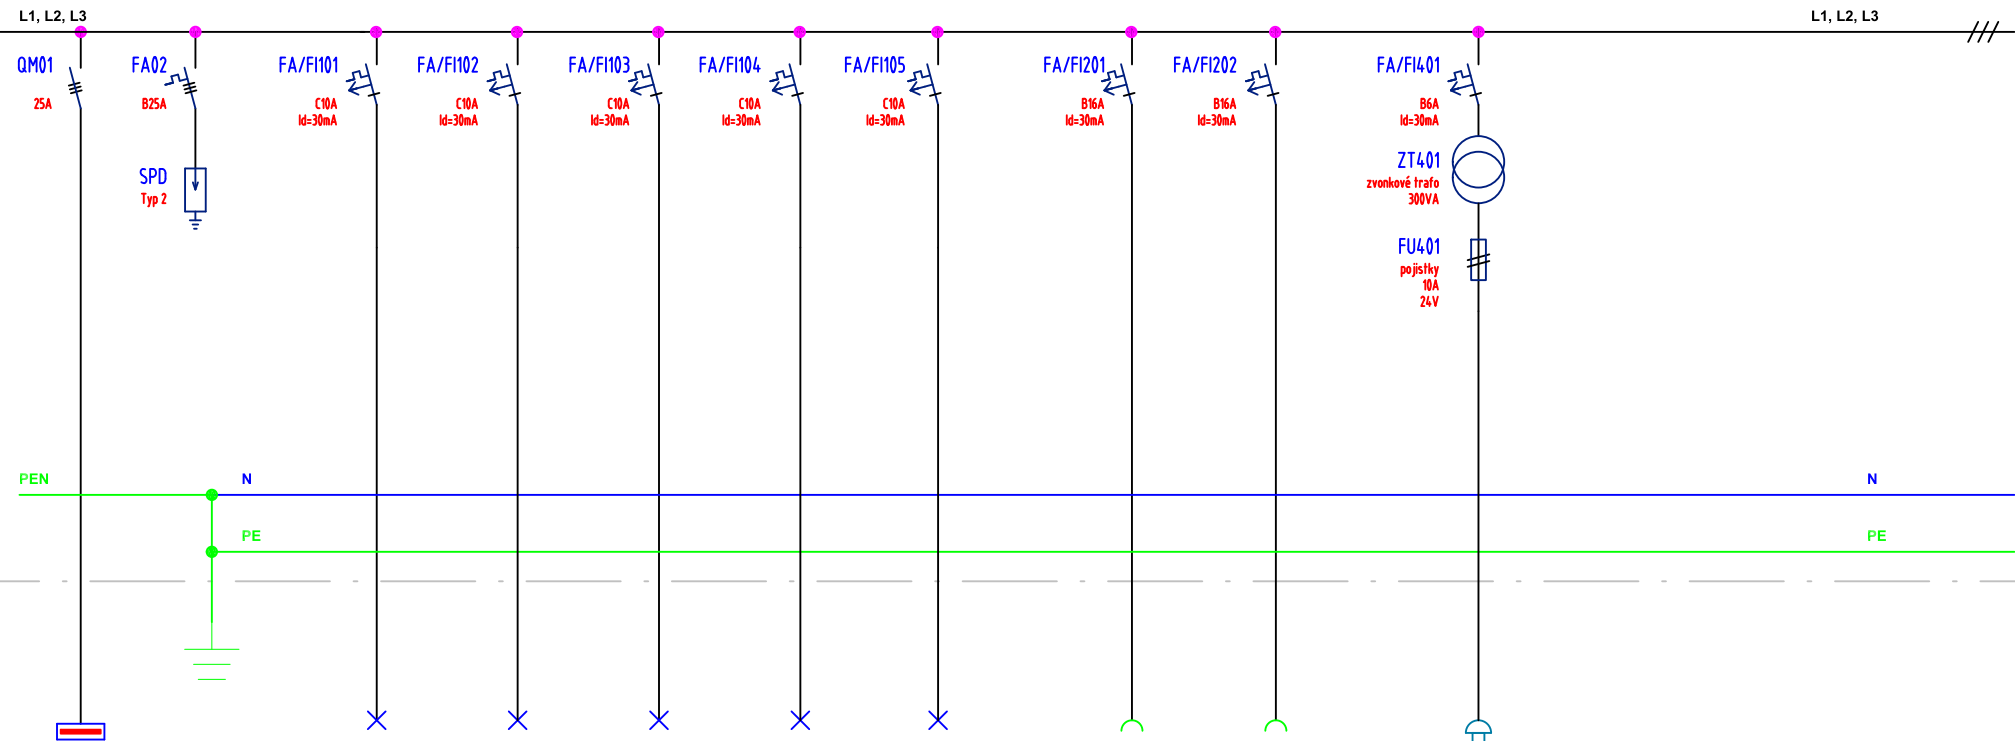

stávající rozvaděč

01
Prívod
Ac 3x35+25
délka (m): stávající
z: RS
de: RS2B

101
viz tabulka rozvaděčů
osvětlení
CYKY - J 3x1,5
délka (m): viz tab. rozvaděčů
z: RS2B
de: viz tabulka rozvaděčů

102
viz tabulka rozvaděčů
osvětlení
CYKY - J 3x1,5
délka (m): viz tab. rozvaděčů
z: RS2B
de: viz tabulka rozvaděčů

103
viz tabulka rozvaděčů
osvětlení
CYKY - J 3x1,5
délka (m): viz tab. rozvaděčů
z: RS2B
de: viz tabulka rozvaděčů

104
rezerva pro stáv. osvětlení
osvětlení
CYKY - J 3x1,5
délka (m): 60
z: RS2B
de: stáv.obvodů

104
rezerva pro stáv. osvětlení
osvětlení
CYKY - J 3x1,5
délka (m): 60
z: RS2B
de: stáv.obvodů

201
viz tabulka rozvaděčů
zásuvky
CYKY - J 3x2,5
délka (m): viz tab. rozvaděčů
z: RS2B
de: viz tabulka rozvaděčů

202
rezerva pro stáv. zásuvky
zásuvky
CYKY - J 3x2,5
délka (m): 60
z: RS2B
de: stáv. obvodů

401
viz tabulka rozvaděčů
zvonek
U4x0,8
délka (m): viz tab. rozvaděčů
z: RS2B
de: stáv. obvodu

ROZVÁDĚČ RS2B, min 30M + 10M rezerva = 40, resp. 48M , IP40/20, bílá dvířka, montáž do niky

Prívod: spodem

Vývody: horem

Montáž: zapuštěná, do niky

Napěťová soustava: 3PEN/3NPE, 230V AC, 50 Hz, TN-C-S

Ochrana při poruše: samočinným odpojením od zdroje

In: = 25A

FORTE Trade spol. s r. o.
Ke klavírům 1204/14
165 00 Praha 6

VYPRACOVAL
Hynek Šimánek
DATUM
05. 2021

NÁZEV AKCE
MŠ mjr. Nováka
Rozvaděč RS2B

LIST
5c
1/1