

SPRCHA – součástí sprchová nástěnná baterie se sprchovým setem (ruční sprcha, tyč, hadice z odolného plastu), včetně sprchových dveří šířky 1200 mm, výšky 1900 mm s tloušťkou skla 6 mm a chromovaným rámem, posuvné dveře




UMYVADLO – keramické umyvadlo o rozměrech 550x450 mm s chromovaným umyvadlovým sifonem, součástí umyvadlová stojánková baterie umístěna uprostřed



WC – kombinální klozet se zadním odpadem s keramickou splachovací nádrží, hlubokým splachováním včetně nádrže s armaturou splachovanou na 3 nebo 6 litrů, součástí bílé sedátko s poklopem, přívodní hadička prancáčová




MALÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR – rozměry max. 20x20 cm, napojený na stávající větrací potrubí v stoupací šachtě, připojovací potrubí Ø125 mm

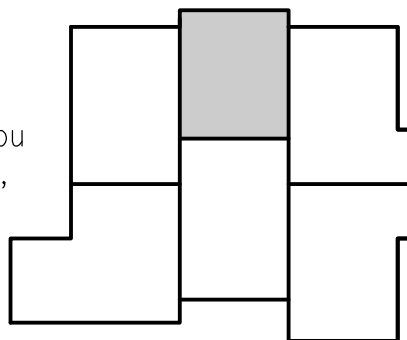

## LEGENDA MATERIÁLŮ

 Nové konstrukce

## LEGENDA

 Sádkartonová příčka tl. 80 mm:  
– 1x impregnovaný SDK 15 mm  
– ocelový profil 50 mm / minerální vata 40 mm  
– 1x impregnovaný SDK 15 mm

 Sádkartonová příčka tl. 65 mm:  
– 1x impregnovaný SDK 15 mm  
– ocelový profil 50 mm

\*ze strany, kde SDK nebude namáhán vlhkostí, mohou být použity desky bez impregnace


## POSTUP PRACÍ

- P1 Zbroušení a srovnání podlahy samonivelační stěrkou v místě WC a koupelny  
P2 Zapravení beton. panelu jednovrstvou hrubou omítkou a stěrkové hmoty s perlínkou, 600 mm pod stropem bude provedena štuková omítka  
P3 Oprava panelového stropu jednovrstvou hrubou omítkou a stěrkové hmoty s perlínkou, finální vrstva bude ze štukové omítky  
P4 Instalace SDK příček dle výkresu  
P5 Provedení sprchové podlahy viz TZ  
P6 Provedení hydroizolační stěrky dle TZ, provedení keramické dlažby a obkladů  
P7 Osazení ocelových zárubní určených do SDK konstrukcí a jejich nátěr  
P8 Osazení umyvadla, WC a dveří sprchového koutu  
P9 Osazení revizních dvířek na WC viz TZ  
P10 Nátěr SDK konstrukce a stěn a stropů v X.1 a X.2 interiérovým silikátovým nátěrem

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m <sup>2</sup> ]	ÚPRAVA STĚN A STROPŮ	ÚPRAVA PODLAHY
X.1	WC	1.21	ker. obklad/nátěr	keramická dlažba
X.2	Koupelna	2.42	ker. obklad/nátěr	keramická dlažba

VEŠKERÉ ROZMĚRY BUDOU OVĚŘENY A UPŘESNĚNY PŘÍMO NA STAVBĚ!!!

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL		
ING. V. SLONKA	ING. K. LIŠKOVÁ		
INVESTOR	STAT.MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBLVOD OVA-JIH		
MÍSTO STAVBY	HORYMÍROVA 2975/4, 700 30, OSTRAVA-JIH	FORMÁT	A3
AKCE	VÝMĚNA UMAKARTOVÝCH BYTOVÝCH JADER V BYTOVÝCH DOMECH V MAJETKU SMO SVĚŘENÝCH MĚSTSKÉMU OBLVODU OSTRAVA-JIH <b>Horymírova 2975/4</b>	DATUM	IX/2019
		STUPEŇ	DPS
		MĚŘÍTKO	1:25
OBSAH	Typické podlaží – BYTOVÁ JEDNOTKA 3 – Nové konstrukce	VÝKRES Č. D.1.1–3b)	ZAK.Č. 1911/1