



Jihozápadní pohled - NK

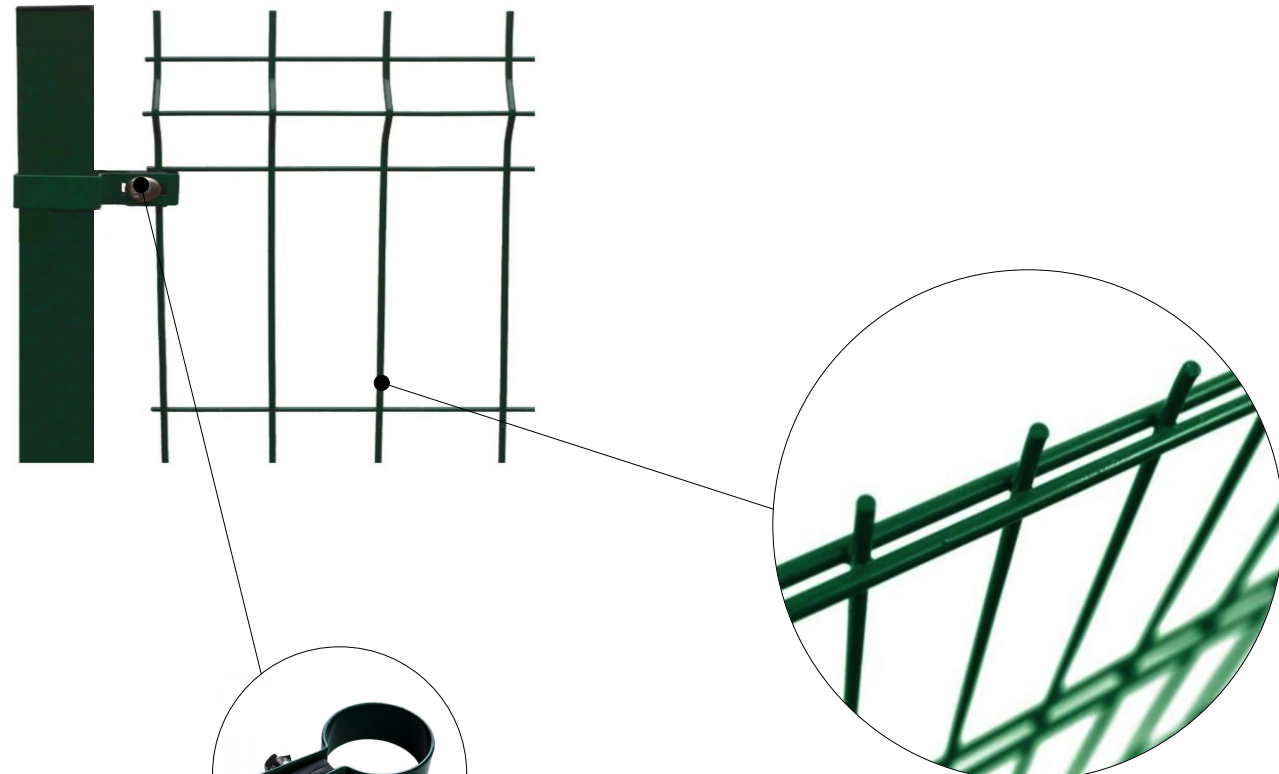


Příchytka plotového panelu, zelená - výběr dle realizační firmy, jelikož se budou plotové dílce osazovat na stávající sloupky

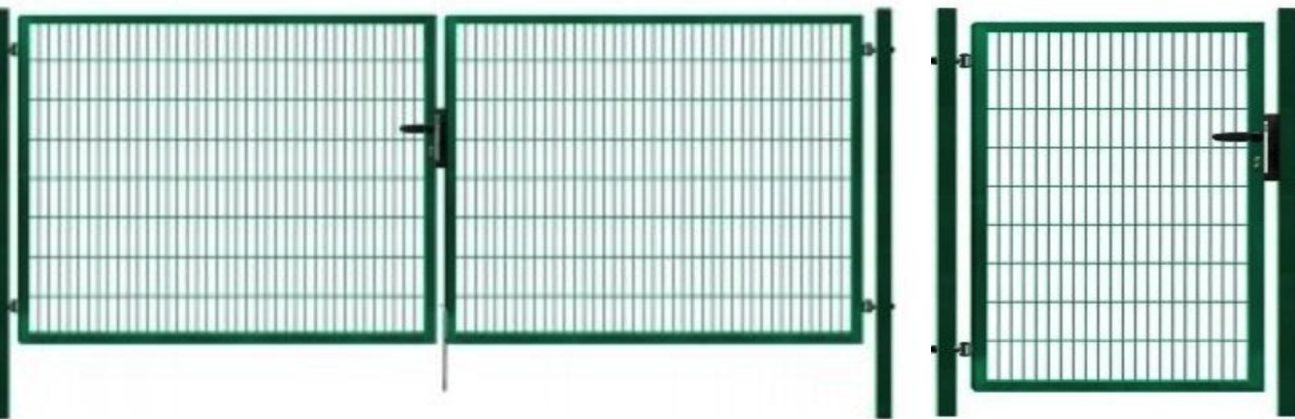

Brána výplň svařovaný panel 2D, výška 160/140x400 cm FAB zelená

Branka zahradní – výplň 2D panel, FAB, výška 160/140 cm, šířka 150 cm, zelená

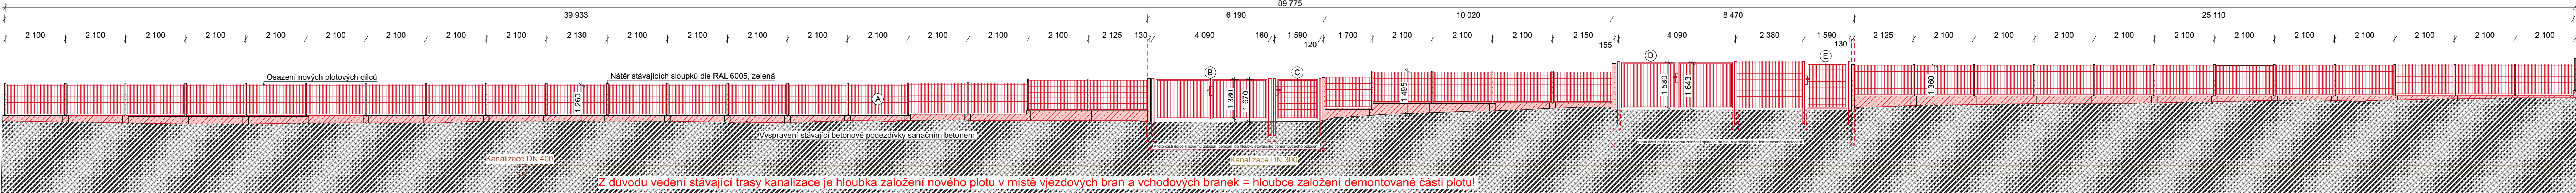

Severovýchodní pohled - NK

## Legenda značení

<div></div>	Stávající konstrukce
<div></div>	Nové konstrukce

### Poznámky

- (A)** Plotový panel 2D - výška 103 cm, průměr drátu 6/5/6 mm, zelený
- (B)** Brána výplň svařovaný panel 2D, výška 140x400 cm FAB zelená
- (C)** Branka zahradní – výplň 2D panel, FAB, výška 140 cm, šířka 150 cm, zelená
- (D)** Brána výplň svařovaný panel 2D, výška 160x400 cm FAB zelená
- (E)** Branka zahradní – výplň 2D panel, FAB, výška 160 cm, šířka 150 cm, zelená

Plotové panely jsou přichytávány na sloupky pomocí příchetek plotového panelu, zelená. Realizační firma zvolí vhodné příchytky před samotnou realizací plotu, jelikož se budou plotové panely přichytávat na netypizované stávající sloupky oplocení.

Drátěný plot je opatřen povrchovou úpravou pozink + práškové lakování v barvě RAL 6005 zelená.

Pokud firma, která realizuje plotové dílce, nevyrobí dané branky a brány v navržených rozměrech. Bude nutné tyto výrobky vyhotovit na zakázku.

IDrev	ZmID	Název změny	Datum

Název stavby / build title	
Oprava plotu MŠ Volgogradská 4	
Místo stavby / place	
Volgogradská 2613/4, 700 30 Ostrava-jih-Zábřeh	
Objednatel / client	
Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8, 72930 Ostrava-Moravská Ostrava	
Stupeň	
Dokumentace pro provádění stavby dle zák. 183/2006 Sb	

Rečeno A3

Archibim

Technologická 373/4  
70800, Ostrava - Pustkovec  
Tel. 737923016  
Info@archibim.cz  
www.archibim.cz

Zodpovědný projektant / chief engineer	Ing.arch.,et.Ing. Jan Fridrich	Formát výkresu	1050/297
Podpis		Datum tisku	15.07.2021
E-mail	fridrich@archibim.cz	Tel.	737923016
Vypracoval / elaborated by	Ing. Ivona Szotkowská		
Schválil / approved by	Ing.arch.,et.Ing. Jan Fridrich		

Nadmožská výška / elevation ±0,000= XXX,XX m.n.m BvP

Měřítko výkresu / scale 1:100

Dokumentace stavby	SO 01 - D.1.1 - Architektonicko stavební řešení	Paré
Jméno výkresu	JZ a SV pohled - NK	
Archivní číslo		
Číslo zakázky/job no	123-07-2021	
Číslo výkresu/drawing no	SO 01 - D.1.1.5	
Změna/revision		