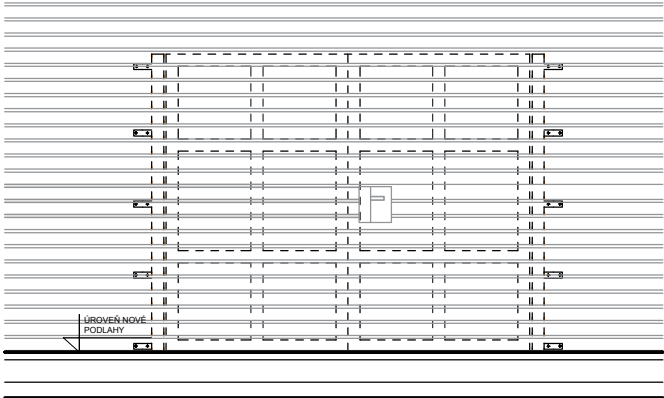
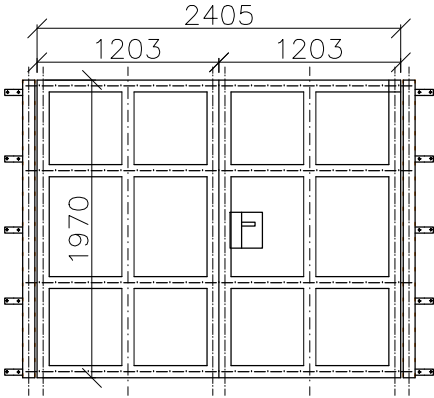


Tabulka výplní otvorů

OZN.	POPIS
Z5	<div><p>OCELOVÁ VRATA DO NÁŘAĐOVNY DVOUKŘÍDLOVÁ, SVĚTLOST OTVORU 2405x1970 mm DVEŘNÍ KŘÍDLO: PRAVOÚHLÁ KONSTRUKCE Z JAKL 80/20/3 FINÁLNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NÁTĚR BÍLÝ RAL 9016 PŘES DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE PROBÍHAT DŘEVĚNÉ OBLOŽENÍ KOVÁNÍ: BFSB DVEŘNÍ ZAPUŠTĚNÁ KLIKA DO TĚLOCVIČNY, 200x230mm, BEZ OTVORU, NEREZ MAT ZÁMEK FAB RÁM: MATERIÁL: JAKL 80/20/3 KOTVENO V 5ti ÚROVNÍCH K OBVODOVÉ STĚNĚ PŘES KOTEVNÍ DESKY 60x20x3 mm ZÁVITOVOU TYČÍ PRŮM. 12 mm NA CHEMICKOU KOTVU</p><p>POČET: 1KS</p><p>V MÍSTĚ SLOUPŮ BUDE PRVEK UPRAVEN V ZÁVISLOSTI NA POTŘEBOVANOU ROZTEČ SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE DÍLENSKÁ DOKUMENTACE</p></div> <div><p><u>POZNÁMKA:</u></p><ul style="list-style-type: none"><li>- TENTO PROJEKT NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI</li><li>- SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ</li><li>- VŠECHNY PRVKY BUDOU DODÁNY V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ (VČETNĚ KOTEVNÍCH PROFILŮ atp.)</li></ul></div> <div></div>