


SPRCHA – sprchový kout 950x800 mm s podélným žlabem délky 700 mm, součástí sprchová nástěnná baterie se sprchovým setem (ruční sprcha, tyč, hadice z odolného plastu, včetně sprchových shrnovacích dveří šířky 800 mm a pevné prosklené stěny šířky 950 mm, výšky 1900 mm s tloušťkou skla 6 mm a chromovaným rámem.




UMYVADLO – keramické umyvadlo o rozměrech 550x450 mm s chromovaným umyvadlovým sifonem, součástí umyvadlová stojánková baterie umístěna uprostřed



WC – kombinační klozet se zadním odpadem s keramickou splachovací nádrží, hlubokým splachováním včetně nádrže s armaturou splachovanou na 3 nebo 6 litrů, součástí bílé sedátko s poklopem, přírodní hadička prancéčová



MALÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR – rozměry max. 20x20 cm, napojený na stávající větrací potrubí v stoupací šachtě, připojovací potrubí Ø125 mm

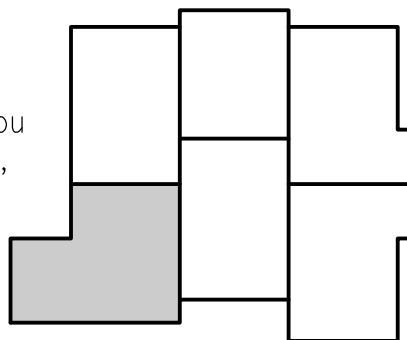

LEGENDA MATERIÁLŮ

Nové konstrukce

LEGENDA

- Sádkartonová příčka tl. 80 mm:
 - 1x impregnovaný SDK 15 mm
 - ocelový profil 50 mm / minerální vata 40 mm
 - 1x impregnovaný SDK 15 mm
- Sádkartonová příčka tl. 65 mm:
 - 1x impregnovaný SDK 15 mm
 - ocelový profil 50 mm

*ze strany, kde SDK nebude namáhán vlhkostí, mohou být použity desky bez impregnace

POSTUP PRACÍ

- Zbroušení a srovnání podlahy samonivelační stěrkou v místě WC a koupelny
- Zapravení beton. panelu jednovrstvou hrubou omítkou a stěrkové hmoty s perlínkou, 600 mm pod stropem bude provedena štuková omítka
- Oprava panelového stropu jednovrstvou hrubou omítkou a stěrkové hmoty s perlínkou, finální vrstva bude ze štukové omítky
- Instalace SDK příček dle výkresu
- Opláštění instalací impregnovaným SDK 15 mm
- Provedení sprchové podlahy, viz. TZ
- Osazení ocelových zárubní určených do SDK konstrukcí a jejich nátěr
- Provedení hydroizolační stěrky dle TZ, provedení keramické dlažby a obkladů
- Osazení umyvadla a WC
- Osazení revizních dvířek na WC viz TZ
- Nátěr SDK konstrukce a stěn a stropů v X.1 a X.2 interiérovým silikátovým nátěrem

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]	ÚPRAVA STĚN A STROPŮ	ÚPRAVA PODLAHY
X.1	WC	0.90	ker. obklad/nátěr	keramická dlažba
X.2	Koupelna	4.16	ker. obklad/nátěr	keramická dlažba

VEŠKERÉ ROZMĚRY BUDOU OVĚŘENY A UPŘESNĚNY PŘÍMO NA STAVBĚ!!!

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL			
ING. V. SLONKA	ING. J.MATIKO			
INVESTOR	STAT.MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD OVA–JIH			
MÍSTO STAVBY	HORYMÍROVA 2975/4, 700 30, OSTRAVA–JIH		FORMÁT	A3
AKCE	VÝMĚNA UMAKARTOVÝCH BYTOVÝCH JADER V BYTOVÝCH DOMECH V MAJETKU SMO SVĚŘENÝCH MĚSTSKÉMU OBVODU OSTRAVA–JIH		DATUM	IV/2021
Horymírova 2975/4 – AKTUALIZACE			STUPEŇ	DPS
			MĚŘÍTKO	1:25
OBSAH	Typické podlaží – BYTOVÁ JEDNOTKA 1 – Nové konstrukce VARIANTA 2		VÝKRES Č. D.1.1–1.2b)	ZAK.Č. 2103