


## ŘEZ A – NOVÉ KONSTRUKCE

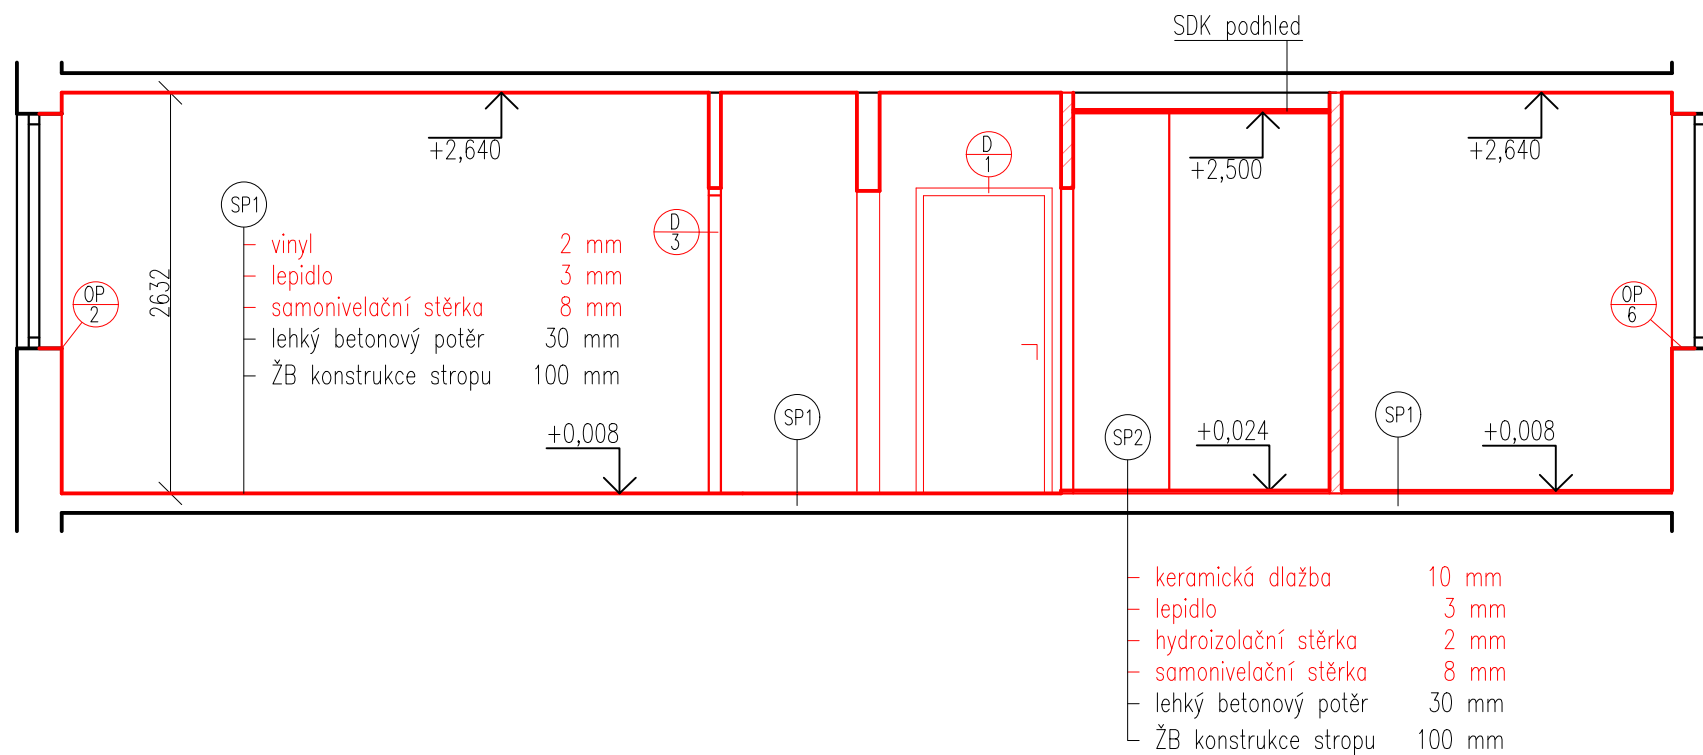

### LEGENDA

BOURANÉ KONSTRUKCE


**PANEL**

UMAKARTOVÉ JÁDRO

 BOURANÁ ČÁST PANELU

☐ NOVÉ KONSTRUKCE


LEGENDA:

 Sádrokartonová příčka tl. 80 mm:  
-1x impregnovaný SDK 15 mm  
-ocelový profil 50 mm/minerální vata 40 mm  
-1x impregnovaný SDK 15 mm

\*ze strany, kde SDK nebude namáhán vlhkostí, mohou být použity desky bez impregnace

\*\* stěna, na které jsou zavěšeny horní kuchyňské skřínky, bude opláštěna SDK deskami s vyšší pevností

VEŠKERÉ ROZMĚRY BUDOU OVĚŘENY A UPŘESNĚNY PŘÍMO NA STAVBĚ !!!

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	
ING. VLADIMÍR SLONKA	ING. JAKUB MATIKO	
INVESTOR	Stat. město Ostrava, Městský obvod Ostrava–Jih	
MÍSTO STAVBY	V.Vlasákové 2/966, Ostrava–Bělský Les, 700 30	
AKCE	Datum: II/2022 Stupně: DPS Měřítko: 1:50	
Stavební úpravy nebytového prostoru č.1 za účelem změny užívání na bytovou jednotku v byt. domě V.Vlasákové 2/966, Ostrava–Bělský Les		
OBSAH	ŘEZ A–BOURANÉ KONSTRUKCE A NOVÝ STAV	VÝKRES Č. D.1.1–3
		ZAK.Č. 2204