



**Statutární město Ostrava  
městský obvod Ostrava-Jih  
úřad městského obvodu**

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: JIH/027532/16/INV/Nog VZ 29.16

Sp. zn.:

všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí  
zadávací dokumentace nebo kterým byla  
zadávací dokumentace poskytnuta  
- zde -

Vyřizuje: Ing. Alena Nogová

Telefon: +420 599 430 320

Fax: +420 599 430 484

E-mail: [alena.nogova@ovajih.cz](mailto:alena.nogova@ovajih.cz)

Datum: 20. 4. 2016

**Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám**

**Veřejná zakázka: Komplexní zateplení domu vč. GO střechy, vzduchotechniky a vstupů V. Vlasákové  
2, 4, 6, Ostrava-Bělský Les**

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih  
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka  
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, starostou obvodu  
IČO: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném zadávacím řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

V návaznosti na e-mailovou žádost ze dne 20. 4. 2016 poskytujeme dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, výše uvedené podlimitní veřejné zakázky, a to:

<b>Dotaz č. 1</b>	<p>Prosím o informace o položkách v oddíle 6. Úpravy povrchu, podlah, všechny které jsou popisovány „Příprava a vyrovnaní podkladu pro KZS ETICS-vč. trhlín armovací tkaninou“</p> <p>Tyto položky jsou napočítány do rozpočtu v celé ploše zateplované fasády. Chápu to tedy správně, že se zateplované stěny před lepením izolantu musí ve 100% potáhnout stěrkovací hmotou s tkaninou? Nebo se bude vyspravovat pouze v místech trhlín jak je psáno v TZ: „budou provedeny případně odborně vyspravky ( trhlíny ) s použitím armovací tkaniny“ případně tedy upřesněte rozsah vyspravované plochy.</p> <p>V případě potažení celé fasády ještě před zateplováním stěrkovou hmotou s perlíčkou se stavba dle mého názoru zbytečně prodražuje a ještě jsem se tímto řešením nesetkal.</p>
-------------------	--

<b>Odpověď č. 1</b>	Uvedené položky naceňte tak, jak jsou uvedeny ve výkazu výměr. Položky KZS ETICS vč. finální úpravy a dle skladby viz TZ jsou celkové skladby. Položky příprava a vyrovnání podkladu pro KZS ETICS – vč. trhlin armovací tkaninou se týkají vysprávek trhlin, spojů a defektů po očištění tlakovou vodou, s prohlídkou celé plochy a vyspravením 20 % plochy.
<b>Dotaz č. 2</b>	V PD chybí Detail lodžie který je v jiných výkresech popsán jako Výkres č. 13, ten je potřebný k bližšímu určení položek č. 68 a 70 (viz. detail lodžie) Prosím o doplnění PD o tento detail, případně o bližší specifikaci lišt navrhovaných do skladby lodžiových podlah
<b>Odpověď č. 2</b>	Výkres detailu dodán v příloze.


Tyto poskytnuté dodatečné informace, vč. přílohy, jsou pro zpracování nabídky závazné.

S pozdravem

Ing. Lubomír Burdík  
vedoucí odboru investičního

*Dokument je opatřen elektronickým podpisem.*

**1 příloha**

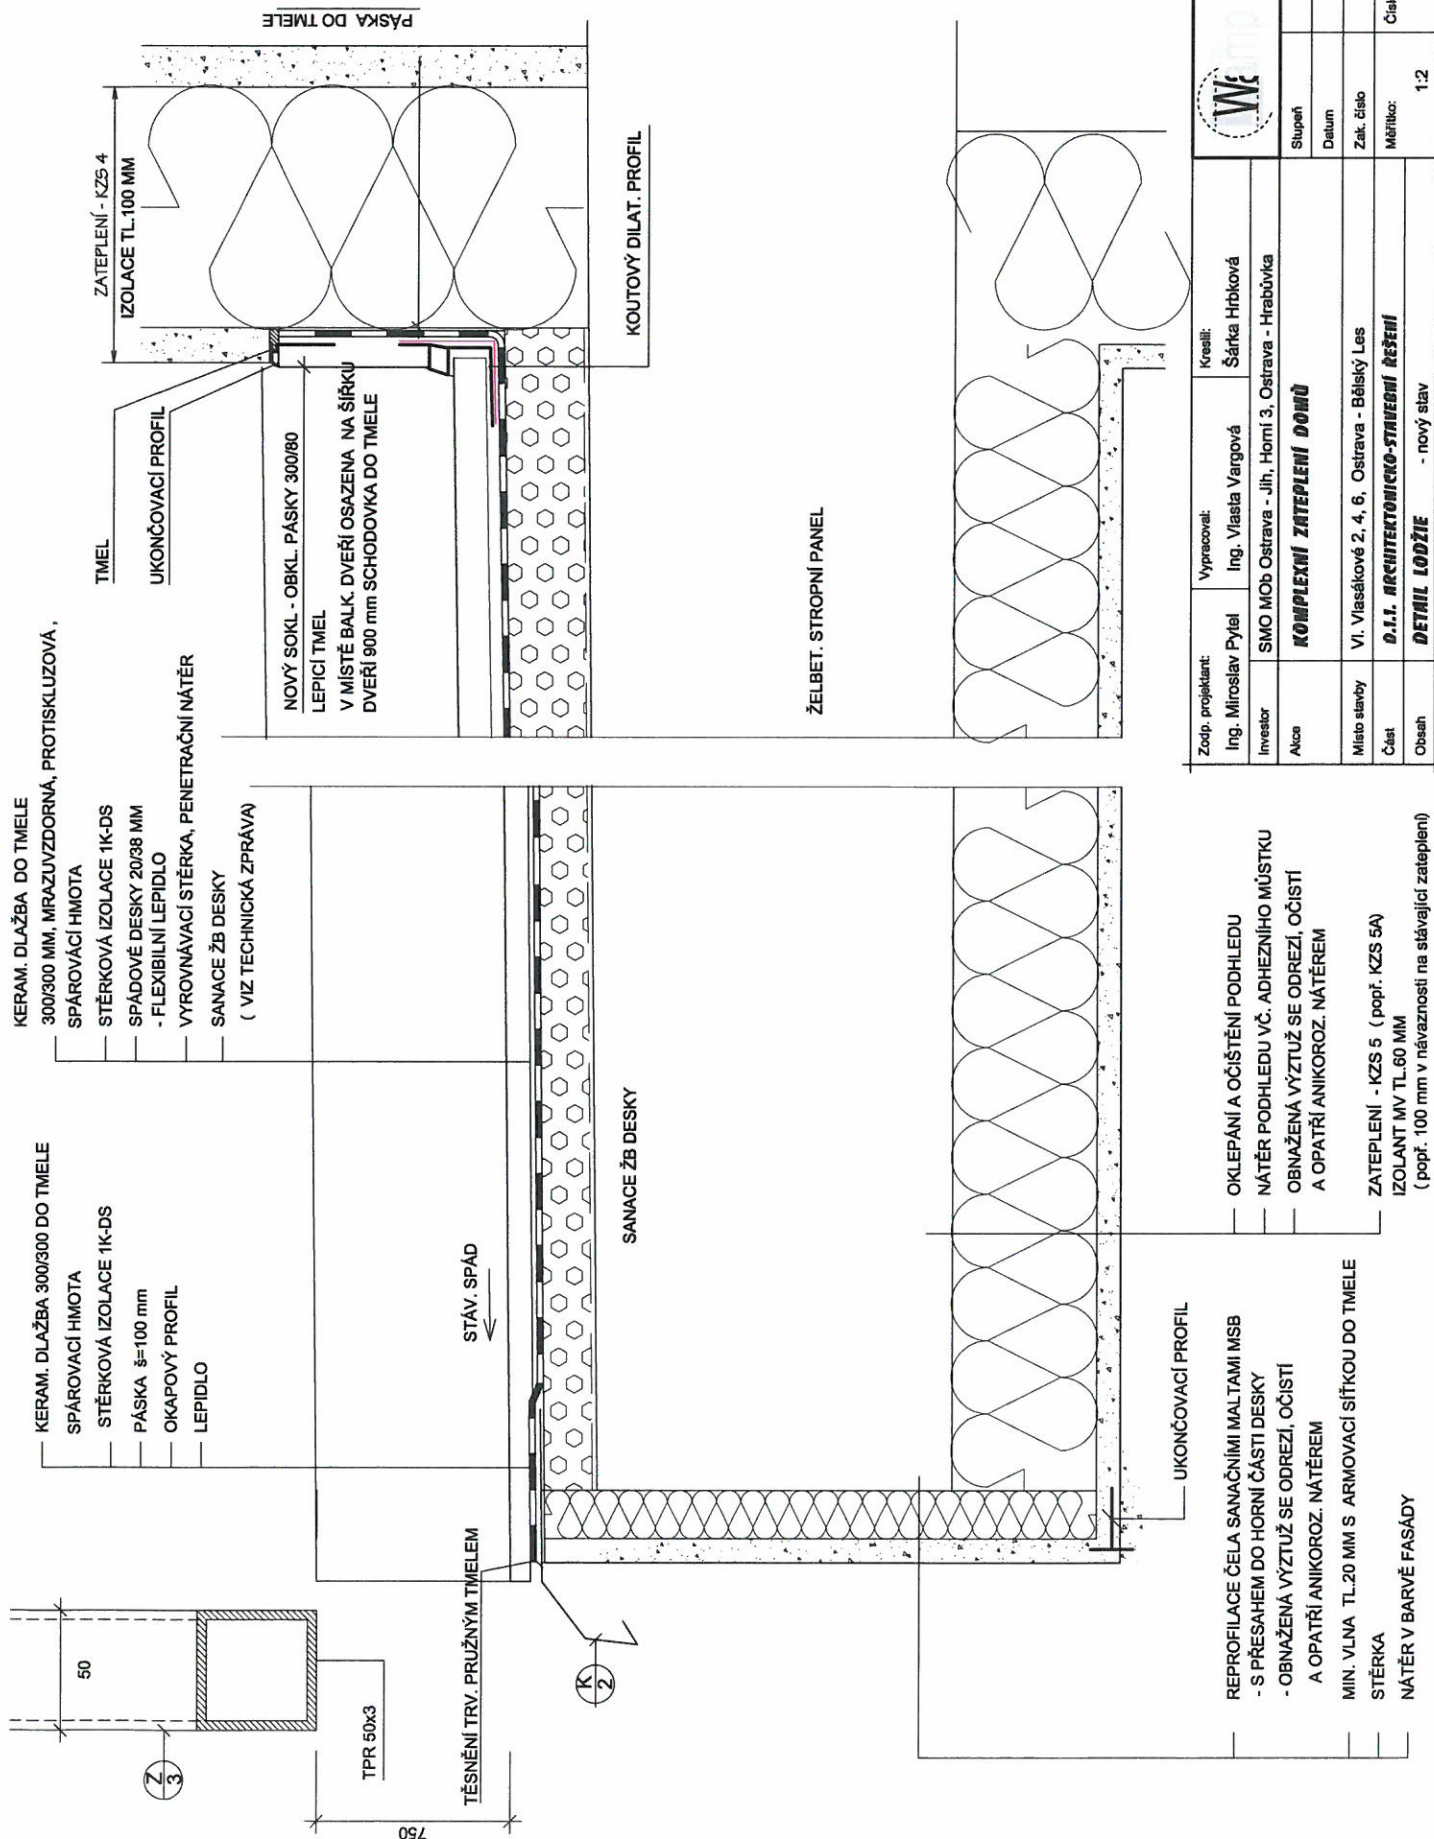

Zodp. projektant:	Ing. Miroslav Pytl	Vypracoval:	Ing. Vlasta Vargová	Krešlil:	Šárka Hrbková	W&A in
Investor	SMO MOB Ostrava - Jih, Horní 3, Ostrava - Hrabůvka					DPS
Alce	KOMPLEXNÍ ZATEPLENÍ DOMŮ					02/2015
Místo stavby	VI. Vlasákové 2, 4, 6, Ostrava - Bělský Les					VII/2015
Část	D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ					Číslo výkresu:
Obsah	DETAIL LODŽIE - nový stav					Měřítko: 1:2





**Statutární město Ostrava  
městský obvod Ostrava-Jih  
úřad městského obvodu**

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: JIH/029151/INV/Nog VZ 29.16

Sp. zn.:

Vyřizuje: Ing. Alena Nogová

Telefon: +420 599 430 320

Fax: +420 599 430 484

E-mail: [alena.nogova@ovajih.cz](mailto:alena.nogova@ovajih.cz)

Datum: 27. 4. 2016

všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí  
zadávací dokumentace nebo kterým byla  
zadávací dokumentace poskytnuta  
- zde -

**Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám**

**Veřejná zakázka: Komplexní zateplení domu vč. GO střechy, vzduchotechniky a vstupů V. Vlasákové  
2, 4, 6, Ostrava-Bělský Les**

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih  
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka  
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, starostou obvodu  
IČO: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném zadávacím řízení dle § 27  
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen  
„zákon“)

V návaznosti na e-mailovou žádost ze dne 25. 4. 2016 poskytujeme dodatečné informace  
k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, výše uvedené podlimitní veřejné  
zakázky, a to:

<b>Dotaz č. 3</b>	<u>D.1.1c)4.4 – K/2 provedení elox hliník</u> Jaký má být odstín? Nemělo by být shodné provedení s ostatními klempířskými prvky, jednotného vzhledu a tudíž poplastovaný plech?
<b>Odpověď č. 3</b>	K/2 provedení elox. hliník dle PD - barva šedá .
<b>Dotaz č. 4</b>	<u>D.1.1c)4.5 - K/9 – plechová krycí lišta pro ukončení zateplení r.š. 220 mm</u> <u>D.1.1 c) detaily – Det. č. 1</u> Požadujeme vykreslit tvar a doplnit detail. Z detailu č.1 není zřejmé, kde by měl být výrobek umístěn a jak má vypadat.
<b>Odpověď č. 4</b>	K/9 vč. tvaru je řešen v detailu č.7 PD, v příloze.
<b>Dotaz č. 5</b>	<u>D.1.1c)4.5 - K/10 – ..... a výměny potrubí do úrovně posledního podlaží</u> O jakou délku potrubí se jedná? Můžete rozepsat do výkazu výměr na jednotlivé položky v souladu se zákonem?
<b>Odpověď č. 5</b>	K/10 délka potrubí 1m dle skutečnosti stávajícího napojení ( po nejbližší hrdlo stupačky v posledním NP).

Dotaz č. 6	<p><u>D.1.1c)4.5 - K/11</u> - výměny odvětrávacího potrubí ZTI ukončení novými ventilačními hlavicemi – ve výpise 3 ks</p> <p><u>D.1.1c)4.5 - K/11</u> - VZT, osazení nové ventil, turbíny TIB 14 ( pr.355) – ve výpise 3 ks</p> <p><u>V Vlasákové 2 4 6 soupis prací I :</u></p> <p>pol.161 - 76409 - Dod+mont K11 potrubí ZTI a ventilační hlavice kompletní dodávka, dle popisu klempířské výrobky – m – 3</p> <p>pol.162 - 764091 - Dod+mont K11 ventilační turbíny na VZT kompletní dodávka, dle popisu klempířské výrobky – m – 3</p> <p>Požadujeme vysvětlit rozpor v měrných jednotkách ve výkazu a výpise. Dále pro možnost srovnatelného ocenění požadujeme doplnit všechny potřebné technické a specifické parametry např. délky, průměry, materiály, barvy</p>			
Odpověď č. 6	<p>Pol. 161 K/11 odvětrávací potrubí ZTI Ventilační hlavice PP HL 810 DN100, potrubí PP-HT DN100 dl.1m, šedá - 3ks</p> <p>Pol. 162 K/11 dtto VZT - 3ks</p> <p>( Potrubí VZT zakresleno v řezu výkresu VZT střechy, ventilační turbína oceněna v rozpočtu VZT)</p>			
Dotaz č. 7	<p><u>D.1.1c)2.3 - Z/5</u> - okenní sušák na rám okna 3m</p> <p>Nepodařilo se nám najít výrobce, který by vyráběl tento sušák v délce 3 m. Maximální délka je 2,4m a zatížení max. 40kg. To je maximální zatížení, které dle sdělení výrobců garantuje nepoškození rámu oken.</p>			
Odpověď č. 7	<p>V projektu nelze uvádět konkrétního výrobce a projektant netrvá na typovém výrobku</p>			
Dotaz č. 8	<p><u>D.1.1c)2.7- K/17</u> není v popise materiál, barva, a není ani v <u>V Vlasákové 2 4 6 soupis prací I</u></p> <p>Požadujeme doplnit</p>			
Odpověď č. 8	<p>K/17 poplastovaný plech, barva šedá .</p>			
Dotaz č. 9	<p><u>V Vlasákové 2 4 6 soupis prací I :</u></p> <table><tr><td>8</td><td>31101</td><td>Nadezdívka 200mm nástavbové kostky vč.demontáže stáv. pr střechy a zpětná montáž a doplnění, vč.zrušení a zaslep viz.detail</td></tr></table> <p>Požadujeme doplnit odkazy na výkresovou část, rozdělit a rozpoložkovat na jednotlivé činnosti vč. výpočtu výměr v souladu se zákonem o VZ - podle měrných jednotek a vyspecifikovat konkrétní prvky s kompletními údaji (rozměry, hmotnosti atd.) a konkrétními činnostmi. Odkaz v položce, na který detail? D3 není detail ničeho, protože nadezdívka 200 mm je pro všechny jednoduše pochopitelná. Tahle ani neurčuje z čeho má být je bez výpočtu výměr a tudíž se nedá ocenit, natož srovnatelně. Odkazy na 2.4._Střecha popisují „demontáž části ventilační komory“ u každého popisu se dvěma odkazy bez bližších specifikací</p>	8	31101	Nadezdívka 200mm nástavbové kostky vč.demontáže stáv. pr střechy a zpětná montáž a doplnění, vč.zrušení a zaslep viz.detail
8	31101	Nadezdívka 200mm nástavbové kostky vč.demontáže stáv. pr střechy a zpětná montáž a doplnění, vč.zrušení a zaslep viz.detail		
Odpověď č. 9	<p>Nadezdívka (z autoklávového pórobetonu kategorie I) nástavbové kostky velikosti 1020x565mm, tl. 100mm, výška 200mm a kotvení k stávajícím k-cím v technologii výrobce.</p> <p>Demontáž rušené části VZT 870x870x600mm vč. obvodová podezdívky tl. 100mm.</p>			



<b>Dotaz č. 10</b>	<u>V Vlasákové 2 4 6 soupis prací I :</u>		
	15	4404	Dod+mont příprava a vyrovnaní podkladu pro vnitřní zateplení at (20,85+10,65)*2*0,75
	16	4405	Dod+mont příprava a vyrovnaní podkladu pro zateplení tlum.koi a VZT
	Položky nelze srovnatelně ocenit. Požadujeme přesný popis materiálů, tloušťky aj. specifické parametry tak, aby každý z uchazečů ocenil srovnatelnou položku.		
<b>Odpověď č. 10</b>	Pod zateplované plochy je v TZ PD uvažováno - Vyrovnaní podkladu před novým zateplením lehčenou jádrovou omítkou nerovnost podkladu než +-1cm.		
<b>Dotaz č. 11</b>	Požadujeme doplnit PD o výkres řezů střechy se všemi zakreslenými konstrukcemi, všemi výškovými úrovněmi a případně doplňujícími detaily.		
<b>Odpověď č. 11</b>	V půdorysu střechy, řezech B a B1 jsou uvedeny všechny potřebné výškové úrovně, spády střechy s odkazy na detaily ( D 5, 7, 8 a 9 ) a navrhované stavební práce. Na základě těchto podkladů byl sestaven položkový rozpočet..		

Tyto poskytnuté dodatečné informace, vč. přílohy, jsou pro zpracování nabídky závazné.

S pozdravem

Ing. Lubomír Burdík  
vedoucí odboru investičního

**Dokument je opatřen elektronickým podpisem.**

**1 příloha**

**DETAIL D7**

DETAIL U STĚNY STROJOVNY

