


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ CHODNÍKEM

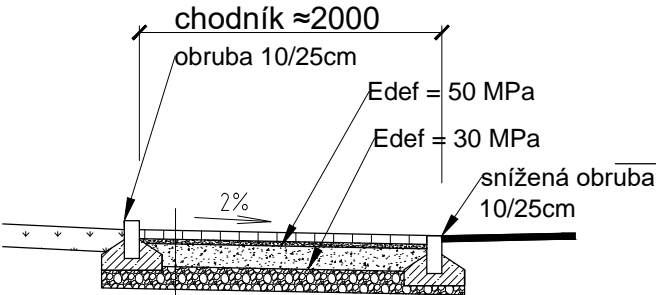


KONSTRUKCE 3

ZÁMKOVÁ DLAŽBA - 60mm
LOŽE Z DRTI fr. 0-8mm - 30mm
ŠTĚRKODRŤ fr. 0-63mm - 150mm
ZEMNÍ PLÁŇ - Edef min. 30 MPa
CELKEM - 240mm

SANACE PODLOŽÍ
ŠTĚRKODRŤ fr. 0-63mm - 150mm

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ PARKOVIŠTĚM

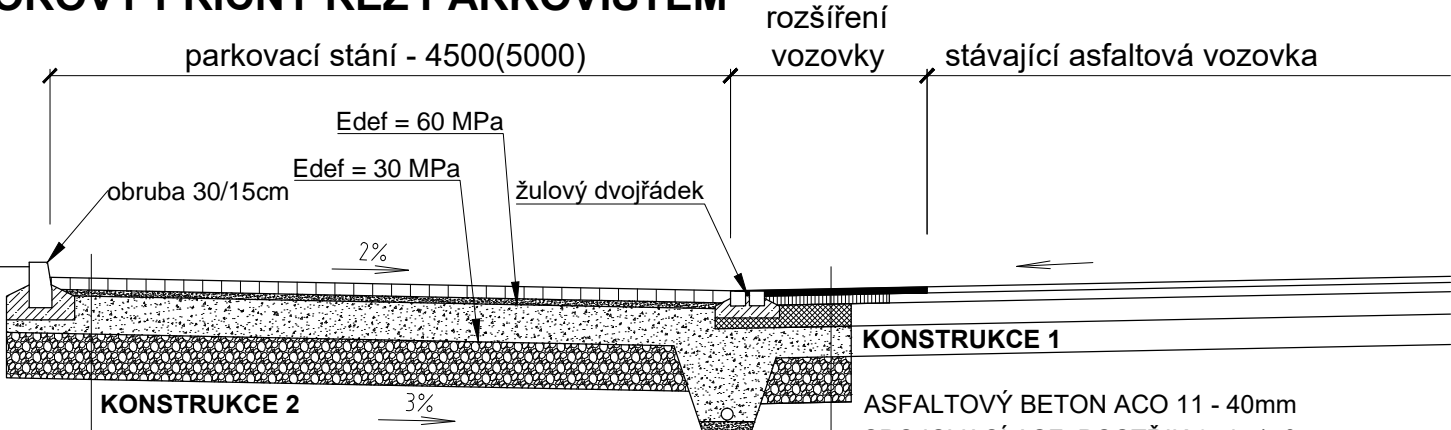

KONSTRUKCE 2

ZÁMKOVÁ DLAŽBA OSTROHRANNÁ - 80mm
LOŽE Z DRTI fr. 0-8mm - 40mm
ŠTĚRKODRŤ fr. 0-63mm - 250mm
ZEMNÍ PLÁŇ - Edef min. 30 MPa
CELKEM - 370mm
SANACE PODLOŽÍ
ŠTĚRKODRŤ fr. 0-63mm - 300mm

DRENÁŽ PVC DN 100
GEOTEXILIE 300g/m2
ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE
TL. 50mm

KONSTRUKCE 1

ASFALTOVÝ BETON ACO 11 - 40mm
SPOJOVACÍ ASF. POSTŘÍK 0,7kg/m²
OBALOVANÉ KAMENIVO ACP 16+ - 70mm
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK 1kg/m²
ŠTĚRKODRŤ fr. 0-32mm - 150mm
ŠTĚRKODRŤ fr. 0-63mm - 150mm
ZEMNÍ PLÁŇ - Edef min. 45 MPa
CELKEM - 410mm

SANACE PODLOŽÍ
ŠTĚRKODRŤ fr. 0-63mm - 300mm

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	K.Ú	PARÉ Č.:	RAZÍTKO:	
ING. ROMAN FILDÁN	ING. ROMAN FILDÁN	ZÁBŘEH NAD ODROU			
KRAJ: Moravskoslezský kraj		MÍSTO: ul. Čujkovova, Ostrava			
INVESTOR: Městský obvod Ostrava - Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka					
AKCE: Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 49 - 53, p. p. č. 654/46, k. ú. Zábřeh nad Odrou				FORMÁT:	A4
OBJEKT: SO 101 PARKOVIŠTĚ				DATUM:	04/2018
				ÚČEL:	DPS
OBSAH: VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY				MĚŘÍTKO: 1:50	VÝKRES: B1.2.3