



SOUŘADNICE BODŮ		
ČÍSLO BODU	Y	X
1	475156,69	1107193,34
2	475166,12	1107217,89
3	475164,55	1107218,44
4	475170,80	1107234,80
5	475172,34	1107234,25
6	475177,66	1107248,88
7	475133,65	1107327,37
8	475079,92	1107300,29
9	475081,84	1107219,99
10	475118,59	1107205,82
11	475119,26	1107207,54

- LEGENDA
- Stávající bourané oplocení
  - Hranice parcel
  - Řešená parcela
  - Ponechaná a očištěná část betonové soklové zidky
  - Parcelní číslo
  - Objekt MŠ Staňkova
  - Výška terénu, výška horní hrany betonové zidky oplocení
  - Strom
  - Keř

- POZNÁMKY
- Všechna podzemní vedení sítí jsou zakreslena orientačně, před zahájením prací zajistí investor jejich vytyčení u jejich vlastníků. Při křížení sítí se stavbou je nutno ověřit polohu a hloubku uložení stávajících sítí. Výkopy v blízkosti křížení podzemních sítí budou provedeny ručně min. 1m před křížením a za křížením s maximální opatrností.
  - Stávající demontované oplocení je tvořeno dřevěnými profily na vodorovných kovových nosnících a svislých kovových sloupcích. Svislé sloupky jsou kotveny do betonových soklových zidek oplocení. Výška oplocení cca 1340 mm, šířka betonových soklových zidek je 200 mm, tyto zidky jsou různé vysoké v závislosti na spádu terénu.
  - Kromě kompletního oplocení areálu budou demontovány také všechny vstupní brány a branky a betonové zidky oplocení (zůstanou ponechány pouze zidky v úseku 1–2. Demontována bude kompletně také stávající dřevěná konstrukce zastřešení pro stání 1ks popelnice a také betonová zámková dlažba pod stříškou.

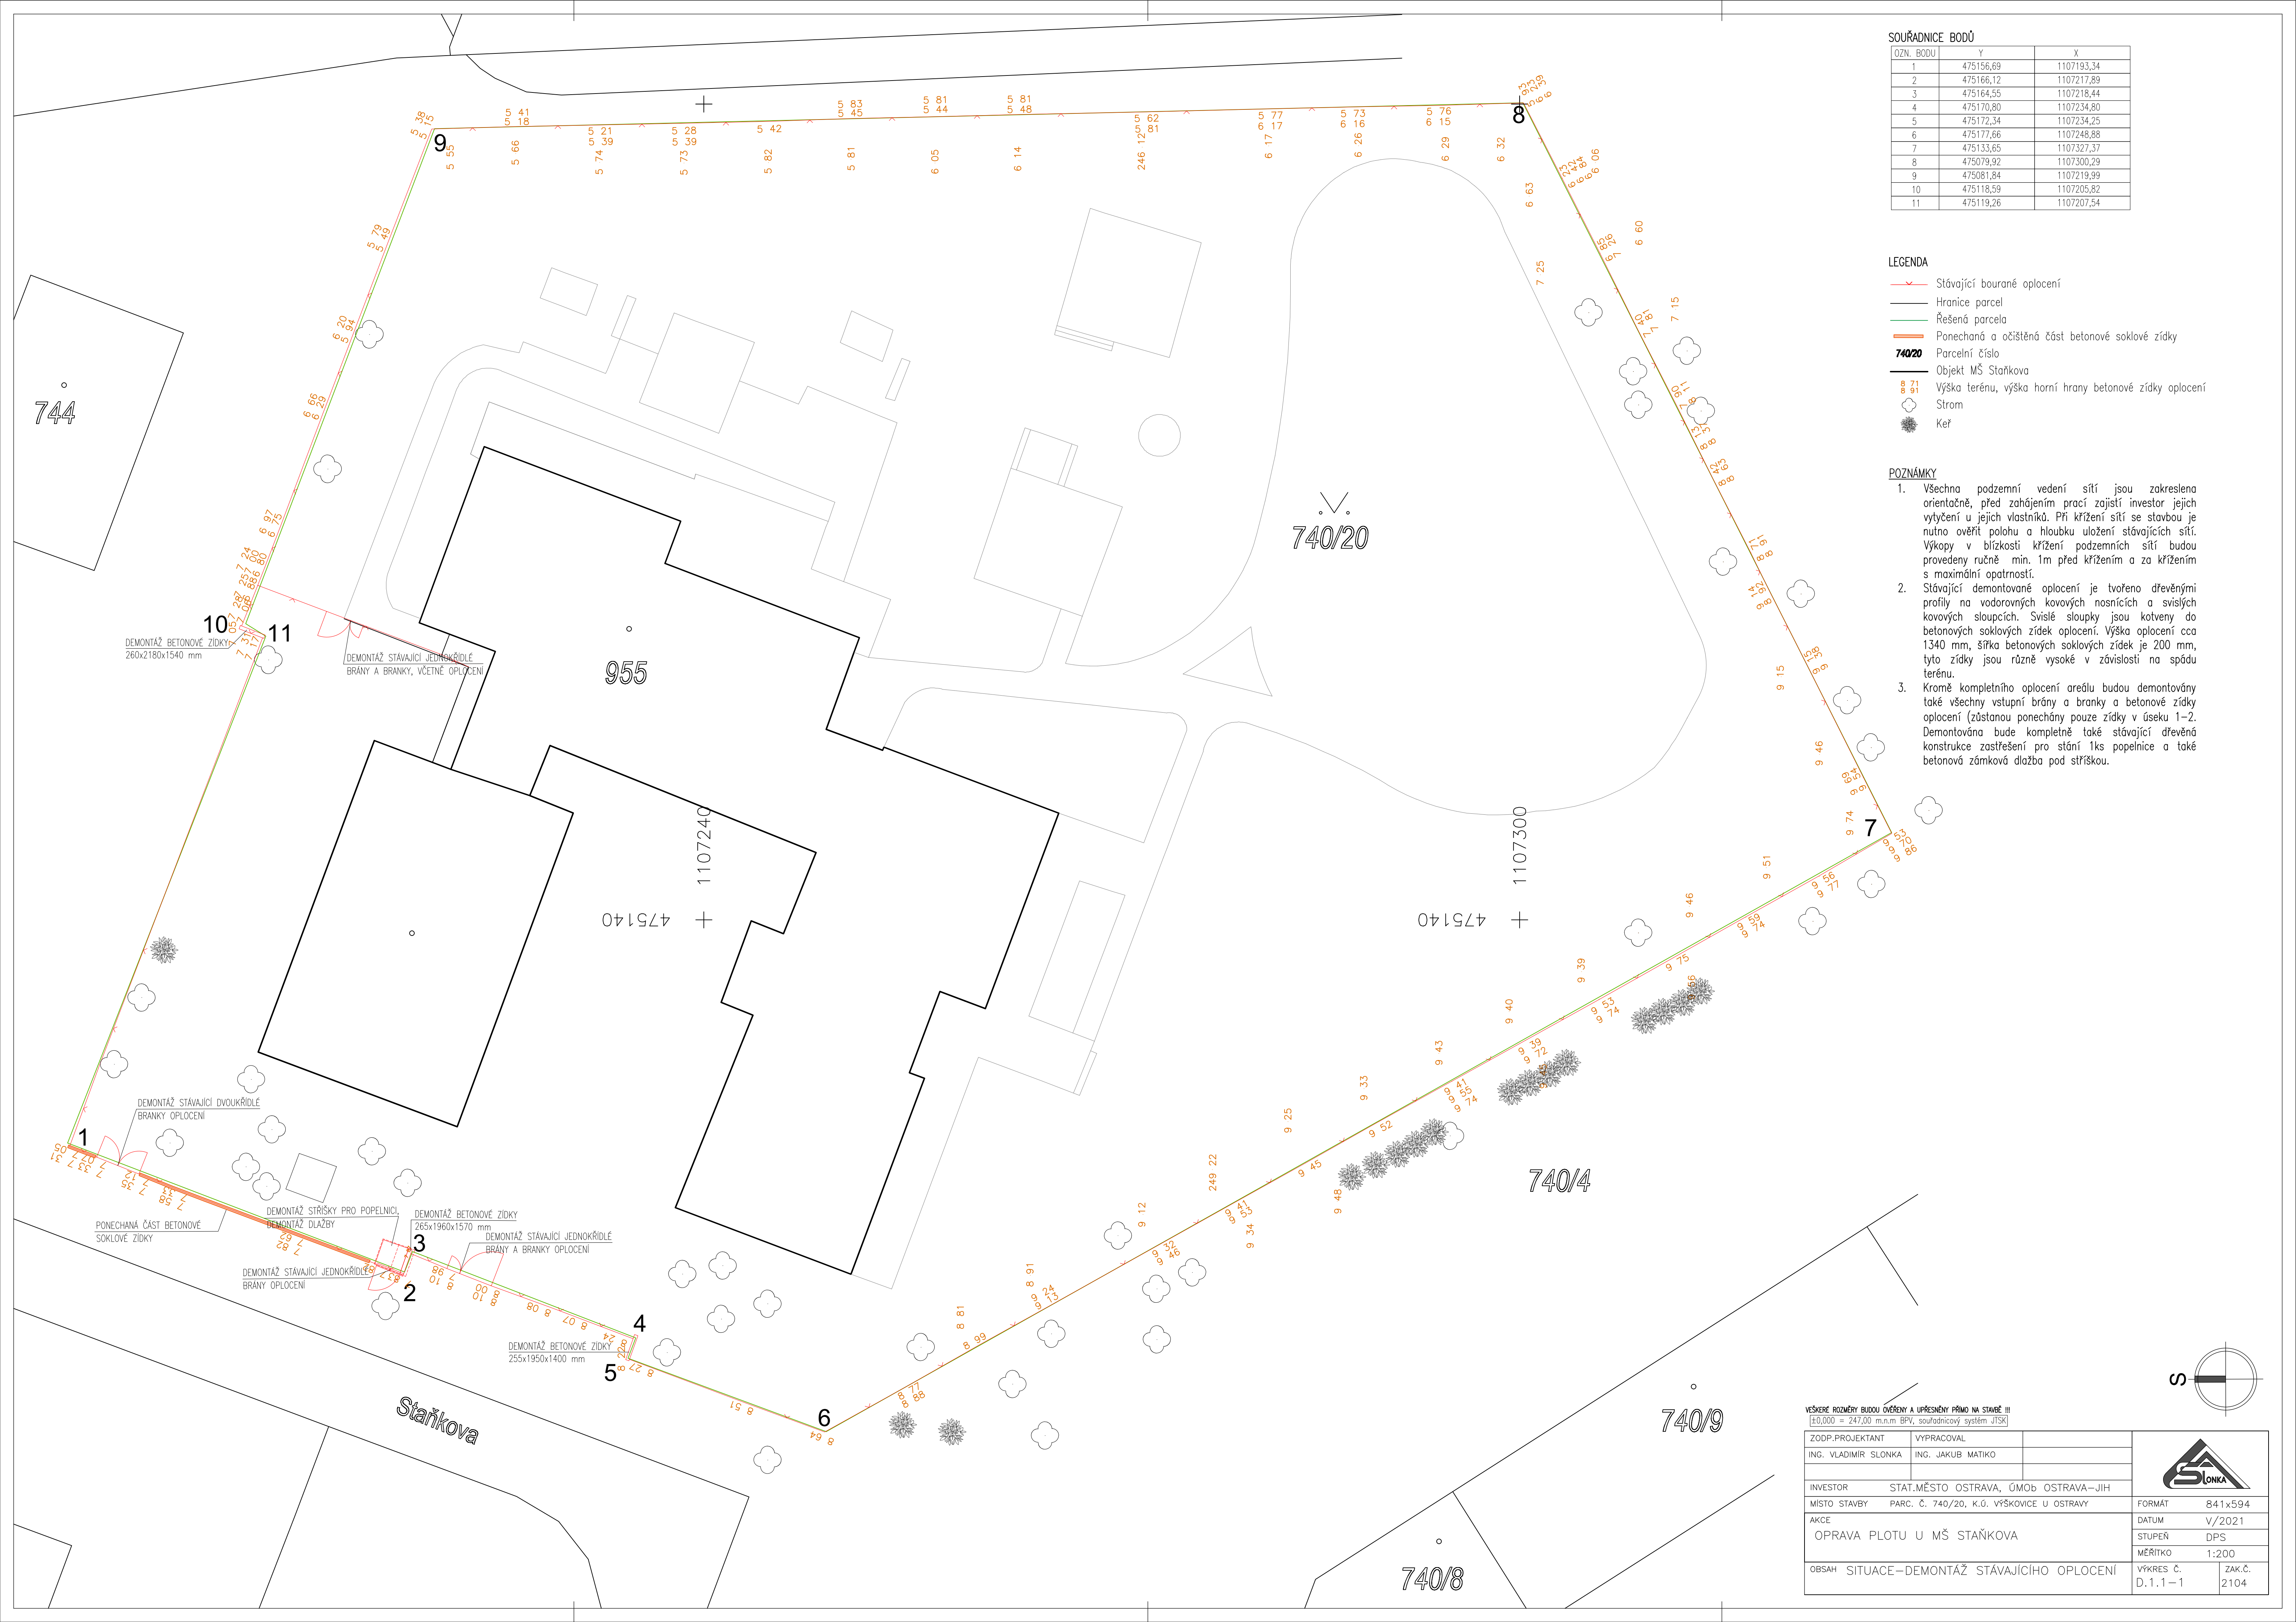

VEŠKERÉ ROZMĚRY BUDOU OVĚŘENY A UPŘESNĚNY PŘÍMO NA STAVĚ !!!			
[±0,000 = 247,00 m.n.m. BPV, souřadnicový systém JTSK]			
ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL		
ING. VLADIMÍR SLONKA	ING. JAKUB MATIKO		
INVESTOR	STAT.MĚSTO OSTRAVA, GMOB OSTRAVA-JIH	FORMÁT	841x594
MÍSTO STAVBY	PARC. Č. 740/20, K.Ú. VÝŠKOVICE U OSTRAVY	DATUM	V/2021
AKCE	OPRAVA PLOTU U MŠ STAŇKOVA	STUPEŇ	DPS
OBSAH	SITUACE—DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPLOCENÍ	MĚŘÍTKO	1:200
		VÝKRES Č.	ZAK.Č.
		D.1.1—1	2104