



ŘEZ A - A

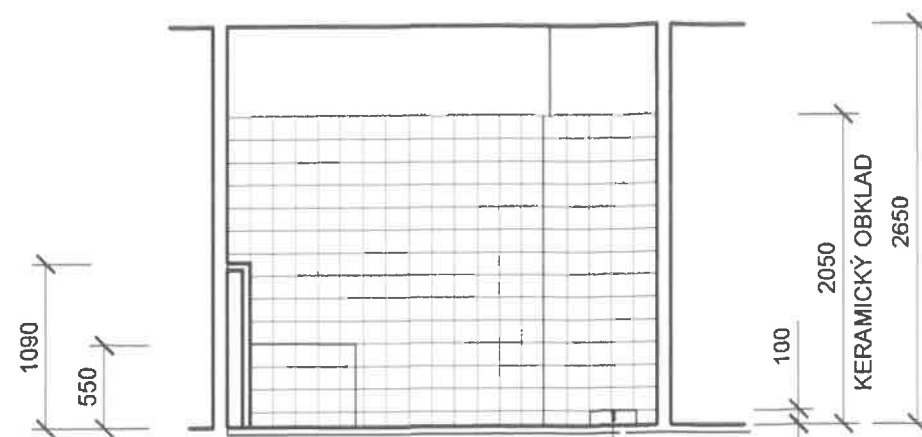

	3,20 m²
	3,20 m²
D1 ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ 800x1970 mm	1 KS
D2 DEMONTÁŽ UMÝVADLA VČETNĚ BATERIE	1 KS
D3 DEMONTÁŽ WC VČETNĚ ZÁVĚSNÉ SPLACHOVACÍ NÁDOBY	1 KS
D4 DEMOLICE VANY VEL. 1700x700 mm VČETNĚ OBEZDĚNÍ	1 KS
	1 KS
D6 DEMOLICE OBKLADU VÝŠKY 2050 mm	20,30 m²
D7 DEMOLICE PODLAHY (CELÁ SKLADBA AŽ NA STROPNÍ PANEL )	6,40 m²

PÚDORYS

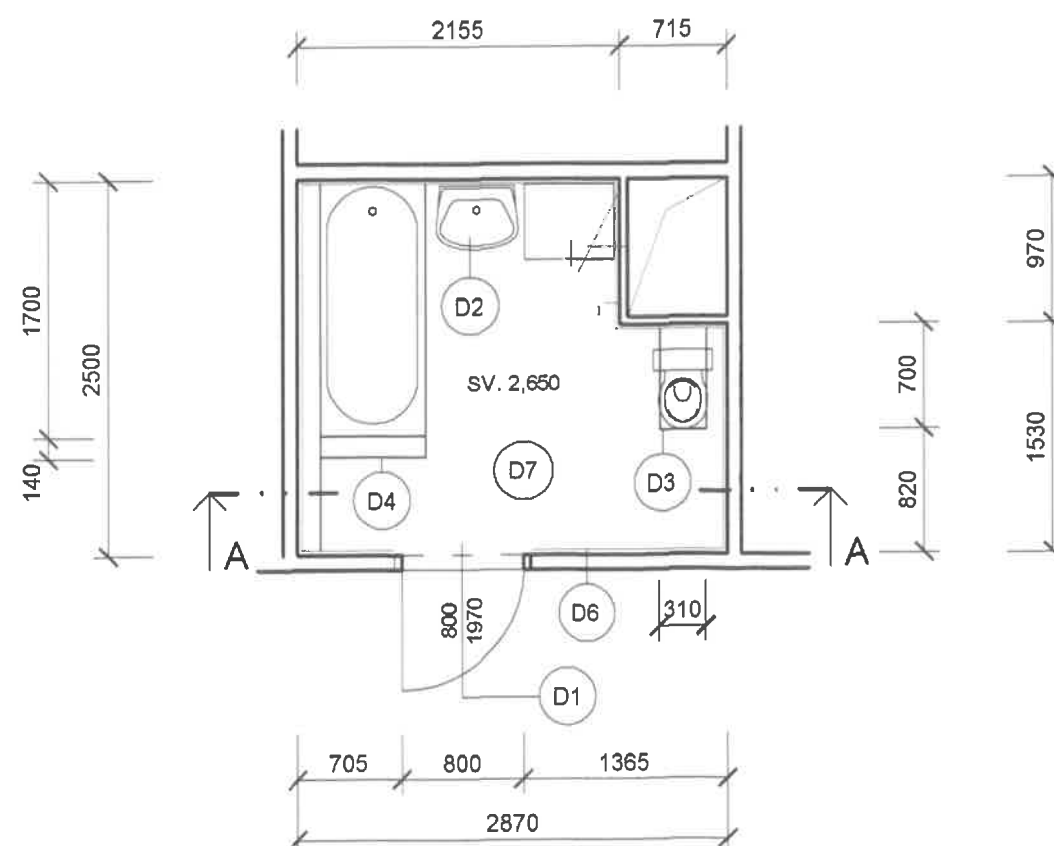

SKLADBA PODLAHY  
(PŘEDPOKLÁDANÁ)

PVC	3 mm
KERAMICKÁ DLAŽBA	10 mm
LEPIDLO	
CEMENTOVÝ POTĚR	20 mm

OBJEDNATEL/STAVEBNÍK STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBLAST OSTRAVA-JIH HORNÍ 791/3 700 30 OSTRAVA-HRABŮVKA	ZHOTOVITEL ING.ELENA ČIMBUROVÁ soukromá projekční kancelář MARIÁNSKOHORSKÁ 3/2787. 702 00 OSTRAVA	VYPRACOVAL ING.ELENA ČIMBUROVÁ soukromá projekční kancelář MARIÁNSKOHORSKÁ 3/2787. 702 00 OSTRAVA
STAVBA OPRAVA KOUPELNY BEZBARIÉROVÉHO BYTU Č.3, J.ŠKODY 4/183, OSTRAVA- DUBINA		ZAKAZKOVÉ ČÍSLO 05/2019
		STUPEŇ TECHNICKÁ POMOC
		MĚŘITKO 1 : 50
		DATUM 12/2019
OBSAH PŮDORYS 1.P. - STÁVAJÍCÍ STAV DEMOLICE		VÝKRES Č. 101
DÍL ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		KOPIE Č. 3