



Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih		10	
AGENDOVÉ ČÍSLO			
S	1190	2017	INV 13
TYP	POŘ. ČÍSLO	RČK	ODBOR

Veřejná zakázka č.:
Identifikátor zakázky č.:

VZ 11.17
P17V0000070

Smlouva o dílo Dodatek č. 3

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:
Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen **objednatel**

a

MH-STAVBY, s.r.o.
V Poli 904/16, 700 30 Ostrava
zastoupené Ing. Danielem Martišovským, jednatelem

IČO: 27776506
DIČ: CZ 277 56 506
Peněžní ústav: ČSOB, a.s.

Č. účtu: 210200449/0300
KS: 558
VS: 4820401117

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 29410.

dále jen **zhotovitel**



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Obsah dodatku č. 1

čl.I.

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 6361/156 ze dne 15. 3. 2018 dohodly uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. S/1190/2017/INV ze dne 8. 11. 2017.

čl.II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. S/1190/2017/INV a dodatků č. 1 a č. 2:

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze smlouvy, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky. Změna závazku ze smlouvy je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn, se cena díla sjednaná v čl. III odst. 1. mění následovně:

Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava- Zábřeh, pavilon tělocvičen	Cena bez DPH [Kč]			DPH 21% [Kč]	Cena s DPH [Kč]
	Neprováděné práce	Dodatečné práce	Celkem		
Původní cena stavby SOD			8 350 188,03	1 753 539,49	10 103 727,52
Dodatek č. 1	2 420 815,25	2 460 039,95	39 224,70	8 237,19	47 461,89
Dodatek č. 2	0,00	56 075,96	56 075,96	11 775,95	67 851,91
Dodatek č. 3	40 721,18	276 823,93	236 102,75	49 581,58	285 684,33
Cena díla celkem vč. dodatku č. 3			8 681 591,44	1 823 134,21	10 504 725,65

2. V průběhu realizace bylo nutno z důvodu změn závazku ze smlouvy prodloužit termín provedení díla o 14 kalendářních dnů na 94 kalendářních dnů.

V důsledku těchto skutečností se Čl. V. odst. 1. b) mění následovně:

Termín provedení díla je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést **do 94 kalendářních dnů**

Aktualizovaný harmonogram realizace díla je doložen přílohou č. 2 tohoto dodatku.

čl.III.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

OSTRAVA!!!
OSTRAVA-JIH

2. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 3 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
5. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 3 smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
příloha č. 1 - Položkový rozpočet nákladů stavby
příloha č. 2 - harmonogram

Za objednatele

Datum: 22-03-2018

Místo: Ostrava-Hrabůvka



Bc. Martin Bednář
starosta obvodu



Za zhotovitele

Datum: 27/03/2018

Místo: Ostrava - Zábřeh


Ing. Daniel Martišovský
jednatel

MH-STAVBY, s.r.o.
V Poli 904/16 3
700 30 Ostrava - Zábřeh
IČ: 27776506 - DIČ: CZ27776506



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh - NOVÝ HROMOSVOD ZL č. 6	JKSO	
		EČO	
		Místo	Ostrava - Zábřeh
		IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava, MěO Ovaříň	008 45 451	CZ00845451
Projektant	Ateliér IDEA, spol. s r.o., Ostrava 9	155 02 308	CZ15502308
Zhotovitel	MH-STAVBY, s.r.o., V Polí 904/16, Ostrava - Zábřeh	277 76 506	CZ27776506
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	26. 2. 2018	CZ-CPA	


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	9 282,92	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	51 148,37	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	51 233,84	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4		Montáž	126 723,49	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		238 388,62	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

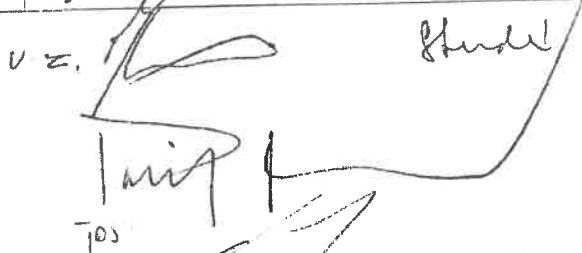

 V z.
 103

D Celkem bez DPH 238 388,62

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	238 388,62	50 061,61

Cena s DPH 288 450,23

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh - NOVÝ HROMOSVOD ZL č. 6
 Objekt: 1-4-16_VV - Stavební úpra...

Objednatel: Statutární město Ostrava, MěO OvaJih
 Zhotovitel: MH-STAVBY, s.r.o., V Pólí 904/16, Ostrava - Zábřeh
 Místo: Ostrava - Zábřeh

Zpracoval:
 Datum: 26. 2. 2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suf celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	9 282,92	51 148,37	60 431,29	2,710	1,810
1	Zemní práce	5 149,80	4 261,90	9 411,70	0,072	1,810
469	Stavební práce při elektromontážích	4,62	42 293,67	42 298,29	0,000	0,000
5	Komunikace pozemní	3 862,90	2 321,60	6 184,50	2,638	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	265,60	2 271,20	2 536,80	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	51 233,84	126 723,49	177 957,33	0,635	0,000
740	Elektromontáže - zkoušky a revize	0,00	7 350,14	7 350,14	0,000	0,000
743	Elektromontáže - hrubá montáž	51 233,84	119 373,35	170 607,19	0,635	0,000
	Celkem	60 516,76	177 871,86	238 388,62	3,345	1,810

Plat:
 700. /

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh - NOVÝ HROMOSVOD ZL č. 6
 Objekt: 1-4-16_VV - Stavební úpra...

Objednatel: Statutární město Ostrava, MěO OvaJih
 Zhotovitel: MH-STAVBY, s.r.o., V Polí 904/16, Ostrava - Zábřeh
 Místo: Ostrava - Zábřeh

Zpracoval:
 Datum: 26. 2. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV 60 431,29

1 9 411,70

Zemní práce							
1	R	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 100 mm	m2	10,000	138,43	1 384,30
2	R	180501111	Zpevnění ploch drnováním plošným v rovině a ve svahu do 1:5	m2	60,000	33,93	2 035,80
3	005	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	60,000	81,08	4 864,80
4	R	181102350	Úprava pláně se zhutněním	m2	60,000	18,78	1 126,80

469 42 298,29

Stavební práce při elektromontážích							
5	R	110002200R1	Vytyčení trati kabelového vedení podzemního v zástavbě	km	0,055	949,79	52,24
6	R	132311518R1	Hloubení nezapažených rýh ručně šířky 50 cm hloubky 80 cm hornina třídy 3	m	55,000	699,65	38 480,75
7	R	174311516R1	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm hloubky 80 cm hornina třídy 3	m	55,000	68,46	3 765,30

5 6 184,50

8	R	566901161	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	10,000	618,45	6 184,50
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

9 2 536,80

9	R	919735112	Řezání stávajícího živého krytu hl do 100 mm	m	40,000	63,42	2 536,80
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

PSV 177 957,33

740 7 350,14

Elektromontáže - zkoušky a revize							
10	R	740991200	Celková prohlídka a revize elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000	7 350,14	7 350,14
11	R	R000	Nedílnou součástí rozpočtu je příslušná projektová dokumentace.		0,000	0,00	0,00

743 170 607,19

Elektromontáže - hrubá montáž							
12	R	743612111	Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm2v městské zástavbě v zemi	m	65,000	34,68	2 254,20
13	354	354420620	pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	62,000	38,10	2 362,20
14	R	743621110R1	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	520,000	136,89	71 182,80
15	354	354410770	drát průměr 8 mm AlMgSi	kg	72,000	143,00	10 296,00
16	354	354415400R1	podpěra vedení PV21c na ploché střechy	kus	300,000	16,50	4 950,00
17	354	354415400R2	nástavec k PV21c	kus	300,000	5,90	1 770,00
18	354	354415400R3	víčko k PV21c	kus	300,000	7,30	2 190,00
19	354	354415200R4	podpěra vedení PV17ppp FeZn pro zdívo 250 mm	kus	150,000	19,90	2 985,00
20	354	354413800	podložka FeZn pro podpěru vedení PD PV17	kus	150,000	5,16	774,00
21	562	562810730	hmoždinka	tis kus	0,200	920,00	184,00
22	354	3544104160R2	tmel silikonový	kus	5,000	96,60	483,00
23	R	743621110R2	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	75,000	136,89	10 266,75

Kč

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh - NOVÝ HROMOSVOD ZL č. 6
 Objekt: 1-4-16_VV - Stavební úpra...


Objednatel: Statutární město Ostrava, MěO OvaJih
 Zhotovitel: MH-STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, Ostrava - Zábřeh
 Místo: Ostrava - Zábřeh

Zpracoval:
 Datum: 26. 2. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
24	354	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	48,000	38,10	1 828,80
25	R	743622100	Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	115,000	69,90	8 038,50
26	354	354418850	svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm	kus	100,000	9,38	938,00
27	354	354419860	svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm FeZn	kus	15,000	21,10	316,50
28	R	743622200	Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby	kus	45,000	96,96	4 363,20
29	354	354418750	svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm	kus	4,000	22,90	91,60
30	354	354419050	svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů	kus	20,000	16,50	330,00
31	354	354419250	svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn	kus	15,000	30,40	456,00
32	354	354418600	svorka SJ 1 k jímání tyči-4 šrouby	kus	6,000	34,10	204,60
33	R	743624110	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	kus	15,000	239,92	3 598,80
34	354	354418320	trubka ochranná OT 1.7 na ochranu svodu 1,7 m FeZn	kus	15,000	86,20	1 293,00
35	354	354418490	držák jímáče a ochranné trubky DJT FeZn	kus	30,000	22,50	675,00
36	R	743629300	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	30,000	49,58	1 487,40
37	354	354421100	štítek plastový č. 31 - čísla svodů	kus	30,000	3,15	94,50
38	R	743631400	Montáž tyč jímací délky do 3 m	kus	6,000	488,38	2 930,28
39	354	354410655R1	tyč jímací s rovným koncem JR 1,5 1500 mm AlMgSi	kus	6,000	255,30	1 531,80
40	354	354410705R2	podstavec betonový PB 9kg	kus	6,000	108,00	648,00
41	354	354410705R3	podložka gumová pro podstavec betonový PB9	kus	6,000	44,14	264,84
42	R	743641100	Montáž deska zemnicí 2000x250 mm typ ZD 01	kus	5,000	435,77	2 178,85
43	354	354420500	deska zemní ZD01 s přivařeným páskem	kus	5,000	581,00	2 905,00
44	R	743642100	Montáž tyč zemnicí délky do 2 m	kus	27,000	400,78	10 821,06
45	354	354420900	tyč zemnicí ZT 2,0 křížový profil, 2m FeZn	kus	27,000	506,00	13 662,00
46	R	743991100	Měření zemních odporů zemnice	celek	1,000	2 251,51	2 251,51

Celkem

238 388,62

705: 

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		0,00
Montáž - práce		0,00
Mezisoučet 1	0,00	-40 318,00
PPV 1,00% z montáže: materiál + práce		-403,18
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	-403,18
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		-40 721,18
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		-40 721,18
Základ a hodnota DPH 21%	0,00	0,00
Základ a hodnota DPH 5%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Montážní materiál a práce	0,00	0,00
Seznam výrobců	Číslo (ID) výrobce	
Enika Nová Paka	1062	
Kovoblesk Opava	1127	
Legrand CZ	1141	
Nezařazené	9999	
Silnoproudé kabely s novým značením	7002	
Tremis Lovosice	1244	



Mo
TDS

Název	Mj	Počet		
Montážní materiál a práce				
ZINKOVANÉ PŘEVODNÍ				
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ				
Drát 8 drát o 8mm(0,40kg/m), pevně	m	-150,00	69	-10350
Drát 8 drát o 8mm(0,40kg/m), pevně	m	-182,00	69	-12558
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ				
Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	25,00	69	1725
Nátěr zemního pásku	m	-40,00	25	-1000
Podpěra na lepenkovou krytinu				
PV22 rovná	ks	-108,00	64	-6912
Podpěra vedení do zdiva				
PV02	ks	-102,00	59	-6018
Svorka				
SZ zkušební	ks	9,00	79	711
Připojovací svorka				
SO okapových žlabů - velká	ks	14,00	49	686
SP1	ks	-15,00	48	-720
Spojovací svorka				
SS s příložkou	ks	68,00	49	3332
OCHRANNÝ ÚHELNIK A DRŽÁKY				
OU 2,0 ochranný úhelník, L 2000mm	ks	-6,00	214	-1284
DUZ držák ochranného úhelníku do zdiva, L 170mm	ks	-12,00	254	-3048
Svorka				
SK křížová	ks	-2,00	45	-90
INTERIÉROVÁ SVÍTLIDLA NÁSTĚNNÁ				
ROK/C 29-85-CR 2x9W G23 IP65	ks	4,00	954	3816
INFRASPINAČ				
T74229 Aut. infraspinač 1000W bílý	ks	4,00	2478	9912
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC				
CYKY-1 3x1.5 3x1.5 mm ² , pevně	m	40,00	32	1280
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY				
Demontáž stávajícího zařízení	hod	-28,00	150	-4200
Repase demontovaného zařízení	hod	-16,00	150	-2400
Úprava stávajícího zařízení	hod	-8,00	250	-2000
Úprava stávajícího rozvodece	hod	-2,00	250	-500
Napojení na stávající zařízení	hod	-6,00	250	-1500
Montáž	hod	-8,00	250	-2000
KOORDINACE POSTUPU PRÁCI				
S ostatními profesemi	hod	-12,00	250	-3000
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK				
DLE ČSN 331500				
Revizní technik	hod	-12,00	350	-4200
Podružný materiál				0
Montážní materiál a práce - celkem				-40318

v. z.

TOS.

Kol

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby: Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh - SANACE BET. KONSTRUKCÍ ZL. č. 7

JKSO
EČO
Místo: Ostrava - Zábřeh

Objednatel: Statutární město Ostrava, MěO OvaJih
Projektant: Ateliér IDEA, spol. s r.o., Ostrava 9
Zhotovitel: MH-STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, Ostrava - Zábřeh
Zpracoval:

IČ	DIČ
008 45 451	CZ00845451
155 02 309	CZ15502309
277 76 506	CZ27776506

Rozpočet číslo:
 Dne: 28. 2. 2018

CZ-CPV
CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	15 857,46	8	Práce přesčas	0,00
2		Montáž	16 208,25	9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			
6		Montáž	0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)		32 065,71	12	DN (ř. 8-11)	
20	HZS		6 369,60	21	Kompl. činnost	0,00
13		Zařízení staveniště				0,00
14		Projektové práce				0,00
15		Územní vlivy				0,00
16		Provozní vlivy				0,00
17		Jiné VRN				0,00
18		VRN z rozpočtu				0,00
19		VRN (ř. 13-18)				0,00
22		Ostatní náklady				0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

(Signatures and stamps)

D Celkem bez DPH				38 435,31
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	38 435,31	8 071,42	
Čena s DPH				46 506,73

E Připočty a odpočty	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh - SANACE BET. KONSTRUKCÍ ZL č. 7
Objekt: SO01 - Sanace vnějšího zdiva

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 1. 3. 2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suř celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	15 857,46	16 208,25	32 065,71	0,622	0,880
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 857,46	15 596,85	31 454,31	0,622	0,880
998	Přesun hmot	0,00	611,40	611,40	0,000	0,000
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	0,00	6 369,60	6 369,60	0,000	0,000
	Celkem	15 857,46	22 577,85	38 435,31	0,622	0,880

70
160
/

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh - SANACE BET. KONSTRUKCÍ ZL č. 7
 Objekt: SO01 - Sanace vnějšího zdiva

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 1. 3. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 32 065,71

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 31 454,31

11	005	985111211	Odsekání betonu stěn tl do 80 mm pohled Severní "dosekání zdegradovaného betonu" $(0,4+2*0,35+2*0,95+2*0,5+2*0,4+0,15+1,25+2*1,17+2*0,65+2*1,25+0,3+0,1*11*2)*0,25*1,20$ pohled Jižní $(0,56+0,1*2)*0,25*1,20$ Součet	m2	4,680	673,77	3 153,24
12	005	985111292	Příplatek k odsekání omítek a betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	4,680	45,13	211,21
1	R	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů pohled Severní $(0,4+2*0,35+2*0,95+2*0,5+2*0,4+0,15+1,25+2*1,17+2*0,65+2*1,25+0,3+0,1*11*2)*0,4$ pohled Jižní $(0,56+0,1*2)*0,4$ Součet	m2	6,240	115,27	719,28
10	005	985311115	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 30 - 50 mm pohled Severní $(0,4+2*0,35+2*0,95+2*0,5+2*0,4+0,15+1,25+2*1,17+2*0,65+2*1,25+0,3+0,1*11*2)*0,4$ pohled Jižní $(0,56+0,1*2)*0,4$ Součet	m2	6,240	3 306,32	20 631,44
3	R	985311913	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky)	m2	6,240	169,78	1 059,43
4	R	985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm 2 x nátěr (tl.2mm) pohled Severní $(0,4+2*0,35+2*0,95+2*0,5+2*0,4+0,15+1,25+2*1,17+2*0,65+2*1,25+0,3+0,1*11*2)*0,4$ pohled Jižní $(0,56+0,1*2)*0,4$ Součet	m2	6,240	311,88	1 946,13
5	R	985321912	Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	6,240	11,62	72,51
6	R	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	6,240	567,86	3 543,45
7	R	985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	6,240	18,85	117,62
998 Přesun hmot 611,40							
8	R	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,622	982,96	611,40

OK

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh - SANACE BET. KONSTRUKCÍ ZL č. 7
 Objekt: SO01 - Sanace vnějšího zdiva

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 1. 3. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HZZ		Hodinové zúčtovací sazby	6 369,60				
g	HZZ	HZZ1302	Hodinová zúčtovací sazba zedník "příprava podkladu, penetrační mýstek očištěných ploch před aplikací sanační malty, přesun zbytkové sutě" 3*8	hod	24,000	265,40	6 369,60
					24,000		

Celkem

38 435,31

7 os.

