



## Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.:  
Ze dne: 17. 6. 2021  
Naše zn.: 8.3/8025/7177/21/Va  
Vyřizuje: Ing. Dana Vašíčková  
Tel.: 597 475 218  
E-mail: vasickova.dana@ovak.cz  
Datum: 23. 7. 2021

MARK VALA s.r.o.  
Josefská 516/1  
602 00 BRNO

### Vyjádření k dokumentaci pro územní souhlas

Stavba : MŠ P.Lumumby 14, Ostrava-Zábřeh – oprava oplocení vč. vybavení zahrady  
herními prvky  
Katastr : Zábřeh nad Odrou  
Parcela : 1237/4, 4498  
Stavebník : Statutární město Ostrava, Ostrava-Jih


Jedná se o výměnu oplocení včetně nové dvoukřídlé a jednokřídlé brány a vybavení zahrady herními prvky.

Informativní umístění vodovodního řadu DN 80 a kanalizací DN 200, DN 300 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. je patrné z přiložené situace.

Se stavbou souhlasíme za těchto podmínek:

1. V souladu s ustanovením §153, odst.1 zákona č.183/2006 Sb., v platném znění bude před zahájením prací provedeno přesné vytýčení našich zařízení v dotčeném území. Vytýčení je možno objednat na našem oddělení dokumentace, ☎ - 597 475 103.
2. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována dle příslušných ČSN a zákona č. 274/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 mm (včetně) je 1,5 m, nad DN 500 mm je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu nelze provádět výsadbu dřevin, umisťovat zařízení staveníště (včetně skládek materiálu), budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru.
3. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k porušení zařízení v provozování naší společnosti. Ve vzdálenosti 1,5 m na každou stranu od trubního řadu musí být zemní práce prováděny ručně. Poklopy kanalizačních šachet budou volně přístupné po celou dobu stavby.
4. Veškeré nově navrhované objekty budou umístěny mimo výše uvedené ochranné pásmo kanalizace pro veřejnou potřebu.
5. Vzhledem k umístění stávajícího základu brány v těsné blízkosti kanalizace DN 300 musí být měněné základové konstrukce založeny maximálně do hloubky stávajících základů. Oplocení bude v místě křížení s trubním řadem provedeno jako lehké rozebíratelné.
6. Zahájení stavby nám bude oznámeno 14 dnů předem a zástupci provozu kanalizační sítě budou přizváni ke kontrole prací v ochranném pásmu kanalizace, ☎ - 597 475 411.

Platnost vyjádření je 2 roky.


  
Ing. Dana Vašíčková  
technický pracovník oddělení dokumentace


**Ostravské vodárny a kanalizace a.s.**  
Nádražní 28 / 3114  
729 71 Ostrava - Moravská Ostrava

Přílohy: situace, dokumentace

Nádražní 28/3114 | 729 71 Ostrava – Moravská Ostrava  
tel.: 597 475 111 | 848 100 700 | IČ: 45193673 | DIČ: CZ45193673  
ČSOB | č.ú.: 167222/0300 | www.ovak.cz  
Zapsáno v OR KS v Ostravě, spisová značka B 348



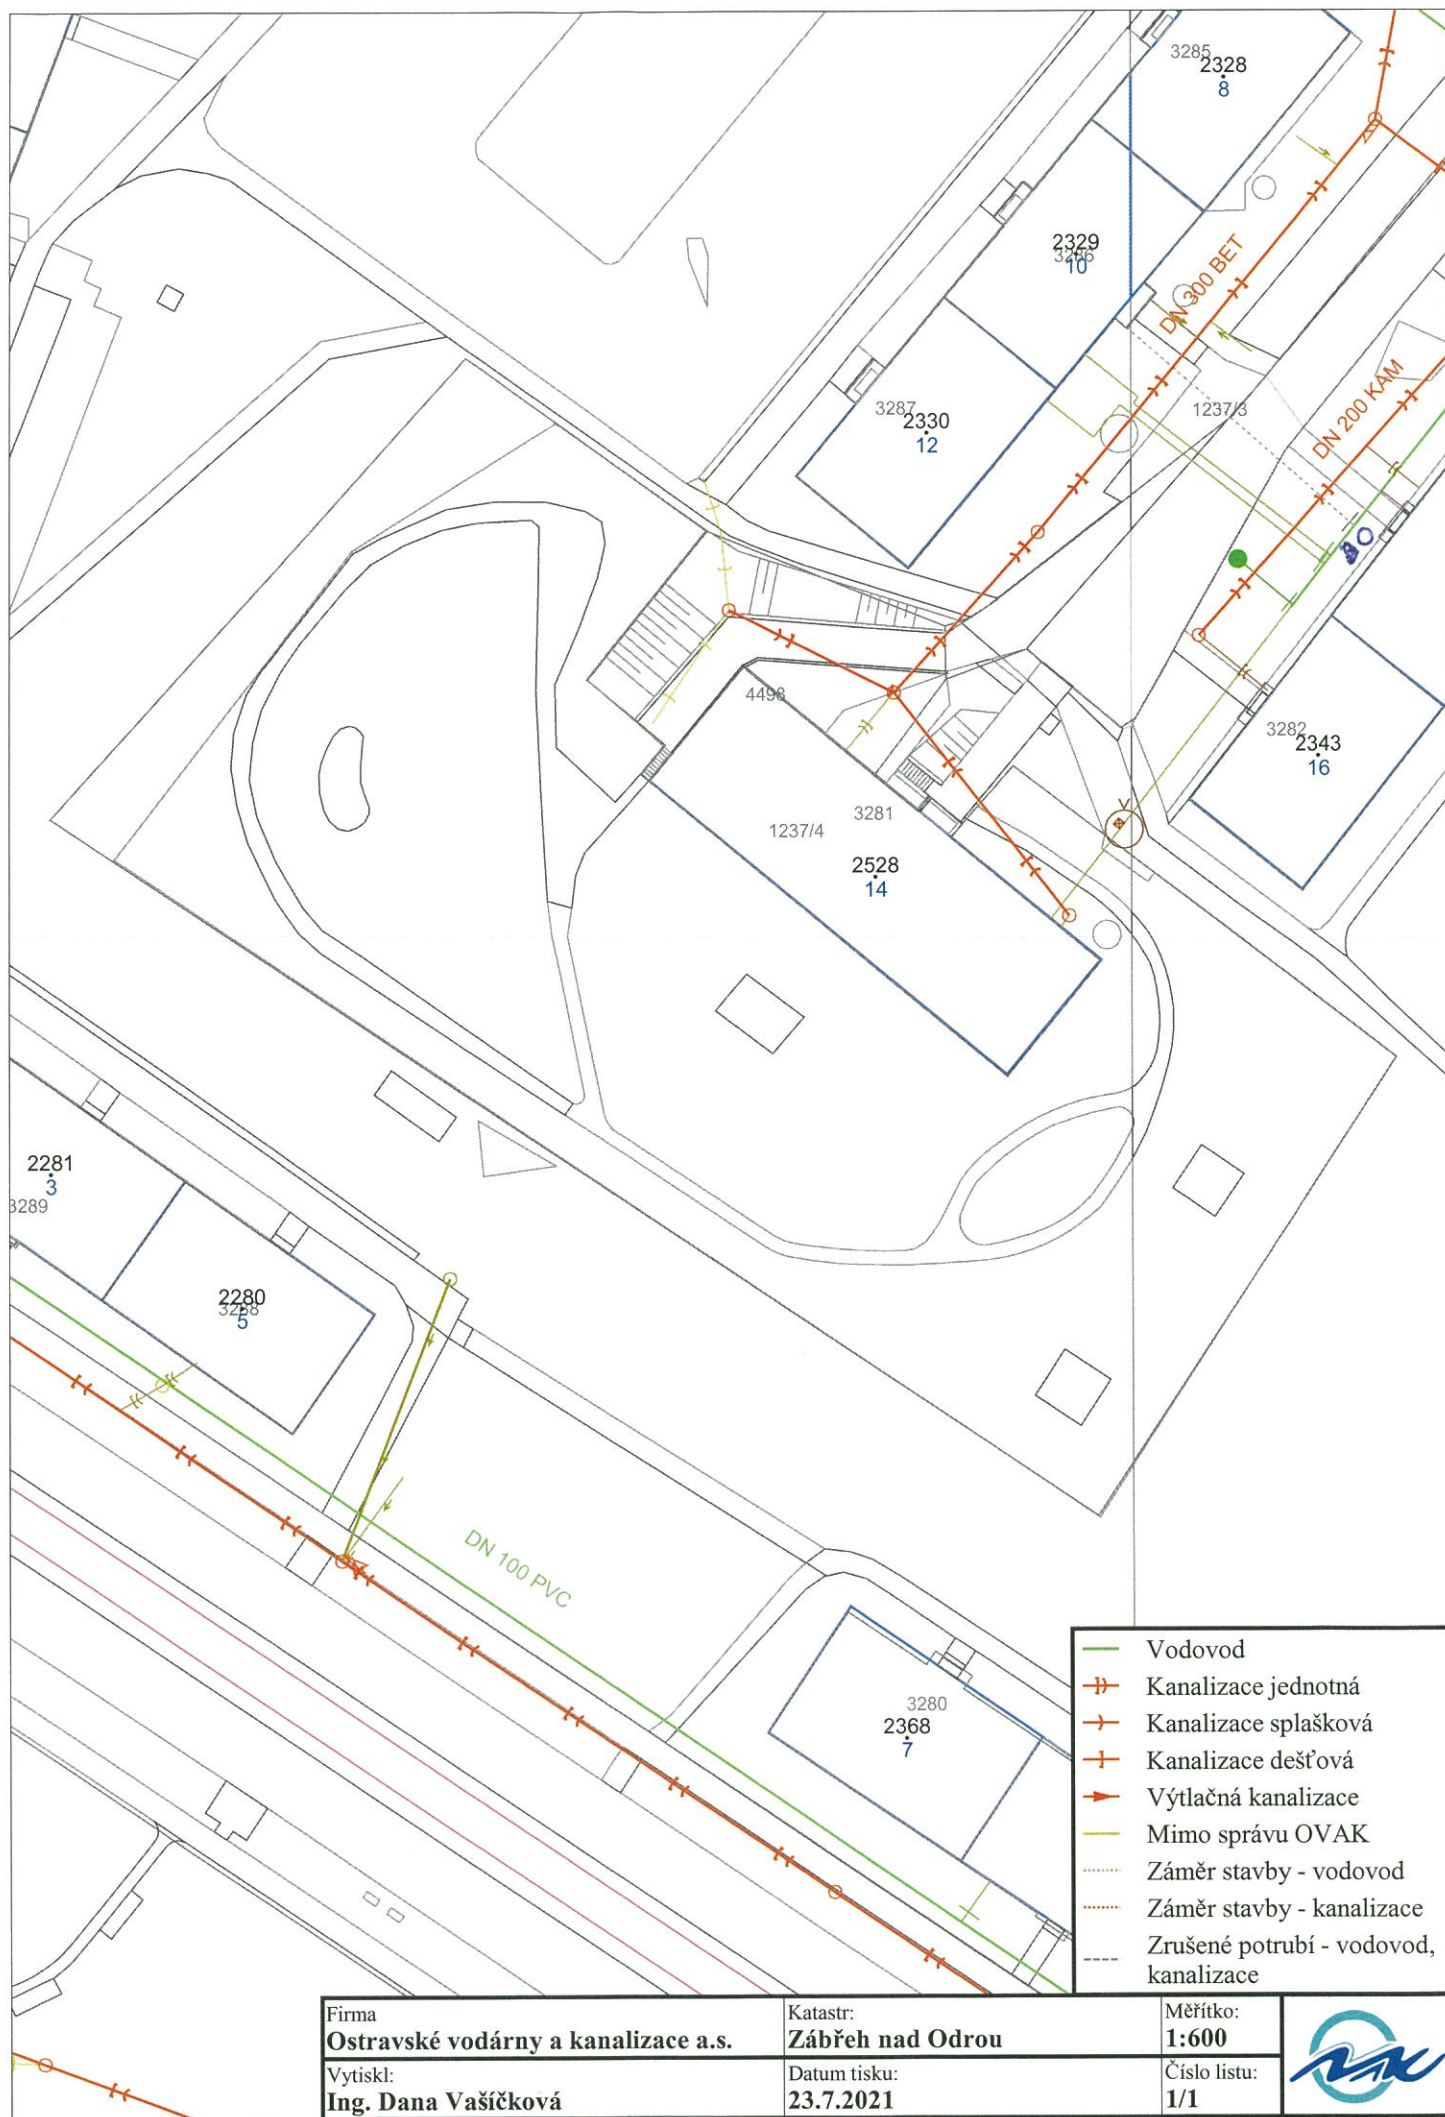

Firma <b>Ostravské vodárny a kanalizace a.s.</b>	Katastr: <b>Zábřeh nad Odrou</b>	Měřítko: <b>1:600</b>	
Vytiskl: <b>Ing. Dana Vašíčková</b>	Datum tisku: <b>23.7.2021</b>	Číslo listu: <b>1/1</b>	