



ROZVINUTÝ POHLED (V LÍCI DŘÍKU ZDI)

M 1:50
ZEĎ "A"

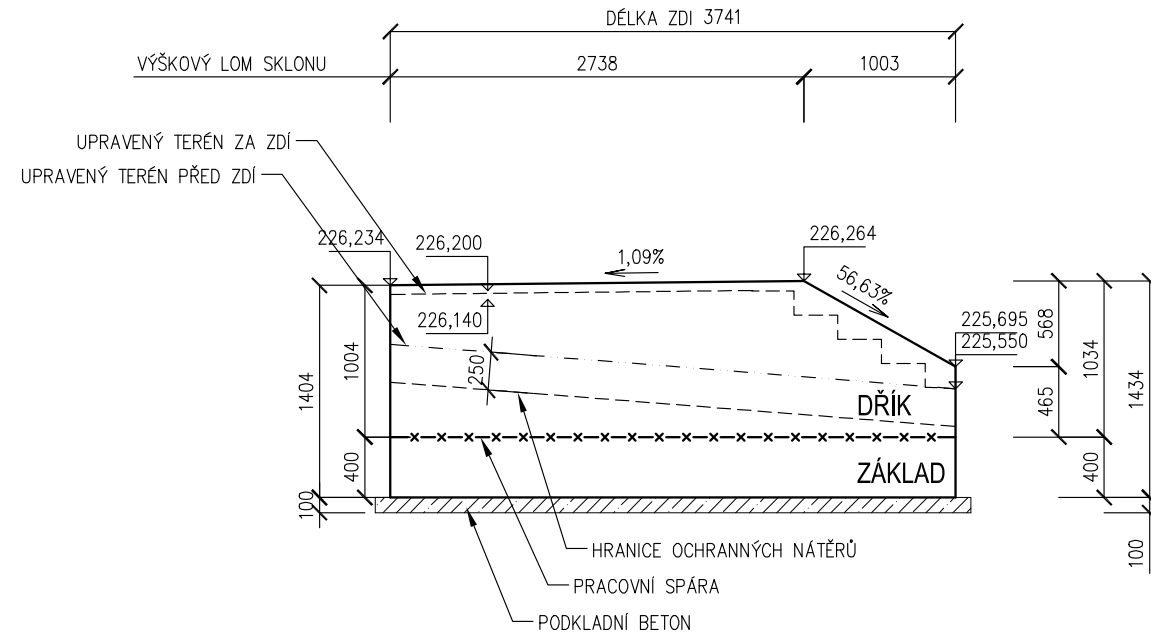


ROZVINUTÝ POHLED (V LÍCI DŘÍKU ZDI)

M 1:50
ZEĎ "B"

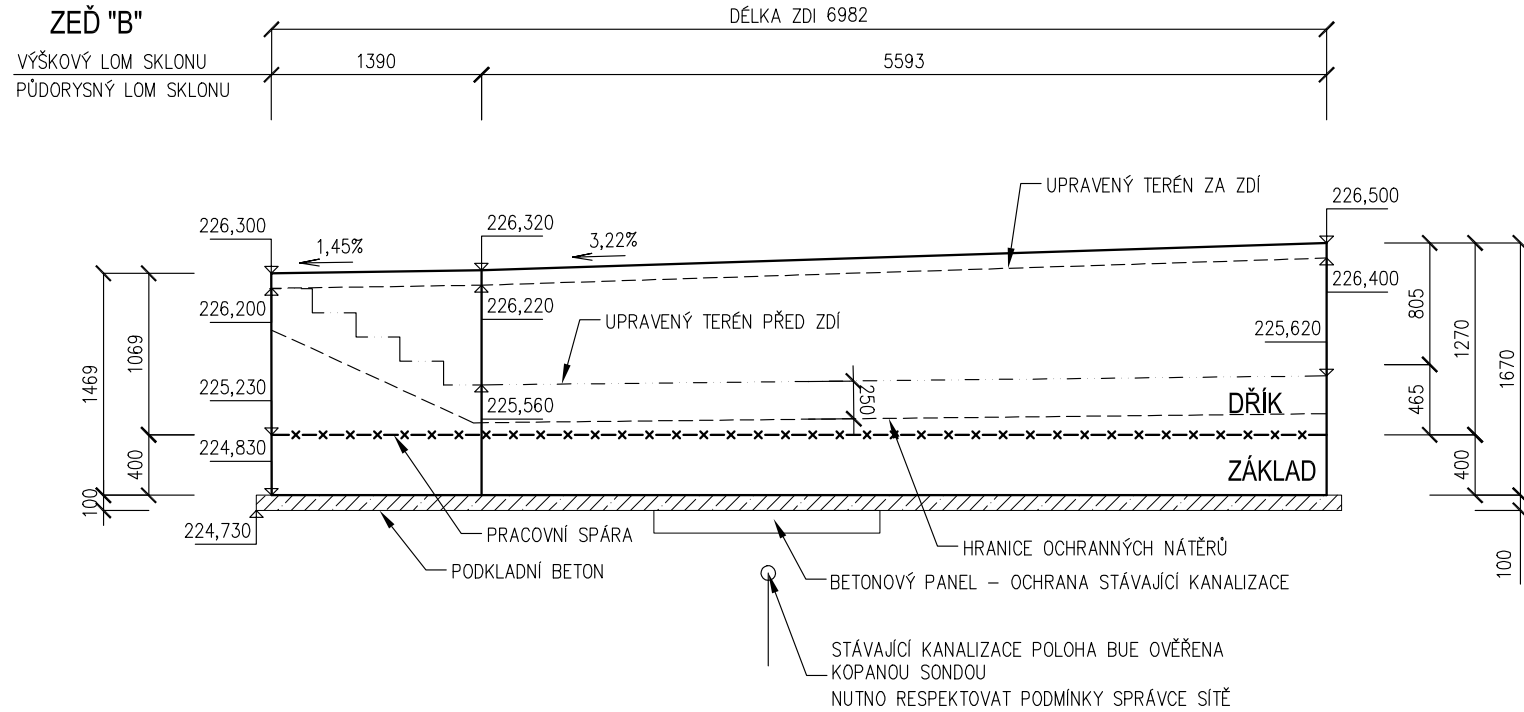


POHLED (V LÍCI DŘÍKU ZDI)

M 1:50
ZEĎ "D"

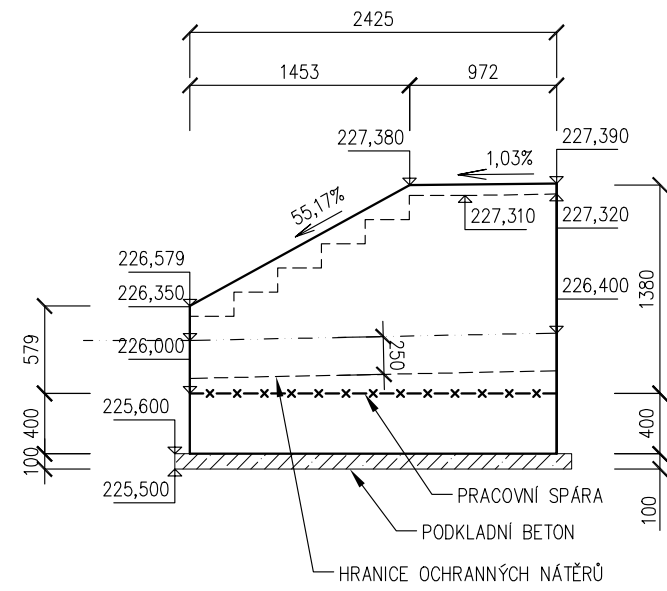

POHLED (V LÍCI DŘÍKU ZDI)

M 1:50
ZEĎ "C"

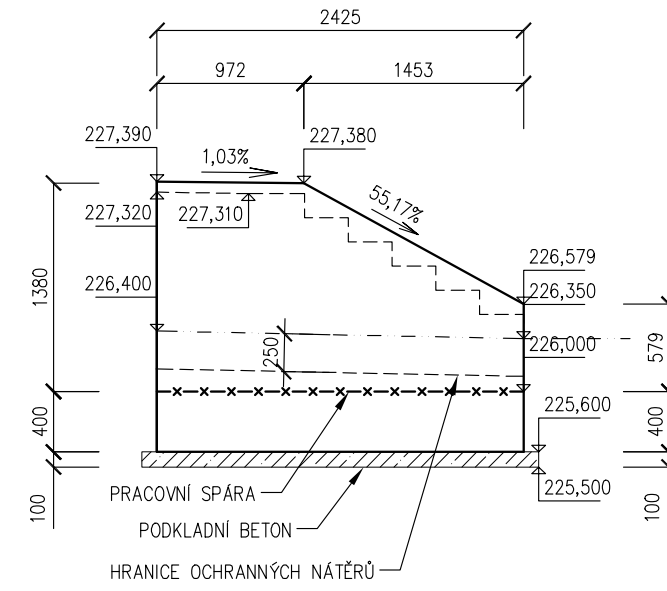

BETONY DLE ČSN EN 206+A2 A TKP 18:

C 25/30 XA1....ZÁKLAD

C 25/30 XF2....DŘÍK ZDI

C 12/15 X0.....PODKLADNÍ BETON

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ DLE ČSN EN 10080: B500B

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

Aa - VŠECHNY NEVIDITELNÉ PLOCHY

Cd - VŠECHNY VIDITELNÉ PLOCHY

A: NEHOBLOVANÁ PRKNA NA SRAZ

a: POVRCHOVÉ DROBNÉ VADY – PO ODBEDNĚNÍ ODSTRANIT

DROBNÉ ODŠTĚPKY, UPRAVIT DŘEVĚNÝM HLADÍTKEM

C: PŘEKLIŽKA

d: POVRCH NEVYŽADUJE DALŠÍ ÚPRAVU

POZNÁMKA:

– POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, VŠECHNY HRANY SRAZIT LIŠTOU 15/15 mm

– VŠECHNY STYČNÉ SPÁRY MEZI JEDNOTLIVÝMI DÍLCI BEDNÍCI PŘEKLIŽKY

NA SEBE MUSÍ NAVAZOVAT BEZ VÝŠKOVÝCH ČI SMĚROVÝCH ODSKOKŮ

– GEOTEXTILIE 600 g/m², TL. MIN. 4 mm. PEVNOST V TAHU MIN. 10 kN/m,

ODOLNOST PROTI PROTLAČENÍ MIN. 4,0 kN


UPOZORNĚNÍ:

– PŘED ZAČÁTKEM PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH PRACÍ BUDOU VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ

SÍTĚ VYTÝČENY A OCHRÁNĚNÝ V SOULADU S POŽADAVKY JEJICH SPRÁVCŮ


PŮDORYS

M 1:50
ZEĎ "A"

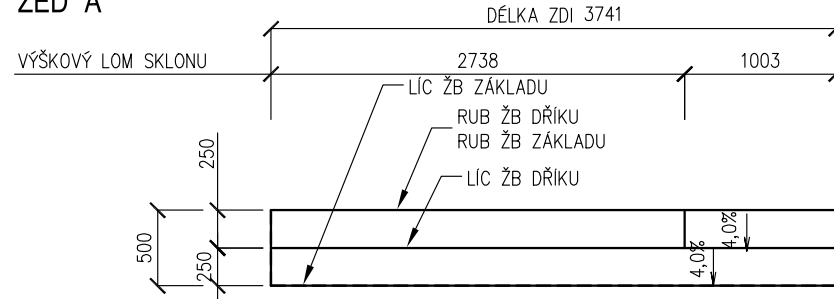


PŘÍČNÝ ŘEZ ZDÍ

M 1:25
ZEĎ "B"

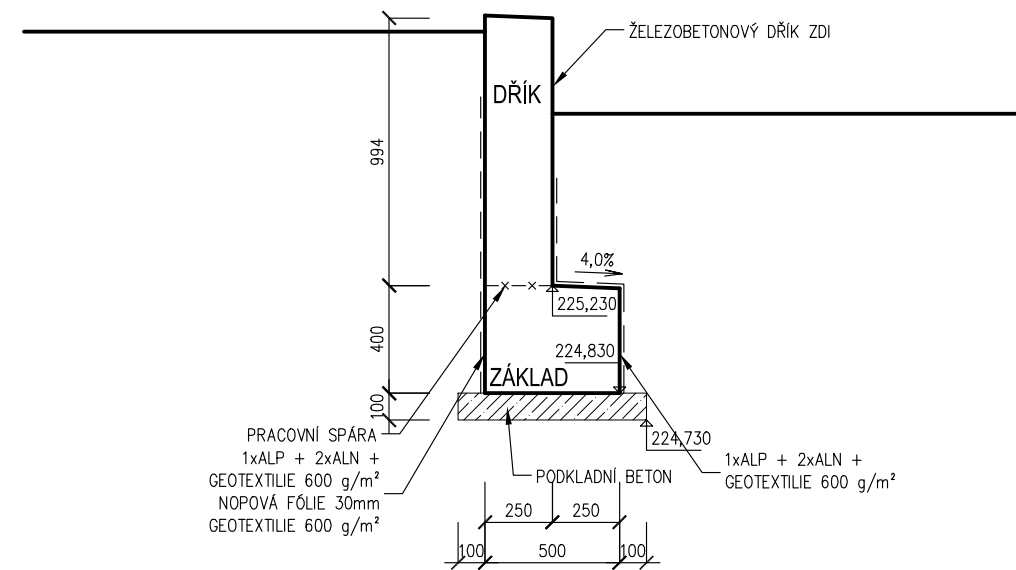


PŮDORYS

M 1:50
ZEĎ "B"

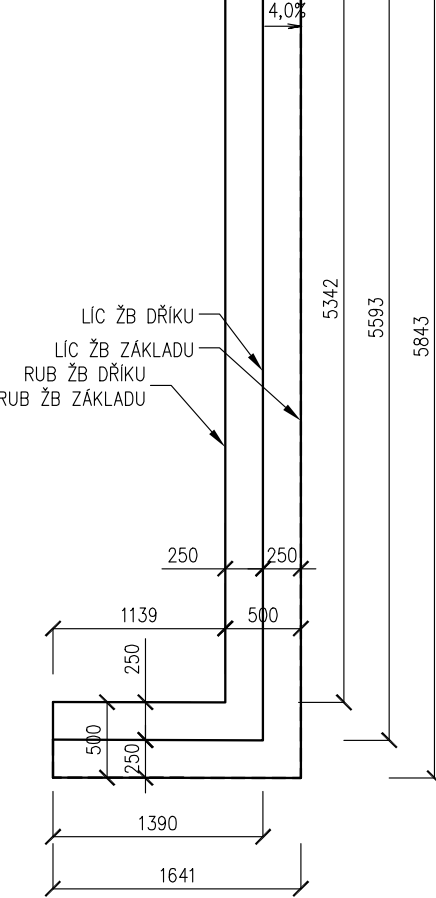


PŘÍČNÝ ŘEZ ZDÍ

M 1:25
ZEĎ "B"

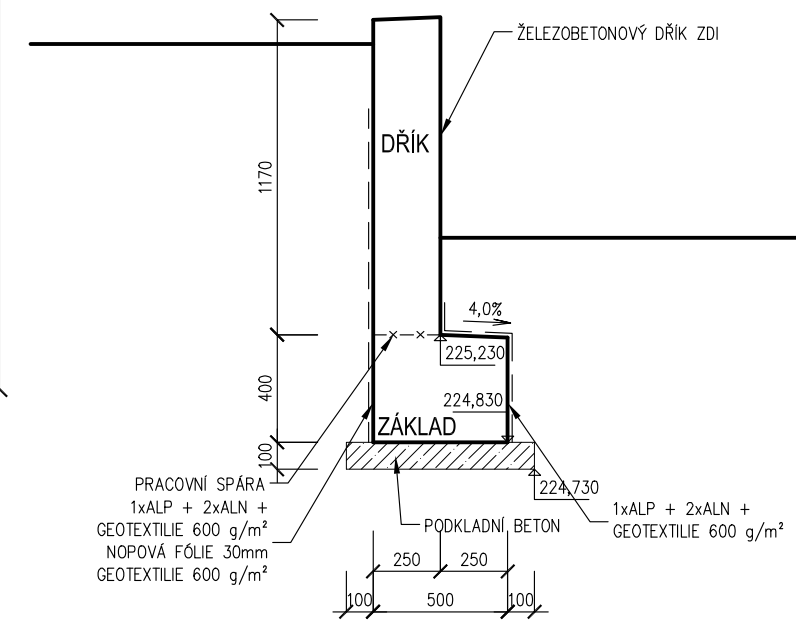


PŮDORYS


M 1:50
ZEĎ "C" A "D"

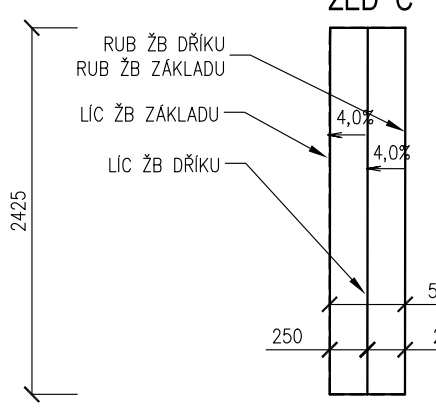

ZEĎ "C"

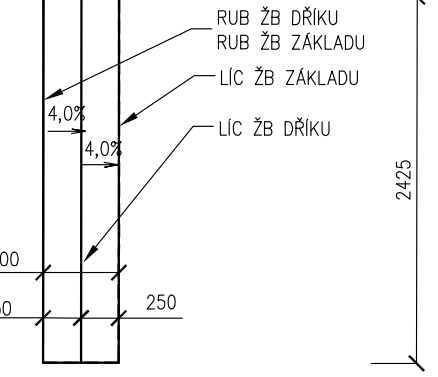


ZEĎ "D"

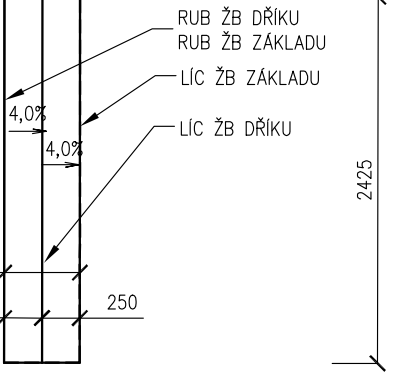




PŘÍČNÝ ŘEZ ZDÍ

M 1:25
ZEĎ "C" A "D"

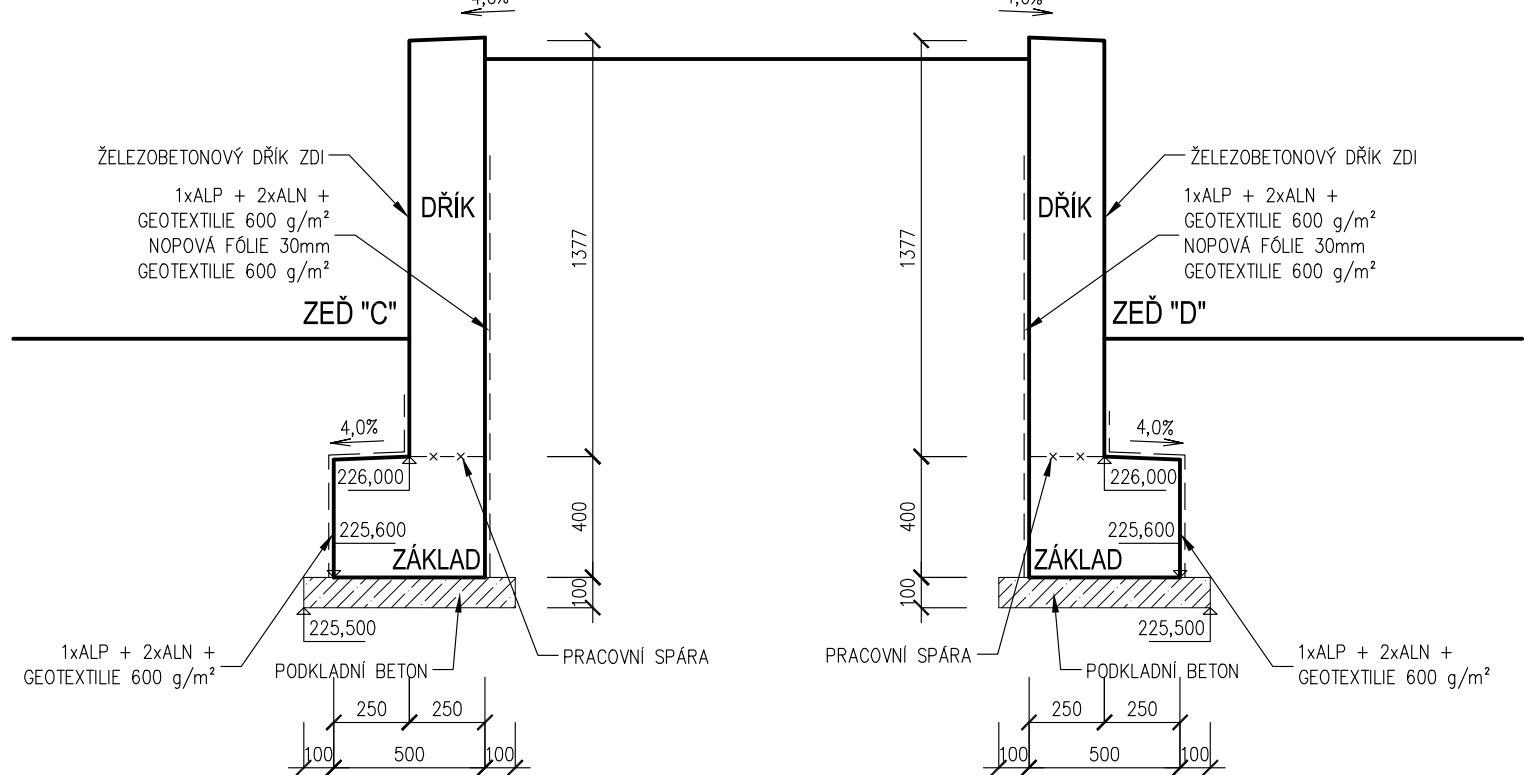

Pozn.: Inženýrské sítě jsou v situaci zaznačeny pouze orientačně, před zahájením výkopových prací nutno geodeticky vytýčit za účasti jejich správců. Při souběžném vedení sítí a při křížení sítí budou dodrženy odstupy jednotlivých tras trubních a kabelových vedení dle ČSN 736005. Budou respektována ochranná pásma, stanovená v provozních rádech a vyjádřeních jednotlivých správců sítí.

NÁZEV STAVBY Rekonstrukce atria objektu na ul. V Zálomu 2948/1, Ostrava-Zábřeh včetně vybudování workoutového hřiště				 DOPRAVNÍ PROJEKCE BOJKO	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Ondřej Bojko	PODPIS 	VYPRACOVAL Ing. Lenka Ondráčková	PODPIS 	Dopravní projekce Bojko s.r.o. Náhorní 448/5, 711 00 Ostrava, IČ : 10732411 T: +420 775 920 725 E: o.bojko@seznam.cz ID datové schránky: gsh571	
OBJEDNATEL Městský obvod Ostrava-Jih, ul. Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka					
STAVEBNÍ OBJEKT SO 201 OPĚRNÉ ZDI			ČÁST		
NÁZEV VÝKRESU TVARY ZDÍ			STUPEŇ DPS MĚŘÍTKO 1:50 FORMÁT A4 5 x A4 ČÍSLO VÝKRESU SO 201 - 07		
			DATUM 04/2023		