

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy MŠ Galvase Ostrava RO

Objekt: VCP, MP

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

				Cena VCP/MP		
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
61/2 Oprava omítek - plochy nedotčené rozvody elektřiny				582 238,76		
31	612474510R00	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi jednovrstvá filcovaná, , vápenocementová, na pálené cihly a tvarovky, kompletní souvrství	m2	1 068,328	325,00	347 206,60
33	612481211RU1	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	1 068,328	220,00	235 032,16
61/1 Omítky na plochách stěn dotčených rozvody elektřiny				101 603,16		
30	612473185R00	Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	527,425	18,20	9 599,14
omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství						
501	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	1 054,850	87,22	92 004,02
96 Bourání konstrukcí - dveře do rekonstruovaných umývárén dětí				-21 945,04		
70	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	-12,608	210,00	-2 647,68
68	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou	m2	-3,792	135,00	-511,92
bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
108	766R001	D1 D+M obložkové zárubně, 800x1970 mm	kus	-8,000	2 200,00	-17 600,00
163	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-1,167	226,00	-263,74
164	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-1,167	15,60	-18,21
165	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	-1,167	318,00	-371,11
166	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-3,501	35,40	-123,94
167	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	-1,167	350,00	-408,45
1 Odstranění podkladních betonů				800 657,66		
37	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	133,200	693,84	92 419,49
38	113107132	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm ručně	m2	273,400	1 166,20	318 839,07
39	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	214,165	48,71	10 431,98
40	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	4 069,135	10,09	41 057,57
41	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	214,165	1 577,80	337 909,55
1,2 Výkopy a základy k herním prvkům				103 290,97		
1	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4	m3	11,710	1 678,00	19 649,38

		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek				
2	162701103R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m	m3	10,448	227,50	2 376,92
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.				
3	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	11,710	247,50	2 898,23
		bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,				
4	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem	m3	11,710	219,00	2 564,49
		bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,				
6	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	10,448	277,50	2 899,32
502	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	5,007	4 076,80	20 412,54
503	936009123	Bezpečnostní dopadová plocha venkovní na dětském hřišti tl 40 cm z kačírku	m2	18,800	1 617,00	30 399,60
504	916171311	Vymezovací obrubník z recyklované pryže 1000 x 100 s v = 150 mm černý s reflexními prvky	m	17,400	1 205,40	20 973,96
505	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm do 200 g/m2	m2	18,800	59,39	1 116,53
6		Úpravy povrchů, podlahy- sešití trhlin				7 291,59
506	632683112	Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami ve vzdálenosti přes 10 do 15 cm	m	8,900	819,28	7 291,59
767		Konstrukce zámečnické				-24 000,00
122	767R002	D6 D+M hliníkové vchodové dveře, 900x2100 mm	kus	-4,000	6 000,00	-24 000,00
771		Podlahy z dlaždic a obklady - příprava pokrmů				64 550,54
130	58581982R	vyrovnávací stěrka pro vlhké prostředí; cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interiér; tl. vrstvy do 10,0 mm	kg	556,560	6,00	3 339,36
131	59764207R	dlažba keramická š = 600 mm; l = 600 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	40,969	550,00	22 532,95
123	771101115R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. do 10 mm	m2	38,650	160,00	6 184,00
124	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	38,650	45,00	1 739,25
127	771575118R00	rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	38,650	640,00	24 736,00
128	771578011RT3	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	54,940	80,00	4 395,20
132	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	2,790	582,00	1 623,78
		50 m vodorovně				
776		Podlahy povlakové				50 919,36
507	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	400,000	66,35	26 540,00
508	776431111	Montáž schodišťových hran lepených	m	65,500	158,76	10 398,78
509	28342160	hrana schodová s lemovým ukončením z PVC 30x35x3mm	m	72,050	194,04	13 980,58
783		Dokončovací práce - nátěry - sokl a boky schodiště				4 141,14
510	783903150	Provedení penetrační nátěru hladkých betonových podlah	m2	9,000	64,48	580,32
511	24618219	hmota nátěrová epoxidová rozpouštědlová na beton	kg	1,710	353,78	604,96
512	783907160	Provedení krycího dvojnásobného nátěru betonové podlahy	m2	9,000	126,42	1 137,78
513	24618219	hmota nátěrová epoxidová rozpouštědlová na beton	kg	5,139	353,78	1 818,08
763		Konstrukce suché výstavby - DMTŽ, MTŽ konstrukce - bez dodávky kazet				33 416,30
20	416064212R00	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	33,271	571,00	18 997,74

514	763431821	Demontáž kazetového podhledu samonosného šířky do 2500 mm	m2	47,530	173,46	8 244,55
515	76301	Dodávka a montáž SDK předstěny	m2	12,600	490,00	6 174,00
721 Zdravotechnika - umyvárka sester				-14 799,20		
516	721212121	Odtokový sprchový žlab délky 700 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	4,000	11 074,00	44 296,00
517	725244313	Zástěna sprchová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné jednodílné do niky 1200 mm	soubor	4,000	9 496,20	37 984,80
119	72524151	Sprchové vaničky keramické čtvercové 900x900 mm	soubor	-4,000	5 400,00	-25 480,00
120	72524462	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvercové/obdélníkové polorámové skleněné tl. 6 mm, dveře otvíravé jednokřídlové, vstup z čela, na vaničku 900x900 mm	soubor	-4,000	12 100,00	-71 600,00
766 Konstrukce truhlářské				65 885,27		
120	766R021	P1 D+M parapet - podrobný popis viz. PD	m	12,702	5 187,00	65 885,27
3 Svislé a kompletní konstrukce				33 344,89		
518	342272225	Příčka z porobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	35,400	735,98	26 053,69
519	342948111R00	Ukotvení příček k cihelné konstrukci kotvami na hmoždinky	m	48,000	151,90	7 291,20
96 Bourání konstrukcí				4 265,70		
61	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	35,400	120,50	4 265,70
D96 Přesun suti a vybouraných hmot				4 659,48		
163	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4,200	226,00	949,20
164	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	29,400	15,60	458,64
165	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	4,200	318,00	1 335,60
166	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	12,600	35,40	446,04
167	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	4,200	350,00	1 470,00
776 Podlahy povlakové				101 608,62		
520	776-01	Frézování betonové podlahy	t	424,335	145,00	61 528,58
521	776220110RU2	Lepení podlah z PVC na stupnice rovné včetně podlahoviny Novoflor extra, tl. 2,0 mm	t	57,200	364,56	20 852,83
522	776220200RU02	Lepení podlah z PVC na podstupnice včetně podlahoviny Novoflor extra, tl. 2,0 mm	t	57,200	336,14	19 227,21
721 Zdravotechnika				37 743,72		
523	725112015	Klozet keramický dětský standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad svislý	kus	2,000	4 018,00	8 036,00
524	55167393	sedátko klozetové duroplastové pro dětské klozety	kus	2,000	989,80	1 979,60
525	725119131	Montáž klozetových sedátek standardních	kus	2,000	163,66	327,32
526	725111132	Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený nebo vysokopoložený	kus	2,000	2 577,40	5 154,80
527	725211701	Umyvatko keramické bílé stěnové šířky 400 mm připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	3 900,40	3 900,40
528	725211705	Umyvatko keramické bílé rohové šířky 450 mm připevněné na stěnu šrouby	soubor	4,000	4 586,40	18 345,60

784 Malby				28 844,86		
151	7844402801R01	Oškrábání maleb v místnostech do 3,8m výšky	m2	1 068,328	27,00	28 844,86
OST Ostatní				12 260,00		
529	999-01	Dodávka a montáž zásobníků	m2	1,000	12 260,00	12 260,00
PSV Práce a dodávky PSV				-206 393,89		
Elektromontáže				-206 393,89		
39	7343	Montáž videotelefonu	kus	-5,000	1 400,00	-7 000,00
40	3411	Vnitřní videotelefon, VOIP, stolní, LCD grafický displej, RJ-45, zabudovaný reproduktor a všesměrový, mikrofon	kus	-5,000	2 832,00	-14 160,00
46	3414	Elektroměrový rozvaděč +ELM pro nepřímé měření	kus	-1,000	39 458,32	-39 458,32
47	3415	Rozvaděč +R1 - oceloplechová modulová rozvodnice pod omítku, o velikosti min. 5x33 modulů, přívod, shora, vývody nahoru, minimální krytí IP 55	kus	-1,000	64 951,88	-64 951,88
50	3418	Rozvaděč +R4 - oceloplechová modulová rozvodnice pod omítku, o velikosti min. 3x24 modulů, přívod, shora, vývody nahoru, minimální krytí IP 55	kus	-1,000	46 999,00	-46 999,00
53	3421	Rozvaděč +R-Gastro - oceloplechový volně stojící rozvaděč, přívod shora, vývody nahoru, minimální, krytí IP 55	kus	-1,000	54 641,69	-54 641,69
54	3422	Rozvaděč +R-Technologie - oceloplechová modulová rozvodnice pod omítku, o velikosti min. 3x24 modulů, , přívod shora, vývody nahoru, minimální krytí IP 55 /	kus	-1,000	20 999,00	-20 999,00
55	3423	Rozvaděč datový RACK – 24U, 800x800, 19" vertikální lišty 24U 2ks, organizátor 1U, 2x Police 800,, PDU-napájecí blok 6x 230V 19", 3x modulární patch panel pro 24xRJ-45, KEYSTONE CAT.5E UTP, patch	kus	-1,000	16 999,00	-16 999,00
56	3424	Switch, 19", 48x port Gigabit Ethernet RJ45, včetně montáže, nastavení, zprovoznění	kus	-1,000	4 785,00	-4 785,00
57	3425	Ústředna IP pro až 20 uživatelů, LAN, USB, včetně montáže, nastavení, zprovoznění	kus	-1,000	8 112,00	-8 112,00
57	3425	Protipožární předstěna k rozvaděčům	kus	4,000	17 928,00	71 712,00


Celkem

1 769 583,87

Časový harmonogram výstavby díla

"Celková revitalizace MŠ A. Gavlase 12 A, Ostrava-Dubina" - 234 dnů

PAVILON B

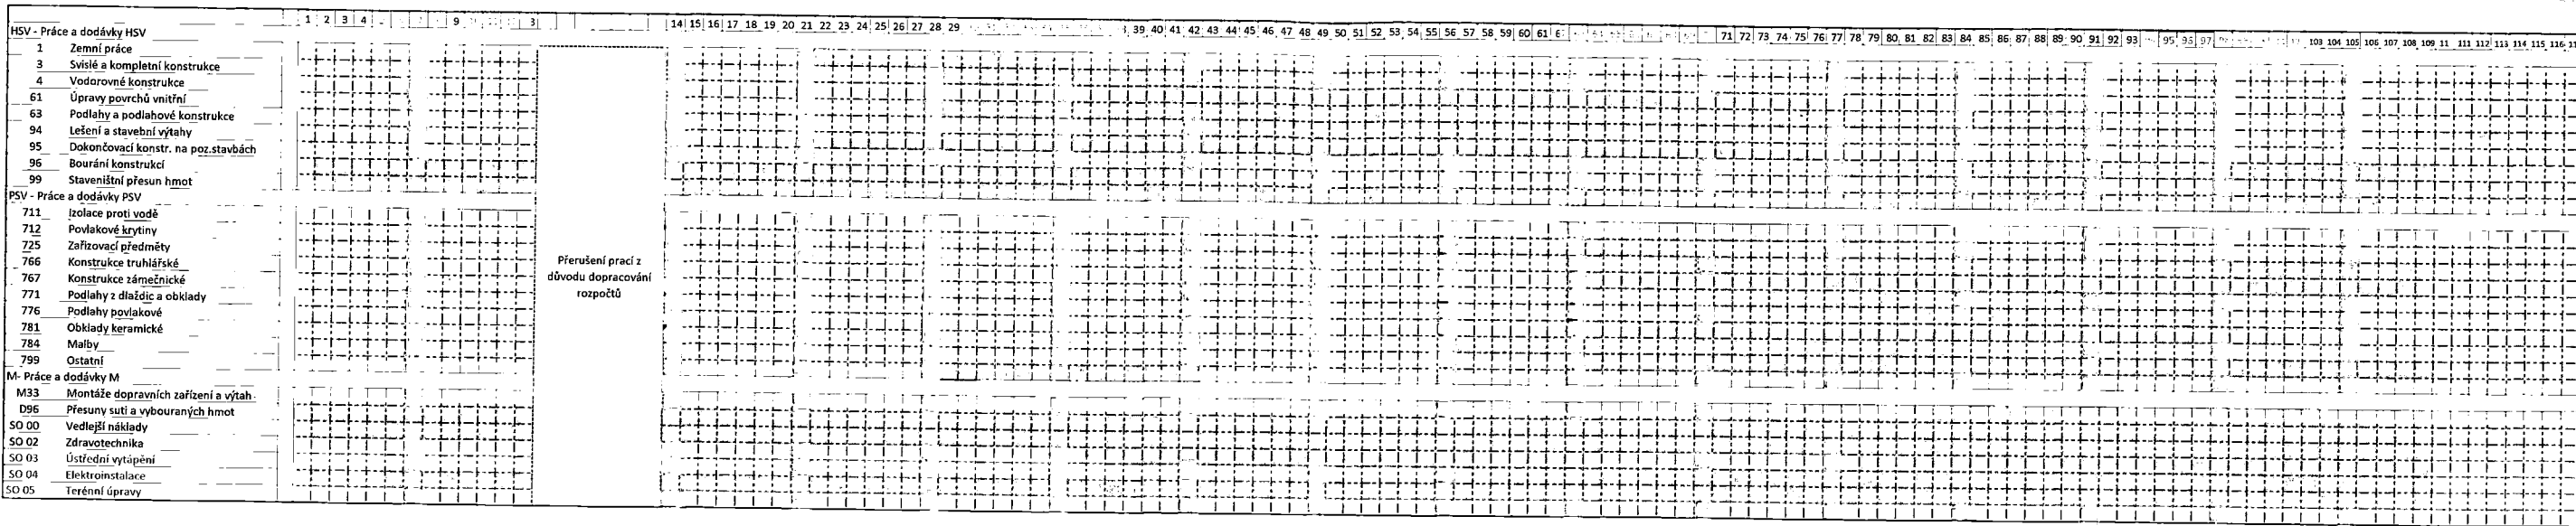

PAVILON C

