
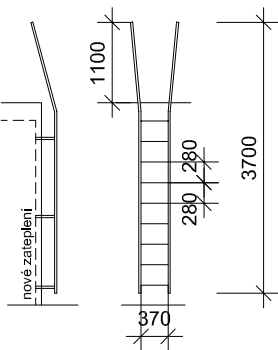



Pol. č.	Schéma	Popis - rozměry (mm)	1.PP	1.-8.NP	STŘ.	Celkem
Z 8		<p>dveře ocelové hladké jednokřídlové s pož. odolností</p> <p>EW15 DP1 pro výlez ze strojovny na střechu - ven otevíravé zateplené vč. nové zárubně odstín RALL č. 7042</p> <p>800 x 1800 mm pravé</p> <p>STAVEBNÍ OTVOR NUTNO PŘEMĚŘIT !</p>			1	1 ks
Z 9		<p>nový žebřík pro výlez na střechu strojovny</p> <p>z ocel. profilů H = 3,70 bm</p> <p>kotvení přes VKZS na nové ocel. kotevní desky</p> <p>povrch. úprava : žárové pozinkování + nátěr (epox. základní nátěr + polyuretan. vrchní nátěr)</p> <p>Provedení dle ČSN 74 3282 a ČSN 73 0802</p> <p>odstín RALL č. 7042</p>			1	1 ks
Z 10		<p>stávající zámeč. konstrukce</p> <p>- odstranění pův. nátěru, nový nátěr 2x zákl. + 2x vrchní nátěr dle odstínu mozaik. omítky</p> <p>stáv. ocel. rozvodné skříňe a HUP - 900 x 600 mm</p> <p>- plech. krabice HUP 600 x 600 mm</p> <p>ocel. sloupky nosné k-ce stříšky před vstupem</p> <p>- oc. tr. dl.2250 mm</p> <p>- rám oc. tr. 1150 x 3300 mm</p>		1 1 4 1		1 1 4 1
Z 11		<p>systémová markýza a bočnice</p> <p>k-ce : - nosné vzpěry z nerezové oceli,</p> <p>- výplň z bezbarvého akrylátu tl.6 mm</p> <p>- nástěnný hliníkový profil se skrytým pryž. těsněním</p> <p>- vestavěný hliníkový okap s odtokem dešť. vody z levé a pravé strany</p> <p>rozměry : stříška 3548 x 950 mm 1</p> <p>bočnice (320-620) x 1670 mm 1</p>				1 1
Z 12		<p>stávající zámeč. konstrukce</p> <p>STA (společná televizní anténa)</p> <p>- nové objímky pro stožár s kotvením přes navržené VKZS</p> <p>- odstranění nátěru</p> <p>- nový nátěr 2x zákl. + 2x vrchní nátěr Ral 7042</p>			1	1 ks
ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ			Výkr.č. D.1.1.C)4/3			