
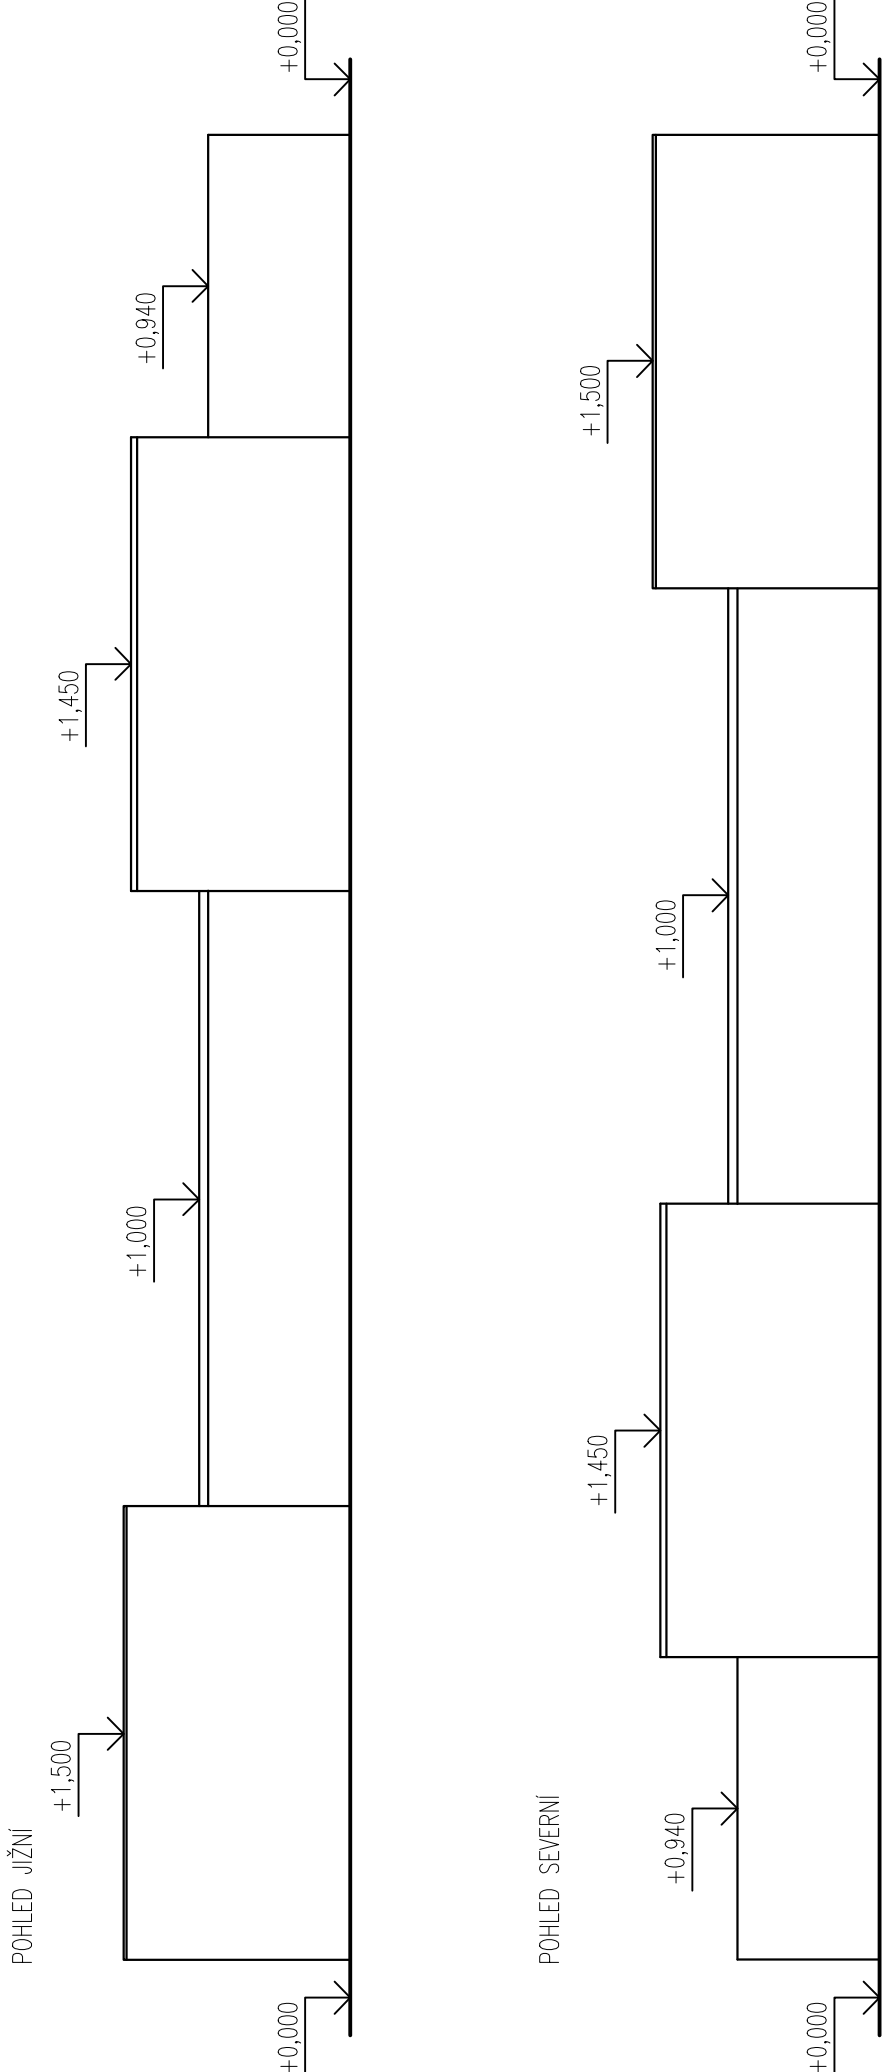
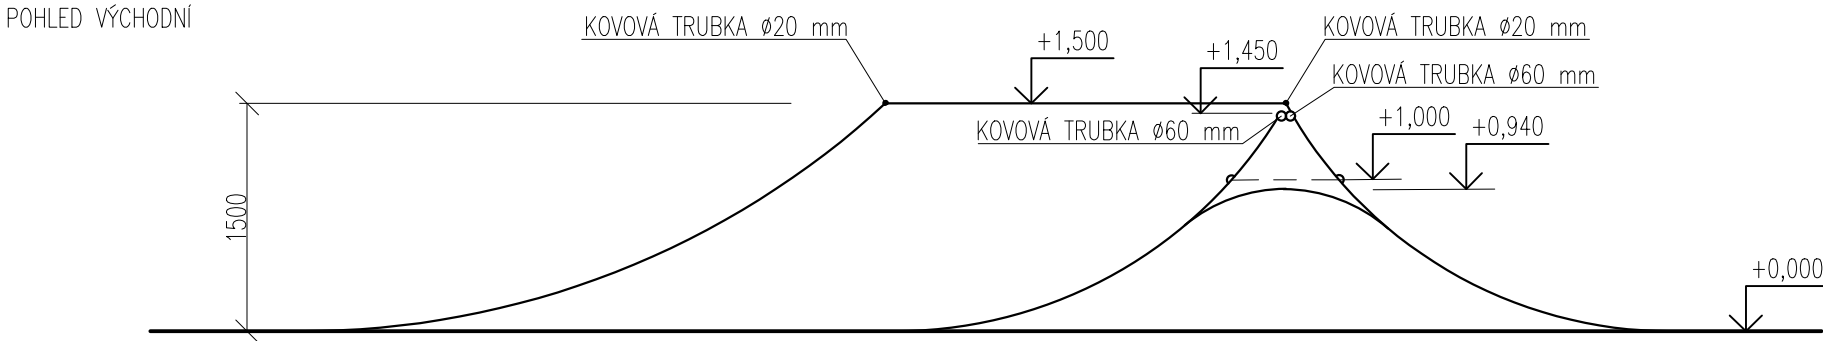
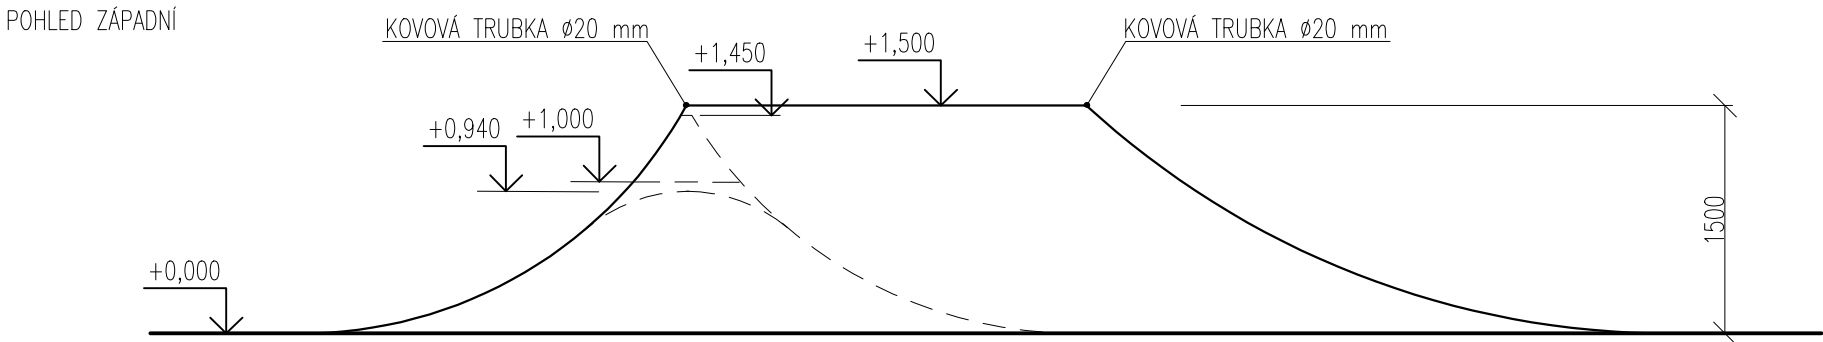


SKATE PŘEKÁŽKA Č.2


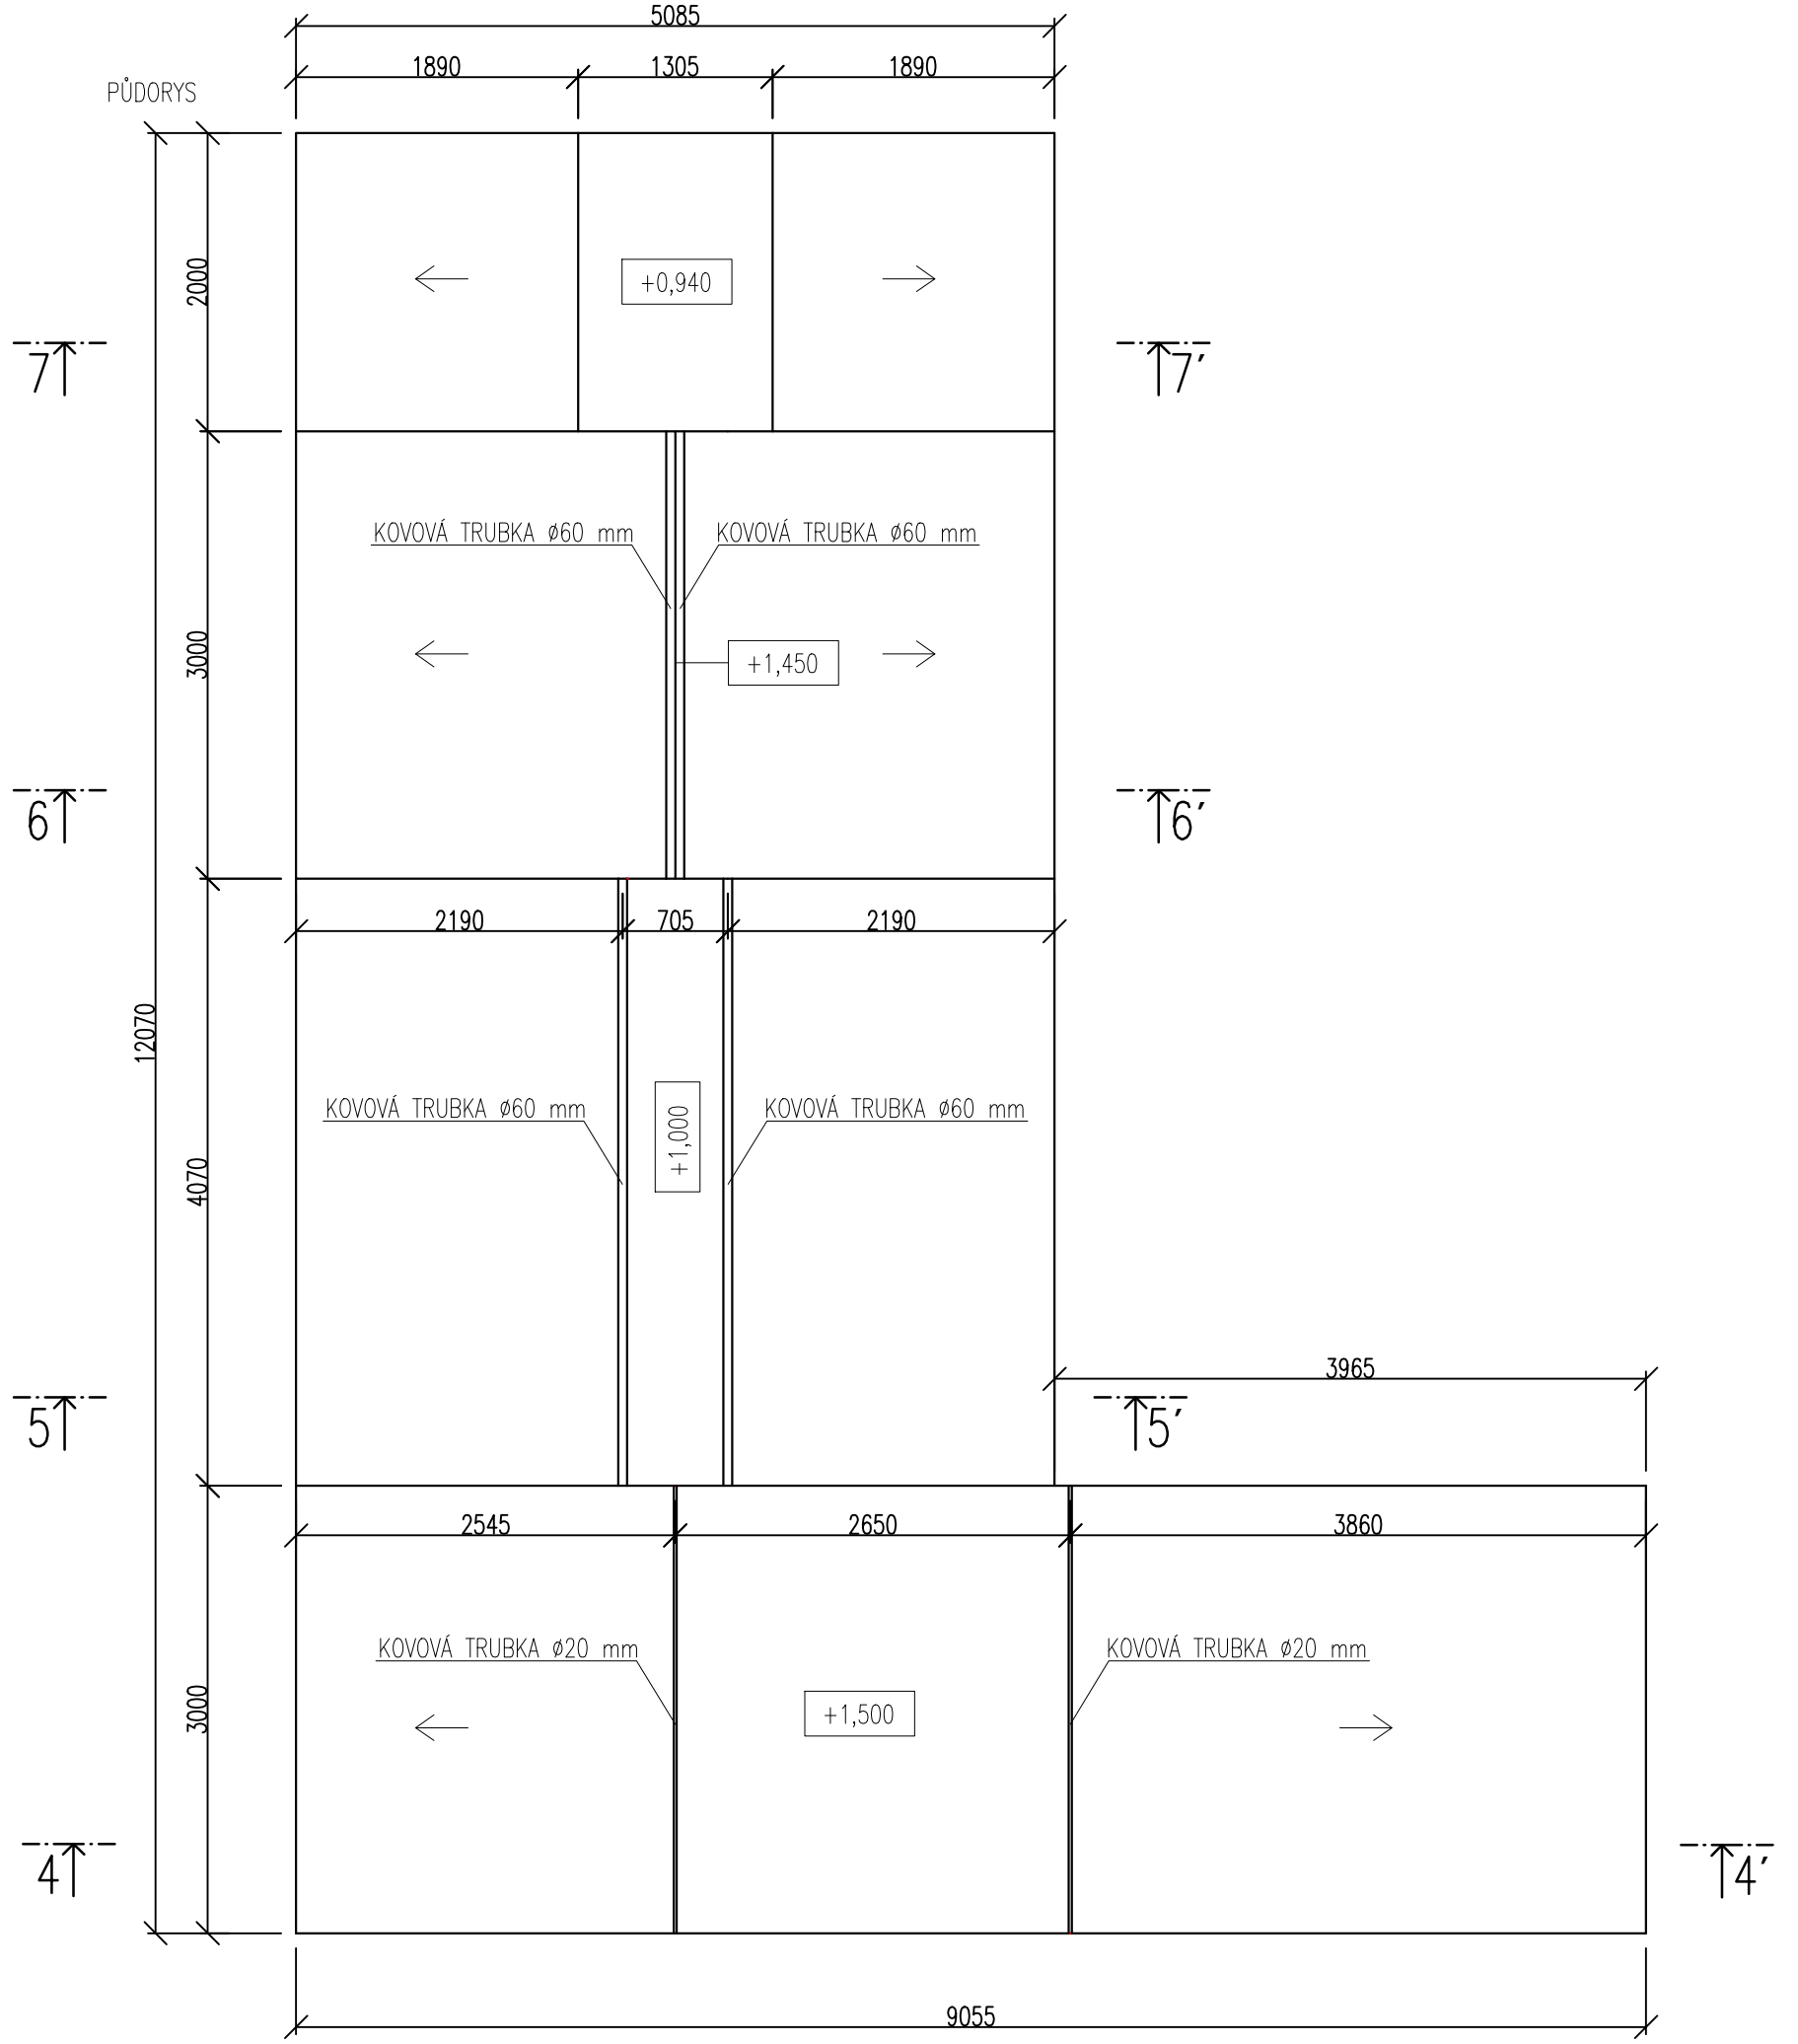


- LEGENDA MATERIÁLŮ
- ŽB SKOŘEPINA, C20/25, XF1, tl. 150 mm
 - HUTNĚNÉ KAMENIVO 0/32 (0/63)
 - ASFALTOVÁ DESKA tl. 100 mm
 - ŠTĚRKOPISKOVÝ PODSYP, tl. 300 mm
 - HUTNĚNÝ NÁSYP ZEMINY
 - PŮVODNÍ ZEMINA
 - VÝZTUŽ – KARI SÍŤ 150x150x8 mm

Výpis skladeb:

SK Skladba konstrukce herního prvku skateparku:

- ŽB skořepina, beton C25/30, XF1, povrchově leštěný s armováním
- KARI síť 150x150x8 mm, krytí výztuže mi. 40 mm
- hutněné kamenivo 0/32 (0/63)
- asfaltová deska
- štěrkopískový podsyp
- hutněný násyp zeminy
- původní zemina

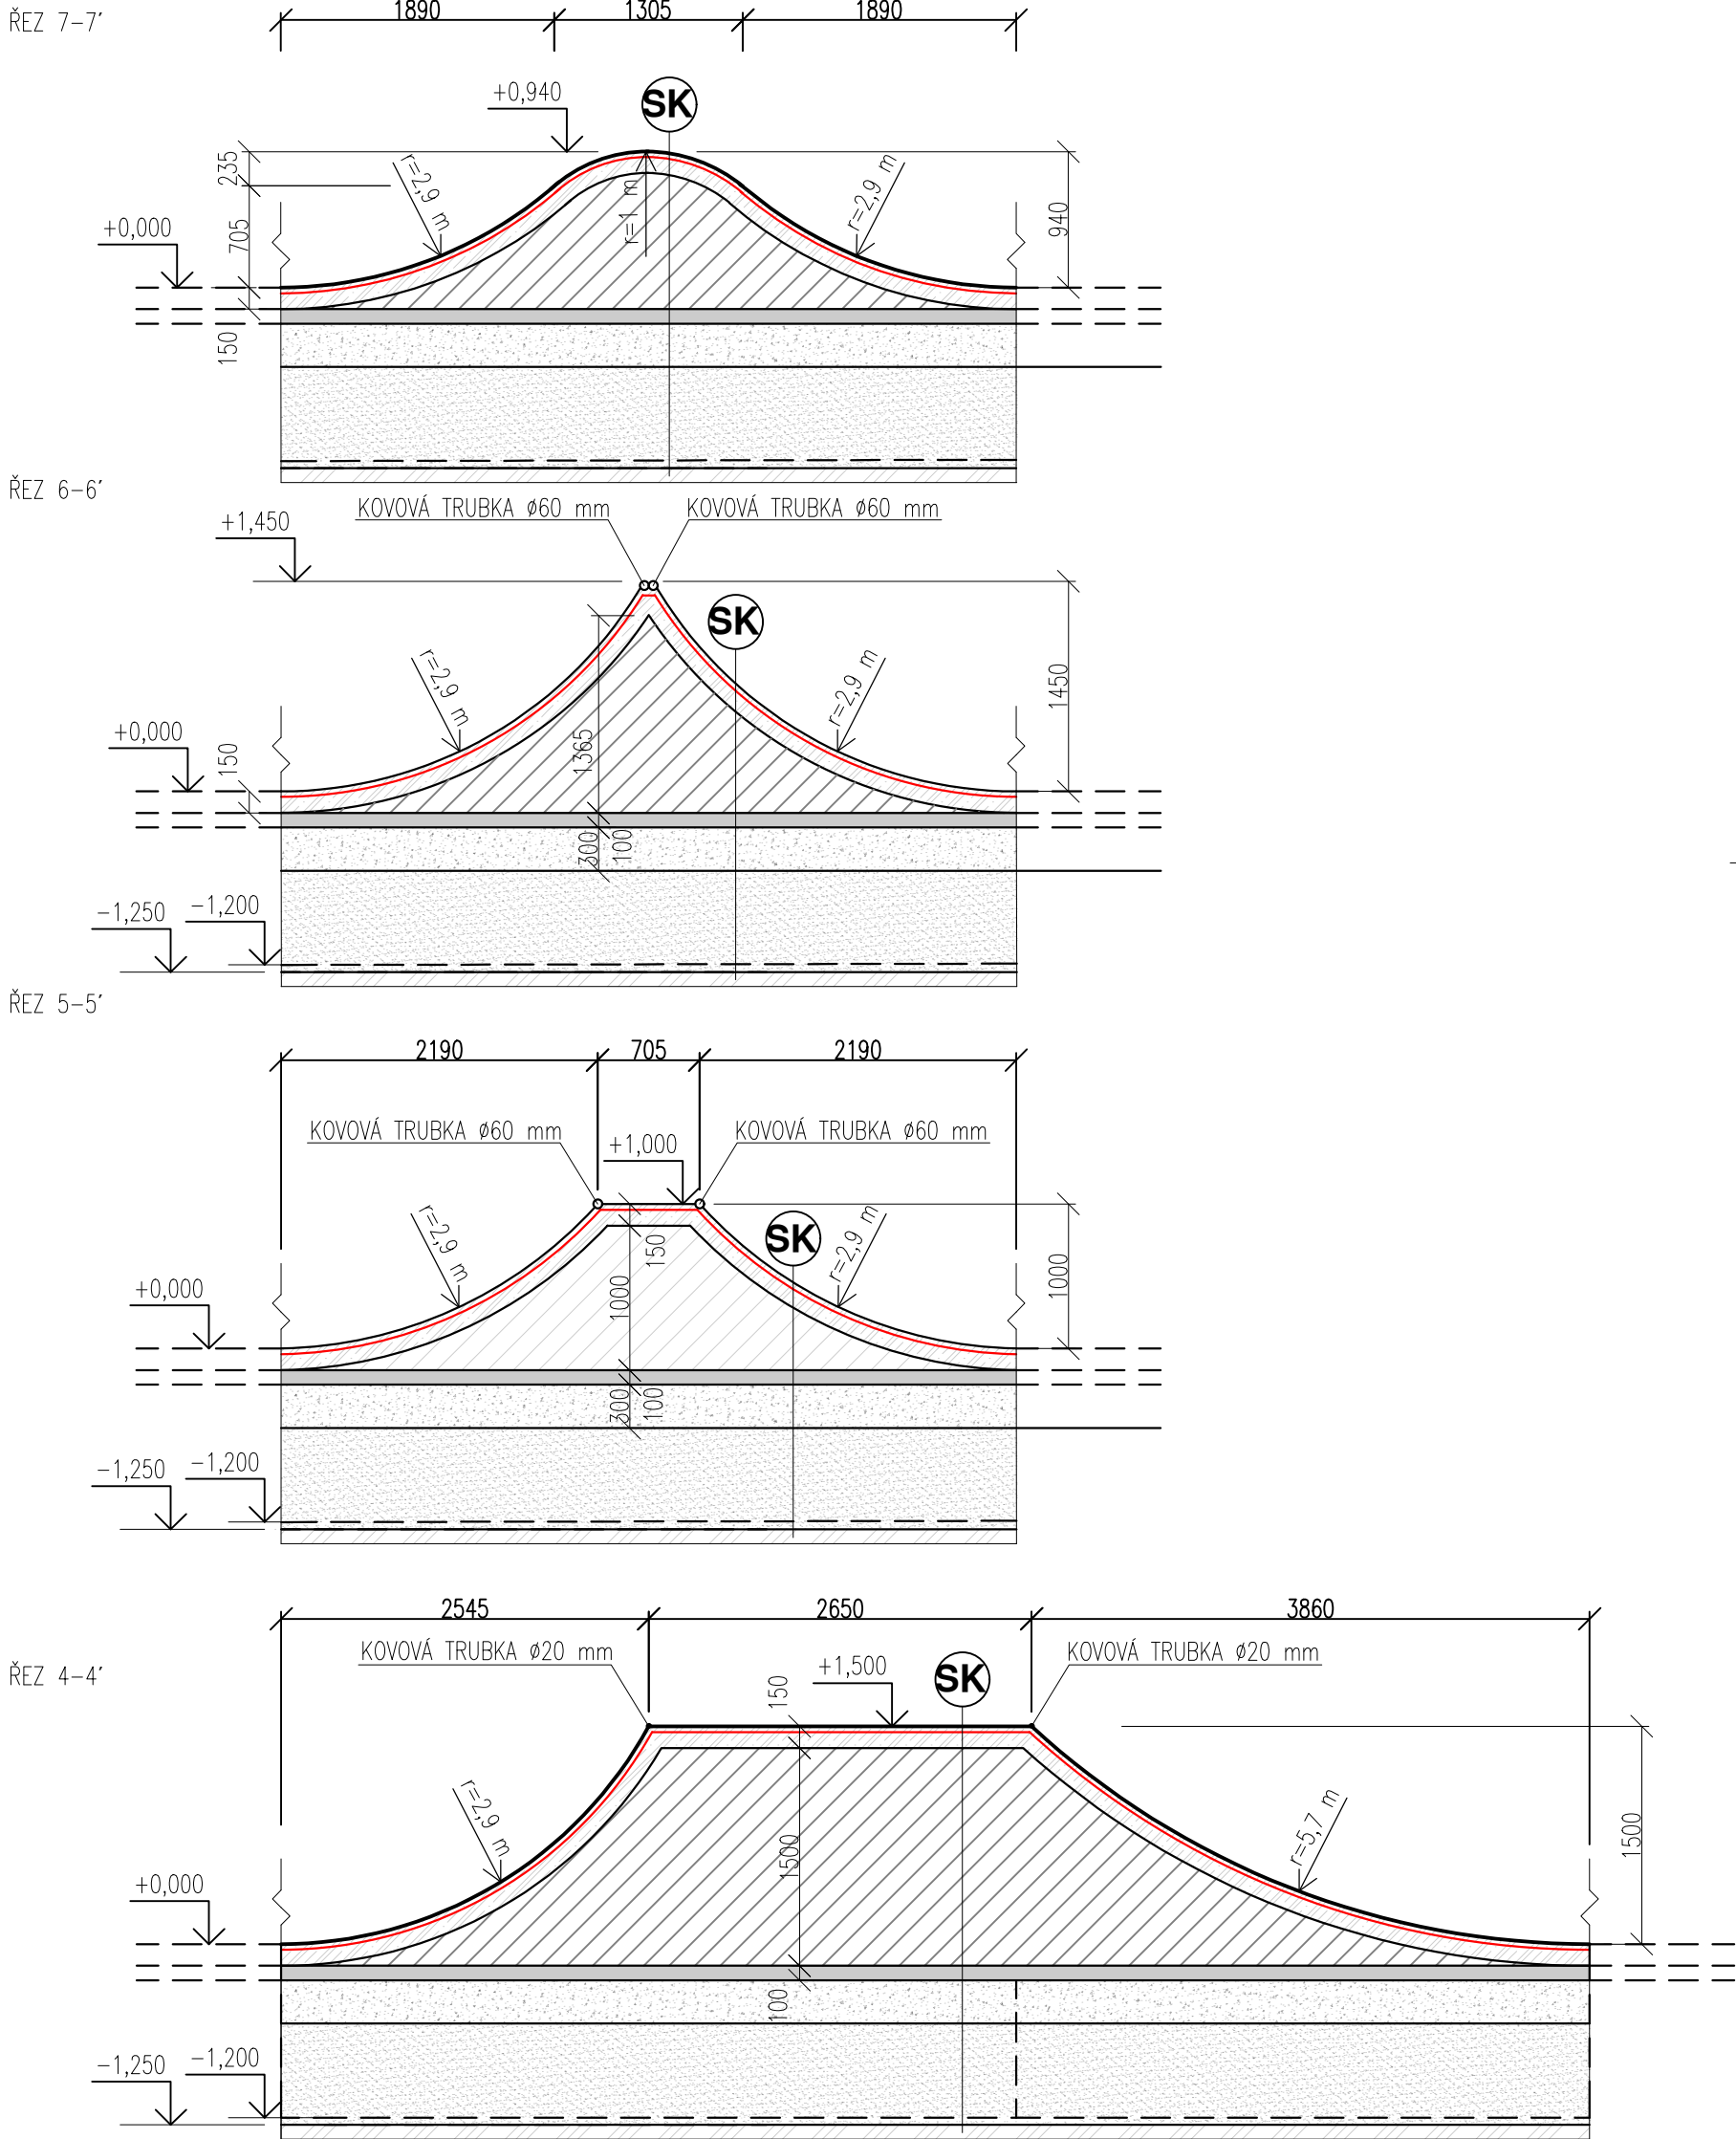

VEŠKERÉ ROZMĚRY BUDOU OVĚŘENY A UPŘESNĚNY PŘÍMO NA STAVBĚ !!!				
ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL			
ING. VLADIMÍR SLONKA	ING. JAKUB MATIKO			
INVESTOR	STAT.MĚSTO OSTRAVA, ÚMOĚ OSTRAVA–JIH			
MÍSTO STAVBY	PARC. Č. 731/2 A 731/19, K.Ú. VÝŠKOVICE U OSTRAVY	FORMÁT	630x420	
AKCE	REKONSTRUKCE AREÁLU – SKATEPARK OSTRAVA VÝŠKOVICE	DATUM	XI/2022	
OBSAH	SKATE PŘEKÁŽKA Č. 2	STUPEŇ	DPS	
		MĚŘÍTKO	1:50	
		VÝKRES Č.	D.1.1–1.4b	ZAK.Č. 2011