
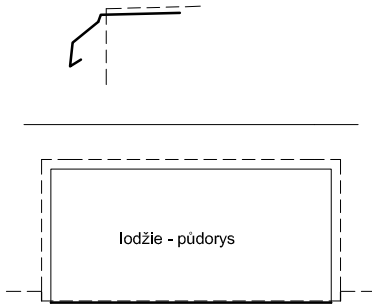




Komplexní zateplení domu VI. Vlasákové 966/2 , Ostrava - Bělský Les

Pol. č.	Schéma	Popis - rozměry (mm)	1.PP	1.-8.NP	STŘ.	Celkem
Klempířské výrobky budou provedeny z poplastovaného plechu 0,5 mm RAL 7042 Pozn. : před osazením zateplení XPS tl. 20 mm - dle skutečnosti (oplechování parapetů) Provedení dle ČSN 73 3610						
K 1		nové oplechování parapetů oken				
		RŠ 350	dl. 3050 mm		30	91,5
			dl. 2450 mm		16	39,2
			dl. 2150 mm		16	34,4
			dl. 1550 mm		8	12,4
			dl. 1250 mm		26	32,5
						210,0 bm
		RŠ 250	dl. 3050 mm	4		12,2
			dl. 2150 mm	4		8,6
			dl. 1550 mm	2		3,1
	dl. 950 mm			0,95		
				24,85 bm		
		materiál : poplastovaný plech tl. 0,5 mm				
K 2		okapový profil z elox. hliníku				
		dl. ...2,40 bm		8 ks	19,2	
		dl. ...2,35 bm		8 ks	18,8	
					38,0 bm	
K 3		oplechování atikového zdiva				
		RŠ 650 mm				
		dl. 21,56 + 11,45 + 21,56			54,6	54,6 bm
		vč. příponek RŠ 450 mm				
K 6		lemování střešní krytiny - závětrná lišta				
		- závětrná lišta RŠ 500 mm			11,7	11,7 bm
		- příponka RŠ 300 mm				
		materiál : poplastovaný plech				
KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKÝ				Výkr.č. D.1.1.C)2/5		