

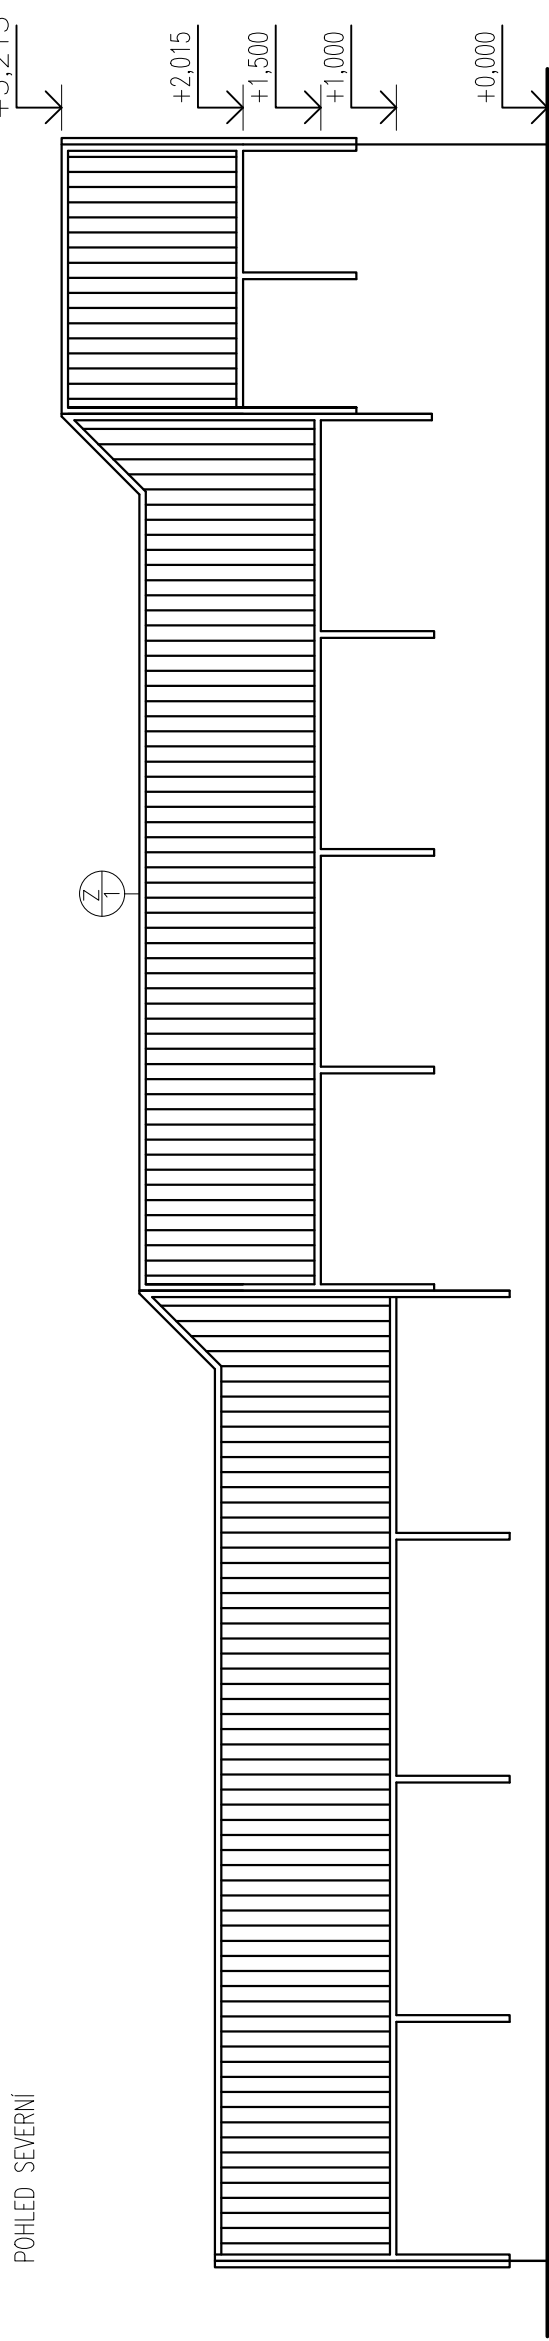
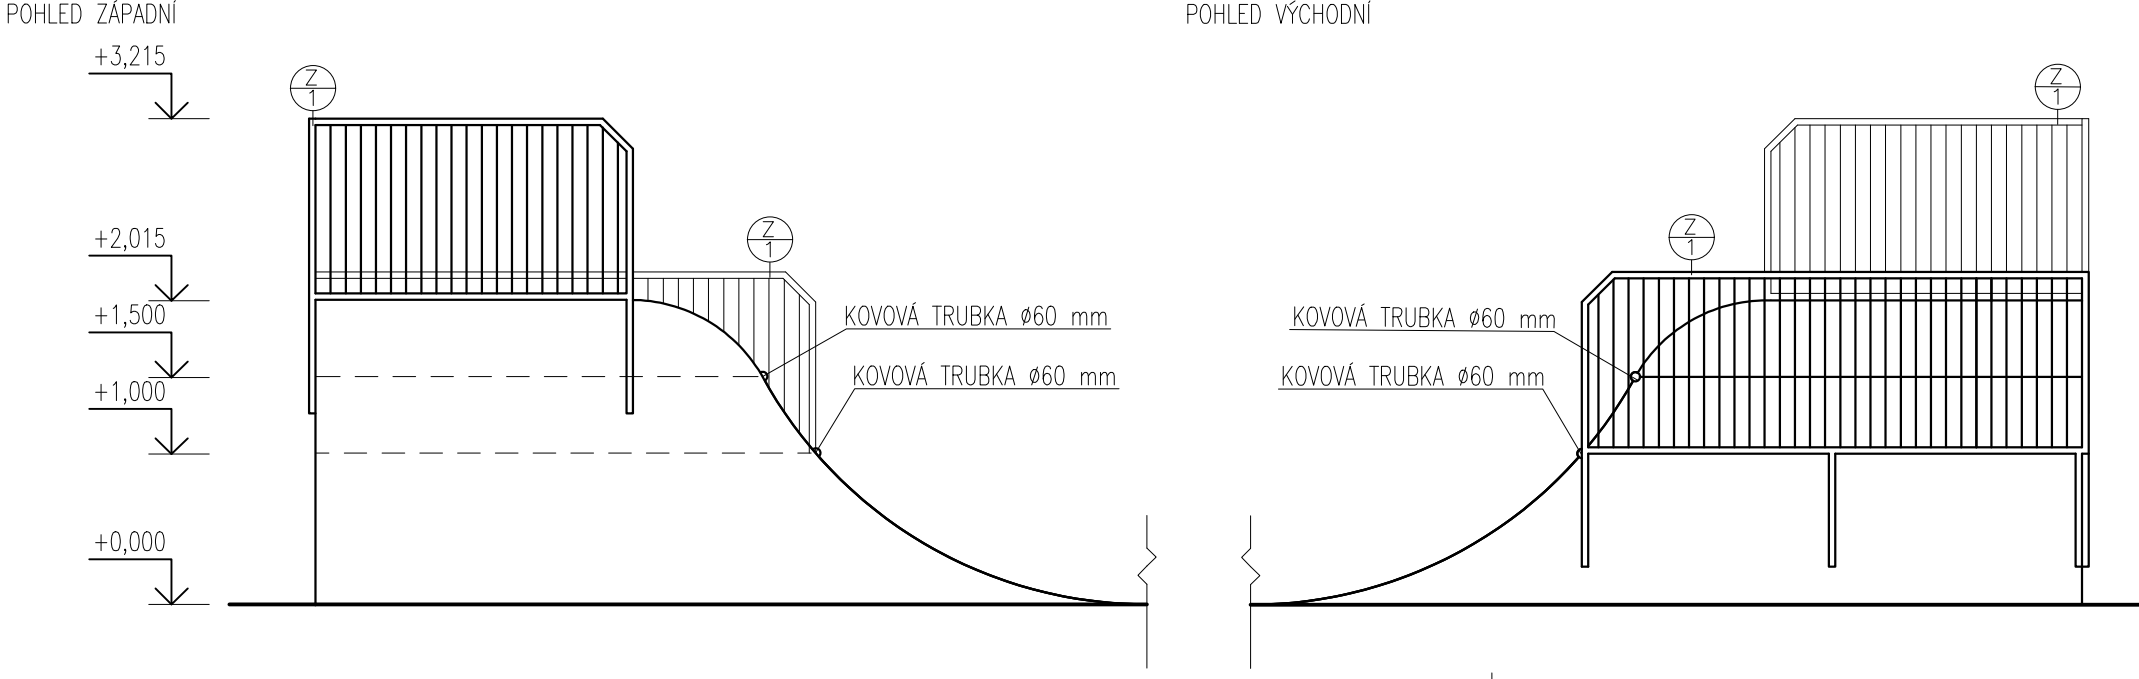
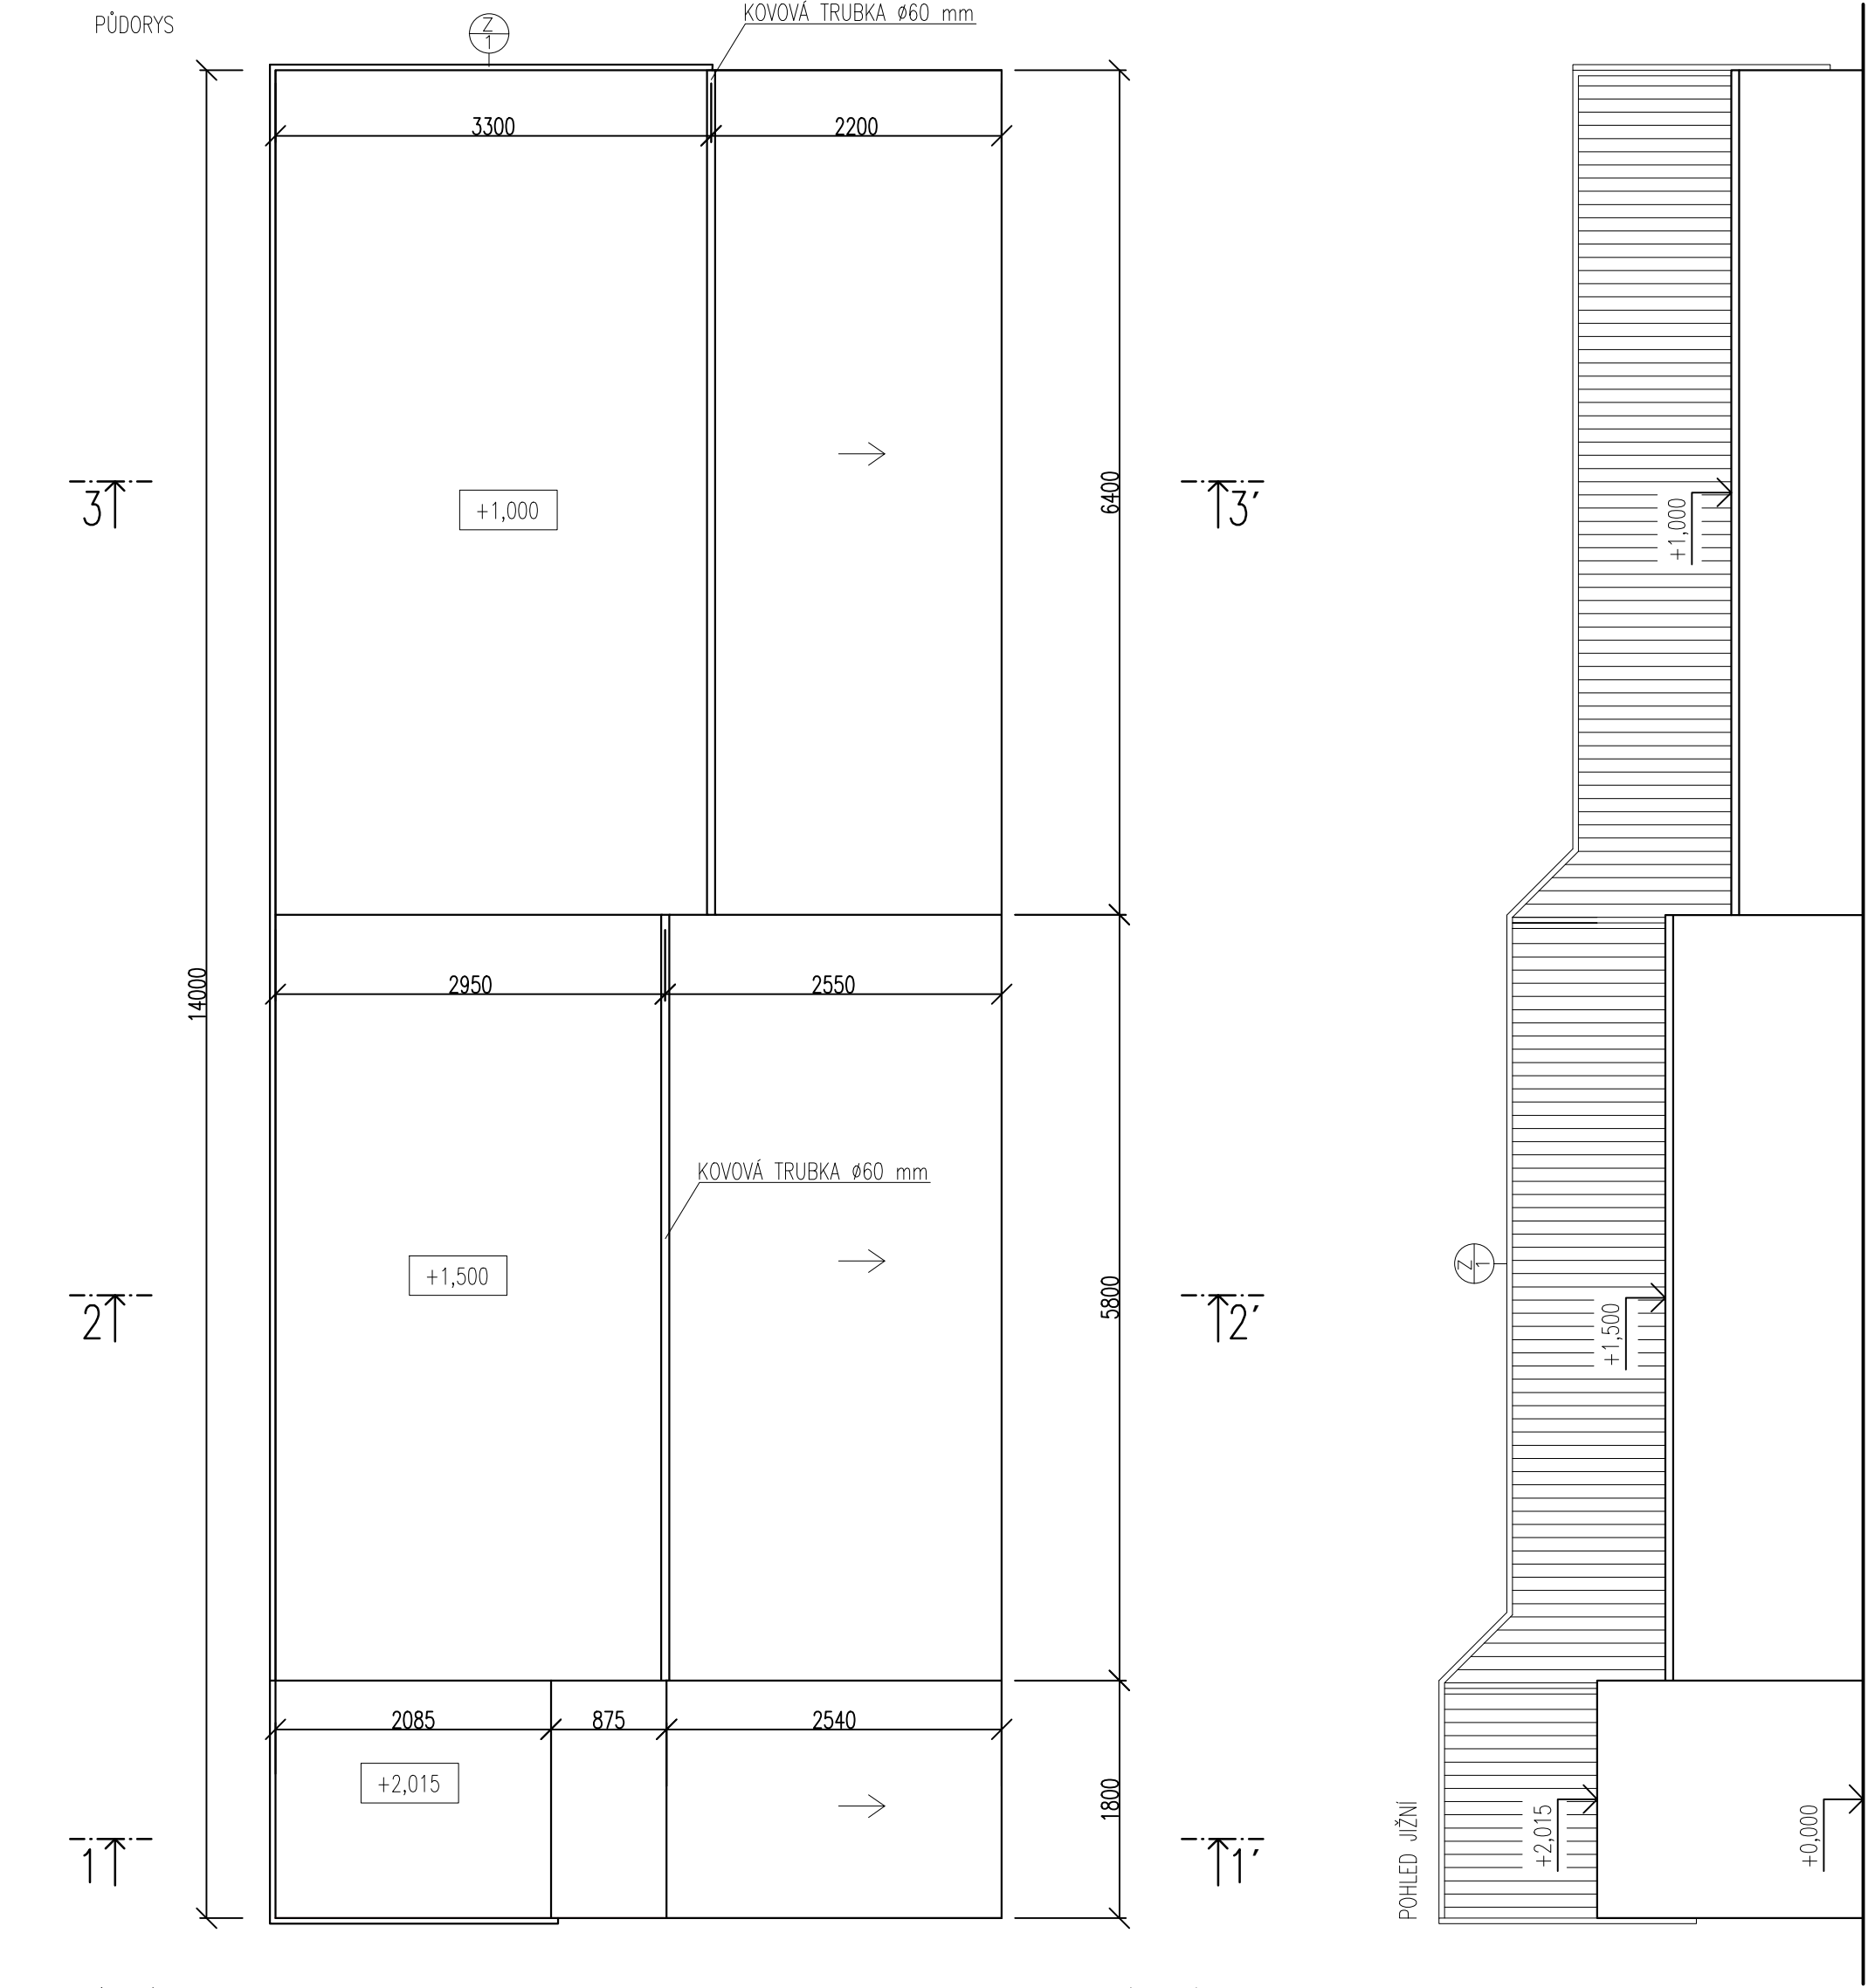
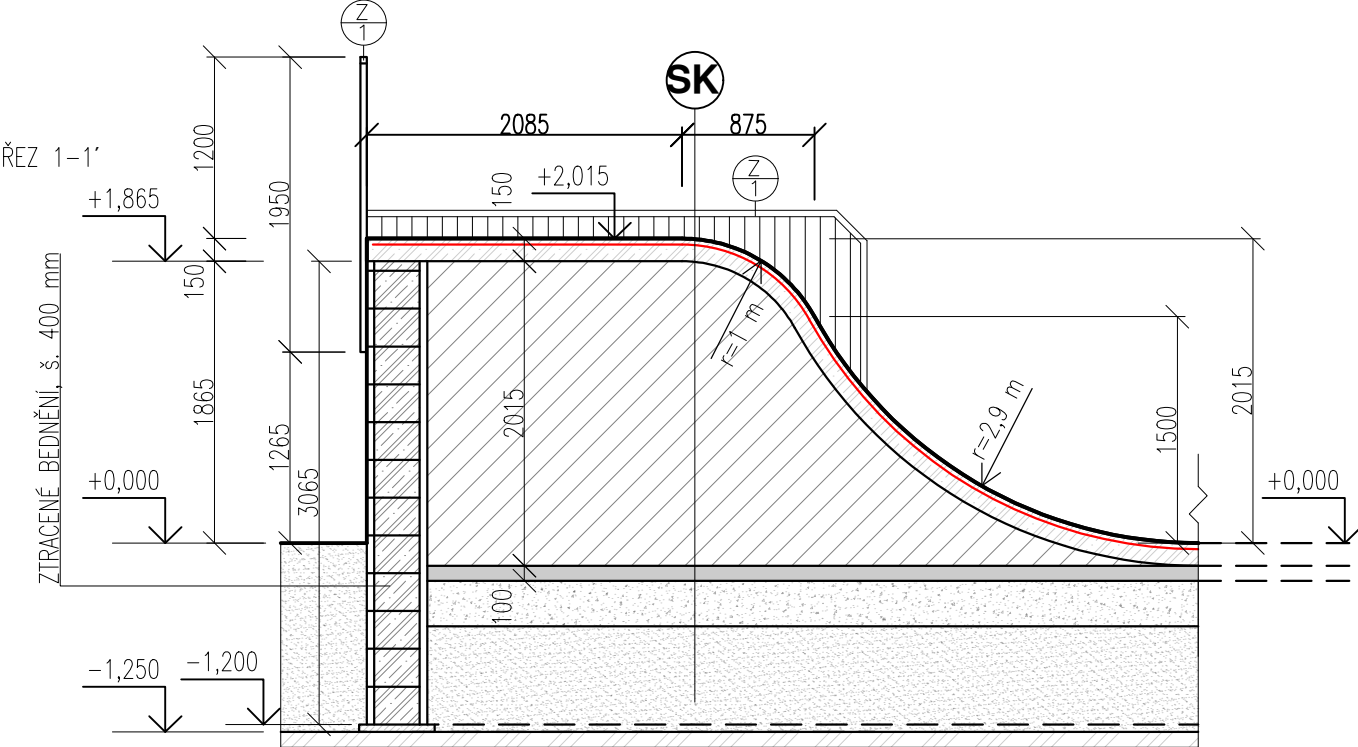


SKATE PŘEKÁŽKA Č.1

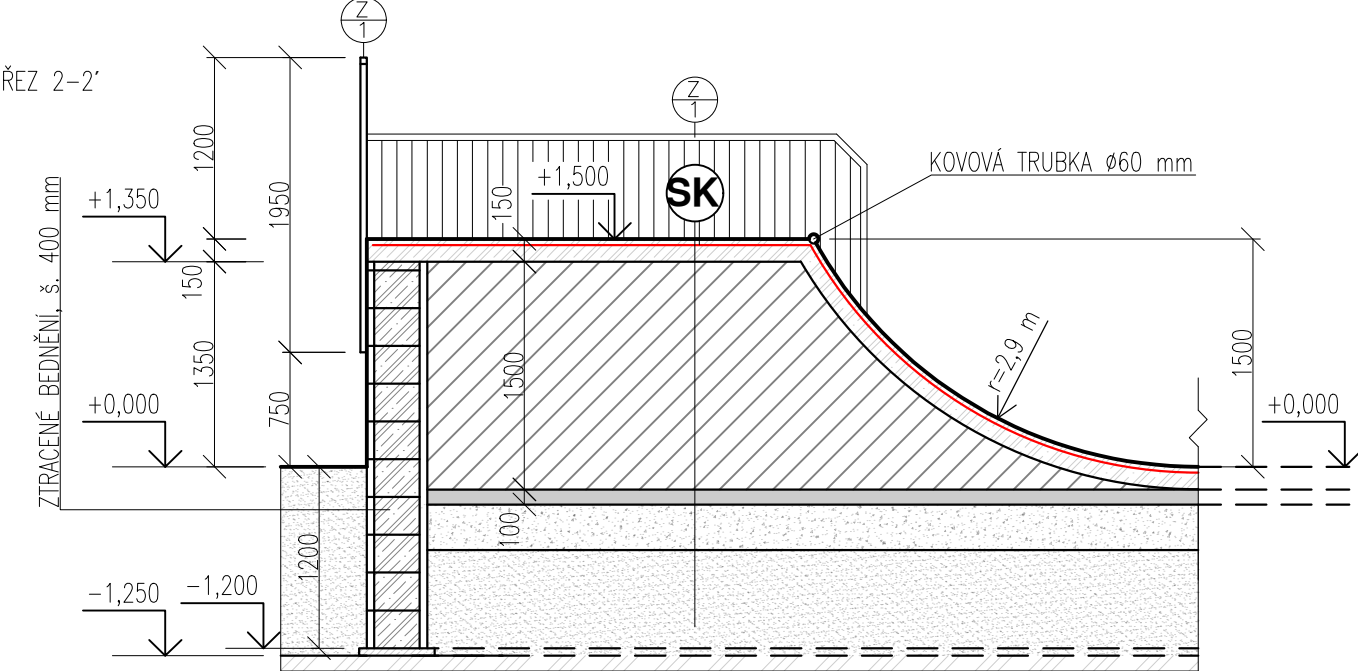

- LEGENDA MATERIÁLŮ
- ŽB SKOŘEPINA, C20/25, XF1, tl. 150 mm
 - HUTNĚNÉ KAMENIVO 0/32 (0/63)
 - ASFALTOVÁ DESKA tl. 100 mm
 - ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP, tl. 300 mm
 - HUTNĚNÝ NÁSYp ZEMINY
 - PŮVODNÍ ZEMINA
 - VÝZTUŽ – KARI SÍŤ 150x150x8 mm

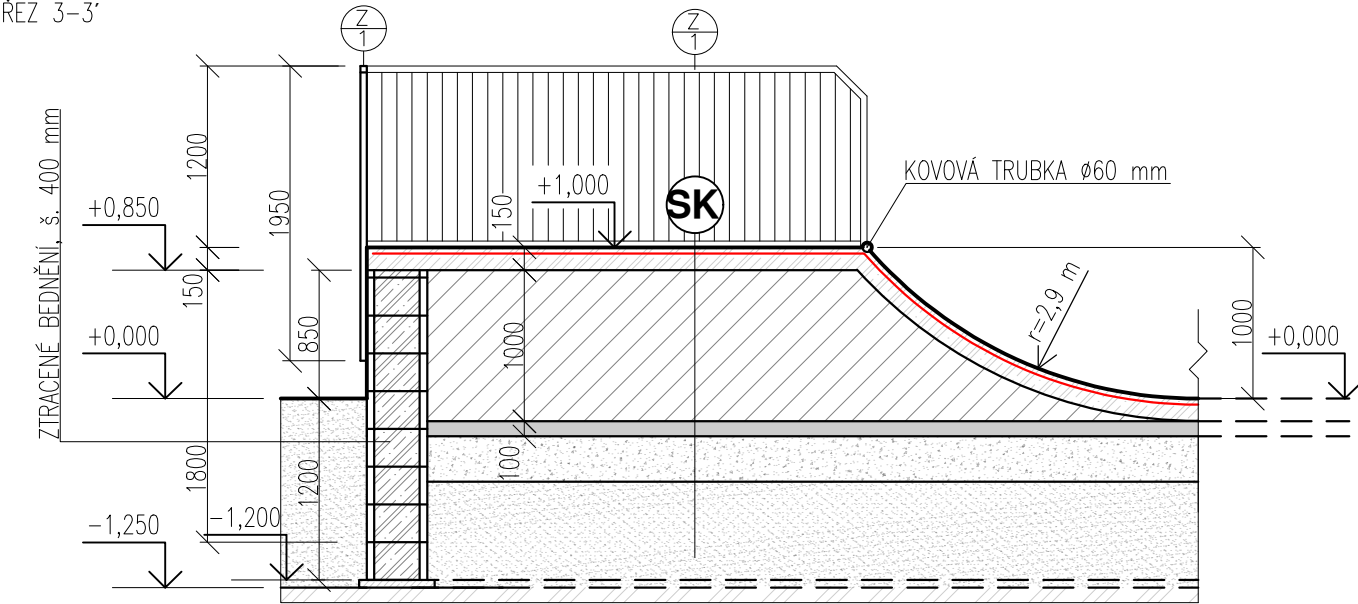

Výpis skladeb:
SK Skladba konstrukce herního prvku skateparku:

- ŽB skořepina, beton C25/30, XF1, povrchově leštěný s armováním
- KARI síť 150x150x8 mm, krytí výztuže mi. 40 mm
- hutněné kamenivo 0/32 (0/63)
- asfaltová deska
- štěrkopískový podsyp
- hutněný násyp zeminy
- původní zemina

VEŠKERÉ ROZMĚRY BUDOU OVĚŘENY A UPŘESNĚNY PŘÍMO NA STAVBĚ !!!

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL		
ING. VLADIMÍR SLONKA	ING. JAKUB MATIKO		
INVESTOR	STAT.MĚSTO OSTRAVA, ÚMOĚ OSTRAVA–JIH		
MÍSTO STAVBY	PARC. Č. 731/2 A 731/19, K.Ú. VÝŠKOVICE U OSTRAVY	FORMÁT	630x420
AKCE	REKONSTRUKCE AREÁLU – SKATEPARK OSTRAVA VÝŠKOVICE	DATUM	XI/2022
OBSAH	SKATE PŘEKÁŽKA Č. 1	STUPEŇ	DPS
		MĚŘÍTKO	1:50
		VÝKRES Č.	D.1.1–1.4a
		ZAK.Č.	2011