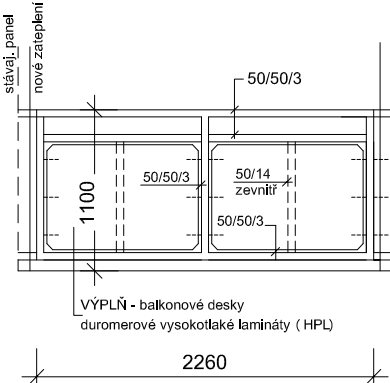
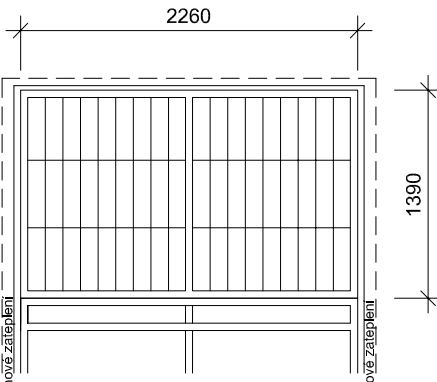



Pol. č.	Schéma	Popis - rozměry (mm)	1.PP	1.-8.NP	STŘ.	Celkem
NUTNO DŮKLADNĚ VYTÝČIT A ZAMĚŘIT SOUVISEJÍCÍ ROVINY A NAVAZUJÍCÍ KONSTRUKCE PŘED VLASTNÍ VÝROBOU !!!						
Z 3		<p>ocelové zábradlí na lodži</p> <p>Materiál :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ocel. k-ce JÄKL 50/50/3, oc. prof. 50x14 mm - výplň balkon. laminát. desky tl.8 mm č.0645 <p>Kotvení : - nové kot. desky z oc. plechu 140/80/5 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - kot. prvky - HIT-HY 150 MAX šrouby HAS (-E) (5.8) M12 lepené do dodatečně vrtaných kanálů <p>nástřik ochranným antikoroz. systémem</p> <p>nátěr : zákl. epox. + vrchní polyuretan. nátěr RALL č.8025</p> <p>Rozměr : 2260 x 1025mm</p> <p>provedení dle ČSN 74 3305</p>		16		16 ks
Z 4	<p>výměna stávajících ochranných mříží - lodžie v 1.NP</p> 	<p>Materiál :</p> <ul style="list-style-type: none"> - rám : oc. profily JÄKL 50/50/3 mm - výplň : oc. pruty 20/20 mm <p>Kotvení (4x) - kot. plechy 140x80x5</p> <ul style="list-style-type: none"> - šrouby HAS (-E) (5.8) M12 lepené do dodat. vrtaných otvorů lepidlem např. HIT HY 150 MAX <p>Povrch. úprava : žár. pozink + nátěr ochr. systémem :</p> <ul style="list-style-type: none"> epox. zákl. nátěr + polyuretanový vrchní nátěr (lesk) odstín RALL č. 8025 		2		2 ks
Z 5	<p>Sklopný polohovací okenní sušák na prádlo - 3 polohy (byty bez lodžie)</p> <p>délka 3 m (šířka okenního otvoru)</p> <p>Kotvení do okenního rámu</p> <p>Materiál: hliník</p> <p>Povrch: komaxit určený pro venkovní použití s předúpravou pro hliník</p>			7		7 ks
Z 7		<p>konstrukce věšáku na prádlo (na lodž. stěnách)</p> <ul style="list-style-type: none"> - konzoly 140/80/8 dl.600 mm - kotvení šrouby HAS (-E) (5.8) M12 lepené do dodatečně vrtaných otvorů lepidlem např. Hilti HIT HY 150 MAX - lustrháky Nátěr : 2 x základní + 2 x vrchní odstín RALL č. 8025 		32		32 ks
ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY			Výkr.č. D.1.1.C)4/2			