
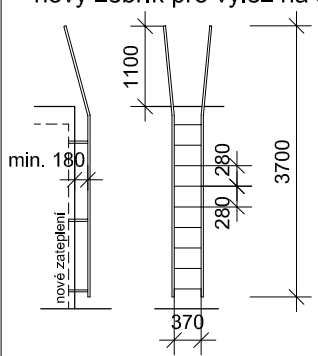



Komplexní zateplení domu VI. Vlasákové 966/2 , Ostrava - Bělský Les

Pol. č.	Schéma	Popis - rozměry (mm)	1.PP	1.-8.NP	STR.	Celkem
Z 8	dveře ocelové hladké jednokřídlové s pož. odolností EW15 DP1  800 x 1800 mm pravé STAVEBNÍ OTVOR NUTNO PŘEMĚŘIT !	pro výlez ze strojovny na střechu - ven otevíravé zateplené vč. nové zárubně odstín RALL č. 7042			1	1 ks
Z 9	nový žebřík pro výlez na střechu strojovny 	z ocel. profilů H = 3,70 bm kotvení přes VKZS na nové ocel. kotevní desky povrch. úprava : žárové pozinkování + nátěr (epox. základní nátěr + polyuretan. vrchní nátěr) Provedení dle ČSN 74 3282 a ČSN 73 0802 odstín RALL č. 7042			1	1 ks
Z 10	stávající zámeč. konstrukce - odstranění pův. nátěru, nový nátěr 2x zákl. + 2x vrchní nátěr dle odstínu mozaik. omítky stáv. ocel. rozvodné skříně a HUP ocel. sloupky nosné k-ce střišky před vstupem	- 900 x 600 mm - plech. krabice HUP 600 x 600 mm - oc. tr. dl.2250 mm - rám oc. tr. 1150 x 3300 mm		1 1 4 1		1 1 4 1
Z 11	systémová markýza a bočnice 	k-ce : - nosné vzpěry z nerezové oceli, - výplň z bezbarvého akrylátu tl.6 mm - nástěnný hliníkový profil se skrytým pryž. těsněním - vestavěný hliníkový okap s odtokem dešť. vody z levé a pravé strany rozměry : střiška 3548 x 950 mm 1 bočnice (320-620) x 1670 mm 1				1 1
Z 12	stávající zámeč. konstrukce STA (společná televizní anténa) - nové objímky pro stožár s kotvením přes navržené VKZS - odstranění nátěru - nový nátěr 2x zákl. + 2x vrchní nátěr Ral 7042				1	1 ks