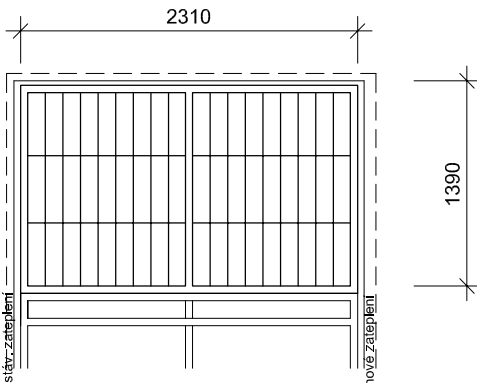




Pol. č.	Schéma	Popis - rozměry (mm)	1.PP	1.-8.NP	STR.	Celkem
Z 4a	<p>výměna stávající ochranné mříže - lodžie v 1.NP</p>  <p>Materiál : - rám : oc. profily JÄKL 50/50/3 mm - výplň : oc. pruty 20/20 mm</p> <p>Kotvení (4x) - kot. plechy 140x80x5 - šrouby HAS (-E) (5.8) M12 lepené do dodat. vrtaných otvorů lepidlem např. HIT HY 150 MAX</p> <p>Povrch. úprava : žár. pozink + nátěr ochr. systémem : epox. zákl. nátěr + polyuretanový vrchní nátěr (lesk) odstín RALL č. 8025</p>			1		1 ks
Z 5	<p>Sklopný polohovací okenní sušák na prádlo - 3 polohy (byty bez lodžie)</p> <p>délka 3 m (šířka okenního otvoru)</p> <p>Kotvení do okenního rámu</p> <p>Materiál: hliník</p> <p>Povrch: komaxit určený pro venkovní použití s předúpravou pro hliník</p>			7		7 ks
Z 7	 <p>konstrukce věšáku na prádlo (na lodž. stěnách)</p> <p>- konzoly 140/80/8 dl.600 mm vč. distanční podložky</p>			24		24 ks
Z 7a	 <p>konstrukce věšáku na prádlo (na lodž. stěnách v místě stávajícího zateplení)</p> <p>- konzoly 60/80/8 dl.600 mm vč. distanční podložky</p> <p>- kotvení šrouby HAS (-E) (5.8) M12 lepené do dodatečně vrtaných otvorů lepidlem např. Hilti HIT HY 150 MAX</p> <p>- lustrháky</p> <p>Nátěr : 2 x základní + 2 x vrchní odstín RALL č. 8025</p>			8		8 ks
ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY				Výkr.č. D.1.1.C)2/3		