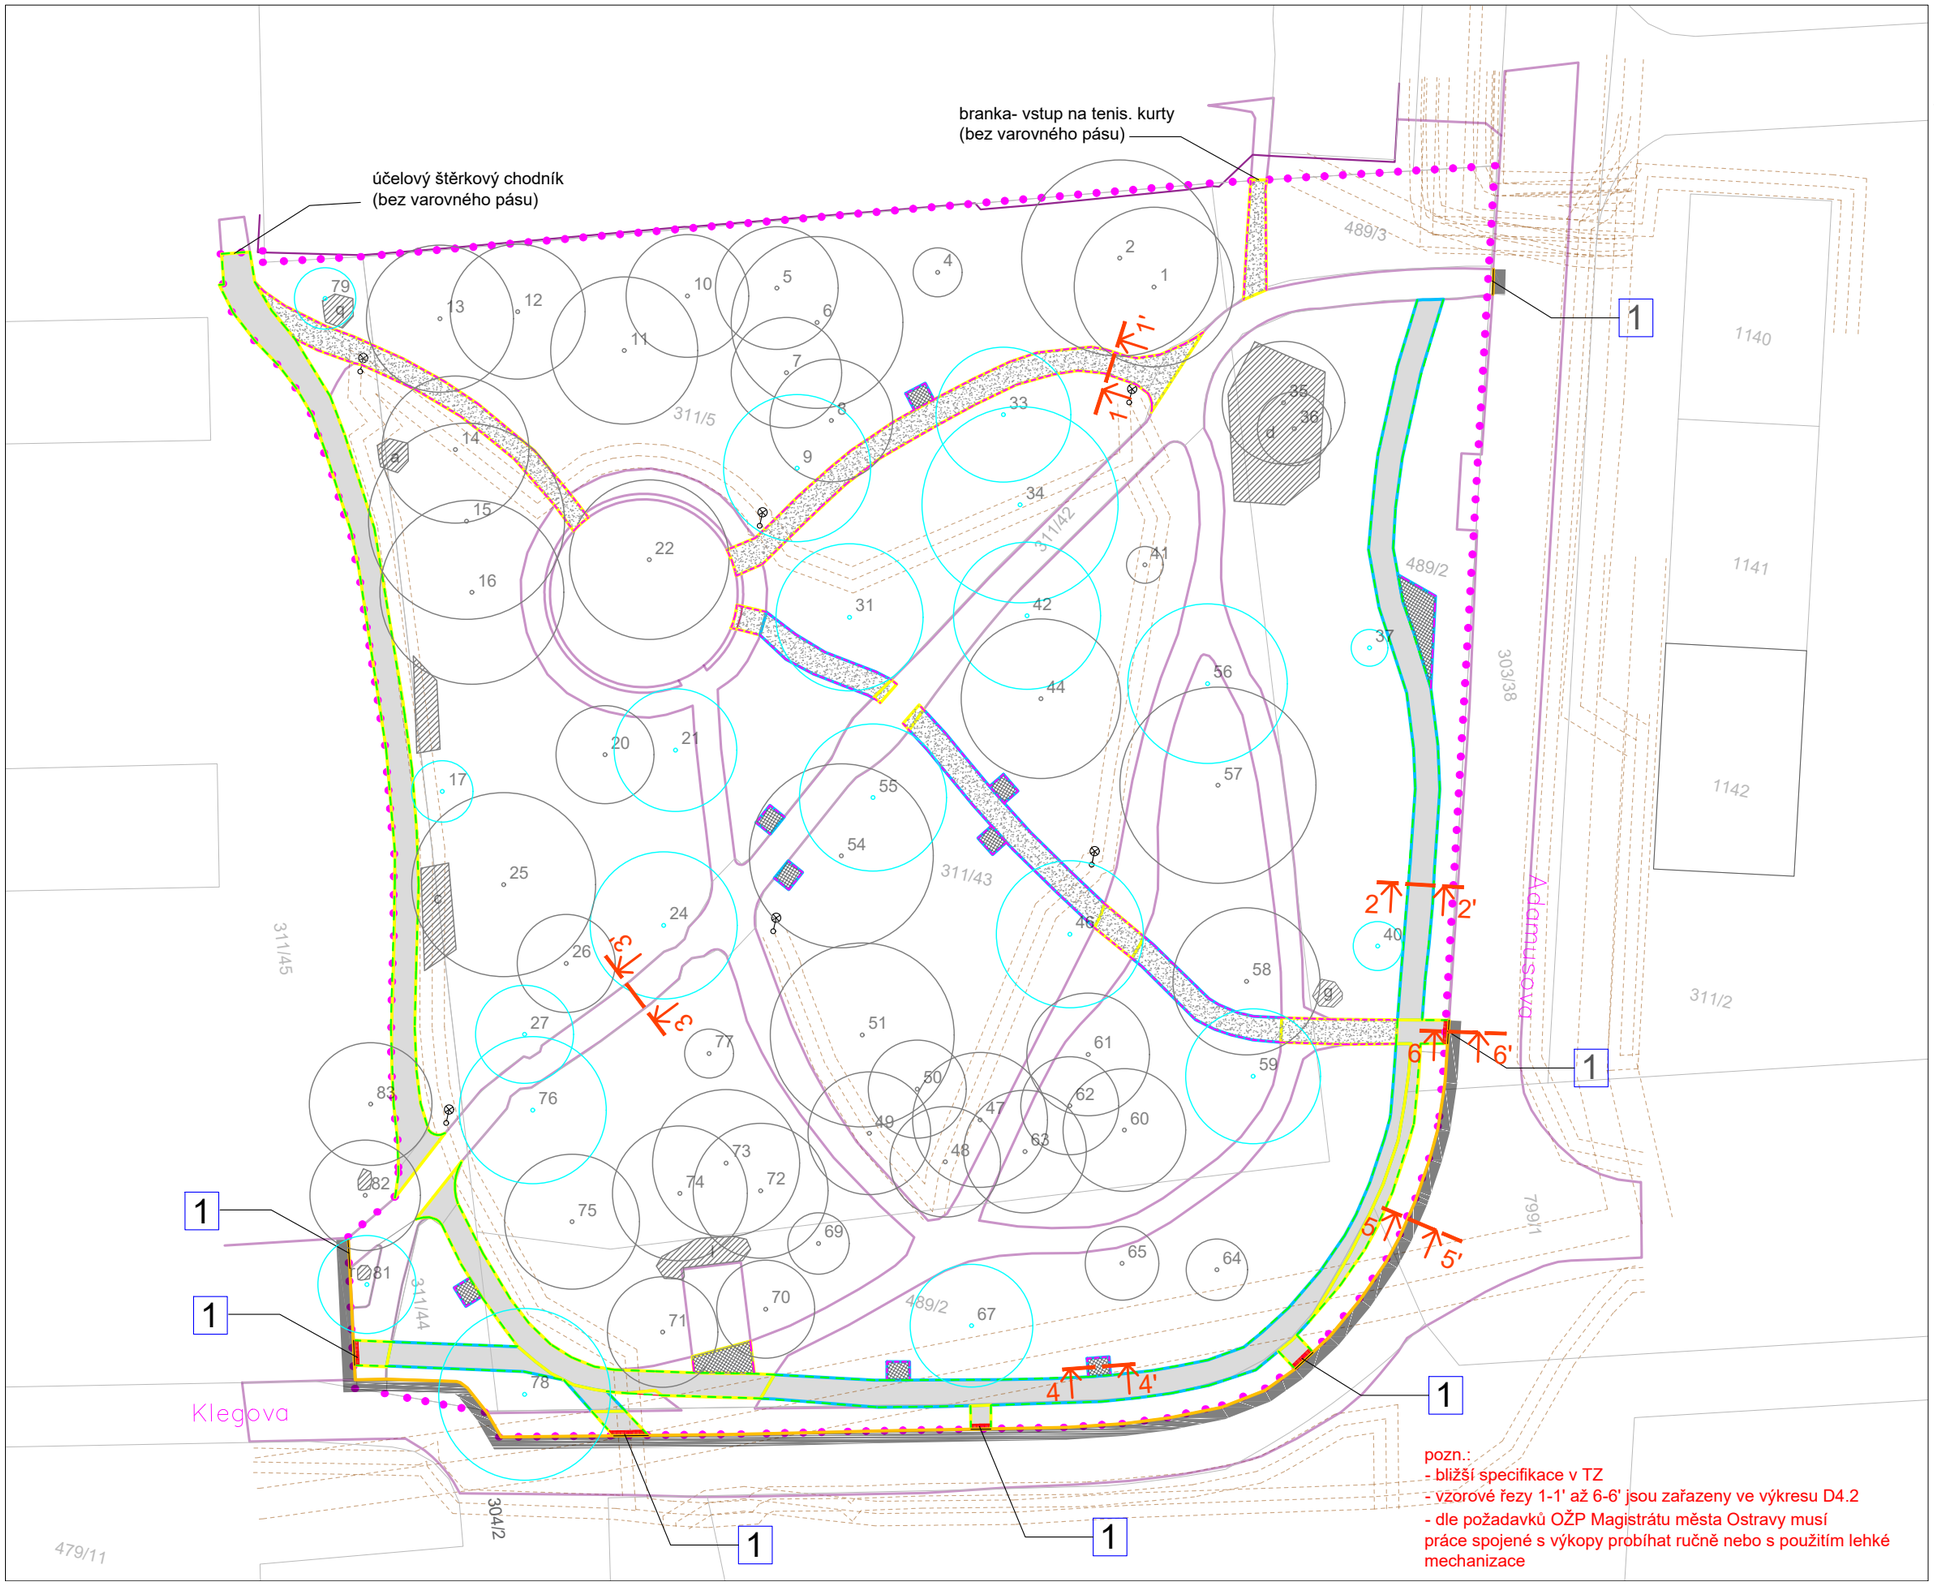

pozn.:
- bližší specifikace v TZ
- vzorové řezy 1-1' až 6-6' jsou zařazeny ve výkresu D4.2
- dle požadavků OŽP Magistrátu města Ostravy musí práce spojené s výkopy probíhat ručně nebo s použitím lehké mechanizace

LEGENDA:

- hranice území
- 311/43 hranice parcel/parcelní číslo
- Inž. sítě + ochr. pásma (viz Koordinační situace)

Stávající stav:

- stávající zpevněné povrchy (plocha 1822,9 m2)
- XX a stávající strom; keř
- XX stávající strom - možná kolize se stavbou

Navržený kryt nových zpevněných povrchů:

- vsakovací betonová dlažba 200x100x 80 mm, šedá (plocha 543,7 m2)
- dlažba ze žulových odseků s retenční spárou, v. 50 mm, šedá/béžová (plocha 43,9 m2)
- vodopropustný mlatový povrch, šedá (plocha 283,5 m2)
- přefrézování vozovky (asfalt, beton na asfalt) řešeno v rámci SO 02
- zpevněné plochy a komunikace na původním půdorysu
- zpevněné plochy a komunikace nově vytýčené
- obruba, ŽK 8/10, z vnější strany ocelová lemovka 5x150 mm na roxorech (délka 533 m)
- obruba z ocelové lemovky 5x150 mm na roxorech (délka 354 m)
- obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm, přírodní šedá (délka 126 m)

Navržená opatření:

- varovný pás barevně a hmatově odlišený, dlažba s hmat. úpravou 200x100x80 mm, bílá (4,5 m2)
- 1 napojení na stávající komunikace - varovný pás + snížený obrubník (150x150x1000 mm), výška max. 20 mm

Stavební objekty:

SO 04 Zpevněné povrchy - navržené (875,6 m2)

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Markéta SPRINZLOVÁ, Ph.D.		FLORSTYL
VYPRACOVALI:	Ing. Klára GOTTWALDOVÁ, Ing. Adéla VOJÁČKOVÁ	
MÍSTO: k.ú. Hrabůvka, **PARCELNÍ ČÍSLO:** 303/38, 304/2, 311/5, 311/42, 311/43, 311/44, 311/45, 489/2, 489/3, 799/1	**OBEC:** Ostrava-Jih	
INVESTOR: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka		
AKCE: ÚPRAVA PROSTORU VÝZNAMNÉHO KRAJINNÉHO PRVKU KOLEM PAMÁTNÍKU OBĚTEM II. SVĚTOVÉ VÁLKY NA UL. ADAMUSOVA A KLEGOVA	Náměstí Svobody 362, 686 04 Kunovice IČO: 60731346 DIČ: CZ60731346	www.florstyl.cz atelier@florstyl.cz +420 571 893 141
ODDÍL: D. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU	STUPEŇ PD: DPS	
SO 04 ZPEVNĚNÉ POVRCHY - NAVRŽENÉ	DATUM: 11/2022	FORMÁT: 2 A4
	ČÍS. ZÁKL.:	ČÍS. ARCH.:
OBSAH VÝKRESU : NÁVRHOVÁ SITUACE NAVRŽENÝCH ZPEVNĚNÝCH POVRCHŮ	MĚŘÍTKO: 1:500	ČÍSLO VÝKRESU: D4.1