

**ŘEZ AA' ŠTĚRKOVÝ TRÁVNÍK**

8000

100

200

podélná stabilizace - ocelová lemovka 100/5 mm osazená na roxorech délky 500 mm


travnatý povrch

směs 10-20% zeminy a 80-90 % štěrku fr. 0/32, tl. 100 mm

štěrk fr. 0/64, tl. 200 mm

zhutněná pláň

Celkem tl 300 mm

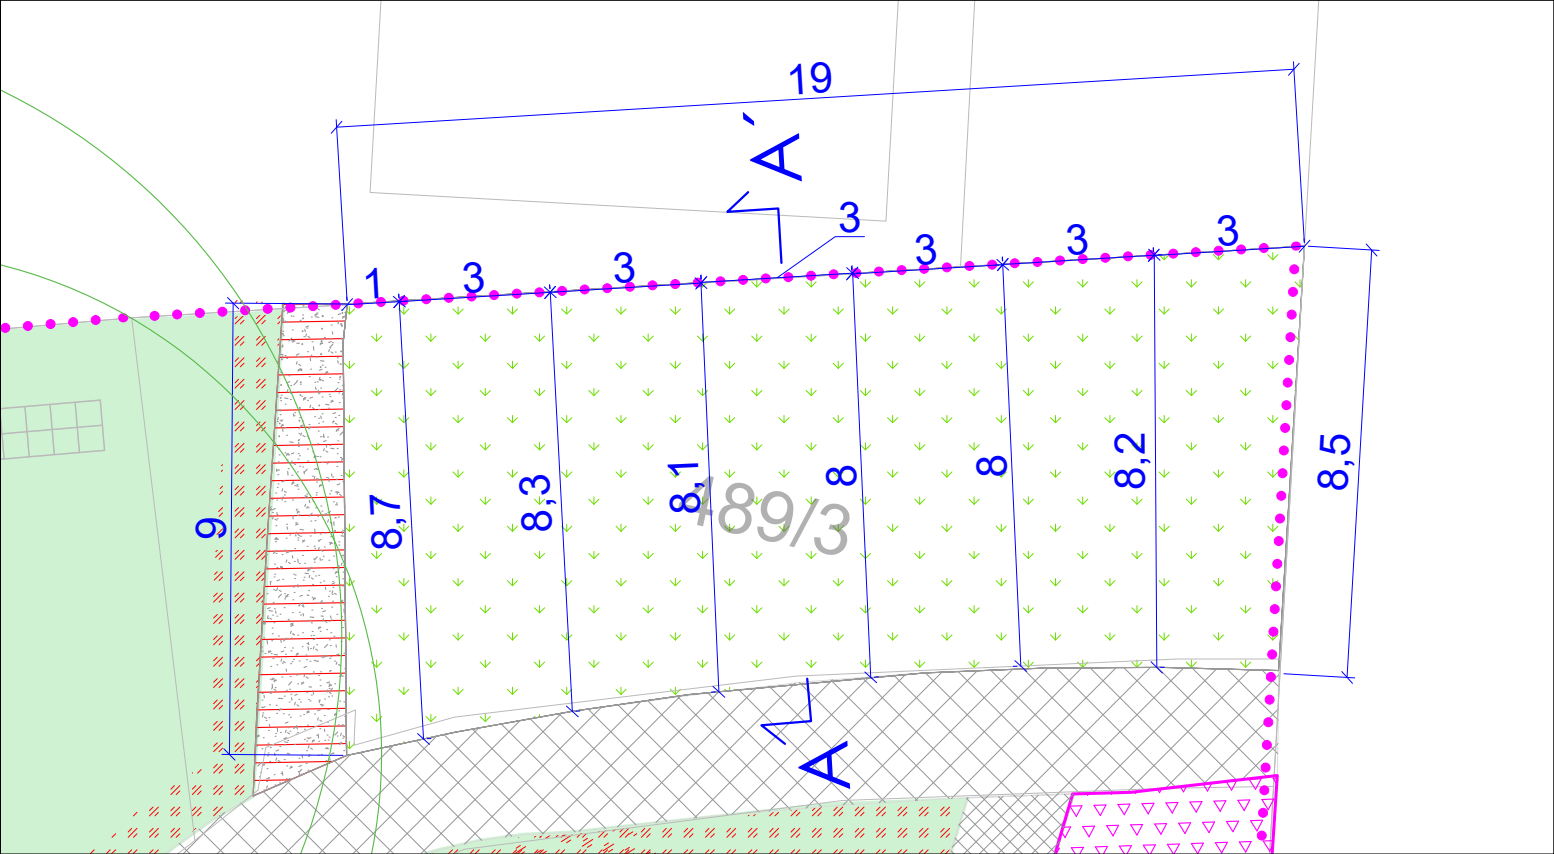

|   |   |   |                |
|---|---|---|----------------|
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Markéta SPRINZLOVÁ, Ph.D.   |   |  |                |
| VYPRACOVALI:  | Ing. Klára GOTTHALDOVÁ,<br>Ing. Adéla VOJÁČKOVÁ |   |                |
| MÍSTO: k.ú. Hrabůvka,<br>PARCELNÍ ČÍSLO: 303/38, 304/2, 311/5,<br>311/2, 311/3, 311/4, 311/5, 489/2, 489/3, 799/1           | OBEC: Ostrava-Jih                               |   |                |
| INVESTOR: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih<br>Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka                       |   | Náměstí Svobody 362,<br>586 04 Kunovice<br>IČO: 60731346<br>DIČ: CZ60731346           |                |
| AKCE: ÚPRAVA PROSTORU VÝZNAMNÉHO KRAJINNÉHO PRVKU<br>KOLEM PAMÁTNÍKU OBĚTEM II. SVĚTOVÉ VÁLKY NA UL.<br>ADAMUSOVA A KLEGOVA |   | www.florstyl.cz<br>atelier@florstyl.cz<br>+420 571 893 141                            |                |
| ODDÍL: D. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU  |   | STUPEŇ PD: DPS  |                |
| SO 01 - SADOVÉ ÚPRAVY   |   | DATUM: 14.11.2022   | FORMÁT: 2 A4   |
|   |   | Čís. ZAKL.:   | Čís. ARCH.:    |
| OBSAH VÝKRESU : VYTÝČENÍ, ŘEZ AA' ŠTERKOVÝ TRÁVNÍK  |   | MĚŘÍTKO:  | ČÍSLO VÝKRESU: |
|   |   | 1:30  | D1.5           |