



PŘÍČNÝ ŘEZ CHODNÍKEM Z VODOPROPUSTNÉHO MLATU

Pozn.:
Srážkové vody vsakovány na místě. Vždy musí být zajištěn minimální příčný i podélný spád komunikace pro odtok přebytku povrchových vod do přilehlého terénu.

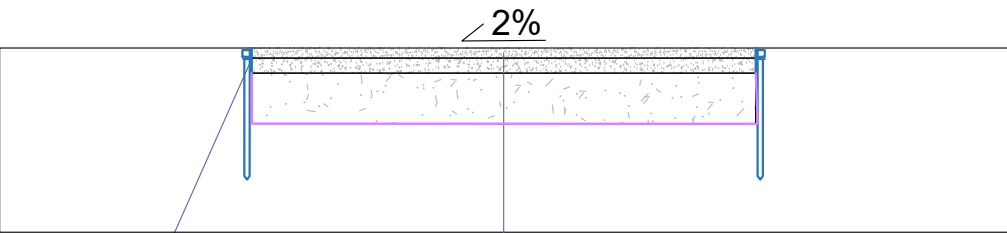

zapuštěná ocelová pásovina
výšky 100 mm
osazená na roxorech délky 500 mm

- obrušná minerální vrstva 0/5 mm, tl. 40 mm, béžová
- dynamická minerální vrstva 0/16 mm, tl. 60 mm
- zhutněné drcené kamenivo (na cca 120 Mpa) 0/32 mm, tl. 200 mm
- netkaná geotextilie 300 g/m²
- zhutněná zemina

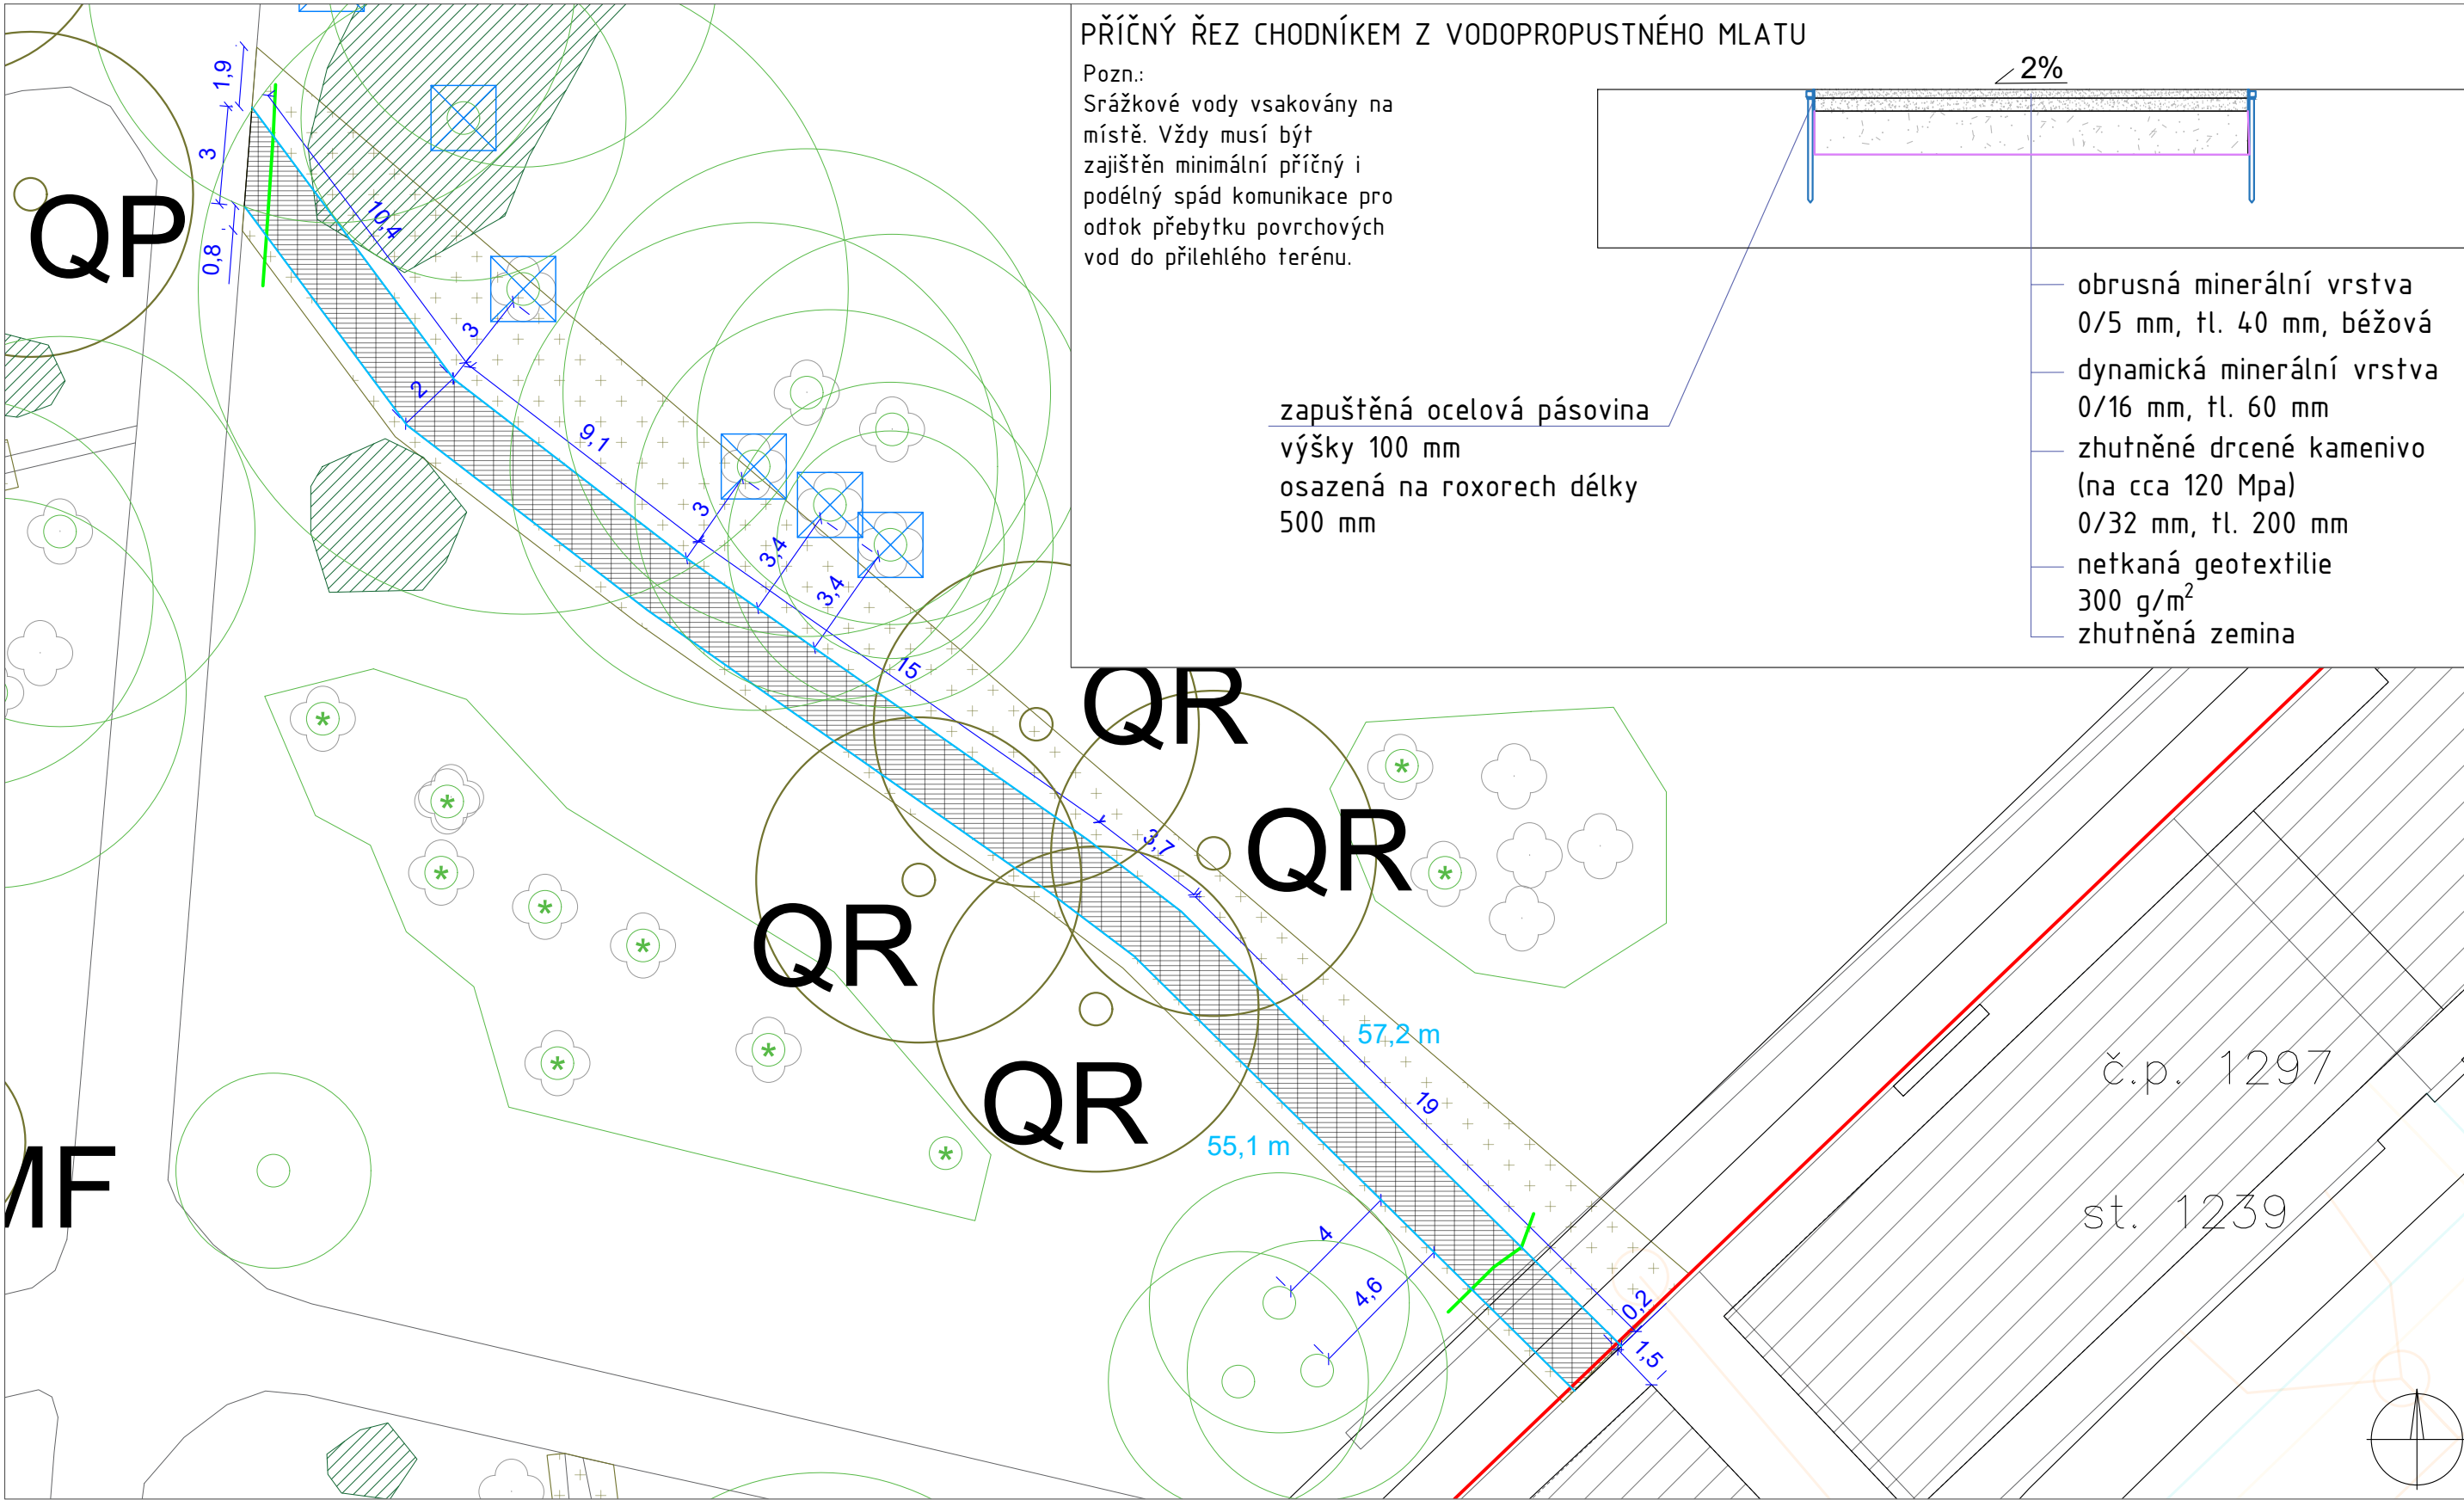

LEGENDA:

- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

HRANICE PARCEL

STÁVAJÍCÍ STROMY/SKUPINY STROMŮ

STÁVAJÍCÍ KEŘE

KÓTY

NOVĚ NAVRŽENÉ STROMY (SO 02)

NOVĚ NAVRŽENÉ KEŘOVÉ SKUPINY (SO 02)

NAVRŽENA OBNOVA TRAVNATÝCH PLOCH (SO 02)
- NOVĚ NAVRŽENÝ CHODNÍK S VODOPROPUSTNÝM MLATOVÝM POVRCHEM

NAVRŽENA OCHRANA DŘEVINY BEDNĚNÍM BĚHEM STAVBY/DEMOLIC (viz SO 02 Sadové úpravy)

NAVRŽENA OBRUBA - OCELOVÁ LEMOVKA

NAVRŽENA CHRÁNIČKA SÍTĚ (telekomunikační vedení PODA a.s.) pod novým chodníkem, přesah chráničky 1 m na obě strany za obrubu chodníku, přesné vytyčení proběhne před započítáním realizace, typ chráničky bude stanoven správcem sítě

POZN:
- kótováno v metrech
- Stavební dozor zajišťí respektování ochranného kořenového prostoru nejen u dřevin chráněných bedněním (musí být zabráněno pojezdu mechanizace a jinému poškození)
- Pro zajištění vodopropustnosti navrženého povrchu musí být vodopropustné i podloží a podkladní vrstvy. Zemina ve zhutněném stavu musí dosahovat vodopropustnosti $k_f > 5 \times 10^{-5}$ m/s. Vrstvy hutněné štěrkodrti budou bez prachového podílu.
- Před započetím prací proběhne vytyčení inženýrských sítí, v ochranném pásmu sítí budou práce probíhat ručně, případně lehkou mechanizací.
- Podrobně viz Technická zpráva

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Markéta SPRINZLOVÁ, Ph.D.		<div>FLORSTYL®</div>	
VYPRACOVAL: Ing. Klára GOTTHALDOVÁ			
MÍSTO: k.ú. Hrabůvka, PARCELNÍ ČÍSLO: 451/4, 462/1	OBEC: Ostrava-Jih		
INVESTOR: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka		Náměstí Svobody 362, 686 04 Kunovice IČO: 60731346 DIČ: CZ60731346	
AKCE: REKONSTRUKCE PARKOVÉ ZELENÉ MEZI ULICEMI MJR. NOVÁKA A KRESTOVA		www.florstyl.cz atelier@florstyl.cz +420 571 853 141	
ODDÍL: -		STUPEŇ PD: DPS	
		DATUM: 10/2022	FORMÁT: 2 A4
		ČÍS. ZÁKL. : -	ČÍS. ARCH. : -
OBSAH VÝKRESU : DETAIL MLATOVÉHO CHODNÍKU		MĚŘÍTKO: 1:200, 1:30	ČÍSLO VÝKRESU: D.4.1