



HŘIŠTĚ V ZÁLOMU


SKLADBA POCHOZÍHO CHODNÍKU - SP1

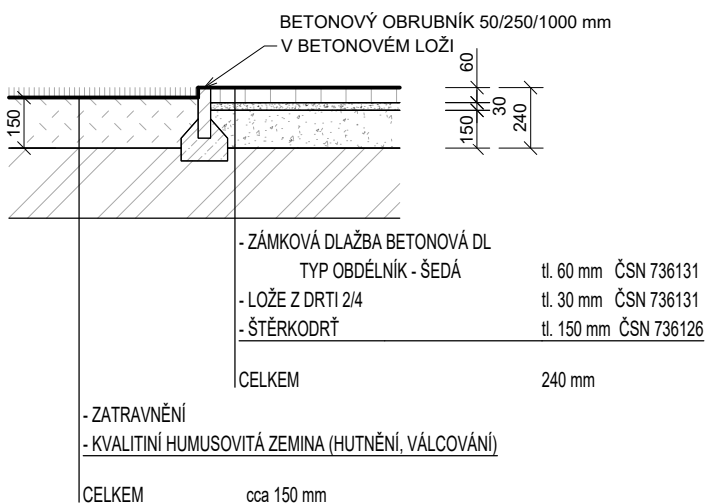

SKLADBA POJÍZDNÉHO CHODNÍKU - SP2

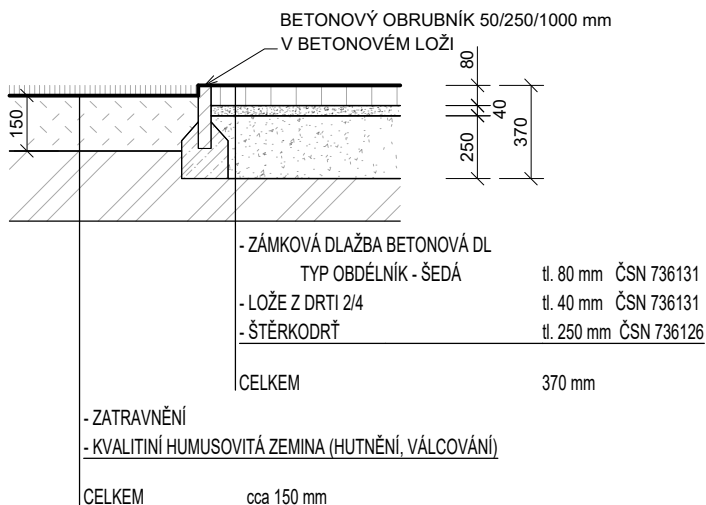

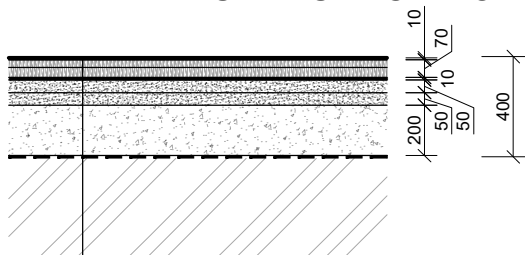

SKLADBA MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ - SP3



- JEDNOVRSTVÝ PRYŽOVÝ LITÝ POVRCH TL. 10 mm Z TPV GRANULÁTU (VULKANIZOVANÝ PLNĚ ZESIŤOVANÝ TERMOSETOVÝ ELASTOMER) FRAKCE 1-4 mm
- DVOUVRSTVÁ PODLOŽKA SPORTOVNÍHO POVRCHU ZE SMĚSI KAMENIVA, SBR GRANULÁTU A POLYURETANOVÉHO POJIVA SUBDREN 70 TL. 70 mm, SPODNÍ VRSTVA 40 mm, VRCHNÍ VRSTVA 30 mm
- VYROVNÁVACÍ PODKLADNÍ VRSTVA Z DRCENÉHO KAMENIVA FR. 0/4 TL. DO 10 mm
- PODKLADNÍ VRSTVA Z DRCENÉHO KAMENIVA FR. 8/16 TL. 50 mm
- PODKLADNÍ VRSTVA Z DRCENÉHO KAMENIVA FR. 16/32 TL. 50 mm
- PODKLADNÍ VRSTVA Z DRCENÉHO KAMENIVA FR. 32/63 TL. 200 mm
- VRSTVA SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 300 g/m²

ZHUTNĚNÉ PODLOŽÍ POLOPROPUSTNÉ ($E_{def2} = \text{MIN. } 25 \text{ MPa}$) (SPÁDOVÁNO 0,5%)

$\pm 0,000 = +226,770 \text{ m.n.m.}$

VYPRACOVAL: Ing. Jiří Krasnovský		 Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž	
ZODP. PROJEKTANT: Ing. Martin Janoušek			
INVESTOR: SMO, Ostrava–Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava–Hrabůvka		 OSTRAVA!!! OSTRAVA-JIH	
MÍSTO STAVBY: Parc. č. 287/20, 287/29, 287/28, 308, k.ú. Zábřeh nad Odrou			
ČÁST PD: D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE		FORMÁT: 1xA4	
NÁZEV AKCE: Hřiště za školou, ul. V Zálomu		DATUM: 10/2021	
		STUPEŇ PD: DPS	
NÁZEV VÝKRESU: VZOROVÉ SKLADBY		MĚŘÍTKO: 1:30	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.b_7