




POHLED 1

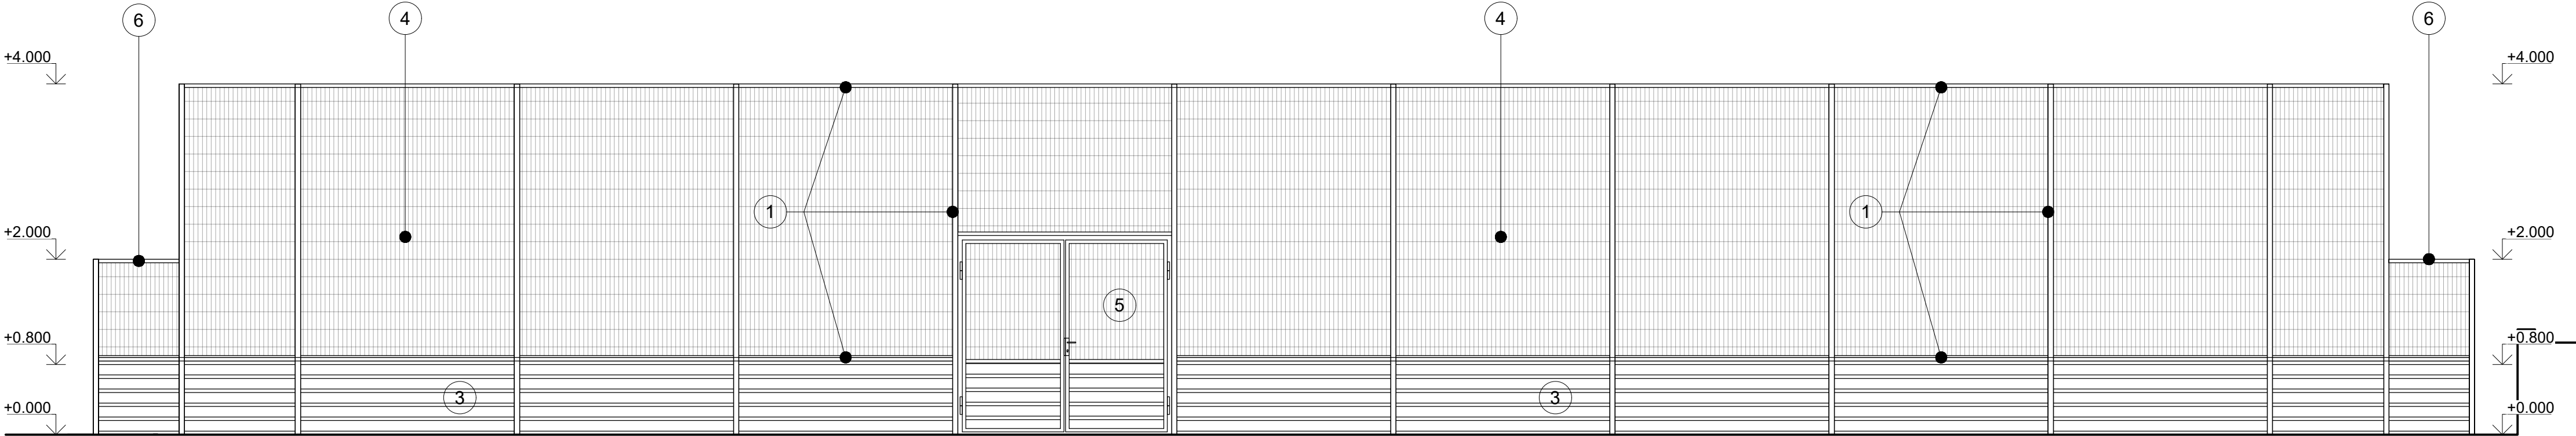


POHLED 2

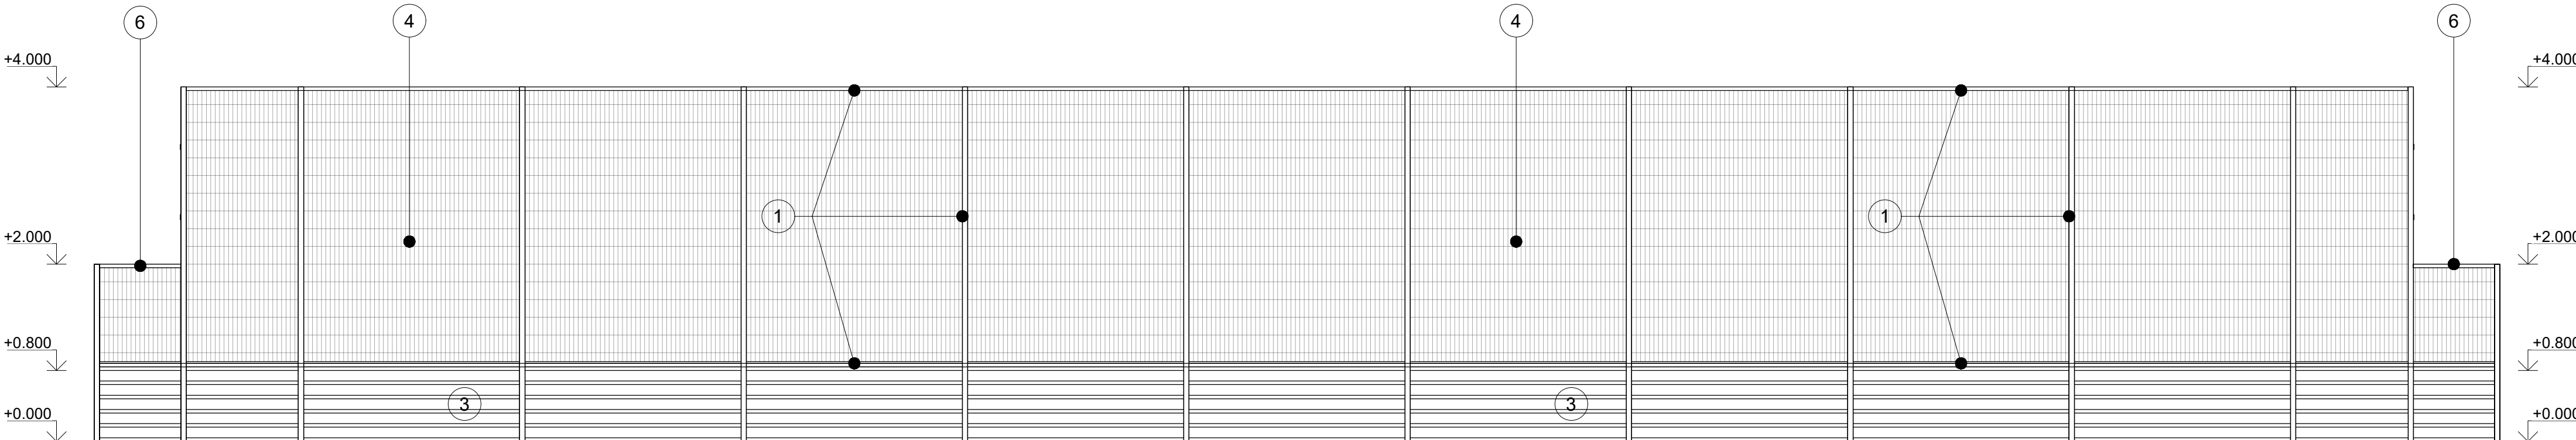

POHLED 4

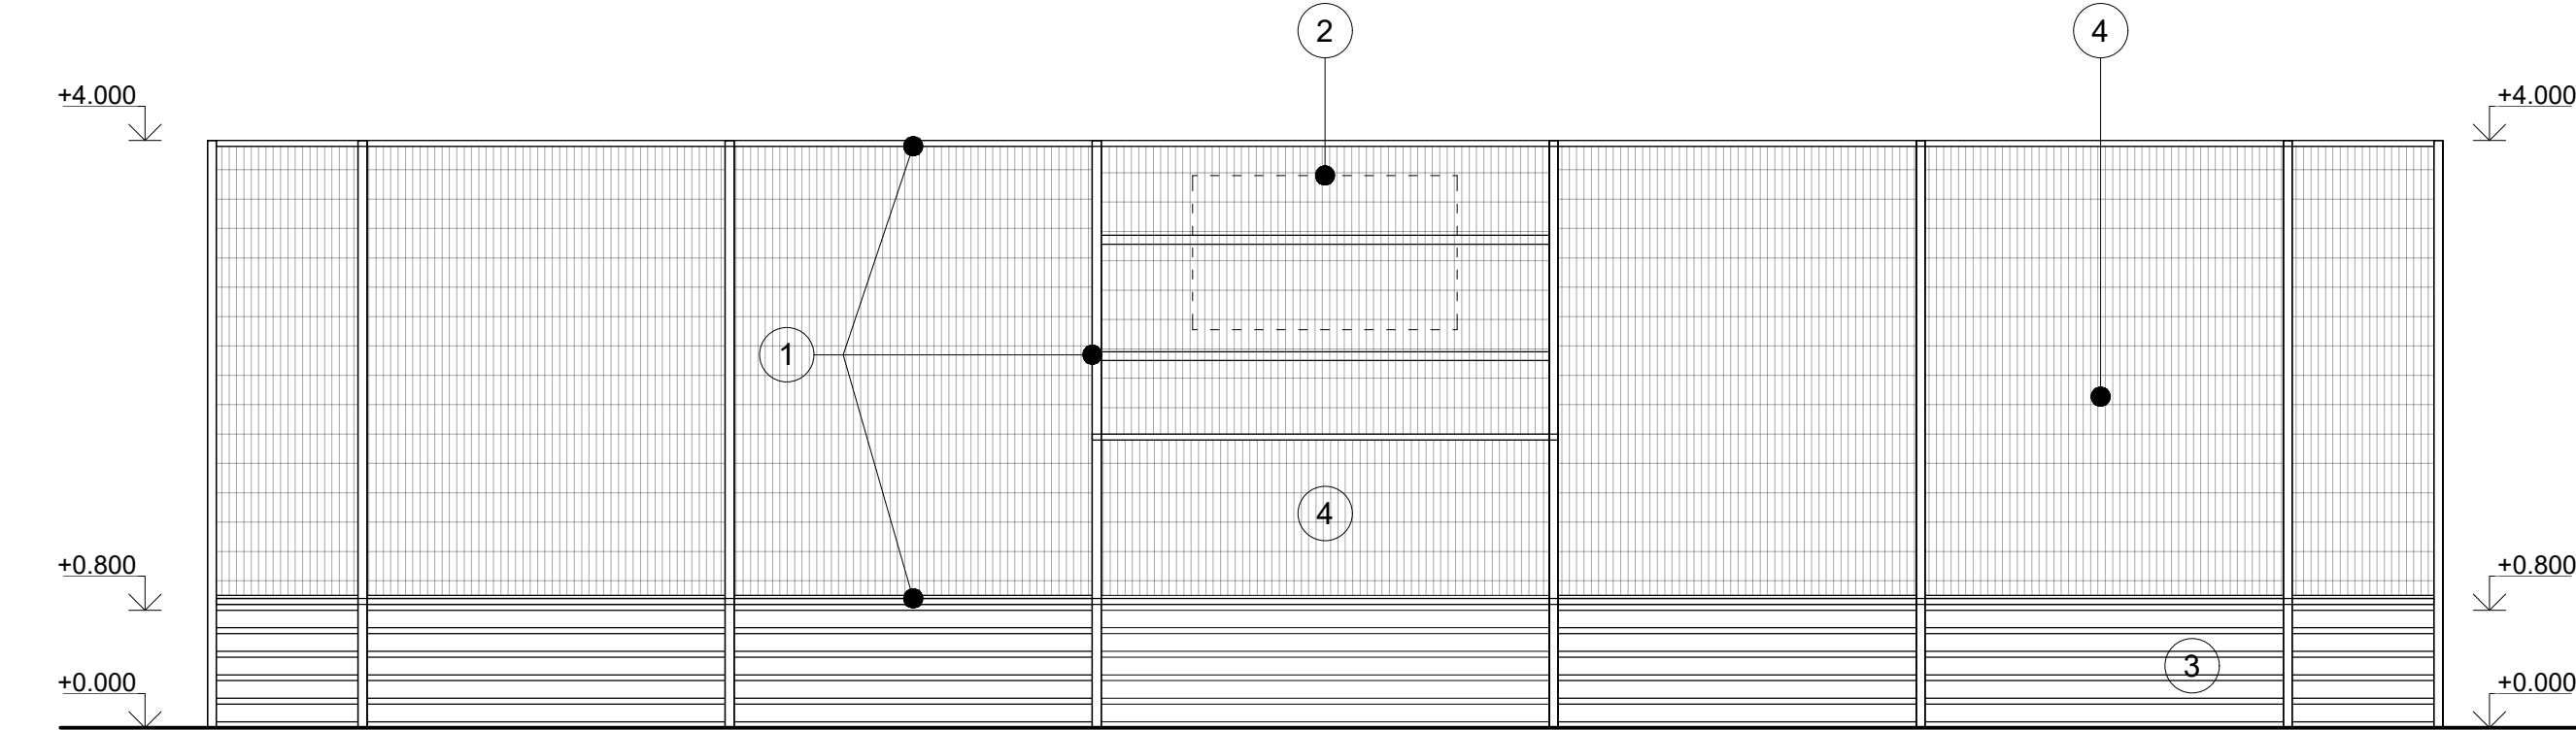

POHLED 3

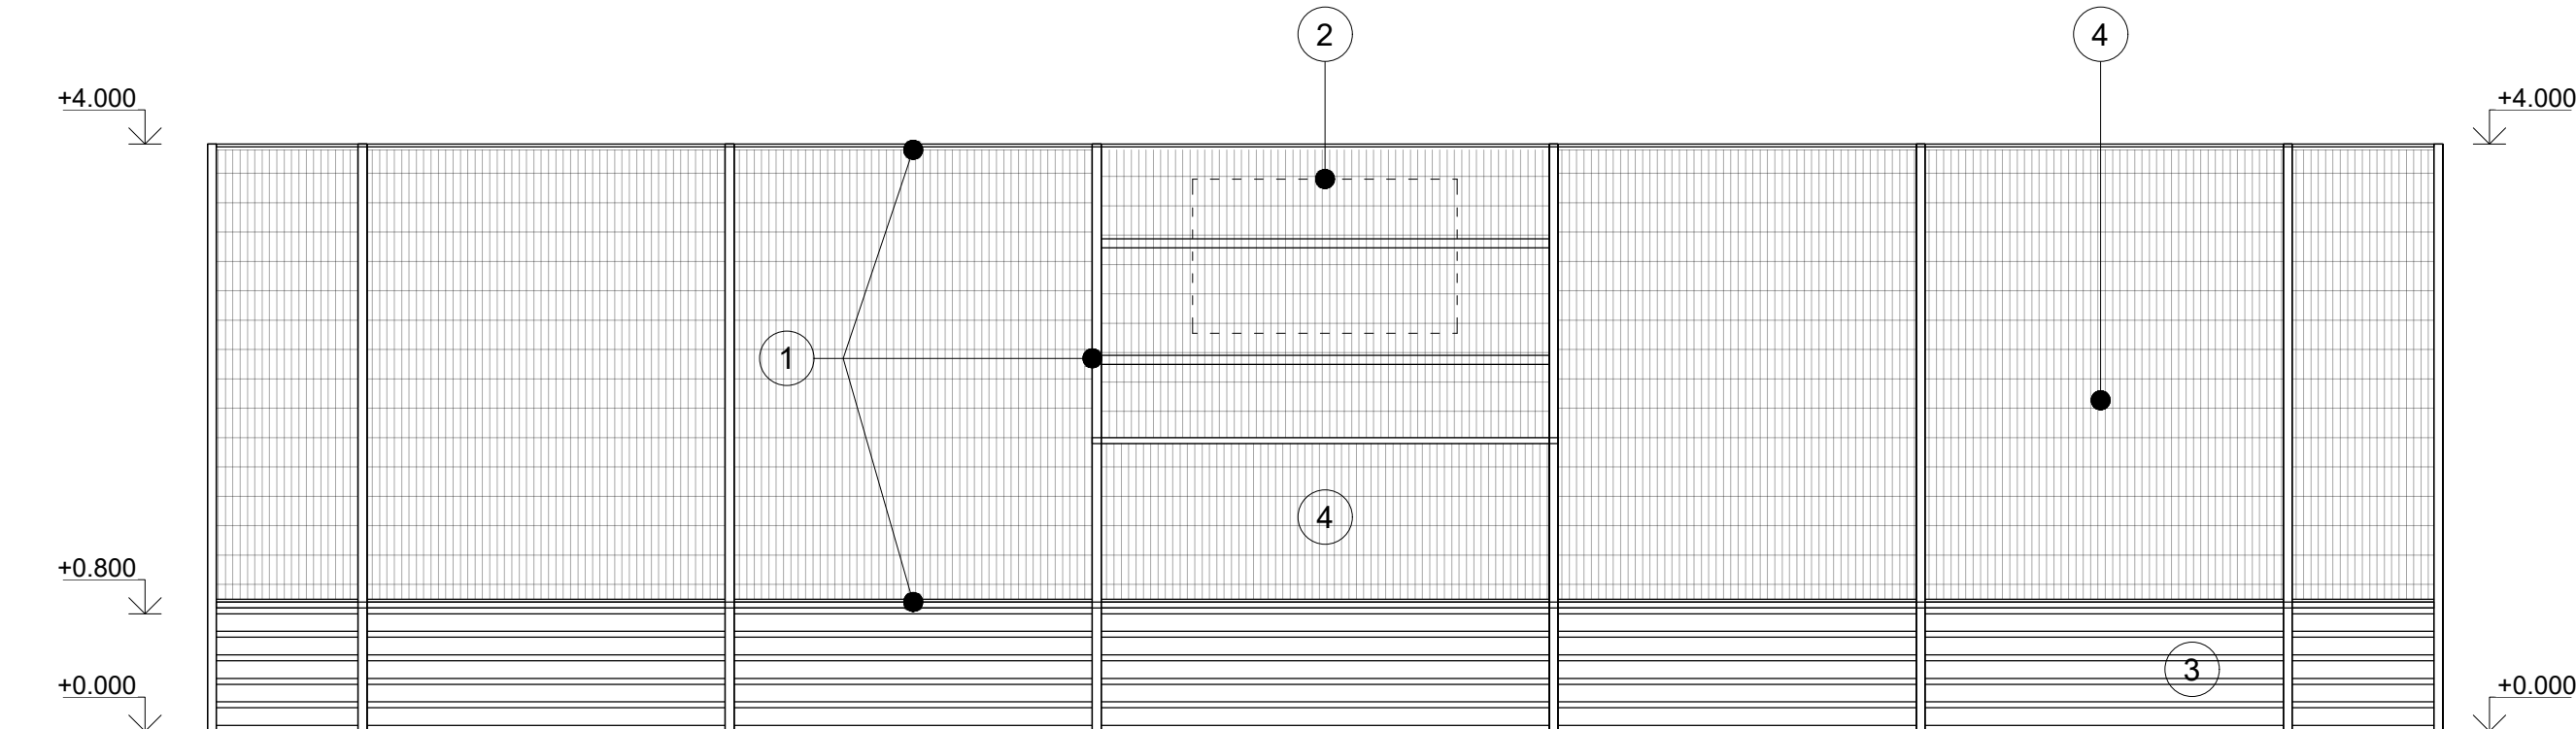



LEGENDA - hřiště za školou, V Zálomu:

- 1 - OCELOVÁ JEKLOVÁ KONSTRUKCE OPLOČENÍ SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ.
- 2 - INTEGROVANÝ BASKETBALOVÝ KOŠ.
- 3 - DŘEVĚNÝ MANTINEL ZE SMRKOVÝCH FOŠEN 120/40 mm, DO VÝŠKY cca 0,8 m NAD POVRCHEM HŘIŠTĚ.
- 4 - PLOTOVÝ PANEL 2D POZINKOVANÝ
- 5 - UZAMYKATELNÁ DVOUKŘÍDLÁ VRATA.
- 6 - INTEGROVANÁ BRANKOVÁ KONSTRUKCE.

- OCELOVÉ KONSTRUKCE ŽÁROVĚ ZINKOVÁNY, DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE TLAKOVĚ IMPREGNOVÁNY A OPATŘENY DVOJITÝM LAZUROVACÍM NÁTĚREM.
- SPOJOVACÍ MATERIÁL - UVNITŘ HŘIŠTĚ BUDOU POUŽITY ŠROUBY S ČOČKOVOU HLAVOU, VNĚ HŘIŠTĚ KLOBOUČKOVÉ MATICE.
- VEŠKERÉ BAREVNÉ ODSŤINY BUDOU UPŘESNĚNY STAVEBNÍKEM V PRŮBĚHU REALIZACE STAVBY NA ZÁKLADĚ VZORKŮ.

±0,000 = +226,770 m.n.m.

VYPRACOVAL: Ing. Jiří Krasnovský		 Kolojedská 2588, 767 01 Kroměříž	
ZODP. PROJEKTANT: Ing. Martin Janoušek			
INVESTOR: SMO, Ostrava–Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava–Hrabůvka		 OSTRAVA!!! OSTRAVA-JIH	
MÍSTO STAVBY: Parc. č. 287/20, 287/29, 287/28, 308, k.ú. Zábřeh nad Odrou			
ČÁST PD: D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE	FORMÁT: 6x44		
NÁZEV AKCE: Hřiště za školou, ul. V Zálomu	DATUM: 10/2021		
	STUPEŇ PD: DPS		
NÁZEV VÝKRESU: POHLEDY NA OPLOČENÍ HŘIŠTĚ	MĚŘÍTKO: 1:50	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.b_3	