


Číslo míst.	Účel místnosti	Plocha	Poznámka
101	Závěří	4,30	
102	Recepce	19,15	
103a	Chodba	5,30	
103b	ŠATNA	6,60	OBKLAD STŘEŠNÍ SDK tl. 12,5 mm
104	WC	7,55	OBKLAD STŘEŠNÍ SDK tl. 12,5 mm
105	UČEBNA	54,70	
106a	UČEBNA	64,65	
106b	Kabinet	8,75	
107	Chodba	3,85	
108	Sklad	3,15	
109	ZÁZEMÍ	7,45	
110	Výtah	1,00	
111	Sklad	1,20	
112	PŘEDSÍŇKA	3,13	OBKLAD STŘEŠNÍ SDK tl. 12,5 mm
113	UMÝVÁRNA	1,82	OBKLAD STŘEŠNÍ SDK tl. 12,5 mm
114	WC	1,10	OBKLAD STŘEŠNÍ SDK tl. 12,5 mm
115	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,20	OBKLAD STŘEŠNÍ SDK tl. 12,5 mm
116	Schodiště	13,20	
117	Technická místnost	6,70	
118	SPOJOVACÍ CHODBA	16,80	ZPR – provedeno v etapě I.a
119	Závětrí	9,70	
120	WC	3,30	

Poznámka :
Vnitřní elektroinstalace bude řešena silovými celoplastovými kabely typové řady CYKY a vodiči CYA zelenožluté barvy , jež budou uloženy pevně pod omítkou a v SDK obkladu stropu .

Napěťová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S
Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a
pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed.3 .

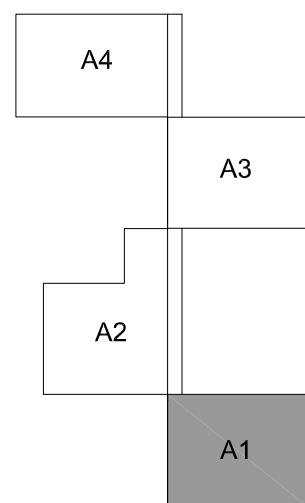

AKTUALIZACE 01/2025

I. etapa - výměna páteřních ležatých rozvodů vody až po odbočky do jednotlivých pavilonů, provedení výměny rozvodů ZTI a oprava soc. zařízení v pavilonech A1+A3
ČÁST I.b - úpravy v pavilonu A1

<h1 style="text-align: center;">DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELÉ STAVBY A DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY</h1>			
HLAVNÍ PROJEKTANT ING. J. PROVAZNÍK <i>Provažník</i>	PROJEKTANT PROFESE MAREK SEIFERT <i>Seifert</i>	VYPRACOVAL ING. LUKÁŠ SEIFERT <i>Seifert</i>	
INVESTOR : SMO MOb Ostrava-Jih, ul. Horní 3, Ostrava-Hrabůvka, 700 30			
GEN. PROJEKTANT: ING. JAROMÍR PROVAZNÍK, Raisova 5, Ostrava-Mar.Hory			
NÁZEV STAVBY : Výměna rozvodů zdravotnické a oprava sociálních zařízení v objektu J. Matuška 82/26a, Ostrava - Dubina			DATUM 02/2023 STUP.P.D. DVZ + DPS ČÍS.ZAK. 5062.1 MĚŘITKO Č.VÝKRESU
ELEKTROINSTALACE 1.NP - pavilon A1			1:50 03